

GR-120NL

最大吊上能力
12t

GR-120NL・GR-120N (6段ブーム、2段ジブ、X型 / H型アウトリガ)

■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	5.3mブーム	12,000kg×2.0m (8本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.0m (4本掛) ...GR-120N
	9.0mブーム	6,000kg×4.0m (4本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.5m (4本掛) ...GR-120N
	12.7mブーム	6,000kg×4.0m (4本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.5m (4本掛) ...GR-120N
	16.4mブーム	5,000kg×4.5m (4本掛) ...GR-120NL 4,900kg×4.5m (4本掛) ...GR-120N
	20.1mブーム	4,500kg×4.0m (4本掛)
	23.8mブーム	3,000kg×5.5m (4本掛)
	3.6mジブ	1,500kg×75° (1本掛)
	5.5mジブ	850kg×70° (1本掛)
	シングルトップ	1,800kg (1本掛)
	最大地上揚程	24.5m
最大作業半径	ジブ	30.0m
	ブーム	22.3m
ブーム長さ	ジブ	23.2m
	ブーム	5.3m~23.8m
ブーム伸縮長さ	ジブ	18.5m
	ブーム	18.5m/52s
ジブ長さ	主 巻	124m/min (5層)
	補 巻	105m/min (3層)
巻上げ速度 (ロープスピード)	主 巻	31.0m/min (4本掛)
	補 巻	105m/min (1本掛)
フック巻上げ速度	主 巻	標準:110m/min (5層) 高速:185m/min (5層)自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
	補 巻	標準:100m/min (3層) 高速:160m/min (3層)自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
巻下げ速度 (ロープスピード) [参考]	主 巻	標準:110m/min (5層) 高速:185m/min (5層)自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
	補 巻	標準:100m/min (3層) 高速:160m/min (3層)自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
ブーム起伏角度	主 巻	-3°~82°
	補 巻	-3°~82°/29s
旋 回 角 度	主 巻	360°連続
	補 巻	2.4min ⁻¹ {rpm}
ワイヤロープ	主 巻	径11.2mm×長さ132m 難燃性ワイヤロープ
	補 巻	径11.2mm×長さ65m 難燃性ワイヤロープ
ブーム形式	主 巻	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段目同時、4・5・6段目同時)
	補 巻	複動油圧シリンダ直押し 2本、ワイヤロープ式伸縮装置 2基
ジブ形式	主 巻	ブーム下抱込格納式 2段 (2段目引出式)
	補 巻	オフセット5°・25°・45° 3段傾斜式
シングルトップ形式	主 巻	先端ブーム取付固定式
	補 巻	油圧モータ駆動バスバ歯車減速式、自動ブレーキ、 高速巻下げ機能自由降下装置無ウインチ仕様車のみ
巻 上 装 置	主 巻	自由降下装置 (足踏みブレーキ付)自由降下装置付ウインチ仕様車のみ
	補 巻	シングルウインチ 2基、圧力補償付流量調整弁付
ブーム起伏装置	主 巻	複動油圧シリンダ直押し 1本、圧力補償付流量調整弁付
	補 巻	油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式、 ネガティブブレーキ
旋 回 装 置	主 巻	全油圧X型またはH型 (フローター型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付、 張出幅最大4.7m、中間4.3m、3.5m、2.5m、最小1.7m (X型)、1.64m (H型)
	補 巻	油圧パイロット操作式
アウトリガ	主 巻	12.9t (GR-120NL)、10.3t (GR-120N)
	補 巻	P.T.O.湿式多板クラッチ式
操 作 方 式	主 巻	2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ
	補 巻	過負荷防止装置 (AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止機能、 巻過防止装置、作業領域制御装置、自由降下インタロック装置...
安全装置	主 巻	...自由降下装置付ウインチ仕様車のみ、アウトリガ張出幅検出 装置、水準器、玉掛けロープはずれ止め、油圧安全弁、伸縮シリ ンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、ジャッキ シリンダ油圧ロック装置、作動油温度表示灯
	補 巻	除湿機能付エアコン、FM・AMラジオ、オイルクーラー、 操作ペダルISO記列の場合:伸縮用および巻巻用、 タダノ記列の場合:起伏用および伸縮用
付 属 装 置	主 巻	
	補 巻	

●キャリア

エンジン	名 称	三菱4M50-TLE2A (過給機及び給気冷却器付)
	形 式	水冷4サイクル4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量	4.899L
	最高出力	125kW (170PS) / 2,800min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク	451N・m (46.0kgf・m) / 1,800min ⁻¹ {rpm}
トルクコンバータ形式	変 速 機 形 式	3要素1段 (自動ロックアップ機構付)
	減 速 機 形 式	自動及び手動変速式、パワーシフト式 (湿式多板クラッチ)
	駆 動 方 式	前進3段、後退1段 (Hi, Lo付)
	前 車 軸 方 式	ハイボイドギヤ1段減速式
	後 車 軸 方 式	2輪駆動 (4×2)・4輪駆動 (4×4) 切換式
懸架方式	前 輪	全浮動式
	後 輪	全浮動式
	ステアリング形式	縦置板ばね式
	主ブレーキ	空気油圧複合式、ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	機械式推進軸制動内部拡張式
ブレーキ	補助ブレーキ	排気管開閉式排気ブレーキ
	作業者補助制動装置	箱形溶接構造
	フ レ ー ム	12V-100Ah×2個 (24V)
	バ ッ テ リ	189L
	燃 料 タ ン ク 容 量	275/80 R22.5 149/146J
タイヤ	前 輪	275/80 R22.5 149/146J
	後 輪	275/80 R22.5 149/146J
	キ ャ リ ア	乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルア ジャスタブル中折れシート (ヘッドレスト、アーム レスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル (チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ (ウォッシュ付)、パワーウインド、サイドバイザー、 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置
	安 全 装 置	後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバラ ン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレー キ警報装置
	付 属 装 置	集中給油装置 (電動式はオプション)

●走行時寸法

全	長	7,430mm
	幅	2,000mm
	高	2,800mm
	軸 距	2,750mm
	輪 距	1,680mm
前 輪	前 輪	1,680mm
	後 輪	1,680mm

●走行性能

最 高 速 度	49km/h
登坂能力(tan θ)	0.46
最 小 回 転 半 径	3.8m (4輪ステアリング)
	6.5m (2輪ステアリング)

●重量

アウトリガ仕様	X 型	H 型
	車 両 総 重 量	13,495kg
	前 軸 重	13,365kg
	後 軸 重	6,960kg
		6,535kg

最大吊上能力
12t

GR-120NL

■定格総荷重表

①アウトリガ使用

[ブーム]

単位: (t)

アウトリガ最大張出 (4.7m)						
ブーム長さ 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)				
1.5m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)			
2.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)		
2.5m	10.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.0m	8.20(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.5m	7.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	3.00
4.0m	6.10(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	3.00
4.5m		5.20(4.90)	5.10(4.90)	5.00(4.90)	4.10	3.00
5.0m		4.65	4.60	4.50	3.80	3.00
5.5m		4.15	4.10	4.00	3.50	3.00
6.0m		3.75	3.70	3.60	3.25	2.80
7.0m		3.05	3.00	2.90	2.75	2.40
8.0m		2.70(7.7m)	2.45	2.40	2.35	2.15
9.0m			1.90	2.05	2.05	1.90
10.0m			1.55	1.70	1.75	1.65
11.0m			1.25	1.45	1.55	1.45
12.0m			1.20(11.4m)	1.25	1.35	1.30
13.0m				1.00	1.15	1.15
14.0m				0.85	1.00	1.05
15.0m				0.70	0.85	0.95
16.0m					0.70	0.80
17.0m					0.60	0.70
18.0m					0.50	0.60
19.0m					0.45(18.7m)	0.50
20.0m						0.45
22.0m						0.30
22.3m						0.27
A (°)	0~82					

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ブーム]

単位: (t)

アウトリガ中間張出 (4.3m)						
ブーム長さ 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)				
1.5m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)			
2.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)		
2.5m	10.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.0m	8.20(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.5m	7.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	3.00
4.0m	6.10(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	3.00
4.5m		5.20(4.90)	5.10(4.90)	5.00(4.90)	4.10	3.00
5.0m		4.65	4.60	4.50	3.80	3.00
5.5m		4.15	4.10	4.00	3.50	3.00
6.0m		3.75	3.70	3.60	3.25	2.80
7.0m		2.90	3.00	2.90	2.75	2.40
8.0m		2.50(7.7m)	2.30	2.40	2.35	2.15
9.0m			1.80	1.90	2.05	1.90
10.0m			1.45	1.55	1.65	1.65
11.0m			1.15	1.25	1.35	1.45
12.0m			1.05(11.4m)	1.10	1.10	1.20
13.0m				0.80	0.90	1.00
14.0m				0.60	0.75	0.85
15.0m				0.50	0.60	0.75
16.0m					0.50	0.60
17.0m					0.40	0.50
18.0m					0.30	0.43
19.0m					0.25(18.7m)	0.35
20.0m						0.25
A (°)	0~82					

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ジブ]

アウトリガ最大張出 (4.7m)												-全周-
23.8mブーム+3.6mジブ												
ジブ長さ オフセット ブーム角度	5°		25°		45°		5°		25°		45°	
	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82°	3.8	1.50	4.7	1.20	5.9	0.90	3.9	0.85	6.2	0.70	7.2	0.60
80°	4.8	1.50	5.7	1.20	6.8	0.90	5.0	0.85	7.3	0.70	8.2	0.60
75°	7.3	1.50	8.1	1.20	9.2	0.90	7.7	0.85	9.9	0.70	10.6	0.55
70°	9.7	1.25	10.4	1.00	11.4	0.85	10.3	0.85	12.2	0.65	12.8	0.53
65°	12.0	1.05	12.5	0.90	13.4	0.77	12.6	0.80	14.3	0.60	15.0	0.50
60°	14.2	0.90	14.6	0.80	15.4	0.70	14.8	0.66	16.3	0.55	17.0	0.48
55°	16.2	0.72	16.4	0.68	17.0	0.65	16.9	0.58	18.0	0.50	18.9	0.45
50°	18.0	0.55	18.2	0.52	18.5	0.52	18.8	0.50	19.6	0.45	20.5	0.42
45°	19.7	0.40	19.8	0.38	19.8	0.38	20.5	0.37	21.1	0.34	22.0	0.34
40°	21.1	0.28	21.2	0.28			22.3	0.25	23.2	0.24		
35°	22.3	0.19	22.4	0.19								
A (°)	34~82				44~82		39~82				44~82	

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ジブ]

アウトリガ中間張出 (4.3m)												-側方-
23.8mブーム+3.6mジブ												
ジブ長さ オフセット ブーム角度	5°		25°		45°		5°		25°		45°	
	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82°	3.8	1.50	4.7	1.20	5.9	0.90	3.9	0.85	6.1	0.70	7.1	0.60
80°	4.8	1.50	5.7	1.20	6.9	0.90	5.0	0.85	7.2	0.70	8.2	0.60
75°	7.3	1.50	8.1	1.20	9.2	0.90	7.7	0.85	9.9	0.70	10.6	0.55
70°	9.7	1.25	10.4	1.00	11.4	0.85	10.2	0.85	12.2	0.65	12.8	0.53
65°	12.0	1.05	12.5	0.90	13.4	0.77	12.6	0.80	14.3	0.60	15.0	0.50
60°	14.2	0.82	14.5	0.78	15.3	0.65	14.8	0.66	16.3	0.55	17.0	0.48
55°	16.1	0.56	16.4	0.56	16.9	0.53	16.8	0.52	18.0	0.45	18.8	0.40
50°	17.9	0.39	18.1	0.39	18.4	0.37	18.7	0.36	19.6	0.33	20.5	0.32
45°	19.6	0.27	19.7	0.27	19.8	0.24	20.5	0.24	21.1	0.22	21.9	0.21
40°	21.0	0.17	21.1	0.17								
A (°)	39~82				44~82		44~82					

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

GR-120NL

最大吊上能力
12t

[ブーム]

単位: (t)

アウトリガ中間張出 (3.5m)						
ブーム長さ 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)				
1.5m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)			
2.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)		
2.5m	10.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.0m	8.20(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.5m	7.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	3.00
4.0m	6.10(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	3.00
4.5m		4.75	4.70	5.00(4.90)	4.10	3.00
5.0m		3.85	3.85	4.10	3.80	3.00
5.5m		3.25	3.25	3.50	3.50	3.00
6.0m		2.75	2.75	3.00	3.15	2.80
7.0m		2.05	2.00	2.25	2.40	2.40
8.0m		1.65(7.7m)	1.50	1.70	1.85	1.90
9.0m			1.10	1.30	1.45	1.50
10.0m			0.80	1.00	1.15	1.20
11.0m			0.60	0.80	0.90	0.97
12.0m			0.40(11.4m)	0.60	0.70	0.77
13.0m				0.45	0.55	0.62
14.0m				0.30	0.40	0.50
15.0m				0.25	0.30	0.40
16.0m					0.20	0.30
17.0m						0.20
A (°)	0~82				21~82	36~82

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ブーム]

単位: (t)

アウトリガ中間張出 (2.5m)						
ブーム長さ 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)				
1.5m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)			
2.0m	12.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)		
2.5m	8.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.0m	5.70(4.90)	5.50(4.90)	5.50(4.90)	5.00(4.90)	4.50	
3.5m	4.25	4.30	4.30	4.50	4.50	3.00
4.0m	3.45	3.35	3.35	3.55	3.70	3.00
4.5m		2.60	2.65	2.90	3.05	3.00
5.0m		2.10	2.15	2.35	2.55	2.60
5.5m		1.75	1.75	1.95	2.15	2.25
6.0m		1.45	1.40	1.65	1.80	1.95
7.0m		1.00	0.95	1.15	1.30	1.40
8.0m		0.70(7.7m)	0.65	0.85	0.95	1.05
9.0m			0.40	0.60	0.70	0.77
10.0m			0.20	0.40	0.50	0.60
11.0m				0.25	0.35	0.40
12.0m					0.20	0.30
13.0m						0.20
A (°)	0~82		19~82	33~82	44~82	50~82

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ジブ]

アウトリガ中間張出 (3.5m)												-側方-
23.8mブーム+3.6mジブ												
ジブ長さ オフセット	5°		25°		45°		5°		25°		45°	
ブーム角度	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82°	3.8	1.50	4.7	1.20	5.9	0.90	3.9	0.85	6.1	0.70	7.2	0.60
80°	4.8	1.50	5.7	1.20	6.8	0.90	5.0	0.85	7.3	0.70	8.2	0.60
75°	7.3	1.50	8.1	1.20	9.2	0.90	7.7	0.85	9.9	0.70	10.6	0.55
70°	9.6	1.10	10.3	1.00	11.4	0.85	10.2	0.85	12.2	0.65	12.8	0.53
65°	11.8	0.74	12.4	0.72	13.3	0.67	12.5	0.70	14.2	0.52	14.9	0.45
60°	13.9	0.48	14.4	0.46	15.2	0.43	14.6	0.42	16.2	0.37	16.9	0.35
55°	15.9	0.28	16.2	0.27	16.8	0.26	16.9	0.25	17.9	0.22	18.7	0.21
A (°)	54~82						54~82					

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

[ジブ]

アウトリガ中間張出 (2.5m)												-側方-
23.8mブーム+3.6mジブ												
ジブ長さ オフセット	5°		25°		45°		5°		25°		45°	
ブーム角度	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)	作業半径 (m)	定格総荷重 (t)
82°	3.8	1.50	4.7	1.20	5.9	0.90	3.9	0.85	6.1	0.70	7.2	0.60
75°	7.2	1.10	8.0	0.90	9.1	0.80	7.7	0.85	9.8	0.65	10.5	0.50
70°	9.5	0.58	10.1	0.50	11.1	0.45	10.0	0.50	12.0	0.40	12.7	0.35
65°	11.6	0.25	12.1	0.22	13.1	0.20	12.2	0.20				
A (°)	64~82						64~82		69~82			

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

最大吊上能力
12t

GR-120NL

[ブーム]

単位: (t)

アウトリガ最小張出 (※)						
ブーム長さ 作業半径	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m
1.0m	8.00(4.90)	6.00(4.90)				
1.5m	7.00(4.90)	6.00(4.90)	6.00(4.90)			
2.0m	5.50(4.90)	5.40(4.90)	5.50(4.90)	5.00(4.90)		
2.5m	3.70	3.80	3.55	3.20	3.20	
3.0m	2.70	2.85	2.65	2.60	2.60	
3.5m	2.10	2.00	2.00	2.05	2.10	2.10
4.0m	1.60	1.55	1.55	1.60	1.70	1.75
4.5m		1.20	1.20	1.25	1.40	1.45
5.0m		0.90	0.95	1.00	1.15	1.25
5.5m		0.70	0.75	0.80	0.95	1.05
6.0m		0.55	0.55	0.65	0.80	0.90
7.0m		0.25	0.20	0.40	0.55	0.60
8.0m						0.35
A (°)	0~82	18~82	50~82	56~82	60~82	63~82

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

※ 1.7m……X型アウトリガ
1.64m……H型アウトリガ

①アウトリガ使用

[アウトリガ使用時の注意]


- ()内は、GR-120N型の値です。
- 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態で、つり具とフック質量を含んだ値です。太線より上側はクレーンの強度によって定められ、下側はクレーンの安定度によって定められています。
- 作業半径は、ブームのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
- ジブ作業は、ブームの長さにかかわらずブームの角度だけを基準にしてください。なお、作業半径は23.8mブームにジブを装着した場合の参考値を示します。
- シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は1.8tです。
- 高速巻下げ(自由降下装置無ウインチ仕様車の場合)はフックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作は避けてください。
- 自由降下(自由降下装置付ウインチ仕様車の場合)は原則としてフックのみを降下するときに使用してください。やむをえずつり荷を自由降下する場合には、定格総荷重の1/5を限度とし、急激なブレーキ操作は避けてください。
- 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当たり主巻1.5t以下、補巻1.8t以下としてください。

ブーム長さ	5.3m	9.0m	12.7m	16.4m	20.1m	23.8m	ジブ/シングルトップ
巻掛本数	8(4)	4	4	4	4	4	1
フックの種類	12トン吊 (4.9トン吊)						1.8トン吊
フックの質量	90kg (90kg)						25kg

()内は、GR-120N

- 側方域でのつり上げ性能は、アウトリガ張出幅によって異なります。張出幅に応じた性能で作業をしてください。また、前方・後方域でつり上げ性能は「アウトリガ最大張出」の定格総荷重ですが、アウトリガ張出幅によってその前方・後方域の範囲(角度a)が異なります。

張出幅	中間張出 (4.3m)	中間張出 (3.5m)	中間張出 (2.5m)	最小張出 (※)
角度a°	35	25	15	5



②アウトリガ不使用

単位: (t)

車両静止時					
作業半径	5.3mブーム		9.0mブーム		12.7mブーム
	前方	全周	前方	全周	前方 全周
1.0m	3.60	2.80	3.60	2.80	
1.5m	3.60	2.80	3.60	2.80	3.60 2.80
2.0m	3.40	2.80	3.40	2.80	3.40 2.80
2.5m	3.10	2.15	3.10	2.10	3.10 2.05
3.0m	2.65	1.60	2.60	1.55	2.55 1.50
3.5m	2.30	1.25	2.20	1.20	2.10 1.10
4.0m	2.00	0.90	1.90	0.80	1.70 0.70
4.5m			1.60	0.50	1.40 0.40
5.0m			1.30		1.10
5.5m			1.10		0.95
6.0m			0.90		0.80
7.0m			0.50		0.50
A (°)	0~82		26~82	50~82	52~82 63~82

A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)


②アウトリガ不使用

[アウトリガ不使用時の注意]

- 定格総荷重は、水平堅土上においてタイヤのエア圧が規定圧(875kPa {8.75kgf/cm²})で、かつ完全にサスペンションロックされたクレーンを使用するときの値で、つり具とフック質量(主巻: 90kg、補巻: 25kg)を含んだ値です。太線より上はクレーンの強度によって定められ、下は安定度によって定められています。実際の作業では、地盤、作業状態等を考慮して使用してください。
- 作業半径は、ブームおよびタイヤのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
- 各ブーム長さにおけるフックのワイヤロープ標準巻掛本数は下表のとおりです。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当たり主巻1.5t、補巻1.8t以下としてください。

ブーム長さ	5.3m	9.0m	12.7m	ジブ/シングルトップ
巻掛本数	4	4	4	1

- 「前方」のクレーン作業は、AMLの「前方位置シンボル」が点灯している時に行ってください。前方の範囲は、ブームがキャリアの前方の2°以内です。



- シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は1.8tです。
- 高速巻下げ作業(自由降下装置無ウインチ仕様車の場合)、自由降下作業(自由降下装置付ウインチ仕様車の場合)、ブーム長さが12.7mを超えるブーム作業およびジブの使用はしないでください。
- つり荷走行は、「駆動切換」スイッチを「L / 4D」にし、シフトレバーを1速にして行ってください。
- つり荷走行は、旋回ブレーキをかけ、荷が振れないように地面近くに保持し、1.6km/h以下で行ってください。特に急ハンドル、急発進、急ブレーキは避けてください。
- つり荷走行中は、クレーン作業を行わないでください。

車両走行時 (1.6km/h以下)					
作業半径	5.3mブーム		9.0mブーム		12.7mブーム
	前方	全周	前方	全周	前方 全周
1.0m	3.20	2.00	3.20	2.00	
1.5m	3.20	2.00	3.20	2.00	3.20 2.00
2.0m	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00 2.00
2.5m	2.80	1.55	2.75	1.50	2.65 1.45
3.0m	2.40	1.10	2.30	1.05	2.20 1.00
3.5m	2.00	0.85	1.90	0.75	1.80 0.65
4.0m	1.70	0.60	1.65	0.50	1.50 0.40
4.5m			1.40	0.30	1.25
5.0m			1.15		1.00
5.5m			0.95		0.85
6.0m			0.80		0.70
7.0m			0.45		0.45
A (°)	0~82		26~82	50~82	52~82 66~82


A:ブーム角度の範囲 (無負荷時)

GR-120NL

最大吊上能力
12t

■作業半径-揚程図

縮尺1/200

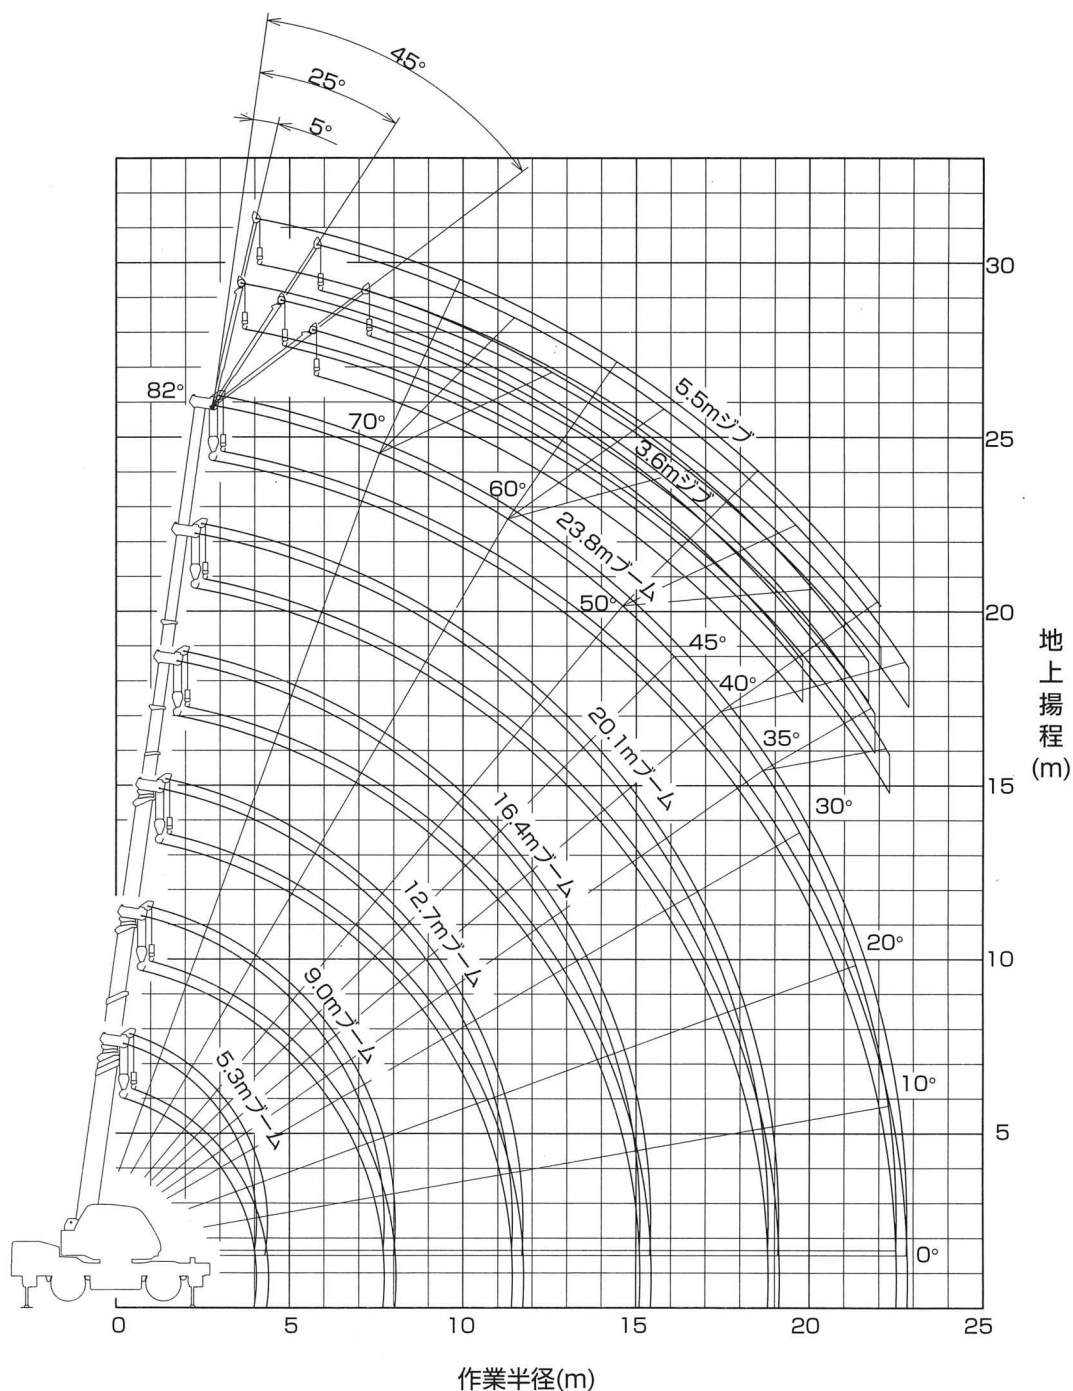

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. 本図は、アウトリガ最大張出時(全周)のものです。

GR-1 20NL

■最小直角通路幅

吉村グループ