

# KR-80H-F

最大吊上能力  
**80t**

## 【主要諸元】

| ■クレーン部                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 称                                                                   | 80ton吊りラフテーククレーン                                |
| 型                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 式                                                                   | KR-80H-F                                        |
| ●クレーン性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                 |
| 最大定格総荷重                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.0 mブーム                                                           | 80,000kg× 2.2m (20本掛)<br>(前方左右各15°合計30°の旋回範囲のみ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.0 mブーム                                                           | 40,000kg× 5.5m (10本掛)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.0 mブーム                                                           | 40,000kg× 4.5m (10本掛)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.0 mブーム                                                           | 38,000kg× 3.5m (10本掛)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24.0 mブーム                                                           | 35,000kg× 3.5m (7本掛)                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.0 mブーム                                                           | 14,000kg× 10.0m (4本掛)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38.0 mブーム                                                           | 13,000kg× 9.0m (4本掛)                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42.0 mブーム                                                           | 10,200kg× 12.0m (4本掛)                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45.0 mブーム                                                           | 8,200kg× 13.0m (4本掛)                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.52 mジブ                                                            | 4,200kg (1本掛)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13.8 mジブ                                                            | 2,800kg (1本掛)                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.0 mジブ                                                            | 1,800kg (1本掛)                                   |
| ルースタシーブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | 5,000kg (1本掛)                                   |
| ブーム長さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.0m ~ 45.0m                                                       |                                                 |
| ジブ長さ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.52m ~ 18.0m                                                       |                                                 |
| 最大地上揚程                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46.0m (ブーム)<br>64.0m (ジブ)                                           |                                                 |
| 巻上ロープ速度                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 主巻                                                                  | 130m / min (5層目)                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 補巻                                                                  | 120m / min (4層目)                                |
| 巻上フック速度                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *高速巻下げ(主巻)                                                          | 157m / min (4層目) 無負荷参考値                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 主フック                                                                | (ロープ掛数 20) 6.0m / min (4層目)                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 補フック                                                                | (ロープ掛数 1) 120.0m / min (4層目)                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ブーム起伏範囲                                                             | 0°~ 84°                                         |
| ブーム起伏時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63s / 0°~ 84°                                                       |                                                 |
| ブーム伸長速度                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35m / 125s                                                          |                                                 |
| 旋回速度                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.8min <sup>-1</sup>                                                |                                                 |
| 旋回後端半径                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,550mm (カウンタウエイト無)                                                 |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,900mm (カウンタウエイト付)                                                 |                                                 |
| ●上部旋回体の装置および構造                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                 |
| ブーム形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)                                         |                                                 |
| ジブ形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3段油圧伸縮式 (2・3段同時)<br>油圧無段階傾斜式 (オフセット5° ~ 60°)                        |                                                 |
| ブーム伸縮装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 油圧シリンダ (2本) およびロックピン、ワイヤロープ併用                                       |                                                 |
| ブーム起伏装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 油圧シリンダ直伸式 (2本)、圧力補償付流量調整弁付                                          |                                                 |
| ジブ伸縮装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 油圧シリンダ (1本) およびワイヤロープ併用                                             |                                                 |
| ジブ起伏装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 油圧シリンダ (2本)                                                         |                                                 |
| 巻上装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | シングルウィンチ2基、<br>油圧モータ駆動・遊星歯車減速式 (ネガティブブレーキ内蔵)<br>自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付 |                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)<br>フリー・ロック切換式、高低速切換式                 |                                                 |
| 旋回装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)<br>フリー・ロック切換式、高低速切換式                 |                                                 |
| 旋回サークル                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ボールベアリング式                                                           |                                                 |
| アウトリガ装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 形式                                                                  | 全油圧H型 (フロント、バーチカルシリンダー一体型)                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 張出幅                                                                 | 7,600mm (最大張出)                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 7,200mm (中間張出)                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 6,500mm (中間張出)                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 5,400mm (中間張出)                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 4,300mm (中間張出)<br>2,550mm (最縮小張出)               |
| ワイヤロープ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主巻                                                                  | 難自転性ワイヤロープ φ18 × 255m                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 補巻                                                                  | 難自転性ワイヤロープ φ18 × 135m                           |
| ●油圧装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                 |
| 油圧ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型                                               |                                                 |
| 油圧モータ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 巻上用                                                                 | アキシャルプランジャ型                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 旋回用                                                                 | アキシャルプランジャ型                                     |
| コントロールバルブ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | マルチバルブ自動変換式 (圧力補償付流量調整弁付)                                           |                                                 |
| シリンダー                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ダブルアクティング式                                                          |                                                 |
| オイルリザーバ容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 690L                                                                |                                                 |
| ●安全装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                 |
| ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏停止装置、<br>ブーム伸縮停止装置、作業範囲制限装置、アウトリガ張出幅自動検出装置、<br>ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸縮自然降下防止装置、ジブ起伏自然降下防止装置、<br>ジブ伸縮自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムホルド安全装置、自動ブレーキ装置、<br>乱巻防止装置、油圧安全弁、アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回警告灯、<br>作動油オーバーヒート警報装置、作動油フィルタ目詰まり警報装置、玉掛けロープはずれ止め                                               |                                                                     |                                                 |
| ●標準装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                 |
| ドラム回転指示装置、オイルクーラ、ACS外部表示装置、<br>ACS外部音声警報装置、拡声器、ウィンチ確認カメラ、<br>リモコンサーチライト、LED作業灯 (テーブル、キャブ)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                 |
| ●キャブ装備                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                 |
| 除雪機駆動エアコン、液封式キャブマウント、チルト/テレスコピックハンドル、<br>フルアジャスタブル・サスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、<br>17インチワイドウインドウ (開閉止め防止スイッチ付)、周知付フロント&ルーフワイパー (ウォッシャー付)、<br>時計付AM/FMラジオ、フロアマット、タコグラフ、エントリキーシステム、<br>クレーン作業記録装置 (注1)、電子水準器 (自動アウトリガ水平補助機能付)、<br>LEDルームランプ、LEDステップランプ、アクセサリソケット (24V)、<br>USB充電装置 (注1) オプションのICカードシステム選別時は装着不可。 |                                                                     |                                                 |
| ●オプション装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                 |
| 地上デジタル対応テレビ放送受信装置、燃費計エアーヒーター、ドアバイザー、風速計、<br>消火器、ランチテーブル、ICカードシステム (クレーン作業・走行データ記録用)、<br>ICカードリーダー&データ管理ソフト                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                 |

| ■キャリア部                                                                                                                                                                |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ●走行性能                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 最 高 速 度                                                                                                                                                               | 49km / h                                                           |
| 登 坂 能 力                                                                                                                                                               | 0.59 (tanθ)                                                        |
| 最 小 回 転 半 径                                                                                                                                                           | 11.8m (4輪操向)                                                       |
|                                                                                                                                                                       | 7.4m (8輪操向)                                                        |
| ●エンジン                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| エ ン ジ ン 名 称                                                                                                                                                           | 日野 E13C-YS (インタークーラターボ付)<br>(平成26年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合)              |
| エ ン ジ ン 形 式                                                                                                                                                           | 水冷4サイクル6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン                                          |
| 総 排 気 量                                                                                                                                                               | 12.913L                                                            |
| 最 高 出 力                                                                                                                                                               | 275kW / 1,800min <sup>-1</sup>                                     |
| 最 大 ト ル ク                                                                                                                                                             | 1,510N・m / 1,300min <sup>-1</sup>                                  |
| ●下部走行体の装置および構造                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 走 行 駆 動 形 式                                                                                                                                                           | 4輪駆動 (8×4)・6輪駆動 (8×6) 切換式                                          |
| トルクコンバータ形式                                                                                                                                                            | 3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)                                             |
| 変 速 機 形 式                                                                                                                                                             | 全自動および手動変速式                                                        |
| 変 速 段 数                                                                                                                                                               | 前進6段 後退2段                                                          |
| 車 軸 形 式                                                                                                                                                               | 前前輪 全浮動軸管式逆エリオリット形 (ドライブステア、減速機、テフロック付)                            |
|                                                                                                                                                                       | 前後輪 全浮動軸管式逆エリオリット形 (ドライブステア、減速機、インターアクスルテフロック、テフロック付)              |
| 懸 架 装 置                                                                                                                                                               | 前前輪 逆エリオリット形 (ステア)                                                 |
|                                                                                                                                                                       | 後後輪 全浮動軸管式逆エリオリット形 (ドライブステア、減速機、テフロック付)                            |
| 懸 架 装 置                                                                                                                                                               | 前前輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)                               |
|                                                                                                                                                                       | 前後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)                               |
| 懸 架 装 置                                                                                                                                                               | 前後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)                               |
|                                                                                                                                                                       | 後後輪 ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)                               |
| ブ レ ー キ 装 置                                                                                                                                                           | 主 2系統空気油圧複合式 全輪ディスクブレーキ                                            |
|                                                                                                                                                                       | 駐 車 空気式・推進軸制動内部拡張形                                                 |
| ブ レ ー キ 装 置                                                                                                                                                           | 補助 原動機排気弁油圧作動式リターダ (電子制御によるトルクコンロックアップ同時制御方式)<br>流体式リターダ、作業用補助制動装置 |
|                                                                                                                                                                       | 形 式 全油圧式/パワーステアリング                                                 |
| ステアリング装置                                                                                                                                                              | モード 前4輪、カウンタ、クラブ、後4輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック機構付)                   |
| タイ ヤ サ イ ズ                                                                                                                                                            | 前 輪 385 / 95 R25 170E ROAD                                         |
|                                                                                                                                                                       | 後 輪 385 / 95 R25 170E ROAD                                         |
| 燃 料 タ ン ク 容 量                                                                                                                                                         | 370L                                                               |
| バ ッ テ リ                                                                                                                                                               | (12V-170AH) × 2                                                    |
| ●安全装置                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 緊急用かじり取装置、後輪ステアリングロック装置、ブレーキ液漏警報装置、<br>作業用補助制動装置、サスペンションロック装置、オーバーラン警報装置、<br>電動格納式サイドミラー、左方確認カメラ、右方確認カメラ、<br>後方確認カメラおよびカラーモニタ、ラジエータ液面警報装置、<br>エアフィルタ目詰まり警報装置、ローアア警報装置 |                                                                    |
| ●標準装置                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| フルLEDヘッドランプ (アクセサリライト付)、バイパスフィルタ、<br>アルミ敷板、車輪止め、路肩灯、サイドマーカーランプ                                                                                                        |                                                                    |
| ●オプション装置                                                                                                                                                              |                                                                    |
| ヒータ付サイドミラー、ブーム右側ミラー、左折およびバック音声警報装置、<br>無線式後方確認カメラ (後方確認カメラとの同時装着が可能。)                                                                                                 |                                                                    |
| ■寸法・重量                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 全 長                                                                                                                                                                   | 13,260mm                                                           |
|                                                                                                                                                                       | 全 幅 2,850mm                                                        |
| 全 高                                                                                                                                                                   | 3,750mm                                                            |
|                                                                                                                                                                       | 全 距 1,550+3,900+1,550=7,000mm                                      |
| 軸 距                                                                                                                                                                   | 前 輪 2,390mm                                                        |
|                                                                                                                                                                       | 後 輪 2,390mm                                                        |
| 乗 車 定 員                                                                                                                                                               | 1人                                                                 |
| 車 両 総 重 量                                                                                                                                                             | 全重量 41,155kg                                                       |
|                                                                                                                                                                       | 前軸重量 10,230kg                                                      |
|                                                                                                                                                                       | 前軸重量 10,370kg                                                      |
|                                                                                                                                                                       | 後軸重量 10,215kg                                                      |
| 作 業 時 総 重 量                                                                                                                                                           | 41,155kg                                                           |
|                                                                                                                                                                       | 46,155kg                                                           |

1. 本機は、カウンタウエイトを装着したまま公道を走行することはできません。構内を移動する場合に限り、カウンタウエイトを装着したまま走行できますが、走行速度は15km/h以下に制限されます。
2. 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

## ■運転および作業に必要な資格

| クレーンの運転 | 移動式クレーン運転免許 |
|---------|-------------|
| 玉掛作業    | 玉掛技能講習      |
| 車両の運転   | 大型特殊自動車運転免許 |


## 注意事項

- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- 本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届いたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

## ■定格総荷重表注意事項

## ●アウトリガ使用時

1. 定格総荷重表は水平堅土上において機体を水平に設置し、ブームのロックピンが連結された状態での保証できる最大荷重を示しており、ブーム作業時は主フックとつり具、SLジブ作業時は補フックとつり具の質量を含んだ値です。  
なお、ロックピンが解除された状態での定格総荷重は、最大11tonに制限されます。  
【80tフック(質量830kg)、40tフック(質量470kg)、35tフック(質量330kg)、5tフック(質量120kg)】  
□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。
2. 作業半径はブーム、SLジブのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. SLジブの作業半径は45m、24mまたは31m(特殊伸縮)ブームにSLジブを装着して作業を行った場合の値です。通常伸縮ブーム状態において24.0mをこえ45.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、45.0mブームの角度を基準としてください。通常伸縮ブーム状態において24.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、24.0mブームの角度を基準としてください。特殊伸縮ブーム状態において31.0m未満のブーム長さでSLジブ作業を行う場合は、31.0mブームの角度を基準としてください。
4. アウトリガ最縮小張出では、SLジブ作業およびカウンタウエイトを装着した作業を行わないでください。
5. アウトリガ張出状態によって側方領域でのつり上性能は異なります。従って各々の張出状態における定格総荷重表で作業を行ってください。  
また、前方領域でのつり上性能は前方性能の定格総荷重表で、後方領域でのつり上性能はアウトリガ最大張出の定格総荷重表でそれぞれ作業を行ってください。



| 領域 α°               |        | 前側アウトリガ張出状態 |      |      |      |      |        |
|---------------------|--------|-------------|------|------|------|------|--------|
|                     |        | 最大張出        | 中間張出 |      |      |      | 最縮小張出※ |
| 張出状態<br>後側<br>アウトリガ | 最大張出   | 7.6m        | 7.6m | 7.2m | 6.5m | 5.4m | 4.3m   |
|                     |        | 7.2m        | 45   |      |      |      |        |
|                     | 中間張出   | 6.5m        | 40   |      |      |      |        |
|                     |        | 5.4m        | 30   | 25   | 15   | 10   | 3      |
|                     | 最縮小張出※ | 4.3m        | 35   |      |      |      |        |
|                     |        | 2.55m       | 30   |      |      |      |        |

| 領域 β°               |        | 前側アウトリガ張出状態 |      |      |      |      |        |
|---------------------|--------|-------------|------|------|------|------|--------|
|                     |        | 最大張出        | 中間張出 |      |      |      | 最縮小張出※ |
| 張出状態<br>後側<br>アウトリガ | 最大張出   | 7.6m        | 7.6m | 7.2m | 6.5m | 5.4m | 4.3m   |
|                     |        | 7.2m        | 30   |      |      |      |        |
|                     | 中間張出   | 6.5m        | 30   |      |      |      |        |
|                     |        | 5.4m        | 25   |      |      |      |        |
|                     | 最縮小張出※ | 4.3m        | 25   |      |      |      |        |
|                     |        | 2.55m       | 15   |      |      |      |        |
|                     |        |             | 3    |      |      |      |        |


※SLジブ作業時およびカウンタウエイト装着時は作業できません。

6. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を5,000kgとします。  
【ルースタシーブ使用フック：5tフック(質量120kg) 巻掛本数1】
7. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、SLジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
8. SLジブを装着したままブーム作業を行う場合の定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりフックその他のつり具等の質量の他に4,500kgを差引いた値とし、かつ上限を18tonとします。  
SLジブの姿勢はジブ長さ9.52mジブ角度5°としてください。  
なお、SLジブを装着したままのルースタシーブ作業、およびアウトリガ最縮小張出におけるSLジブを装着したままのブーム作業は行わないでください。
9. 各々の作業状態におけるブーム危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。

10. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN(4.6tf)を限度としてください。
11. フック巻掛本数20本で作業を行う場合はルースタシーブを使用してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
14. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

## ●アウトリガ不使用時


1. 定格総荷重表は、水平堅土上においてタイヤの空気圧が規定圧で、かつサスペンションシリンダを「レベルロック」した場合に本機の保証できる最大荷重を示しており、主フックとつり具の質量を含んだ値です。  
□部分は機械の強度によって、他は機体の安定度によって定められています。  
【タイヤ規定空気圧：900kPa(9.0kgf/cm<sup>2</sup>)】
2. 作業半径はブームのたわみを含んだ実際の値にもとづいていますので、必ず作業半径を基準として作業を行ってください。
3. 前方性能と全周性能とは定格総荷重が異なります。前方領域から側方領域へ旋回する場合には過荷重になるおそれがありますので充分注意してください。



| クレーン作業<br>領域 α° | 定置つり | 走行つり |
|-----------------|------|------|
|                 | 1    | 1    |

4. ルースタシーブの定格総荷重は、ブームの定格総荷重よりブームに取付けられているフックその他のつり具の質量を差引いた値とし、かつ限度を5,000kgとします。  
【ルースタシーブ使用フック：5tフック(質量120kg) 巻掛本数1】
5. ブームは特殊伸縮状態とし、ブーム長さ17.0mをこえるブーム作業、およびSLジブ作業は行わないでください。
6. 定置つり作業はパーキングブレーキを効かせ、同時にブレーキロックを掛けた状態で行ってください。
7. 走行つりはシフトレバーを1速にして「低速スイッチ」を押して行ってください。  
なお、カウンタウエイト装着状態では、走行つり作業は行わないでください。
8. 走行つりは荷が振れないように地面近くに保持し、2km/h未満にて行ってください。  
特にコーナリング、急発進、急制動に注意してください。
9. 走行つり中にはクレーン作業は行わないでください。また旋回ブレーキを必ず掛けてください。
10. ブーム長さ、ブーム角度、作業半径、ジブ長さおよび角度が規定の値をこえる場合にはその規定の値と、次の規定の値の定格総荷重のうち小さい方の定格総荷重を目安として作業を行ってください。
11. 各々の作業状態における危険角度は表のとおりです。ブームを危険角度以下にしますと無負荷でも転倒しますので充分注意してください。
12. 高速巻下作業は、フックのみを降下するときに使用してください。また急激なレバー操作はさけてください。
13. 各ブーム長さに対する標準フック巻掛本数は表のとおりです。ただし標準巻掛本数以外の掛数で使用する場合は、ワイヤロープ1本当たり45.1kN(4.6tf)を限度としてください。
14. クレーン作業は風速10m/sまで可能ですが、比較的弱い風の場合でも受風面積の大きい荷重を取扱う場合は特別な注意を払ってください。
15. 定格総荷重をこえる作業を行った場合、および正しい使い方を行わなかった場合は転倒または破損します。この場合本機の保証はいたしません。

## ■作業範囲図

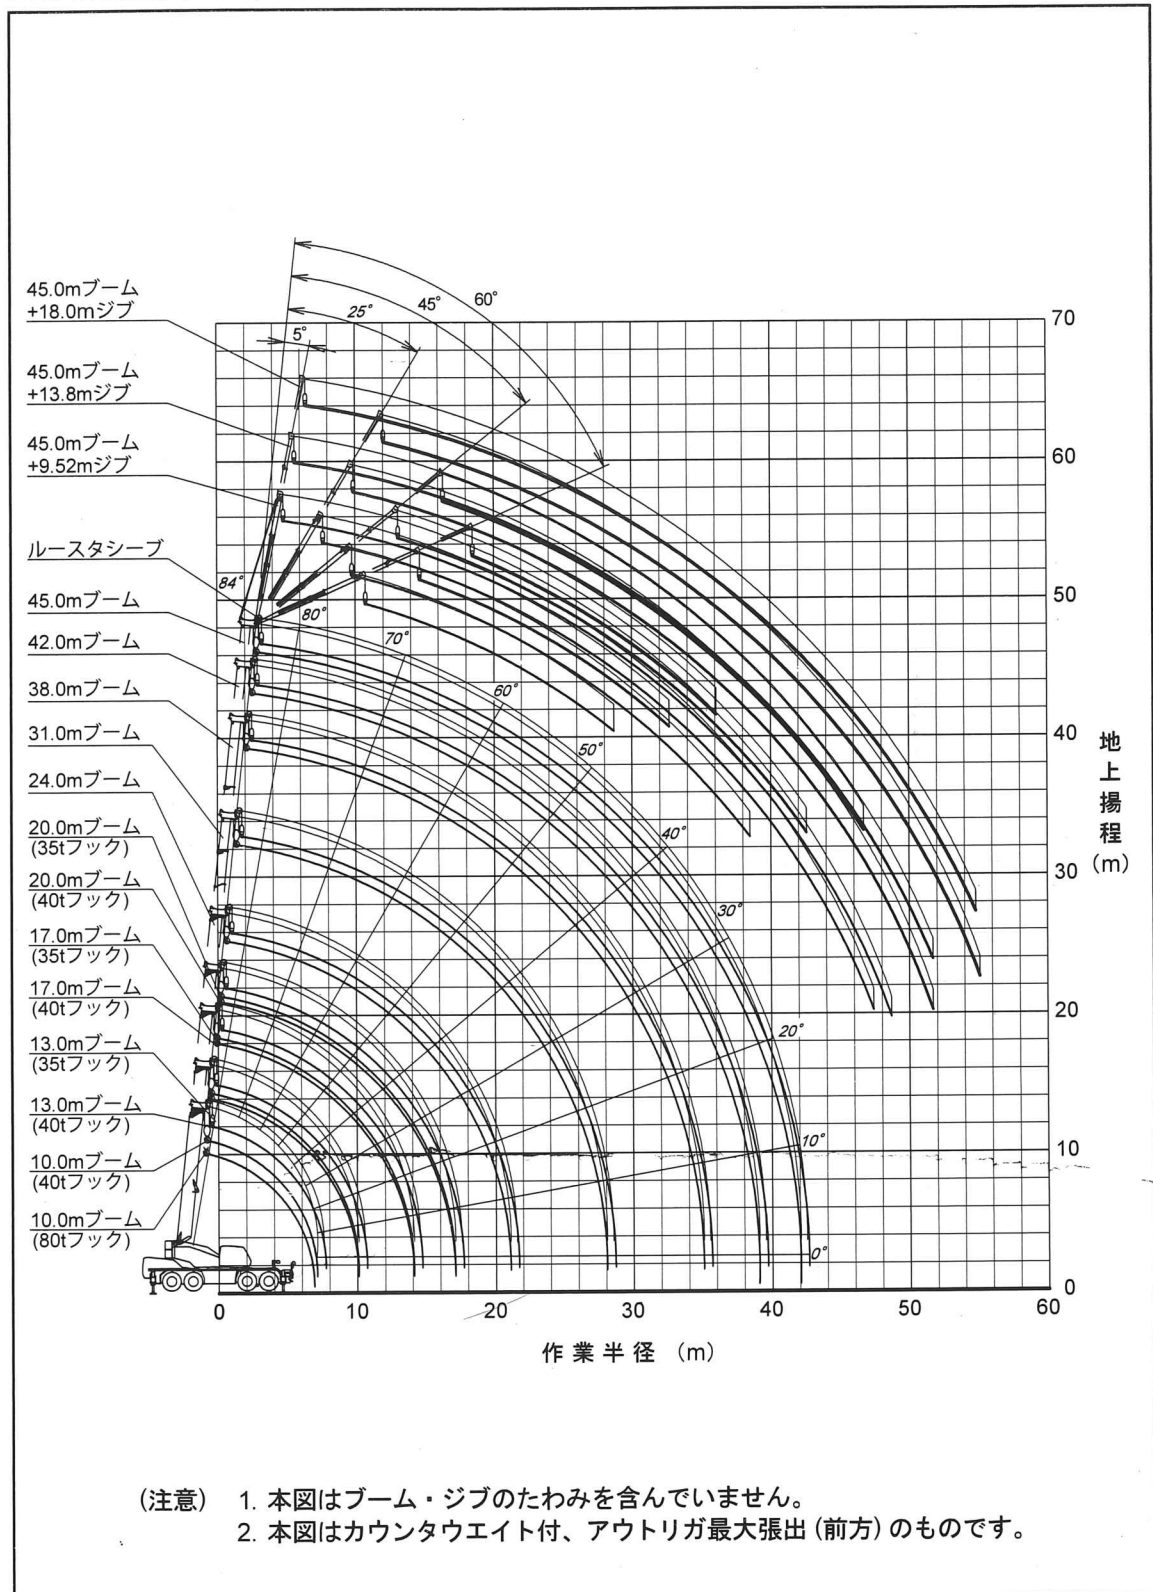

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F





## ■ 定格総荷重表

メインブーム (CW付) 10.0m ~ 45.0m ブーム

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |               |        |       |       |       |       |       |
|----------|---------------------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          | 10.0m                     | 13.0m         | 17.0m  | 20.0m | 24.0m | 31.0m | 38.0m | 45.0m |
|          | ブーム                       | ブーム           | ブーム    | ブーム   | ブーム   | ブーム   | ブーム   | ブーム   |
| 2.3      | 75.07                     | 40.00         | 40.00  | 38.00 | 35.00 |       |       |       |
| 2.5      | 71.07                     | 40.00         | 40.00  | 38.00 | 35.00 | 14.00 |       |       |
| 3.0      | 63.07                     | 40.00         | 40.00  | 38.00 | 35.00 | 14.00 |       |       |
| 3.5      | 57.57                     | 40.00         | 40.00  | 38.00 | 35.00 | 14.00 | 13.00 |       |
| 4.0      | 52.07                     | 40.00         | 40.00  | 37.00 | 32.50 | 14.00 | 13.00 | 10.20 |
| 4.5      | 48.07                     | 40.00         | 40.00  | 34.00 | 30.30 | 14.00 | 13.00 | 10.20 |
| 5.0      | 44.07                     | 40.00         | 39.00  | 32.00 | 28.30 | 14.00 | 13.00 | 10.20 |
| 5.5      | 40.00                     | 40.00         | 37.00  | 30.00 | 26.50 | 14.00 | 13.00 | 10.20 |
| 6.0      | 37.00                     | 37.00         | 35.00  | 28.50 | 24.90 | 14.00 | 13.00 | 10.20 |
| 6.5      | 34.00                     | 34.00         | 32.70  | 27.00 | 23.50 | 14.00 | 13.00 | 10.20 |
| 7.0      | 31.30                     | 30.50         | 29.50  | 22.20 | 14.00 | 13.00 | 10.20 | 8.20  |
| 8.0      | 26.90                     | 26.00         | 23.00  | 19.90 | 14.00 | 13.00 | 10.20 | 8.20  |
| 9.0      | 23.50                     | 23.00         | 21.00  | 18.10 | 14.00 | 13.00 | 10.20 | 8.20  |
| 10.0     | 18.90                     | 18.75         | 16.50  | 14.00 | 12.30 | 10.20 | 8.20  |       |
| 11.0     | 15.70                     | 15.55         | 15.10  | 13.10 | 11.60 | 10.20 | 8.20  |       |
| 12.0     | 13.25                     | 13.15         | 13.10  | 12.10 | 10.70 | 10.20 | 8.20  |       |
| 13.0     | 11.40                     | 11.25         | 11.20  | 11.10 | 9.90  | 9.30  | 8.20  |       |
| 14.0     |                           | 9.70          | 9.65   | 10.30 | 9.10  | 8.70  | 7.95  |       |
| 15.0     |                           | 8.50          | 8.40   | 9.40  | 8.50  | 8.00  | 7.40  |       |
| 16.0     |                           | 7.45          | 7.35   | 8.30  | 7.90  | 7.50  | 6.90  |       |
| 17.0     |                           |               | 6.45   | 7.40  | 7.40  | 7.00  | 6.40  |       |
| 18.0     |                           |               | 5.70   | 6.60  | 6.90  | 6.50  | 6.05  |       |
| 19.0     |                           |               | 5.05   | 5.90  | 6.40  | 6.10  | 5.70  |       |
| 20.0     |                           |               | 4.50   | 5.30  | 5.80  | 5.70  | 5.35  |       |
| 21.0     |                           |               |        | 4.80  | 5.25  | 5.40  | 5.00  |       |
| 22.0     |                           |               |        | 4.30  | 4.75  | 4.95  | 4.60  |       |
| 23.0     |                           |               |        | 3.90  | 4.35  | 4.50  | 4.15  |       |
| 24.0     |                           |               |        | 3.50  | 3.95  | 4.15  | 3.85  |       |
| 26.0     |                           |               |        | 2.75  | 3.25  | 3.45  | 3.15  |       |
| 28.0     |                           |               |        | 2.15  | 2.65  | 2.85  | 2.45  |       |
| 30.0     |                           |               |        |       | 2.10  | 2.30  | 2.45  |       |
| 32.0     |                           |               |        |       | 1.65  | 1.85  | 2.00  |       |
| 33.0     |                           |               |        |       | 1.45  | 1.65  | 1.80  |       |
| 34.0     |                           |               |        |       | 1.30  | 1.45  | 1.60  |       |
| 36.0     |                           |               |        |       |       | 1.15  | 1.25  |       |
| 38.0     |                           |               |        |       |       | 0.85  | 0.95  |       |
| 40.0     |                           |               |        |       |       |       | 0.70  |       |
| 危険角度     | —                         | —             | —      | —     | —     | —     | —     | —     |
| 標準フック    | 80t<br>400kg              | 40tフック*35tフック | 35tフック |       |       |       |       |       |
| フック質量    | 830kg<br>470kg            | 470kg*330kg   | 330kg  |       |       |       |       |       |
| 巻掛本数     | 257本                      | 10本*7本        | 7本     | 4本    |       |       |       |       |

(単位: ton)

| 作業半径<br>(m) |  (7.2m) |               |              |              |              |              |              |              |              |  (6.5m) |                |               |              |              |              |              |              |              |  |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----|
|             | アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                                   |               |              |              |              |              |              |              |              | アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                                     |                |               |              |              |              |              |              |              |  |    |
|             | 10.0m<br>ブーム                                                                             | 13.0m<br>ブーム  | 17.0m<br>ブーム | 20.0m<br>ブーム | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 38.0m<br>ブーム | 42.0m<br>ブーム | 45.0m<br>ブーム | 10.0m<br>ブーム                                                                               | 13.0m<br>ブーム   | 17.0m<br>ブーム  | 20.0m<br>ブーム | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 38.0m<br>ブーム | 42.0m<br>ブーム | 45.0m<br>ブーム |  |    |
| 2.3         | 55.07                                                                                    | 40.00         | 40.00        | 38.00        | 35.00        |              |              |              |              | 50.07                                                                                      | 40.00          | 40.00         | 38.00        | 35.00        |              |              |              |              |  |    |
| 2.5         | 55.07                                                                                    | 40.00         | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              |              | 50.07                                                                                      | 40.00          | 40.00         | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              |              |  |    |
| 3.0         | 55.07                                                                                    | 40.00         | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              |              | 50.07                                                                                      | 40.00          | 40.00         | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              |              |  |    |
| 3.5         | 52.07                                                                                    | 40.00         | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        | 13.00        |              |              | 50.07                                                                                      | 40.00          | 40.00         | 38.00        | 35.00        | 14.00        | 13.00        |              |              |  |    |
| 4.0         | 48.07                                                                                    | 40.00         | 40.00        | 37.00        | 32.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        |              | 44.07                                                                                      | 40.00          | 40.00         | 37.00        | 32.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        |              |  |    |
| 4.5         | 44.07                                                                                    | 40.00         | 40.00        | 34.00        | 30.30        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         | 40.00                                                                                      | 40.00          | 40.00         | 34.00        | 30.30        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 5.0         | 40.00                                                                                    | 40.00         | 39.00        | 32.00        | 28.30        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         | 36.00                                                                                      | 36.00          | 36.00         | 32.00        | 28.30        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 5.5         | 36.00                                                                                    | 36.00         | 35.00        | 30.00        | 26.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         | 33.20                                                                                      | 33.20          | 33.20         | 30.00        | 26.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 6.0         | 33.10                                                                                    | 33.10         | 33.10        | 28.50        | 24.90        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         | 30.70                                                                                      | 30.70          | 30.70         | 28.50        | 24.90        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 6.5         | 30.70                                                                                    | 30.70         | 30.70        | 27.00        | 23.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         | 28.50                                                                                      | 28.50          | 28.50         | 27.00        | 23.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 7.0         |                                                                                          | 28.60         | 28.60        | 25.50        | 22.20        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 26.50          | 26.50         | 25.50        | 22.20        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 8.0         |                                                                                          | 25.00         | 25.00        | 23.00        | 19.90        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 22.40          | 22.40         | 22.00        | 19.90        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 9.0         |                                                                                          | 21.30         | 21.05        | 20.90        | 18.10        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 17.80          | 17.60         | 17.45        | 17.45        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 10.0        |                                                                                          |               | 17.15        | 17.00        | 16.50        | 14.00        | 12.30        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            |                | 14.35         | 14.25        | 14.20        | 14.00        | 12.30        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 11.0        |                                                                                          |               | 14.25        | 14.10        | 14.10        | 13.10        | 11.60        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            |                | 11.95         | 11.85        | 11.80        | 12.90        | 11.60        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 12.0        |                                                                                          |               | 12.05        | 11.95        | 11.90        | 12.10        | 10.70        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            |                | 10.15         | 10.00        | 9.95         | 11.00        | 10.70        | 10.20        | 8.20         |  |    |
| 13.0        |                                                                                          |               | 10.35        | 10.20        | 10.15        | 11.10        | 9.90         | 9.30         | 8.20         |                                                                                            |                | 8.65          | 8.55         | 8.50         | 9.45         | 9.90         | 9.30         | 8.20         |  |    |
| 14.0        |                                                                                          |               |              | 8.80         | 8.75         | 9.75         | 9.10         | 8.70         | 7.95         |                                                                                            |                |               | 7.35         | 7.30         | 8.25         | 8.75         | 8.70         | 7.95         |  |    |
| 15.0        |                                                                                          |               |              | 7.65         | 7.60         | 8.55         | 8.50         | 8.00         | 7.40         |                                                                                            |                |               | 6.35         | 6.30         | 7.20         | 7.70         | 7.90         | 7.40         |  |    |
| 16.0        |                                                                                          |               |              | 6.75         | 6.65         | 7.55         | 7.90         | 7.50         | 6.90         |                                                                                            |                |               | 5.55         | 5.45         | 6.35         | 6.85         | 7.05         | 6.90         |  |    |
| 17.0        |                                                                                          |               |              |              | 5.80         | 6.70         | 7.20         | 7.00         | 6.40         |                                                                                            |                |               |              | 4.75         | 5.60         | 6.10         | 6.30         | 6.40         |  |    |
| 18.0        |                                                                                          |               |              |              | 5.10         | 6.00         | 6.45         | 6.50         | 6.05         |                                                                                            |                |               |              | 4.15         | 5.00         | 5.45         | 5.65         | 5.75         |  |    |
| 19.0        |                                                                                          |               |              |              | 4.50         | 5.35         | 5.80         | 6.00         | 5.70         |                                                                                            |                |               |              | 3.60         | 4.45         | 4.90         | 5.05         | 5.20         |  |    |
| 20.0        |                                                                                          |               |              |              | 3.95         | 4.80         | 5.25         | 5.45         | 5.35         |                                                                                            |                |               |              | 3.05         | 3.95         | 4.40         | 4.55         | 4.70         |  |    |
| 21.0        |                                                                                          |               |              |              |              | 4.30         | 4.75         | 4.95         | 5.00         |                                                                                            |                |               |              |              | 3.50         | 3.95         | 4.15         | 4.25         |  |    |
| 22.0        |                                                                                          |               |              |              |              | 3.85         | 4.30         | 4.50         | 4.60         |                                                                                            |                |               |              |              | 3.10         | 3.55         | 3.75         | 3.85         |  |    |
| 23.0        |                                                                                          |               |              |              |              | 3.45         | 3.90         | 4.10         | 4.20         |                                                                                            |                |               |              |              | 2.70         | 3.20         | 3.40         | 3.50         |  |    |
| 24.0        |                                                                                          |               |              |              |              | 3.05         | 3.55         | 3.70         | 3.85         |                                                                                            |                |               |              |              | 2.35         | 2.85         | 3.05         | 3.15         |  |    |
| 26.0        |                                                                                          |               |              |              |              | 2.35         | 2.90         | 3.10         | 3.20         |                                                                                            |                |               |              |              | 1.70         | 2.25         | 2.45         | 2.60         |  |    |
| 28.0        |                                                                                          |               |              |              |              | 1.80         | 2.30         | 2.50         | 2.65         |                                                                                            |                |               |              |              | 1.20         | 1.70         | 1.90         | 2.05         |  |    |
| 30.0        |                                                                                          |               |              |              |              |              | 1.80         | 2.00         | 2.15         |                                                                                            |                |               |              |              |              | 1.25         | 1.45         | 1.60         |  |    |
| 32.0        |                                                                                          |               |              |              |              |              | 1.35         | 1.55         | 1.70         |                                                                                            |                |               |              |              |              | 0.85         | 1.05         | 1.20         |  |    |
| 33.0        |                                                                                          |               |              |              |              |              | 1.20         | 1.40         | 1.50         |                                                                                            |                |               |              |              |              | 0.70         | 0.90         | 1.00         |  |    |
| 34.0        |                                                                                          |               |              |              |              |              | 1.00         | 1.20         | 1.30         |                                                                                            |                |               |              |              |              |              | 0.75         | 0.85         |  |    |
| 36.0        |                                                                                          |               |              |              |              |              |              | 0.90         | 1.00         |                                                                                            |                |               |              |              |              |              |              |              |  |    |
| 38.0        |                                                                                          |               |              |              |              |              |              |              | 0.70         |                                                                                            |                |               |              |              |              |              |              |              |  |    |
| 危険角度        | —                                                                                        | —             | —            | —            | —            | —            | —            | —            | 13°          | —                                                                                          | —              | —             | —            | —            | —            | —            | 21°          | 28°          |  |    |
| 標準フック       | 80t<br>400kg                                                                             | 40tフック*35tフック |              |              |              | 35tフック       |              |              |              |                                                                                            | 80t<br>400kg   | 40tフック*35tフック |              |              |              | 35tフック       |              |              |  |    |
| フック質量       | 830kg<br>470kg                                                                           | 470kg*330kg   |              |              |              | 330kg        |              |              |              |                                                                                            | 830kg<br>470kg | 470kg*330kg   |              |              |              | 330kg        |              |              |  |    |
| 巻掛本数        | 257本                                                                                     | 10本*7本        |              |              |              | 7本           |              |              |              | 4本                                                                                         | 257本           | 10本*7本        |              |              |              | 7本           |              |              |  | 4本 |

(単位: ton)

| 作業半径<br>(m) |  (5.4m) |                |              |              |              |              |              |              |              |  (4.3m) |              |              |              |              |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--|--|----|--|--|--|
|             | アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |                |              |              |              |              |              |              |              | アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |              |              |              |              |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
|             | 10.0m<br>ブーム                                                                               | 13.0m<br>ブーム   | 17.0m<br>ブーム | 20.0m<br>ブーム | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 38.0m<br>ブーム | 42.0m<br>ブーム | 45.0m<br>ブーム | 10.0m<br>ブーム                                                                               | 13.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム | 20.0m<br>ブーム | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 38.0m<br>ブーム | 42.0m<br>ブーム | 45.0m<br>ブーム |           |  |  |    |  |  |  |
| 2.3         | 50.07                                                                                      | 40.00          | 40.00        | 38.00        | 35.00        |              |              |              |              | 40.00                                                                                      | 40.00        | 40.00        | 38.00        | 35.00        |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 2.5         | 50.07                                                                                      | 40.00          | 40.00        | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              | 40.00                                                                                      | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 3.0         | 50.07                                                                                      | 40.00          | 40.00        | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              | 40.00                                                                                      | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 3.5         | 46.07                                                                                      | 40.00          | 40.00        | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        | 13.00        |              | 40.00                                                                                      | 40.00        | 40.00        | 40.00        | 38.00        | 35.00        | 14.00        | 13.00        |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 4.0         | 42.07                                                                                      | 40.00          | 40.00        | 40.00        | 37.00        | 32.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 37.10                                                                                      | 37.00        | 36.90        | 36.80        | 32.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 4.5         | 37.20                                                                                      | 37.20          | 37.20        | 37.20        | 34.00        | 30.30        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20                                                                                       | 33.50        | 33.40        | 33.05        | 30.85        | 28.60        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20      |  |  |    |  |  |  |
| 5.0         | 33.90                                                                                      | 33.90          | 33.90        | 33.90        | 32.00        | 28.30        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20                                                                                       | 27.70        | 27.60        | 27.35        | 26.20        | 24.45        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20      |  |  |    |  |  |  |
| 5.5         | 30.80                                                                                      | 30.80          | 30.80        | 30.80        | 30.00        | 26.50        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20                                                                                       | 23.05        | 22.95        | 22.70        | 22.55        | 21.20        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20      |  |  |    |  |  |  |
| 6.0         | 28.60                                                                                      | 28.60          | 28.60        | 28.30        | 28.00        | 24.90        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20                                                                                       | 19.60        | 19.50        | 19.25        | 19.10        | 18.60        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20      |  |  |    |  |  |  |
| 6.5         | 24.45                                                                                      | 24.30          | 24.05        | 23.80        | 23.15        | 20.40        | 13.00        | 10.20        | 8.20         | 16.95                                                                                      | 16.80        | 16.60        | 16.45        | 16.45        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |           |  |  |    |  |  |  |
| 7.0         |                                                                                            | 21.05          | 20.80        | 20.65        | 20.60        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 14.65        | 14.45        | 14.35        | 14.35        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |           |  |  |    |  |  |  |
| 8.0         |                                                                                            | 16.35          | 16.10        | 16.00        | 15.95        | 14.00        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 11.50        | 11.30        | 11.20        | 11.15        | 12.15        | 12.00        | 10.20        | 8.20         |           |  |  |    |  |  |  |
| 9.0         |                                                                                            | 13.10          | 12.90        | 12.75        | 12.75        | 13.85        | 13.00        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 9.25         | 9.05         | 8.95         | 8.90         | 9.90         | 10.15        | 10.05        | 8.20         |           |  |  |    |  |  |  |
| 10.0        |                                                                                            |                | 10.55        | 10.45        | 10.45        | 11.45        | 11.85        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 7.35         | 7.25         | 7.25         | 8.20         | 8.65         | 8.60         | 8.20         |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 11.0        |                                                                                            |                | 8.80         | 8.65         | 8.65         | 9.65         | 11.15        | 10.20        | 8.20         |                                                                                            | 6.05         | 5.95         | 5.95         | 6.85         | 7.35         | 7.45         | 7.45         |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 12.0        |                                                                                            |                | 7.40         | 7.30         | 7.25         | 8.20         | 8.70         | 8.90         | 8.20         |                                                                                            | 5.05         | 4.95         | 4.90         | 5.80         | 6.25         | 6.45         | 6.50         |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 13.0        |                                                                                            |                | 6.30         | 6.15         | 6.15         | 7.05         | 7.55         | 7.75         | 7.85         |                                                                                            | 4.20         | 4.10         | 4.05         | 4.90         | 5.35         | 5.55         | 5.65         |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 14.0        |                                                                                            |                |              | 5.25         | 5.20         | 6.10         | 6.55         | 6.75         | 6.90         |                                                                                            |              |              | 3.40         | 3.35         | 4.20         | 4.65         | 4.80         | 4.95         |           |  |  |    |  |  |  |
| 15.0        |                                                                                            |                |              | 4.50         | 4.45         | 5.30         | 5.75         | 5.95         | 6.05         |                                                                                            |              |              | 2.80         | 2.75         | 3.55         | 4.00         | 4.20         | 4.30         |           |  |  |    |  |  |  |
| 16.0        |                                                                                            |                |              | 3.85         | 3.80         | 4.60         | 5.05         | 5.25         | 5.35         |                                                                                            |              |              | 2.20         | 2.15         | 3.05         | 3.50         | 3.65         | 3.75         |           |  |  |    |  |  |  |
| 17.0        |                                                                                            |                |              |              | 3.20         | 4.05         | 4.50         | 4.65         | 4.75         |                                                                                            |              |              |              | 1.60         | 2.60         | 3.00         | 3.20         | 3.30         |           |  |  |    |  |  |  |
| 18.0        |                                                                                            |                |              |              | 2.65         | 3.50         | 3.95         | 4.15         | 4.25         |                                                                                            |              |              |              | 1.15         | 2.15         | 2.60         | 2.80         | 2.90         |           |  |  |    |  |  |  |
| 19.0        |                                                                                            |                |              |              | 2.10         | 3.10         | 3.50         | 3.70         | 3.80         |                                                                                            |              |              |              | 0.75         | 1.70         | 2.25         | 2.45         | 2.55         |           |  |  |    |  |  |  |
| 20.0        |                                                                                            |                |              |              | 1.70         | 2.65         | 3.10         | 3.30         | 3.40         |                                                                                            |              |              |              |              | 1.35         | 1.90         | 2.10         | 2.20         |           |  |  |    |  |  |  |
| 21.0        |                                                                                            |                |              |              |              | 2.25         | 2.75         | 2.95         | 3.05         |                                                                                            |              |              |              |              | 1.00         | 1.55         | 1.75         | 1.80         |           |  |  |    |  |  |  |
| 22.0        |                                                                                            |                |              |              |              | 1.85         | 2.40         | 2.60         | 2.70         |                                                                                            |              |              |              |              | 0.70         | 1.25         | 1.45         | 1.60         |           |  |  |    |  |  |  |
| 23.0        |                                                                                            |                |              |              |              | 1.55         | 2.05         | 2.30         | 2.40         |                                                                                            |              |              |              |              |              | 0.95         | 1.20         | 1.30         |           |  |  |    |  |  |  |
| 24.0        |                                                                                            |                |              |              |              | 1.25         | 1.75         | 2.00         | 2.10         |                                                                                            |              |              |              |              |              | 0.70         | 0.95         | 1.05         |           |  |  |    |  |  |  |
| 26.0        |                                                                                            |                |              |              |              | 0.70         | 1.25         | 1.45         | 1.60         |                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 28.0        |                                                                                            |                |              |              |              |              | 0.80         | 1.00         | 1.10         |                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 30.0        |                                                                                            |                |              |              |              |              |              |              | 0.75         |                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 危険角度        | —                                                                                          | —              | —            | —            | —            | 10°          | 31°          | 37°          | 40°          | —                                                                                          | —            | —            | —            | 19°          | 35°          | 46°          | 50°          | 53°          |           |  |  |    |  |  |  |
| 標準フック       | 80kg<br>40kg                                                                               | 40tフック*/35tフック |              |              |              | 35tフック       |              |              |              | 40tフック*/35tフック                                                                             |              |              |              | 35tフック       |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| フック質量       | 830kg<br>470kg                                                                             | 470kg*/330kg   |              |              |              | 330kg        |              |              |              | 470kg*/330kg                                                                               |              |              |              | 330kg        |              |              |              |              |           |  |  |    |  |  |  |
| 巻掛本数        | 2x7t                                                                                       | 10本*/7本        |              |              |              | 7本           |              |              |              | 4本                                                                                         |              |              |              | 10本*/7本      |              |              |              | 7本           |           |  |  | 4本 |  |  |  |
|             |                                                                                            |                |              |              |              |              |              |              |              |                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              | (単位: ton) |  |  |    |  |  |  |



# KR-80H-F

最大吊上能力

# 80t



## 24.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW付)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                        | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                        | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                        | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                        | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                        | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                        | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                        | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                        | 14.8                   | 3.60                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                        | 15.3                   | 3.50                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                        | 16.3                   | 3.35                   | 18.1                    | 2.55                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                        | 17.7                   | 3.10                   | 19.4                    | 2.50                    | 20.1                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 54                        | 19.1                   | 2.90                   | 20.7                    | 2.40                    | 21.2                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 51                        | 20.4                   | 2.75                   | 21.8                    | 2.30                    | 22.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 48                        | 21.6                   | 2.60                   | 22.9                    | 2.20                    | 23.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 45                        | 22.8                   | 2.40                   | 23.9                    | 2.10                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                        | 23.9                   | 2.15                   | 24.9                    | 2.05                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                        | 24.9                   | 1.95                   | 25.8                    | 1.95                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                        | 25.9                   | 1.75                   | 26.6                    | 1.75                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                        | 26.8                   | 1.60                   | 27.3                    | 1.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                        | 27.6                   | 1.45                   | 27.9                    | 1.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 28                        | 28.1                   | 1.40                   | 28.3                    | 1.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 27                        | 28.3                   | 1.35                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 24                        | 28.9                   | 1.25                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 21                        | 29.5                   | 1.20                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 18                        | 29.9                   | 1.10                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 15                        | 30.3                   | 1.05                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                      |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                     |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                     |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                      |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.8                   | 3.60                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.3                   | 3.50                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.3                   | 3.35                   | 18.1                    | 2.55                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                     | 17.7                   | 3.10                   | 19.4                    | 2.50                    | 20.1                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 54                     | 19.1                   | 2.90                   | 20.7                    | 2.40                    | 21.2                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 51                     | 20.4                   | 2.75                   | 21.8                    | 2.30                    | 22.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 48                     | 21.6                   | 2.60                   | 22.9                    | 2.20                    | 23.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 45                     | 22.8                   | 2.40                   | 23.9                    | 2.10                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 23.9                   | 2.15                   | 24.9                    | 2.05                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 24.9                   | 1.95                   | 25.8                    | 1.95                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 25.9                   | 1.75                   | 26.6                    | 1.75                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 26.8                   | 1.60                   | 27.3                    | 1.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 27.6                   | 1.45                   | 27.9                    | 1.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 28                     | 28.1                   | 1.40                   | 28.3                    | 1.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 27                     | 28.3                   | 1.35                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 24                     | 28.9                   | 1.25                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 21                     | 29.5                   | 1.20                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 18                     | 29.9                   | 1.10                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 15                     | 30.3                   | 1.05                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                  |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.8                   | 3.60                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.3                   | 3.50                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.3                   | 3.35                   | 18.1                    | 2.55                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                     | 17.7                   | 3.10                   | 19.4                    | 2.50                    | 20.1                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 54                     | 19.1                   | 2.90                   | 20.7                    | 2.40                    | 21.2                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 51                     | 20.4                   | 2.75                   | 21.8                    | 2.30                    | 22.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 48                     | 21.6                   | 2.60                   | 22.9                    | 2.20                    | 23.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 45                     | 22.8                   | 2.40                   | 23.9                    | 2.10                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 23.9                   | 2.15                   | 24.9                    | 2.00                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 24.9                   | 1.90                   | 25.8                    | 1.80                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 25.9                   | 1.70                   | 26.6                    | 1.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 26.8                   | 1.45                   | 27.3                    | 1.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 27.6                   | 1.20                   | 27.9                    | 1.20                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 28                     | 28.1                   | 1.10                   | 28.3                    | 1.05                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 27                     | 28.3                   | 1.05                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 24                     | 28.9                   | 0.90                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 21                     | 29.5                   | 0.75                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 18                     | 29.9                   | 0.65                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 15                     | 30.3                   | 0.55                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                  |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.8                   | 3.60                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.3                   | 3.50                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.3                   | 3.35                   | 18.1                    | 2.55                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                     | 17.7                   | 3.10                   | 19.4                    | 2.50                    | 20.1                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 54                     | 19.1                   | 2.70                   | 20.7                    | 2.35                    | 21.2                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 51                     | 20.3                   | 2.30                   | 21.8                    | 2.10                    | 22.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 48                     | 21.5                   | 1.95                   | 22.9                    | 1.75                    | 23.1                    | 1.75                    |                         |                         |  |
| 45                     | 22.7                   | 1.60                   | 23.9                    | 1.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 23.8                   | 1.30                   | 24.9                    | 1.20                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 24.8                   | 1.00                   | 25.7                    | 1.00                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 25.8                   | 0.75                   | 26.5                    | 0.75                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 26.7                   | 0.55                   | 27.2                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 31                     | 27.2                   | 0.40                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                  |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

|  (4.3m) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                                                                                         | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                                                                                         | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                                                                                         | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                                                                                         | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                                                                                         | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                                                                                         | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                                                                                         | 14.7                   | 3.40                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                                                                                         | 15.2                   | 3.15                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                                                                                         | 16.1                   | 2.70                   | 18.1                    | 2.30                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                                                                                         | 17.5                   | 2.15                   | 19.3                    | 1.90                    | 20.1                    | 1.75                    |                         |                         |  |
| 54                                                                                         | 18.9                   | 1.70                   | 20.6                    | 1.50                    | 21.2                    | 1.45                    |                         |                         |  |
| 51                                                                                         | 20.2                   | 1.35                   | 21.7                    | 1.20                    | 22.2                    | 1.15                    |                         |                         |  |
| 48                                                                                         | 21.5                   | 0.90                   | 22.8                    | 0.85                    | 23.1                    | 0.85                    |                         |                         |  |
| 45                                                                                         | 22.7                   | 0.55                   | 23.9                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 44                                                                                         | 23.1                   | 0.45                   | 24.2                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                                                                                       |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                                                                                      |                        |                        |                         | 5tフック                   |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                                                                                      |                        |                        |                         | 120kg                   |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻揚本数                                                                                       |                        |                        |                         | 1本                      |                         |                         |                         |                         |  |
| (単位: 10t)                                                                                  |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



24.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW付)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                           | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                        | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81                        | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78                        | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75                        | 9.8         | 2.75        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72                        | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69                        | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66                        | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63                        | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60                        | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57                        | 20.5        | 1.95        | 23.0        | 1.60        | 24.3        | 1.30        |             |             |  |
| 54                        | 22.1        | 1.80        | 24.4        | 1.55        | 25.4        | 1.25        |             |             |  |
| 51                        | 23.5        | 1.75        | 25.7        | 1.50        | 26.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49                        | 24.5        | 1.65        | 26.5        | 1.45        | 27.1        | 1.25        |             |             |  |
| 48                        | 24.9        | 1.65        | 26.9        | 1.45        |             |             |             |             |  |
| 45                        | 26.2        | 1.60        | 28.1        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 42                        | 27.5        | 1.50        | 29.1        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 39                        | 28.6        | 1.45        | 30.0        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 36                        | 29.7        | 1.45        | 30.8        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 33                        | 30.7        | 1.40        | 31.5        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 30                        | 31.6        | 1.35        | 32.2        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 27                        | 32.4        | 1.35        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                        | 33.1        | 1.30        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21                        | 33.6        | 1.25        |             |             |             |             |             |             |  |
| 18                        | 34.1        | 1.20        |             |             |             |             |             |             |  |
| 17                        | 34.3        | 1.20        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81                     | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78                     | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75                     | 9.8         | 2.75        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72                     | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69                     | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66                     | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63                     | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60                     | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57                     | 20.5        | 1.95        | 23.0        | 1.60        | 24.3        | 1.30        |             |             |  |
| 54                     | 22.1        | 1.80        | 24.4        | 1.55        | 25.4        | 1.25        |             |             |  |
| 51                     | 23.5        | 1.75        | 25.7        | 1.50        | 26.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49                     | 24.5        | 1.65        | 26.5        | 1.45        | 27.1        | 1.25        |             |             |  |
| 48                     | 24.9        | 1.65        | 26.9        | 1.45        |             |             |             |             |  |
| 45                     | 26.2        | 1.60        | 28.1        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 27.5        | 1.50        | 29.1        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 28.6        | 1.45        | 30.0        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 29.7        | 1.45        | 30.8        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 33                     | 30.7        | 1.40        | 31.5        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 30                     | 31.6        | 1.35        | 32.2        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 27                     | 32.4        | 1.30        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                     | 33.1        | 1.15        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21                     | 33.6        | 1.05        |             |             |             |             |             |             |  |
| 18                     | 34.1        | 0.95        |             |             |             |             |             |             |  |
| 17                     | 34.3        | 0.90        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81                     | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78                     | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75                     | 9.8         | 2.75        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72                     | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69                     | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66                     | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63                     | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60                     | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57                     | 20.5        | 1.95        | 23.0        | 1.60        | 24.3        | 1.30        |             |             |  |
| 54                     | 22.1        | 1.80        | 24.4        | 1.55        | 25.4        | 1.25        |             |             |  |
| 51                     | 23.5        | 1.75        | 25.7        | 1.50        | 26.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49                     | 24.5        | 1.65        | 26.5        | 1.45        | 27.1        | 1.25        |             |             |  |
| 48                     | 24.9        | 1.65        | 26.9        | 1.45        |             |             |             |             |  |
| 45                     | 26.2        | 1.60        | 28.1        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 27.5        | 1.50        | 29.1        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 28.6        | 1.45        | 30.0        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 29.7        | 1.35        | 30.8        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 33                     | 30.6        | 1.20        | 31.5        | 1.15        |             |             |             |             |  |
| 30                     | 31.5        | 1.00        | 32.1        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 27                     | 32.3        | 0.80        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                     | 33.0        | 0.70        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21                     | 33.6        | 0.60        |             |             |             |             |             |             |  |
| 18                     | 34.1        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 17                     | 34.3        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81                     | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78                     | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75                     | 9.8         | 2.75        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72                     | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69                     | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66                     | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63                     | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60                     | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57                     | 20.5        | 1.95        | 23.0        | 1.60        | 24.3        | 1.30        |             |             |  |
| 54                     | 22.1        | 1.80        | 24.4        | 1.55        | 25.4        | 1.25        |             |             |  |
| 51                     | 23.5        | 1.75        | 25.7        | 1.50        | 26.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49                     | 24.5        | 1.65        | 26.5        | 1.45        | 27.1        | 1.25        |             |             |  |
| 48                     | 24.9        | 1.55        | 26.9        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 45                     | 26.2        | 1.30        | 28.0        | 1.20        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 27.4        | 1.00        | 29.0        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 28.5        | 0.80        | 29.9        | 0.75        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 29.5        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 34                     | 30.2        | 0.45        | 31.2        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|  (4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81                                                                                         | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78                                                                                         | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75                                                                                         | 9.8         | 2.75        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72                                                                                         | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69                                                                                         | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66                                                                                         | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63                                                                                         | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60                                                                                         | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57                                                                                         | 20.4        | 1.75        | 23.0        | 1.50        | 24.3        | 1.25        |             |             |  |
| 54                                                                                         | 21.9        | 1.40        | 24.3        | 1.20        | 25.4        | 1.15        |             |             |  |
| 51                                                                                         | 23.3        | 1.05        | 25.6        | 0.90        | 26.4        | 0.90        |             |             |  |
| 49                                                                                         | 24.2        | 0.80        | 26.4        | 0.70        | 27.1        | 0.70        |             |             |  |
| 48                                                                                         | 24.7        | 0.70        | 26.8        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 47                                                                                         | 25.1        | 0.60        | 27.2        | 0.50        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                       |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                                                                                      |             | 51°シック      |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                      |             | 120kg       |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                       |             | 1本          |             |             |             |             |             |             |  |
| (単位: ton)                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

## 80 t



|  (6.5m) |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| アウトリガ中間 (6.5m) 突出 (側方)                                                                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°<br>作業半径 (m) | オフセット5°<br>荷重 (ton) | オフセット15°<br>作業半径 (m) | オフセット15°<br>荷重 (ton) | オフセット45°<br>作業半径 (m) | オフセット45°<br>荷重 (ton) | オフセット60°<br>作業半径 (m) | オフセット60°<br>荷重 (ton) |  |
| 84                                                                                         | 4.6                 | 1.80                | 10.4                 | 1.00                 | 14.7                 | 0.70                 | 16.7                 | 0.55                 |  |
| 81                                                                                         | 6.9                 | 1.80                | 12.5                 | 1.00                 | 16.6                 | 0.70                 | 18.3                 | 0.55                 |  |
| 78                                                                                         | 9.3                 | 1.75                | 14.5                 | 0.95                 | 18.3                 | 0.65                 | 19.8                 | 0.55                 |  |
| 75                                                                                         | 11.5                | 1.65                | 16.5                 | 0.95                 | 20.0                 | 0.65                 | 21.2                 | 0.55                 |  |
| 72                                                                                         | 13.6                | 1.45                | 18.4                 | 0.85                 | 21.6                 | 0.60                 | 22.6                 | 0.55                 |  |
| 69                                                                                         | 15.7                | 1.30                | 20.3                 | 0.80                 | 23.1                 | 0.60                 | 23.9                 | 0.55                 |  |
| 66                                                                                         | 17.7                | 1.20                | 22.0                 | 0.75                 | 24.5                 | 0.60                 | 25.1                 | 0.55                 |  |
| 64                                                                                         | 19.0                | 1.10                | 23.1                 | 0.75                 | 25.5                 | 0.55                 | 25.9                 | 0.55                 |  |
| 63                                                                                         | 19.6                | 1.05                | 23.7                 | 0.70                 | 25.9                 | 0.55                 |                      |                      |  |
| 60                                                                                         | 21.4                | 0.95                | 25.3                 | 0.70                 | 27.2                 | 0.55                 |                      |                      |  |
| 57                                                                                         | 23.2                | 0.85                | 26.8                 | 0.65                 | 28.4                 | 0.55                 |                      |                      |  |
| 54                                                                                         | 24.9                | 0.80                | 28.2                 | 0.60                 | 29.6                 | 0.55                 |                      |                      |  |
| 51                                                                                         | 26.5                | 0.75                | 29.6                 | 0.60                 | 30.6                 | 0.55                 |                      |                      |  |
| 49                                                                                         | 27.6                | 0.70                | 30.4                 | 0.60                 | 31.2                 | 0.55                 |                      |                      |  |
| 48                                                                                         | 28.1                | 0.70                | 30.8                 | 0.60                 |                      |                      |                      |                      |  |
| 45                                                                                         | 29.6                | 0.65                | 32.0                 | 0.60                 |                      |                      |                      |                      |  |
| 42                                                                                         | 31.0                | 0.60                | 33.1                 | 0.55                 |                      |                      |                      |                      |  |
| 39                                                                                         | 32.3                | 0.60                | 34.0                 | 0.55                 |                      |                      |                      |                      |  |
| 36                                                                                         | 33.4                | 0.55                | 34.9                 | 0.55                 |                      |                      |                      |                      |  |
| 33                                                                                         | 34.5                | 0.55                | 35.7                 | 0.55                 |                      |                      |                      |                      |  |
| 31                                                                                         | 35.2                | 0.55                | 36.1                 | 0.55                 |                      |                      |                      |                      |  |
| 30                                                                                         | 35.5                | 0.55                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 27                                                                                         | 36.3                | 0.50                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 24                                                                                         | 37.1                | 0.50                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 23                                                                                         | 37.3                | 0.50                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |
| 危険角度                                                                                       | 22°                 |                     |                      | 30°                  |                      | 48°                  |                      | 63°                  |  |
| 標準フック                                                                                      |                     |                     |                      |                      | 51フック                |                      |                      |                      |  |
| フック質量                                                                                      |                     |                     |                      |                      | 120kg                |                      |                      |                      |  |
| 総掛本数                                                                                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |

(単位: ton)

| ブーム<br>角度<br>(°) | アウトリガ張出 (前方) |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | オフセット5°      |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                  | 作業半径<br>(m)  | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84               | 4.6          | 1.80        | 10.4        | 1.00        | 14.7        | 0.70        | 16.7        | 0.55        |
| 81               | 6.9          | 1.80        | 12.5        | 1.00        | 16.6        | 0.70        | 18.3        | 0.55        |
| 78               | 9.3          | 1.75        | 14.5        | 0.95        | 18.3        | 0.65        | 19.8        | 0.55        |
| 75               | 11.5         | 1.65        | 16.5        | 0.95        | 20.0        | 0.65        | 21.2        | 0.55        |
| 72               | 13.6         | 1.45        | 18.4        | 0.85        | 21.6        | 0.60        | 22.6        | 0.55        |
| 69               | 15.7         | 1.30        | 20.3        | 0.80        | 23.1        | 0.60        | 23.9        | 0.55        |
| 66               | 17.7         | 1.20        | 22.0        | 0.75        | 24.5        | 0.60        | 25.1        | 0.55        |
| 64               | 19.0         | 1.10        | 23.1        | 0.75        | 25.5        | 0.55        | 25.9        | 0.55        |
| 63               | 19.6         | 1.05        | 23.7        | 0.70        | 25.9        | 0.55        |             |             |
| 60               | 21.4         | 0.95        | 25.3        | 0.70        | 27.2        | 0.55        |             |             |
| 57               | 23.2         | 0.85        | 26.8        | 0.65        | 28.4        | 0.55        |             |             |
| 54               | 24.9         | 0.80        | 28.2        | 0.60        | 29.6        | 0.55        |             |             |
| 51               | 26.5         | 0.75        | 29.6        | 0.60        | 30.6        | 0.55        |             |             |
| 49               | 27.6         | 0.70        | 30.4        | 0.60        | 31.2        | 0.55        |             |             |
| 48               | 28.1         | 0.70        | 30.8        | 0.60        |             |             |             |             |
| 45               | 29.6         | 0.65        | 32.0        | 0.60        |             |             |             |             |
| 42               | 31.0         | 0.60        | 33.1        | 0.55        |             |             |             |             |
| 39               | 32.3         | 0.60        | 34.0        | 0.55        |             |             |             |             |
| 36               | 33.4         | 0.55        | 34.9        | 0.55        |             |             |             |             |
| 33               | 34.5         | 0.55        | 35.7        | 0.55        |             |             |             |             |
| 31               | 35.2         | 0.55        | 36.1        | 0.55        |             |             |             |             |
| 30               | 35.5         | 0.55        |             |             |             |             |             |             |
| 27               | 36.3         | 0.50        |             |             |             |             |             |             |
| 24               | 37.1         | 0.50        |             |             |             |             |             |             |
| 21               | 37.7         | 0.50        |             |             |             |             |             |             |
| 18               | 38.3         | 0.50        |             |             |             |             |             |             |

旋陸角度

標準フック

フック質量

牽掛本数

51フック

120kg

1本

(単位: ton)

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



45.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW付)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                           | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                        | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                        | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                        | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75                        | 16.7        | 4.00        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72                        | 19.8        | 3.55        | 22.1        | 2.75        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |  |
| 69                        | 22.6        | 3.00        | 24.6        | 2.45        | 25.4        | 2.00        | 25.0        | 1.45        |  |
| 66                        | 25.2        | 2.60        | 27.0        | 2.15        | 27.8        | 1.95        | 27.2        | 1.45        |  |
| 64                        | 26.8        | 2.40        | 28.6        | 2.00        | 29.2        | 1.85        | 28.7        | 1.40        |  |
| 63                        | 27.6        | 2.25        | 29.3        | 1.95        | 29.9        | 1.80        |             |             |  |
| 60                        | 29.9        | 2.00        | 31.5        | 1.70        | 31.8        | 1.65        |             |             |  |
| 57                        | 32.2        | 1.60        | 33.6        | 1.50        | 33.7        | 1.50        |             |             |  |
| 54                        | 34.0        | 1.25        | 35.5        | 1.20        | 35.6        | 1.20        |             |             |  |
| 51                        | 35.9        | 0.95        | 37.2        | 0.90        | 37.2        | 0.90        |             |             |  |
| 49                        | 37.2        | 0.70        | 38.2        | 0.70        | 38.2        | 0.70        |             |             |  |
| 48                        | 37.8        | 0.60        | 38.9        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 46                        | 39.0        | 0.45        | 39.9        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 吊掛本数                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                     | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                     | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75                     | 16.7        | 4.00        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72                     | 19.8        | 3.55        | 22.1        | 2.75        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |  |
| 69                     | 22.6        | 3.00        | 24.6        | 2.45        | 25.4        | 2.00        | 25.0        | 1.45        |  |
| 66                     | 25.2        | 2.60        | 27.0        | 2.15        | 27.8        | 1.95        | 27.2        | 1.45        |  |
| 64                     | 26.8        | 2.40        | 28.6        | 2.00        | 29.2        | 1.85        | 28.7        | 1.40        |  |
| 63                     | 27.6        | 2.25        | 29.3        | 1.95        | 29.9        | 1.80        |             |             |  |
| 60                     | 29.9        | 1.80        | 31.5        | 1.65        | 31.8        | 1.65        |             |             |  |
| 57                     | 31.8        | 1.45        | 33.3        | 1.35        | 33.8        | 1.35        |             |             |  |
| 54                     | 33.8        | 1.05        | 35.2        | 1.00        | 35.5        | 1.00        |             |             |  |
| 51                     | 35.8        | 0.70        | 37.0        | 0.65        | 37.1        | 0.65        |             |             |  |
| 49                     | 37.1        | 0.50        | 38.2        | 0.50        | 38.2        | 0.50        |             |             |  |
| 48                     | 37.8        | 0.40        | 38.8        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 吊掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                     | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                     | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75                     | 16.7        | 4.00        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72                     | 19.8        | 3.55        | 22.1        | 2.75        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |  |
| 69                     | 22.6        | 3.00        | 24.6        | 2.45        | 25.4        | 2.00        | 25.0        | 1.45        |  |
| 66                     | 25.2        | 2.60        | 27.0        | 2.10        | 27.8        | 1.95        | 27.2        | 1.45        |  |
| 64                     | 26.4        | 2.00        | 28.6        | 1.75        | 29.2        | 1.75        | 28.7        | 1.40        |  |
| 63                     | 27.2        | 1.85        | 29.3        | 1.65        | 29.9        | 1.65        |             |             |  |
| 60                     | 29.3        | 1.45        | 30.9        | 1.35        | 31.6        | 1.30        |             |             |  |
| 57                     | 31.4        | 1.00        | 33.0        | 0.90        | 33.5        | 0.90        |             |             |  |
| 54                     | 33.6        | 0.60        | 35.0        | 0.55        | 35.3        | 0.55        |             |             |  |
| 53                     | 34.3        | 0.50        | 35.7        | 0.45        | 35.9        | 0.45        |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 吊掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                     | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                     | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75                     | 16.7        | 3.95        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72                     | 19.8        | 2.90        | 22.1        | 2.50        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |  |
| 69                     | 21.8        | 2.30        | 23.8        | 2.05        | 25.4        | 1.85        | 25.0        | 1.45        |  |
| 66                     | 24.2        | 1.70        | 26.2        | 1.50        | 27.2        | 1.45        | 27.2        | 1.45        |  |
| 64                     | 25.8        | 1.35        | 27.8        | 1.20        | 28.5        | 1.20        | 28.7        | 1.15        |  |
| 63                     | 26.7        | 1.15        | 28.6        | 1.00        | 29.2        | 1.00        |             |             |  |
| 62                     | 27.5        | 0.95        | 29.4        | 0.85        | 30.0        | 0.85        |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 吊掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                     | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                     | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.25        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75                     | 16.7        | 2.90        | 19.4        | 2.35        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72                     | 18.9        | 2.15        | 21.0        | 1.90        | 22.4        | 1.60        | 22.6        | 1.45        |  |
| 70                     | 20.5        | 1.70        | 22.6        | 1.50        | 23.9        | 1.40        | 24.2        | 1.35        |  |
| 69                     | 21.2        | 1.50        | 23.5        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 68                     | 21.9        | 1.35        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 吊掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)


| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84               | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81               | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78               | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75               | 16.7        | 4.00        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72               | 19.8        | 3.55        | 22.1        | 2.75        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |  |
| 69               | 22.6        | 3.00        | 24.6        | 2.45        | 25.4        | 2.00        | 25.0        | 1.45        |  |
| 66               | 25.2        | 2.60        | 27.0        | 2.15        | 27.8        | 1.95        | 27.2        | 1.45        |  |
| 64               | 26.8        | 2.40        | 28.6        | 2.00        | 29.2        | 1.85        | 28.7        | 1.40        |  |
| 63               | 27.6        | 2.25        | 29.3        | 1.95        | 29.9        | 1.80        |             |             |  |
| 60               | 29.9        | 2.00        | 31.5        | 1.70        | 31.8        | 1.65        |             |             |  |
| 57               | 32.2        | 1.75        | 33.6        | 1.55        | 33.7        | 1.50        |             |             |  |
| 54               | 34.3        | 1.55        | 35.5        | 1.40        | 35.6        | 1.40        |             |             |  |
| 51               | 36.4        | 1.40        | 37.4        | 1.30        | 37.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49               | 37.7        | 1.30        | 38.5        | 1.20        | 38.5        | 1.20        |             |             |  |
| 48               | 38.3        | 1.25        | 39.1        | 1.15        |             |             |             |             |  |
| 45               | 40.1        | 1.10        | 40.8        | 1.05        |             |             |             |             |  |
| 42               | 41.8        | 0.95        | 42.3        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 39               | 43.4        | 0.85        | 43.8        | 0.85        |             |             |             |             |  |
| 36               | 44.8        | 0.75        | 45.1        | 0.75        |             |             |             |             |  |
| 33               | 46.1        | 0.65        | 46.3        | 0.65        |             |             |             |             |  |
| 30               | 47.3        | 0.55        | 47.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 27               | 48.4        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |  |
| 26               | 48.7        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック            |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量            |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 吊掛本数             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)



# KR-80H-F

最大吊上能力  
**80t**



## 45.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW付)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |
| 84                        | 7.4                    | 2.80                   | 12.4                    | 2.60                    | 15.0                    | 1.50                    | 16.0                    | 1.00                    |
| 81                        | 11.4                   | 2.75                   | 15.7                    | 2.40                    | 17.9                    | 1.45                    | 18.8                    | 1.00                    |
| 78                        | 15.0                   | 2.70                   | 18.9                    | 2.20                    | 20.8                    | 1.40                    | 21.5                    | 1.00                    |
| 75                        | 18.4                   | 2.70                   | 21.8                    | 2.05                    | 23.7                    | 1.35                    | 24.1                    | 1.00                    |
| 72                        | 21.5                   | 2.65                   | 24.7                    | 1.90                    | 26.5                    | 1.35                    | 26.6                    | 1.00                    |
| 69                        | 24.6                   | 2.45                   | 27.4                    | 1.80                    | 29.1                    | 1.30                    | 29.0                    | 1.00                    |
| 66                        | 27.4                   | 2.15                   | 30.0                    | 1.70                    | 31.5                    | 1.30                    | 31.2                    | 1.00                    |
| 64                        | 29.2                   | 1.95                   | 31.7                    | 1.55                    | 33.0                    | 1.30                    | 32.7                    | 1.00                    |
| 63                        | 30.1                   | 1.85                   | 32.6                    | 1.50                    | 33.7                    | 1.25                    |                         |                         |
| 60                        | 32.6                   | 1.60                   | 34.8                    | 1.35                    | 35.8                    | 1.25                    |                         |                         |
| 57                        | 35.0                   | 1.40                   | 37.0                    | 1.20                    | 37.8                    | 1.15                    |                         |                         |
| 54                        | 37.4                   | 1.05                   | 39.1                    | 1.05                    | 39.7                    | 1.00                    |                         |                         |
| 51                        | 39.2                   | 0.75                   | 41.1                    | 0.75                    | 41.3                    | 0.75                    |                         |                         |
| 49                        | 40.4                   | 0.60                   | 42.3                    | 0.55                    | 42.4                    | 0.55                    |                         |                         |
| 48                        | 41.0                   | 0.55                   | 42.9                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |
| 47                        | 41.6                   | 0.45                   | 43.4                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |
| 46                        | 42.2                   | 0.40                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 危険角度                      | 45°                    |                        | 46°                     |                         | 48°                     |                         | 63°                     |                         |
| 標準フック                     | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| フック質量                     | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 巻掛本数                      | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80                   | 12.4                    | 2.60                    | 15.0                    | 1.50                    | 16.0                    | 1.00                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75                   | 15.7                    | 2.40                    | 17.9                    | 1.45                    | 18.8                    | 1.00                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.70                   | 18.9                    | 2.20                    | 20.8                    | 1.40                    | 21.5                    | 1.00                    |
| 75                     | 18.4                   | 2.70                   | 21.8                    | 2.05                    | 23.7                    | 1.35                    | 24.1                    | 1.00                    |
| 72                     | 21.5                   | 2.65                   | 24.7                    | 1.90                    | 26.5                    | 1.35                    | 26.6                    | 1.00                    |
| 69                     | 24.6                   | 2.45                   | 27.4                    | 1.80                    | 29.1                    | 1.30                    | 29.0                    | 1.00                    |
| 66                     | 27.4                   | 2.15                   | 30.0                    | 1.70                    | 31.5                    | 1.30                    | 31.2                    | 1.00                    |
| 64                     | 29.2                   | 1.95                   | 31.7                    | 1.55                    | 33.0                    | 1.30                    | 32.7                    | 1.00                    |
| 63                     | 30.1                   | 1.85                   | 32.6                    | 1.50                    | 33.7                    | 1.25                    |                         |                         |
| 60                     | 32.6                   | 1.60                   | 34.8                    | 1.35                    | 35.8                    | 1.25                    |                         |                         |
| 57                     | 35.0                   | 1.20                   | 37.0                    | 1.15                    | 37.8                    | 1.10                    |                         |                         |
| 54                     | 36.8                   | 0.90                   | 39.0                    | 0.80                    | 39.5                    | 0.80                    |                         |                         |
| 51                     | 38.9                   | 0.60                   | 40.9                    | 0.55                    | 41.2                    | 0.55                    |                         |                         |
| 49                     | 40.2                   | 0.40                   | 42.0                    | 0.40                    | 42.3                    | 0.40                    |                         |                         |
| 危険角度                   | 48°                    |                        | 48°                     |                         | 48°                     |                         | 63°                     |                         |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80                   | 12.4                    | 2.60                    | 15.0                    | 1.50                    | 16.0                    | 1.00                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75                   | 15.7                    | 2.40                    | 17.9                    | 1.45                    | 18.8                    | 1.00                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.70                   | 18.9                    | 2.20                    | 20.8                    | 1.40                    | 21.5                    | 1.00                    |
| 75                     | 18.4                   | 2.70                   | 21.8                    | 2.05                    | 23.7                    | 1.35                    | 24.1                    | 1.00                    |
| 72                     | 21.5                   | 2.65                   | 24.7                    | 1.90                    | 26.5                    | 1.35                    | 26.6                    | 1.00                    |
| 69                     | 24.6                   | 2.45                   | 27.4                    | 1.80                    | 29.1                    | 1.30                    | 29.0                    | 1.00                    |
| 66                     | 27.4                   | 2.05                   | 30.0                    | 1.70                    | 31.5                    | 1.30                    | 31.2                    | 1.00                    |
| 64                     | 29.2                   | 1.75                   | 31.7                    | 1.55                    | 33.0                    | 1.30                    | 32.7                    | 1.00                    |
| 63                     | 30.1                   | 1.55                   | 32.6                    | 1.45                    | 33.7                    | 1.25                    |                         |                         |
| 60                     | 32.0                   | 1.25                   | 34.6                    | 1.10                    | 35.8                    | 1.10                    |                         |                         |
| 57                     | 34.3                   | 0.85                   | 36.7                    | 0.75                    | 37.6                    | 0.75                    |                         |                         |
| 55                     | 35.7                   | 0.65                   | 38.6                    | 0.50                    | 38.8                    | 0.50                    |                         |                         |
| 54                     | 36.4                   | 0.50                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 危険角度                   | 53°                    |                        | 54°                     |                         | 54°                     |                         | 63°                     |                         |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80                   | 12.4                    | 2.60                    | 15.0                    | 1.50                    | 16.0                    | 1.00                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75                   | 15.7                    | 2.40                    | 17.9                    | 1.45                    | 18.8                    | 1.00                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.70                   | 18.9                    | 2.20                    | 20.8                    | 1.40                    | 21.5                    | 1.00                    |
| 75                     | 18.4                   | 2.70                   | 21.8                    | 2.05                    | 23.7                    | 1.35                    | 24.1                    | 1.00                    |
| 72                     | 21.5                   | 2.60                   | 24.7                    | 1.90                    | 26.5                    | 1.35                    | 26.6                    | 1.00                    |
| 69                     | 24.6                   | 1.90                   | 27.4                    | 1.65                    | 29.1                    | 1.30                    | 29.0                    | 1.00                    |
| 66                     | 26.3                   | 1.55                   | 29.7                    | 1.25                    | 31.3                    | 1.15                    | 31.2                    | 1.00                    |
| 64                     | 28.0                   | 1.25                   | 31.3                    | 1.00                    | 32.7                    | 0.90                    | 32.7                    | 0.90                    |
| 63                     | 28.9                   | 1.05                   | 32.0                    | 0.85                    | 33.4                    | 0.75                    |                         |                         |
| 62                     | 29.8                   | 0.85                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 危険角度                   | 61°                    |                        | 62°                     |                         | 62°                     |                         | 63°                     |                         |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80                   | 12.4                    | 2.60                    | 15.0                    | 1.50                    | 16.0                    | 1.00                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75                   | 15.7                    | 2.40                    | 17.9                    | 1.45                    | 18.8                    | 1.00                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.70                   | 18.9                    | 2.20                    | 20.8                    | 1.40                    | 21.5                    | 1.00                    |
| 75                     | 18.4                   | 2.60                   | 21.8                    | 2.05                    | 23.7                    | 1.35                    | 24.1                    | 1.00                    |
| 72                     | 20.8                   | 1.90                   | 24.4                    | 1.50                    | 26.5                    | 1.30                    | 26.6                    | 1.00                    |
| 70                     | 22.5                   | 1.50                   | 25.9                    | 1.25                    | 28.3                    | 1.05                    | 28.2                    | 1.00                    |
| 69                     | 23.3                   | 1.35                   | 26.6                    | 1.10                    |                         |                         |                         |                         |
| 68                     | 24.1                   | 1.15                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 危険角度                   | 67°                    |                        | 68°                     |                         | 69°                     |                         | 69°                     |                         |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |
| 84               | 7.4                    | 2.80                   | 12.4                    | 2.60                    | 15.0                    | 1.50                    | 16.0                    | 1.00                    |
| 81               | 11.4                   | 2.75                   | 15.7                    | 2.40                    | 17.9                    | 1.45                    | 18.8                    | 1.00                    |
| 78               | 15.0                   | 2.70                   | 18.9                    | 2.20                    | 20.8                    | 1.40                    | 21.5                    | 1.00                    |
| 75               | 18.4                   | 2.70                   | 21.8                    | 2.05                    | 23.7                    | 1.35                    | 24.1                    | 1.00                    |
| 72               | 21.5                   | 2.65                   | 24.7                    | 1.90                    | 26.5                    | 1.35                    | 26.6                    | 1.00                    |
| 69               | 24.6                   | 2.45                   | 27.4                    | 1.80                    | 29.1                    | 1.30                    | 29.0                    | 1.00                    |
| 66               | 27.4                   | 2.15                   | 30.0                    | 1.70                    | 31.5                    | 1.30                    | 31.2                    | 1.00                    |
| 64               | 29.2                   | 1.95                   | 31.7                    | 1.55                    | 33.0                    | 1.30                    | 32.7                    | 1.00                    |
| 63               | 30.1                   | 1.85                   | 32.6                    | 1.50                    | 33.7                    | 1.25                    |                         |                         |
| 60               | 32.6                   | 1.60                   | 34.8                    | 1.35                    | 35.8                    | 1.25                    |                         |                         |
| 57               | 35.0                   | 1.40                   | 37.0                    | 1.20                    | 37.8                    | 1.15                    |                         |                         |
| 54               | 37.4                   | 1.25                   | 39.1                    | 1.10                    | 39.7                    | 1.05                    |                         |                         |
| 51               | 39.6                   | 1.10                   | 41.2                    | 1.00                    | 41.5                    | 0.95                    |                         |                         |
| 49               | 41.0                   | 1.05                   | 42.6                    | 0.90                    | 42.6                    | 0.90                    |                         |                         |
| 48               | 41.7                   | 1.00                   | 43.2                    | 0.90                    |                         |                         |                         |                         |
| 45               | 43.6                   | 0.90                   | 45.0                    | 0.80                    |                         |                         |                         |                         |
| 42               | 45.4                   | 0.80                   | 46.6                    | 0.75                    |                         |                         |                         |                         |
| 39               | 47.1                   | 0.70                   | 48.0                    | 0.70                    |                         |                         |                         |                         |
| 36               | 48.6                   | 0.65                   | 49.3                    | 0.60                    |                         |                         |                         |                         |
| 33               | 50.0                   | 0.55                   | 50.4                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |
| 30               | 51.3                   | 0.45                   | 51.4                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |
| 29               | 51.7                   | 0.40                   | 51.7                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |
| 危険角度             | 28°                    |                        | 28°                     |                         | 48°                     |                         | 63°                     |                         |
| 標準フック            | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| フック質量            | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 巻掛本数             | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

(単位: ton)

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



45.0m ブーム+18.0m SLジブ (CW付)

|  (7.6m) |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                                |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                            | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                       | 8.5                    | 1.80        | 14.3                    | 1.00        | 18.3                    | 0.70        | 20.1                    | 0.55        |  |
| 81                                                                                       | 12.5                   | 1.75        | 17.9                    | 1.00        | 21.5                    | 0.65        | 23.0                    | 0.55        |  |
| 78                                                                                       | 16.3                   | 1.50        | 21.3                    | 0.95        | 24.5                    | 0.60        | 25.7                    | 0.55        |  |
| 75                                                                                       | 19.7                   | 1.30        | 24.5                    | 0.85        | 27.4                    | 0.60        | 28.3                    | 0.55        |  |
| 72                                                                                       | 22.9                   | 1.20        | 27.5                    | 0.80        | 30.2                    | 0.55        | 30.8                    | 0.55        |  |
| 69                                                                                       | 26.0                   | 1.10        | 30.3                    | 0.75        | 32.8                    | 0.55        | 33.1                    | 0.55        |  |
| 66                                                                                       | 29.0                   | 1.00        | 33.0                    | 0.70        | 35.2                    | 0.55        | 35.4                    | 0.55        |  |
| 65                                                                                       | 30.0                   | 1.00        | 33.9                    | 0.70        | 36.0                    | 0.55        | 36.1                    | 0.55        |  |
| 63                                                                                       | 32.0                   | 0.95        | 35.7                    | 0.65        | 37.6                    | 0.55        |                         |             |  |
| 60                                                                                       | 35.1                   | 0.85        | 38.4                    | 0.65        | 39.8                    | 0.50        |                         |             |  |
| 57                                                                                       | 37.7                   | 0.80        | 40.5                    | 0.60        | 41.9                    | 0.50        |                         |             |  |
| 54                                                                                       | 40.4                   | 0.70        | 42.8                    | 0.60        | 43.8                    | 0.50        |                         |             |  |
| 51                                                                                       | 43.0                   | 0.60        | 45.2                    | 0.55        | 45.6                    | 0.50        |                         |             |  |
| 49                                                                                       | 44.6                   | 0.40        | 46.6                    | 0.40        | 46.7                    | 0.40        |                         |             |  |
| 危険角度                                                                                     | 48°                    |             | 48°                     |             | 48°                     |             | 64°                     |             |  |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| フック質量                                                                                    | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 巻掛本数                                                                                     | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| (単位: ton)                                                                                |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |

(単位: ton)

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |  | (7.2m) |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------|--|
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |  |        |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                     | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |        |  |
|                                                                                   | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |        |  |
| 84                                                                                | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |  |        |  |
| 81                                                                                | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |  |        |  |
| 78                                                                                | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |  |        |  |
| 75                                                                                | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |  |        |  |
| 72                                                                                | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |  |        |  |
| 69                                                                                | 26.0        | 1.10        | 30.3        | 0.75        | 32.8        | 0.55        | 33.1        | 0.55        |  |        |  |
| 66                                                                                | 29.0        | 1.00        | 33.0        | 0.70        | 35.2        | 0.55        | 35.4        | 0.55        |  |        |  |
| 65                                                                                | 30.0        | 1.00        | 33.9        | 0.70        | 36.0        | 0.55        | 36.1        | 0.55        |  |        |  |
| 63                                                                                | 32.0        | 0.95        | 35.7        | 0.65        | 37.6        | 0.55        |             |             |  |        |  |
| 60                                                                                | 35.1        | 0.85        | 38.4        | 0.65        | 39.8        | 0.50        |             |             |  |        |  |
| 57                                                                                | 37.7        | 0.80        | 40.5        | 0.60        | 41.9        | 0.50        |             |             |  |        |  |
| 54                                                                                | 40.4        | 0.70        | 42.8        | 0.60        | 43.8        | 0.50        |             |             |  |        |  |
| 52                                                                                | 42.1        | 0.45        | 44.4        | 0.45        | 45.0        | 0.45        |             |             |  |        |  |
| 危険角度                                                                              | 51°         |             | 51°         |             | 51°         |             | 64°         |             |  |        |  |
| 標準フック                                                                             | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |        |  |
| フック質量                                                                             | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |        |  |
| 巻掛本数                                                                              | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |        |  |

(単位: ton)

|  |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|--|
| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                              |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |  |
| 84                                                                                  | 8.5                    | 1.80        | 14.3                    | 1.00        | 18.3                    | 0.70        | 20.1                    | 0.55        |  |  |
| 81                                                                                  | 12.5                   | 1.75        | 17.9                    | 1.00        | 21.5                    | 0.65        | 23.0                    | 0.55        |  |  |
| 78                                                                                  | 16.3                   | 1.50        | 21.3                    | 0.95        | 24.5                    | 0.60        | 25.7                    | 0.55        |  |  |
| 75                                                                                  | 19.7                   | 1.30        | 24.5                    | 0.85        | 27.4                    | 0.60        | 28.3                    | 0.55        |  |  |
| 72                                                                                  | 22.9                   | 1.20        | 27.5                    | 0.80        | 30.2                    | 0.55        | 30.8                    | 0.55        |  |  |
| 69                                                                                  | 26.0                   | 1.10        | 30.3                    | 0.75        | 32.8                    | 0.55        | 33.1                    | 0.55        |  |  |
| 66                                                                                  | 29.0                   | 1.00        | 33.0                    | 0.70        | 35.2                    | 0.55        | 35.4                    | 0.55        |  |  |
| 65                                                                                  | 30.0                   | 1.00        | 33.9                    | 0.70        | 36.0                    | 0.55        | 36.1                    | 0.55        |  |  |
| 63                                                                                  | 32.0                   | 0.95        | 35.7                    | 0.65        | 37.6                    | 0.55        |                         |             |  |  |
| 60                                                                                  | 35.1                   | 0.85        | 38.4                    | 0.65        | 39.8                    | 0.50        |                         |             |  |  |
| 57                                                                                  | 37.7                   | 0.65        | 40.5                    | 0.60        | 41.9                    | 0.50        |                         |             |  |  |
| 56                                                                                  | 38.6                   | 0.50        | 41.3                    | 0.50        | 42.6                    | 0.50        |                         |             |  |  |
| 危険角度                                                                                | 55°                    |             | 55°                     |             | 55°                     |             | 64°                     |             |  |  |
| 標準フック                                                                               | 5tフック                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |  |
| フック質量                                                                               | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |  |
| 巻掛本数                                                                                | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |  |
| (単位: ton)                                                                           |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |  |

(単位: ton)

|  (5.4m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |  |
| 81                                                                                         | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |  |
| 78                                                                                         | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |  |
| 75                                                                                         | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |  |
| 72                                                                                         | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |  |
| 69                                                                                         | 26.0        | 1.10        | 30.3        | 0.75        | 32.8        | 0.55        | 33.1        | 0.55        |  |
| 66                                                                                         | 29.0        | 1.00        | 33.0        | 0.70        | 35.2        | 0.55        | 35.4        | 0.55        |  |
| 65                                                                                         | 30.0        | 1.00        | 33.9        | 0.70        | 36.0        | 0.55        | 36.1        | 0.55        |  |
| 64                                                                                         | 31.0        | 0.95        | 34.8        | 0.65        | 36.8        | 0.55        |             |             |  |
| 危険角度                                                                                       | 63°         |             | 63°         |             | 63°         |             | 64°         |             |  |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                       | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|  4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                    |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                          | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                           | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                        | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |  |
| 81                                                                                        | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |  |
| 78                                                                                        | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |  |
| 75                                                                                        | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |  |
| 72                                                                                        | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |  |
| 71                                                                                        | 23.9        | 1.15        | 28.4        | 0.75        | 31.0        | 0.55        | 31.6        | 0.55        |  |
| 70                                                                                        | 25.0        | 1.10        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                      | 69°         |             | 70°         |             | 70°         |             | 70°         |             |  |
| 標準フック                                                                                     | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                     | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                      | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |  |
| 84               | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |  |  |
| 81               | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |  |  |
| 78               | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |  |  |
| 75               | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |  |  |
| 72               | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |  |  |
| 69               | 26.0        | 1.10        | 30.3        | 0.75        | 32.8        | 0.55        | 33.1        | 0.55        |  |  |
| 66               | 29.0        | 1.00        | 33.0        | 0.70        | 35.2        | 0.55        | 35.4        | 0.55        |  |  |
| 65               | 30.0        | 1.00        | 33.9        | 0.70        | 36.0        | 0.55        | 36.1        | 0.55        |  |  |
| 63               | 32.0        | 0.95        | 35.7        | 0.65        | 37.6        | 0.55        |             |             |  |  |
| 60               | 35.1        | 0.85        | 38.4        | 0.65        | 39.8        | 0.50        |             |             |  |  |
| 57               | 37.7        | 0.80        | 40.5        | 0.60        | 41.9        | 0.50        |             |             |  |  |
| 54               | 40.4        | 0.70        | 42.8        | 0.60        | 43.8        | 0.50        |             |             |  |  |
| 51               | 43.0        | 0.65        | 45.2        | 0.55        | 45.6        | 0.50        |             |             |  |  |
| 49               | 44.6        | 0.65        | 46.6        | 0.55        | 46.7        | 0.50        |             |             |  |  |
| 48               | 45.4        | 0.60        | 47.3        | 0.55        |             |             |             |             |  |  |
| 45               | 47.5        | 0.60        | 49.2        | 0.55        |             |             |             |             |  |  |
| 42               | 49.5        | 0.55        | 50.9        | 0.55        |             |             |             |             |  |  |
| 39               | 51.3        | 0.55        | 52.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |  |
| 36               | 52.9        | 0.50        | 53.6        | 0.50        |             |             |             |             |  |  |
| 33               | 54.3        | 0.45        | 54.7        | 0.45        |             |             |             |             |  |  |
| 32               | 54.8        | 0.40        | 55.1        | 0.40        |             |             |             |             |  |  |
| 危険角度             | 31°         |             | 31°         |             | 48°         |             | 64°         |             |  |  |
| 標準フック            | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
| フック質量            | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |  |
| 巻掛本数             | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |  |

(単位: ton)

# KR-80H-F

最大吊上能力

## 80t



### メインブーム【特殊伸縮】(CW付) 17.0m ~ 31.0m ブーム

| 作業<br>半径<br>(m) | (7.6m)                    |              |              | (7.2m)                 |              |              | (6.5m)                 |              |              | (5.4m)                 |              |              | (4.3m)                 |              |              |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|                 | アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |              |              | アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |              |              | アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |              |              | アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |              |              | アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |              |              |
|                 | 17.0m<br>ブーム              | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム           | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム           | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム           | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム           | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム |
| 2.5             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 3.0             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 3.5             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 4.0             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 4.5             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 5.0             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 5.5             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 6.0             | 14.00                     | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         | 14.00                  | 13.00        | 8.20         |
| 6.5             | 14.00                     | 12.40        | 8.20         | 14.00                  | 12.40        | 8.20         | 14.00                  | 12.40        | 8.20         | 14.00                  | 12.40        | 8.20         | 14.00                  | 12.40        | 8.20         |
| 7.0             | 14.00                     | 11.80        | 8.20         | 14.00                  | 11.80        | 8.20         | 14.00                  | 11.80        | 8.20         | 14.00                  | 11.80        | 8.20         | 14.00                  | 11.80        | 8.20         |
| 8.0             | 14.00                     | 10.70        | 8.20         | 14.00                  | 10.70        | 8.20         | 14.00                  | 10.70        | 8.20         | 14.00                  | 10.70        | 8.20         | 13.40                  | 10.70        | 8.20         |
| 9.0             | 13.70                     | 9.80         | 7.90         | 13.70                  | 9.80         | 7.90         | 13.70                  | 9.80         | 7.90         | 13.70                  | 9.80         | 7.90         | 11.05                  | 9.80         | 7.90         |
| 10.0            | 12.80                     | 9.00         | 7.20         | 12.80                  | 9.00         | 7.20         | 12.80                  | 9.00         | 7.20         | 12.65                  | 9.00         | 7.20         | 9.25                   | 9.00         | 7.20         |
| 11.0            | 12.00                     | 8.30         | 6.60         | 12.00                  | 8.30         | 6.60         | 12.00                  | 8.30         | 6.60         | 10.75                  | 8.30         | 6.60         | 7.90                   | 8.30         | 6.60         |
| 12.0            | 11.30                     | 7.70         | 6.00         | 11.30                  | 7.70         | 6.00         | 11.30                  | 7.70         | 6.00         | 9.30                   | 7.70         | 6.00         | 6.80                   | 7.30         | 6.00         |
| 13.0            | 10.70                     | 7.10         | 5.50         | 10.70                  | 7.10         | 5.50         | 10.60                  | 7.10         | 5.50         | 8.10                   | 7.10         | 5.50         | 5.90                   | 6.40         | 5.50         |
| 14.0            | 10.00                     | 6.60         | 5.10         | 10.00                  | 6.60         | 5.10         | 9.35                   | 6.60         | 5.10         | 7.15                   | 6.60         | 5.10         | 5.20                   | 5.65         | 5.10         |
| 15.0            |                           | 6.20         | 4.75         |                        | 6.20         | 4.75         |                        | 6.20         | 4.75         |                        | 6.20         | 4.75         |                        | 5.00         | 4.75         |
| 16.0            |                           | 5.80         | 4.40         |                        | 5.80         | 4.40         |                        | 5.80         | 4.40         |                        | 5.80         | 4.40         |                        | 4.45         | 4.40         |
| 17.0            |                           | 5.45         | 4.10         |                        | 5.45         | 4.10         |                        | 5.45         | 4.10         |                        | 5.45         | 4.10         |                        | 4.00         | 4.10         |
| 18.0            |                           | 5.10         | 3.80         |                        | 5.10         | 3.80         |                        | 5.10         | 3.80         |                        | 5.00         | 3.80         |                        | 3.60         | 3.80         |
| 19.0            |                           | 4.80         | 3.55         |                        | 4.80         | 3.55         |                        | 4.80         | 3.55         |                        | 4.55         | 3.55         |                        | 3.25         | 3.45         |
| 20.0            |                           | 4.50         | 3.30         |                        | 4.50         | 3.30         |                        | 4.50         | 3.30         |                        | 4.15         | 3.30         |                        | 2.95         | 3.10         |
| 21.0            |                           | 4.30         | 3.10         |                        | 4.30         | 3.10         |                        | 4.30         | 3.10         |                        | 3.80         | 3.10         |                        | 2.65         | 2.85         |
| 22.0            |                           |              | 3.00         |                        |              | 3.00         |                        |              | 3.00         |                        |              | 3.00         |                        |              | 2.60         |
| 23.0            |                           |              | 2.80         |                        |              | 2.80         |                        |              | 2.80         |                        |              | 2.80         |                        |              | 2.35         |
| 24.0            |                           |              | 2.60         |                        |              | 2.60         |                        |              | 2.60         |                        |              | 2.60         |                        |              | 2.15         |
| 26.0            |                           |              | 2.30         |                        |              | 2.30         |                        |              | 2.30         |                        |              | 2.30         |                        |              | 1.80         |
| 27.0            |                           |              | 2.20         |                        |              | 2.20         |                        |              | 2.20         |                        |              | 2.20         |                        |              | 1.60         |
| 危険角度            | —                         | —            | —            | —                      | —            | —            | —                      | —            | —            | —                      | —            | —            | —                      | —            | —            |
| 標準フック           | 35tフック                    |              |              | 35tフック                 |              |              | 35tフック                 |              |              | 35tフック                 |              |              | 35tフック                 |              |              |
| フック質量           | 330kg                     |              |              | 330kg                  |              |              | 330kg                  |              |              | 330kg                  |              |              | 330kg                  |              |              |
| 巻掛本数            | 4本                        |              |              | 4本                     |              |              | 4本                     |              |              | 4本                     |              |              | 4本                     |              |              |

(単位 : ton)

| 作業<br>半径<br>(m) | アウトリガ張出 (前方) |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 17.0m<br>ブーム | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム |
| 2.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 3.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 3.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 4.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 4.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 5.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 5.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 6.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 6.5             | 14.00        | 12.40        | 8.20         |
| 7.0             | 14.00        | 11.80        | 8.20         |
| 8.0             | 14.00        | 10.70        | 8.20         |
| 9.0             | 13.70        | 9.80         | 7.90         |
| 10.0            | 12.80        | 9.00         | 7.20         |
| 11.0            | 12.00        | 8.30         | 6.60         |
| 12.0            | 11.30        | 7.70         | 6.00         |
| 13.0            | 10.70        | 7.10         | 5.50         |
| 14.0            | 10.00        | 6.60         | 5.10         |
| 15.0            |              | 6.20         | 4.75         |
| 16.0            |              | 5.80         | 4.40         |
| 17.0            |              | 5.45         | 4.10         |
| 18.0            |              | 5.10         | 3.80         |
| 19.0            |              | 4.80         | 3.55         |
| 20.0            |              | 4.50         | 3.30         |
| 21.0            |              | 4.30         | 3.10         |
| 22.0            |              |              | 3.00         |
| 23.0            |              |              | 2.80         |
| 24.0            |              |              | 2.60         |
| 26.0            |              |              | 2.30         |
| 27.0            |              |              | 2.20         |
| 危険角度            | —            | —            | —            |
| 標準フック           | 35tフック       |              |              |
| フック質量           | 330kg        |              |              |
| 巻掛本数            | 4本           |              |              |

(単位 : ton)

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



## 31.0m 特殊伸縮ブーム+9.52m SLジブ (CW付)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                           | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                        | 4.1         | 4.00        | 7.4         | 3.50        | 9.2         | 2.20        | 10.0        | 1.50        |  |
| 81                        | 6.5         | 4.00        | 9.6         | 3.45        | 11.2        | 2.20        | 11.8        | 1.50        |  |
| 78                        | 8.9         | 4.00        | 11.7        | 3.35        | 13.1        | 2.15        | 13.6        | 1.50        |  |
| 75                        | 11.2        | 4.00        | 13.7        | 3.15        | 15.0        | 2.15        | 15.3        | 1.50        |  |
| 72                        | 13.4        | 3.85        | 15.6        | 2.95        | 16.8        | 2.05        | 17.0        | 1.45        |  |
| 69                        | 15.5        | 3.30        | 17.5        | 2.65        | 18.5        | 2.05        | 18.6        | 1.45        |  |
| 66                        | 17.5        | 2.80        | 19.2        | 2.35        | 20.1        | 2.00        | 20.1        | 1.45        |  |
| 63                        | 19.3        | 2.45        | 20.9        | 2.10        | 21.7        | 1.90        | 21.5        | 1.40        |  |
| 60                        | 20.9        | 2.20        | 22.5        | 1.85        | 23.2        | 1.75        |             |             |  |
| 57                        | 22.4        | 1.95        | 24.0        | 1.70        | 24.6        | 1.60        |             |             |  |
| 54                        | 24.2        | 1.70        | 25.5        | 1.50        | 25.8        | 1.50        |             |             |  |
| 51                        | 25.8        | 1.45        | 26.9        | 1.35        | 27.1        | 1.35        |             |             |  |
| 48                        | 27.2        | 1.30        | 28.2        | 1.20        | 28.2        | 1.20        |             |             |  |
| 47                        | 27.7        | 1.20        | 28.5        | 1.15        | 28.5        | 1.15        |             |             |  |
| 45                        | 28.5        | 1.15        | 29.4        | 1.10        |             |             |             |             |  |
| 42                        | 29.7        | 1.00        | 30.5        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 39                        | 30.8        | 0.90        | 31.6        | 0.85        |             |             |             |             |  |
| 36                        | 31.9        | 0.80        | 32.5        | 0.80        |             |             |             |             |  |
| 33                        | 32.9        | 0.70        | 33.4        | 0.70        |             |             |             |             |  |
| 30                        | 33.8        | 0.65        | 34.2        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 29                        | 34.1        | 0.60        | 34.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 27                        | 34.7        | 0.60        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                        | 35.5        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21                        | 36.2        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 20                        | 36.4        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 4.1         | 4.00        | 7.4         | 3.50        | 9.2         | 2.20        | 10.0        | 1.50        |  |
| 81                     | 6.5         | 4.00        | 9.6         | 3.45        | 11.2        | 2.20        | 11.8        | 1.50        |  |
| 78                     | 8.9         | 4.00        | 11.7        | 3.35        | 13.1        | 2.15        | 13.6        | 1.50        |  |
| 75                     | 11.2        | 4.00        | 13.7        | 3.15        | 15.0        | 2.15        | 15.3        | 1.50        |  |
| 72                     | 13.4        | 3.85        | 15.6        | 2.95        | 16.8        | 2.05        | 17.0        | 1.45        |  |
| 69                     | 15.5        | 3.30        | 17.5        | 2.65        | 18.5        | 2.05        | 18.6        | 1.45        |  |
| 66                     | 17.5        | 2.80        | 19.2        | 2.35        | 20.1        | 2.00        | 20.1        | 1.45        |  |
| 63                     | 19.3        | 2.45        | 20.9        | 2.10        | 21.7        | 1.90        | 21.5        | 1.40        |  |
| 60                     | 20.9        | 2.20        | 22.5        | 1.85        | 23.2        | 1.75        |             |             |  |
| 57                     | 22.4        | 1.95        | 24.0        | 1.70        | 24.6        | 1.60        |             |             |  |
| 54                     | 24.2        | 1.70        | 25.5        | 1.50        | 25.8        | 1.50        |             |             |  |
| 51                     | 25.8        | 1.45        | 26.9        | 1.35        | 27.1        | 1.35        |             |             |  |
| 48                     | 27.2        | 1.30        | 28.2        | 1.20        | 28.2        | 1.20        |             |             |  |
| 47                     | 27.7        | 1.20        | 28.5        | 1.15        | 28.5        | 1.15        |             |             |  |
| 45                     | 28.5        | 1.15        | 29.4        | 1.10        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 29.7        | 1.00        | 30.5        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 30.8        | 0.90        | 31.6        | 0.85        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 31.9        | 0.80        | 32.5        | 0.80        |             |             |             |             |  |
| 33                     | 32.9        | 0.70        | 33.4        | 0.70        |             |             |             |             |  |
| 30                     | 33.8        | 0.65        | 34.2        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 29                     | 34.1        | 0.60        | 34.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 27                     | 34.7        | 0.60        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                     | 35.5        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21                     | 36.2        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 20                     | 36.4        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 4.1         | 4.00        | 7.4         | 3.50        | 9.2         | 2.20        | 10.0        | 1.50        |  |
| 81                     | 6.5         | 4.00        | 9.6         | 3.45        | 11.2        | 2.20        | 11.8        | 1.50        |  |
| 78                     | 8.9         | 4.00        | 11.7        | 3.35        | 13.1        | 2.15        | 13.6        | 1.50        |  |
| 75                     | 11.2        | 4.00        | 13.7        | 3.15        | 15.0        | 2.15        | 15.3        | 1.50        |  |
| 72                     | 13.4        | 3.85        | 15.6        | 2.95        | 16.8        | 2.05        | 17.0        | 1.45        |  |
| 69                     | 15.5        | 3.30        | 17.5        | 2.65        | 18.5        | 2.05        | 18.6        | 1.45        |  |
| 66                     | 17.5        | 2.80        | 19.2        | 2.35        | 20.1        | 2.00        | 20.1        | 1.45        |  |
| 63                     | 19.3        | 2.45        | 20.9        | 2.10        | 21.7        | 1.90        | 21.5        | 1.40        |  |
| 60                     | 20.9        | 2.20        | 22.5        | 1.85        | 23.2        | 1.75        |             |             |  |
| 57                     | 22.4        | 1.95        | 24.0        | 1.70        | 24.6        | 1.60        |             |             |  |
| 54                     | 24.2        | 1.70        | 25.5        | 1.50        | 25.8        | 1.50        |             |             |  |
| 51                     | 25.8        | 1.45        | 26.9        | 1.35        | 27.1        | 1.35        |             |             |  |
| 48                     | 27.2        | 1.30        | 28.2        | 1.20        | 28.2        | 1.20        |             |             |  |
| 47                     | 27.7        | 1.20        | 28.5        | 1.15        | 28.5        | 1.15        |             |             |  |
| 45                     | 28.5        | 1.15        | 29.4        | 1.10        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 29.7        | 1.00        | 30.5        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 30.8        | 0.90        | 31.6        | 0.85        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 31.9        | 0.80        | 32.5        | 0.80        |             |             |             |             |  |
| 33                     | 32.9        | 0.70        | 33.4        | 0.70        |             |             |             |             |  |
| 30                     | 33.8        | 0.65        | 34.2        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 29                     | 34.1        | 0.60        | 34.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 27                     | 34.7        | 0.60        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                     | 35.5        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21                     | 36.2        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 20                     | 36.4        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 4.1         | 4.00        | 7.4         | 3.50        | 9.2         | 2.20        | 10.0        | 1.50        |  |
| 81                     | 6.5         | 4.00        | 9.6         | 3.45        | 11.2        | 2.20        | 11.8        | 1.50        |  |
| 78                     | 8.9         | 4.00        | 11.7        | 3.35        | 13.1        | 2.15        | 13.6        | 1.50        |  |
| 75                     | 11.2        | 4.00        | 13.7        | 3.15        | 15.0        | 2.15        | 15.3        | 1.50        |  |
| 72                     | 13.4        | 3.85        | 15.6        | 2.95        | 16.8        | 2.05        | 17.0        | 1.45        |  |
| 69                     | 15.5        | 3.30        | 17.5        | 2.65        | 18.5        | 2.05        | 18.6        | 1.45        |  |
| 66                     | 17.5        | 2.80        | 19.2        | 2.35        | 20.1        | 2.00        | 20.1        | 1.45        |  |
| 63                     | 19.3        | 2.45        | 20.9        | 2.10        | 21.7        | 1.90        | 21.5        | 1.40        |  |
| 60                     | 20.9        | 2.20        | 22.5        | 1.85        | 23.2        | 1.75        |             |             |  |
| 57                     | 22.4        | 1.95        | 24.0        | 1.70        | 24.6        | 1.60        |             |             |  |
| 54                     | 24.2        | 1.70        | 25.5        | 1.50        | 25.8        | 1.50        |             |             |  |
| 51                     | 25.8        | 1.45        | 26.9        | 1.35        | 27.1        | 1.35        |             |             |  |
| 48                     | 27.2        | 1.30        | 28.2        | 1.20        | 28.2        | 1.20        |             |             |  |
| 47                     | 27.7        | 1.20        | 28.5        | 1.15        | 28.5        | 1.15        |             |             |  |
| 45                     | 28.5        | 1.15        | 29.4        | 1.10        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 29.7        | 1.00        | 30.5        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 30.8        | 0.90        | 31.6        | 0.85        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 31.9        | 0.80        | 32.5        | 0.80        |             |             |             |             |  |
| 33                     | 32.9        | 0.70        | 33.4        | 0.70        |             |             |             |             |  |
| 30                     | 33.8        | 0.65        | 34.2        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 29                     | 34.1        | 0.60        | 34.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 27                     | 34.7        | 0.60        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24                     | 35.5        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21                     | 36.2        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 20                     | 36.4        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|  (4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 4.1         | 4.00        | 7.4         | 3.50        | 9.2         | 2.20        | 10.0        | 1.50        |  |
| 81                                                                                         | 6.5         | 4.00        | 9.6         | 3.45        | 11.2        | 2.20        | 11.8        | 1.50        |  |
| 78                                                                                         | 8.9         | 4.00        | 11.7        | 3.35        | 13.1        | 2.15        | 13.6        | 1.50        |  |
| 75                                                                                         | 11.2        | 4.00        | 13.7        | 3.15        | 15.0        | 2.15        | 15.3        | 1.50        |  |
| 72                                                                                         | 13.4        | 3.85        | 15.6        | 2.95        | 16.8        | 2.05        | 17.0        | 1.45        |  |
| 69                                                                                         | 15.5        | 3.30        | 17.5        | 2.65        | 18.5        | 2.05        | 18.6        | 1.45        |  |
| 66                                                                                         | 17.5        | 2.80        | 19.2        | 2.35        | 20.1        | 2.00        | 20.1        | 1.45        |  |
| 63                                                                                         | 19.3        | 2.45        | 20.9        | 2.10        | 21.7        | 1.90        | 21.5        | 1.40        |  |
| 60                                                                                         | 20.9        | 2.20        | 22.5        | 1.85        | 23.2        | 1.75        |             |             |  |
| 57                                                                                         | 22.4        | 1.95        | 24.0        | 1.70        | 24.6        | 1.60        |             |             |  |
| 54                                                                                         | 24.2        | 1.65        | 25.5        | 1.50        | 25.8        | 1.50        |             |             |  |
| 51                                                                                         | 25.8        | 1.45        | 26.9        | 1.35        | 27.1        | 1.35        |             |             |  |
| 48                                                                                         | 26.9        | 1.25        | 28.1        | 1.15        | 28.2        | 1.15        |             |             |  |
| 47                                                                                         | 27.3        | 1.20        | 28.5        | 1.00        | 28.5        | 1.10        |             |             |  |
| 45                                                                                         | 28.2        | 1.05        | 29.3        | 1.00        |             |             |             |             |  |
| 42                                                                                         | 29.5        | 0.90        | 30.5        | 0.85        |             |             |             |             |  |
| 39                                                                                         | 30.7        | 0.70        | 31.5        | 0.70        |             |             |             |             |  |
| 36                                                                                         | 31.9        | 0.55        | 32.5        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 34                                                                                         | 32.6        | 0.45        | 33.1        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                       | 33°         |             | 33°         |             | 46°         |             | 62°         |             |  |
| 標準フック                                                                                      |             |             |             |             | 51フック       |             |             |             |  |
| 吊钩質量                                                                                       |             |             |             |             | 120kg       |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                       |             |             |             |             | 1本          |             |             |             |  |
| (吊钩付・ton)                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

最大吊上能力  
**80 t**



## 31.0m 特殊伸縮ブーム+13.8m SLジブ (CW付)

|  |                        |             |                           |               |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| アウトリガ最大 (7.6m) 突出 (側方、後方)                                                         |                        |             |                           |               |                           |                           |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                     | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>作業半径<br>(ton) | 作業半径<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(ton) | 作業半径<br>(ton)             |
|                                                                                   |                        |             |                           |               |                           | オフセット60°<br>作業半径<br>(ton) |
| 84                                                                                | 5.3                    | 2.80        | 10.1                      | 2.60          | 12.9                      | 15.5                      |
| 81                                                                                | 8.0                    | 2.75        | 12.3                      | 2.45          | 15.0                      | 15.0                      |
| 78                                                                                | 10.5                   | 2.75        | 14.5                      | 2.25          | 17.0                      | 14.5                      |
| 75                                                                                | 13.0                   | 2.70        | 16.7                      | 2.10          | 19.0                      | 14.0                      |
| 72                                                                                | 15.4                   | 2.70        | 18.8                      | 2.00          | 20.8                      | 13.5                      |
| 69                                                                                | 17.6                   | 2.60        | 20.8                      | 1.85          | 22.6                      | 13.5                      |
| 66                                                                                | 19.8                   | 2.30        | 22.7                      | 1.75          | 24.3                      | 13.0                      |
| 64                                                                                | 21.1                   | 2.10        | 23.9                      | 1.65          | 25.4                      | 13.0                      |
| 63                                                                                | 21.8                   | 2.00        | 24.5                      | 1.60          | 25.9                      | 13.0                      |
| 60                                                                                | 23.6                   | 1.75        | 26.3                      | 1.40          | 27.4                      | 13.0                      |
| 57                                                                                | 25.5                   | 1.55        | 27.9                      | 1.30          | 28.8                      | 12.0                      |
| 54                                                                                | 27.3                   | 1.35        | 29.4                      | 1.15          | 30.1                      | 11.0                      |
| 51                                                                                | 29.0                   | 1.20        | 30.9                      | 1.05          | 31.4                      | 1.05                      |
| 48                                                                                | 30.6                   | 1.05        | 32.3                      | 0.95          | 32.5                      | 0.95                      |
| 45                                                                                | 32.0                   | 0.95        | 33.5                      | 0.90          |                           |                           |
| 42                                                                                | 33.4                   | 0.80        | 34.7                      | 0.80          |                           |                           |
| 39                                                                                | 34.7                   | 0.75        | 35.8                      | 0.70          |                           |                           |
| 36                                                                                | 35.9                   | 0.65        | 36.8                      | 0.60          |                           |                           |
| 33                                                                                | 37.0                   | 0.55        | 37.7                      | 0.55          |                           |                           |
| 30                                                                                | 38.0                   | 0.50        | 38.4                      | 0.50          |                           |                           |
| 27                                                                                | 38.9                   | 0.45        |                           |               |                           |                           |
| 24                                                                                | 39.7                   | 0.40        |                           |               |                           |                           |
| 22                                                                                | 40.2                   | 0.40        |                           |               |                           |                           |
| 危険角度                                                                              | 21°                    |             | 29°                       |               | 47°                       | 63°                       |
| 標準フック                                                                             | 51フック                  |             |                           |               |                           |                           |
| フック質量                                                                             | 120kg                  |             |                           |               |                           |                           |
| 巻掛本数                                                                              | 1本                     |             |                           |               |                           |                           |

(單位: ton)

[illegible]

(單位: ton)

[illegible]

(單位: ton)

[illegible]

(単位: ton)

|  (4.3m) |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトバリア間 (4.3m) 引出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5'     | 荷重<br>(ton) | オフセット25'    | 荷重<br>(ton) | オフセット45'    | オフセット60'    |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 5.3         | 2.80        | 10.1        | 2.60        | 12.9        | 1.55        |
| 81                                                                                         | 8.0         | 2.75        | 12.3        | 2.45        | 15.0        | 1.50        |
| 78                                                                                         | 10.5        | 2.75        | 14.5        | 2.25        | 17.0        | 1.45        |
| 75                                                                                         | 13.0        | 2.70        | 16.7        | 2.10        | 19.0        | 1.40        |
| 72                                                                                         | 15.4        | 2.70        | 18.8        | 2.00        | 20.8        | 1.35        |
| 69                                                                                         | 17.6        | 2.60        | 20.8        | 1.85        | 22.6        | 1.35        |
| 66                                                                                         | 19.8        | 2.30        | 22.7        | 1.75        | 24.3        | 1.30        |
| 64                                                                                         | 21.1        | 2.10        | 23.9        | 1.65        | 25.4        | 1.30        |
| 63                                                                                         | 21.8        | 2.00        | 24.5        | 1.60        | 25.9        | 1.30        |
| 60                                                                                         | 23.6        | 1.75        | 26.3        | 1.40        | 27.4        | 1.30        |
| 57                                                                                         | 25.5        | 1.55        | 27.9        | 1.30        | 28.8        | 1.20        |
| 54                                                                                         | 27.3        | 1.35        | 29.4        | 1.15        | 30.1        | 1.10        |
| 51                                                                                         | 29.0        | 1.20        | 30.9        | 1.05        | 31.4        | 1.05        |
| 48                                                                                         | 30.6        | 1.05        | 32.3        | 0.95        | 32.5        | 0.95        |
| 45                                                                                         | 31.9        | 0.85        | 33.5        | 0.80        |             |             |
| 42                                                                                         | 33.3        | 0.70        | 34.7        | 0.70        |             |             |
| 39                                                                                         | 34.6        | 0.55        | 35.8        | 0.55        |             |             |
| 37                                                                                         | 35.4        | 0.45        | 36.4        | 0.45        |             |             |
| 36                                                                                         | 35.8        | 0.40        |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                       | 35°         |             | 36°         |             | 47°         | 63°         |
| 標準フック                                                                                      | 51フック       |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |
| 乗組人数                                                                                       | 1人          |             |             |             |             |             |

(單位: ton)

| ブーム<br>角度<br>(°) | アウトリガ張出 (前方) |           |             |           |             |           |             |           |
|------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                  | オフセット5°      |           | オフセット25°    |           | オフセット45°    |           | オフセット60°    |           |
|                  | 作業半径<br>(m)  | 荷重<br>(t) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(t) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(t) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(t) |
| 84               | 5.3          | 2.80      | 10.1        | 2.60      | 12.9        | 1.55      | 14.1        | 1.00      |
| 81               | 8.0          | 2.75      | 12.3        | 2.45      | 15.0        | 1.50      | 16.0        | 1.00      |
| 78               | 10.5         | 2.75      | 14.5        | 2.25      | 17.0        | 1.45      | 17.8        | 1.00      |
| 75               | 13.0         | 2.70      | 16.7        | 2.10      | 19.0        | 1.40      | 19.6        | 1.00      |
| 72               | 15.4         | 2.70      | 18.8        | 2.00      | 20.8        | 1.35      | 21.2        | 1.00      |
| 69               | 17.6         | 2.60      | 20.8        | 1.85      | 22.6        | 1.35      | 22.9        | 1.00      |
| 66               | 19.8         | 2.30      | 22.7        | 1.75      | 24.3        | 1.30      | 24.4        | 1.00      |
| 64               | 21.1         | 2.10      | 23.9        | 1.65      | 25.4        | 1.30      | 25.4        | 1.00      |
| 63               | 21.8         | 2.00      | 24.5        | 1.60      | 25.9        | 1.30      |             |           |
| 60               | 23.6         | 1.75      | 26.3        | 1.40      | 27.4        | 1.30      |             |           |
| 57               | 25.5         | 1.55      | 27.9        | 1.30      | 28.8        | 1.20      |             |           |
| 54               | 27.3         | 1.35      | 29.4        | 1.15      | 30.1        | 1.10      |             |           |
| 51               | 29.0         | 1.20      | 30.9        | 1.05      | 31.4        | 1.05      |             |           |
| 48               | 30.6         | 1.05      | 32.3        | 0.95      | 32.5        | 0.95      |             |           |
| 45               | 32.0         | 0.95      | 33.5        | 0.90      |             |           |             |           |
| 42               | 33.4         | 0.80      | 34.7        | 0.80      |             |           |             |           |
| 39               | 34.7         | 0.75      | 35.8        | 0.70      |             |           |             |           |
| 36               | 35.9         | 0.65      | 36.8        | 0.60      |             |           |             |           |
| 33               | 37.0         | 0.55      | 37.7        | 0.55      |             |           |             |           |
| 30               | 38.0         | 0.50      | 38.4        | 0.50      |             |           |             |           |
| 27               | 38.9         | 0.45      |             |           |             |           |             |           |
| 24               | 39.7         | 0.40      |             |           |             |           |             |           |
| 22               | 40.2         | 0.40      |             |           |             |           |             |           |
| 危険角度             | 21°          |           | 29°         |           | 47°         |           | 63°         |           |
| 標準フック            | 5フック         |           |             |           |             |           |             |           |
| フック質量            | 120kg        |           |             |           |             |           |             |           |
| 吊钩質量             | 1.5t         |           |             |           |             |           |             |           |

(单位: ton)



最大吊上能力

80t

KR-80H-F



31.0m 特殊伸縮ブーム+18.0m SLジブ (CW付)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                        | 6.2                    | 1.80                   | 12.1                    | 1.00                    | 16.2                    | 0.70                    | 18.0                    | 0.55                    |  |
| 81                        | 9.1                    | 1.80                   | 14.7                    | 1.00                    | 18.4                    | 0.65                    | 20.0                    | 0.55                    |  |
| 78                        | 12.0                   | 1.65                   | 17.1                    | 0.95                    | 20.5                    | 0.65                    | 21.9                    | 0.55                    |  |
| 75                        | 14.7                   | 1.40                   | 19.4                    | 0.90                    | 22.6                    | 0.60                    | 23.7                    | 0.55                    |  |
| 72                        | 17.3                   | 1.25                   | 21.6                    | 0.85                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.4                    | 0.55                    |  |
| 69                        | 19.6                   | 1.15                   | 23.8                    | 0.80                    | 26.4                    | 0.55                    | 27.0                    | 0.55                    |  |
| 66                        | 21.8                   | 1.10                   | 26.0                    | 0.75                    | 28.1                    | 0.55                    | 28.6                    | 0.55                    |  |
| 65                        | 22.5                   | 1.05                   | 26.6                    | 0.70                    | 28.7                    | 0.55                    | 29.1                    | 0.55                    |  |
| 63                        | 24.1                   | 1.00                   | 27.8                    | 0.70                    | 29.8                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                        | 26.3                   | 0.90                   | 29.6                    | 0.65                    | 31.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                        | 28.4                   | 0.80                   | 31.4                    | 0.65                    | 32.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                        | 30.3                   | 0.75                   | 33.2                    | 0.60                    | 34.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                        | 32.1                   | 0.70                   | 34.9                    | 0.60                    | 35.5                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                        | 33.3                   | 0.70                   | 35.9                    | 0.60                    | 36.3                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                        | 33.9                   | 0.65                   | 36.4                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                        | 35.5                   | 0.65                   | 37.7                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                        | 37.1                   | 0.60                   | 39.0                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                        | 38.5                   | 0.55                   | 40.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                        | 39.9                   | 0.50                   | 41.1                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                        | 41.1                   | 0.45                   | 41.9                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                        | 42.2                   | 0.40                   | 42.7                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 29                        | 42.5                   | 0.40                   | 42.9                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                      | 28°                    |                        | 28°                     |                         | 48°                     |                         | 64°                     |                         |  |
| 標準フック                     | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                     | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                      | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2                    | 1.80                   | 12.1                    | 1.00                    | 16.2                    | 0.70                    | 18.0                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 9.1                    | 1.80                   | 14.7                    | 1.00                    | 18.4                    | 0.65                    | 20.0                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 12.0                   | 1.65                   | 17.1                    | 0.95                    | 20.5                    | 0.65                    | 21.9                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 14.7                   | 1.40                   | 19.4                    | 0.90                    | 22.6                    | 0.60                    | 23.7                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 17.3                   | 1.25                   | 21.6                    | 0.85                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.4                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 19.6                   | 1.15                   | 23.8                    | 0.80                    | 26.4                    | 0.55                    | 27.0                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 21.8                   | 1.10                   | 26.0                    | 0.75                    | 28.1                    | 0.55                    | 28.6                    | 0.55                    |  |
| 65                     | 22.5                   | 1.05                   | 26.6                    | 0.70                    | 28.7                    | 0.55                    | 29.1                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 24.1                   | 1.00                   | 27.8                    | 0.70                    | 29.8                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 26.3                   | 0.90                   | 29.6                    | 0.65                    | 31.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                     | 28.4                   | 0.80                   | 31.4                    | 0.65                    | 32.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                     | 30.3                   | 0.75                   | 33.2                    | 0.60                    | 34.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                     | 32.1                   | 0.70                   | 34.9                    | 0.60                    | 35.5                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                     | 33.3                   | 0.70                   | 35.9                    | 0.60                    | 36.3                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                     | 33.9                   | 0.65                   | 36.4                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                     | 35.5                   | 0.65                   | 37.7                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 37.1                   | 0.60                   | 39.0                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 38.5                   | 0.55                   | 40.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 39.9                   | 0.50                   | 41.1                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 41.1                   | 0.45                   | 41.9                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 42.2                   | 0.40                   | 42.7                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 29                     | 42.5                   | 0.40                   | 42.9                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 28°                    |                        | 28°                     |                         | 48°                     |                         | 64°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2                    | 1.80                   | 12.1                    | 1.00                    | 16.2                    | 0.70                    | 18.0                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 9.1                    | 1.80                   | 14.7                    | 1.00                    | 18.4                    | 0.65                    | 20.0                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 12.0                   | 1.65                   | 17.1                    | 0.95                    | 20.5                    | 0.65                    | 21.9                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 14.7                   | 1.40                   | 19.4                    | 0.90                    | 22.6                    | 0.60                    | 23.7                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 17.3                   | 1.25                   | 21.6                    | 0.85                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.4                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 19.6                   | 1.15                   | 23.8                    | 0.80                    | 26.4                    | 0.55                    | 27.0                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 21.8                   | 1.10                   | 26.0                    | 0.75                    | 28.1                    | 0.55                    | 28.6                    | 0.55                    |  |
| 65                     | 22.5                   | 1.05                   | 26.6                    | 0.70                    | 28.7                    | 0.55                    | 29.1                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 24.1                   | 1.00                   | 27.8                    | 0.70                    | 29.8                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 26.3                   | 0.90                   | 29.6                    | 0.65                    | 31.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                     | 28.4                   | 0.80                   | 31.4                    | 0.65                    | 32.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                     | 30.3                   | 0.75                   | 33.2                    | 0.60                    | 34.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                     | 32.1                   | 0.70                   | 34.9                    | 0.60                    | 35.5                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                     | 33.3                   | 0.70                   | 35.9                    | 0.60                    | 36.3                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                     | 33.9                   | 0.65                   | 36.4                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                     | 35.5                   | 0.65                   | 37.7                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 37.1                   | 0.60                   | 39.0                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 38.5                   | 0.55                   | 40.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 39.9                   | 0.50                   | 41.1                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 41.1                   | 0.45                   | 41.9                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 42.2                   | 0.40                   | 42.7                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 29                     | 42.5                   | 0.40                   | 42.9                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 28°                    |                        | 28°                     |                         | 48°                     |                         | 64°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2                    | 1.80                   | 12.1                    | 1.00                    | 16.2                    | 0.70                    | 18.0                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 9.1                    | 1.80                   | 14.7                    | 1.00                    | 18.4                    | 0.65                    | 20.0                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 12.0                   | 1.65                   | 17.1                    | 0.95                    | 20.5                    | 0.65                    | 21.9                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 14.7                   | 1.40                   | 19.4                    | 0.90                    | 22.6                    | 0.60                    | 23.7                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 17.3                   | 1.25                   | 21.6                    | 0.85                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.4                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 19.6                   | 1.15                   | 23.8                    | 0.80                    | 26.4                    | 0.55                    | 27.0                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 21.8                   | 1.10                   | 26.0                    | 0.75                    | 28.1                    | 0.55                    | 28.6                    | 0.55                    |  |
| 65                     | 22.5                   | 1.05                   | 26.6                    | 0.70                    | 28.7                    | 0.55                    | 29.1                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 24.1                   | 1.00                   | 27.8                    | 0.70                    | 29.8                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 26.3                   | 0.90                   | 29.6                    | 0.65                    | 31.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                     | 28.4                   | 0.80                   | 31.4                    | 0.65                    | 32.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                     | 30.3                   | 0.75                   | 33.2                    | 0.60                    | 34.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                     | 32.1                   | 0.70                   | 34.9                    | 0.60                    | 35.5                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                     | 33.3                   | 0.70                   | 35.9                    | 0.60                    | 36.3                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                     | 33.9                   | 0.65                   | 36.4                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                     | 35.5                   | 0.65                   | 37.7                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 37.1                   | 0.60                   | 39.0                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 38.5                   | 0.55                   | 40.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 39.9                   | 0.50                   | 41.1                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 41.1                   | 0.45                   | 41.9                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 42.2                   | 0.40                   | 42.7                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 29                     | 42.5                   | 0.40                   | 42.9                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 28°                    |                        | 28°                     |                         | 48°                     |                         | 64°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2                    | 1.80                   | 12.1                    | 1.00                    | 16.2                    | 0.70                    | 18.0                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 9.1                    | 1.80                   | 14.7                    | 1.00                    | 18.4                    | 0.65                    | 20.0                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 12.0                   | 1.65                   | 17.1                    | 0.95                    | 20.5                    | 0.65                    | 21.9                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 14.7                   | 1.40                   | 19.4                    | 0.90                    | 22.6                    | 0.60                    | 23.7                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 17.3                   | 1.25                   | 21.6                    | 0.85                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.4                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 19.6                   | 1.15                   | 23.8                    | 0.80                    | 26.4                    | 0.55                    | 27.0                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 21.8                   | 1.10                   | 26.0                    | 0.75                    | 28.1                    | 0.55                    | 28.6                    | 0.55                    |  |
| 65                     | 22.5                   | 1.05                   | 26.6                    | 0.70                    | 28.7                    | 0.55                    | 29.1                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 24.1                   | 1.00                   | 27.8                    | 0.70                    | 29.8                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 26.3                   | 0.90                   | 29.6                    | 0.65                    | 31.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                     | 28.4                   | 0.80                   | 31.4                    | 0.65                    | 32.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                     | 30.3                   | 0.75                   | 33.2                    | 0.60                    | 34.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                     | 32.1                   | 0.70                   | 34.9                    | 0.60                    | 35.5                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                     | 33.3                   | 0.70                   | 35.9                    | 0.60                    | 36.3                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                     | 33.9                   | 0.65                   | 36.4                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                     | 35.5                   | 0.65                   | 37.7                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 37.1                   | 0.60                   | 39.0                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 38.5                   | 0.55                   | 40.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 39.9                   | 0.50                   | 41.1                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 41.1                   | 0.45                   | 41.9                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 42.2                   | 0.40                   | 42.7                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 29                     | 42.5                   | 0.40                   | 42.9                    | 0.40                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 38°                    |                        | 38°                     |                         | 48°                     |                         | 64°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

</

# KR-80H-F

最大吊上能力

# 80t



## メインブーム (CW無) 10.0m ~ 45.0m ブーム

| 作業半径 (m) | アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|          | 10.0m                     | 13.0m | 17.0m | 20.0m | 24.0m | 31.0m | 38.0m | 42.0m | 45.0m |     |
| 2.3      | 75.0                      | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  |       |       |       |       |     |
| 2.5      | 71.0                      | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  |       |       |       |     |
| 3.0      | 63.0                      | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  |       |       |       |     |
| 3.5      | 57.0                      | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  | 13.0  |       |       |     |
| 4.0      | 52.0                      | 40.0  | 40.0  | 37.0  | 32.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  |       |     |
| 4.5      | 48.0                      | 40.0  | 40.0  | 34.0  | 30.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 5.0      | 43.0                      | 40.0  | 39.0  | 32.0  | 28.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 5.5      | 39.0                      | 38.0  | 37.0  | 30.0  | 25.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 6.0      | 35.0                      | 35.0  | 35.0  | 28.0  | 24.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 6.5      | 32.0                      | 31.0  | 27.0  | 23.0  | 20.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 7.0      | 29.0                      | 29.0  | 25.0  | 22.0  | 19.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 8.0      | 23.0                      | 23.0  | 23.0  | 19.0  | 17.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 9.0      | 18.0                      | 18.0  | 18.0  | 15.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |       |     |
| 10.0     |                           | 14.0  | 14.0  | 14.0  | 12.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |       |     |
| 11.0     |                           | 12.0  | 11.0  | 11.0  | 11.0  | 11.0  | 10.0  | 8.0   |       |     |
| 12.0     |                           | 10.0  | 9.0   | 9.0   | 11.0  | 10.0  | 10.0  | 8.0   |       |     |
| 13.0     |                           | 8.0   | 8.0   | 8.0   | 9.0   | 9.0   | 9.0   | 8.0   |       |     |
| 14.0     |                           |       | 7.0   | 7.0   | 8.0   | 8.0   | 8.0   | 7.0   |       |     |
| 15.0     |                           |       | 6.0   | 6.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.0   |       |     |
| 16.0     |                           |       | 5.0   | 5.0   | 6.0   | 6.0   | 6.0   | 5.0   |       |     |
| 17.0     |                           |       |       | 4.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 4.0   |       |     |
| 18.0     |                           |       |       | 3.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 3.0   |       |     |
| 19.0     |                           |       |       | 2.0   | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 2.0   |       |     |
| 20.0     |                           |       |       | 1.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 1.0   |       |     |
| 21.0     |                           |       |       |       | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   |       |     |
| 22.0     |                           |       |       |       |       | 1.0   | 1.0   | 1.0   |       |     |
| 23.0     |                           |       |       |       |       |       | 1.0   | 1.0   |       |     |
| 24.0     |                           |       |       |       |       |       |       | 1.0   |       |     |
| 26.0     |                           |       |       |       |       |       |       |       | 1.0   |     |
| 28.0     |                           |       |       |       |       |       |       |       |       | 1.0 |
| 30.0     |                           |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.6 |
| 32.0     |                           |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.6 |
| 33.0     |                           |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.6 |
| 34.0     |                           |       |       |       |       |       |       |       |       | 0.6 |
| 危険角度     | —                         | —     | —     | —     | —     | 19°   | 28°   | 33°   |       |     |
| 標準フック    | 80t                       | 40t   | 40t   | 40t   | 35t   | 35t   | 35t   | 35t   | 35t   |     |
| フック質量    | 830kg                     | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg |     |
| 巻掛本数     | 22本                       | 10本   | 7本    | 7本    | 4本    | 4本    | 4本    | 4本    | 4本    |     |

(単位: ton)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|          | 10.0m                  | 13.0m | 17.0m | 20.0m | 24.0m | 31.0m | 38.0m | 42.0m | 45.0m |  |
| 2.3      | 55.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  |       |       |       |       |  |
| 2.5      | 50.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  |       |       |       |  |
| 3.0      | 45.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  |       |       |       |  |
| 3.5      | 40.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  | 13.0  |       |       |  |
| 4.0      | 35.0                   | 40.0  | 40.0  | 37.0  | 32.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  |       |  |
| 4.5      | 30.0                   | 40.0  | 40.0  | 34.0  | 30.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |  |
| 5.0      | 25.0                   | 38.0  | 37.0  | 32.0  | 28.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |  |
| 5.5      | 20.0                   | 34.0  | 34.0  | 30.0  | 25.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |  |
| 6.0      | 15.0                   | 30.0  | 30.0  | 26.0  | 22.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |  |
| 6.5      | 10.0                   | 26.0  | 26.0  | 22.0  | 19.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |  |
| 7.0      | 5.0                    | 22.0  | 22.0  | 19.0  | 17.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |  |
| 8.0      |                        | 18.0  | 18.0  | 15.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |       |  |
| 9.0      |                        | 14.0  | 14.0  | 12.0  | 11.0  | 10.0  | 8.0   |       |       |  |
| 10.0     |                        | 10.0  | 10.0  | 9.0   | 9.0   | 9.0   | 8.0   |       |       |  |
| 11.0     |                        | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.0   |       |       |  |
| 12.0     |                        | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 4.0   |       |       |  |
| 13.0     |                        | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 2.0   |       |       |  |
| 14.0     |                        | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 1.0   |       |       |  |
| 15.0     |                        | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 0.5   |       |       |  |
| 16.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 17.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 18.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 19.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 20.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 21.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 22.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 23.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 24.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 26.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 28.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 30.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 32.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |  |
| 危険角度     | —                      | —     | —     | —     | —     | 26°   | 33°   | 37°   |       |  |
| 標準フック    | 80t                    | 40t   | 40t   | 40t   | 35t   | 35t   | 35t   | 35t   | 35t   |  |
| フック質量    | 830kg                  | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg |  |
| 巻掛本数     | 22本                    | 10本   | 7本    | 7本    | 4本    | 4本    | 4本    | 4本    | 4本    |  |

(単位: ton)

| 作業半径 (m) | アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|          | 10.0m                  | 13.0m | 17.0m | 20.0m | 24.0m | 31.0m | 38.0m | 42.0m | 45.0m |     |
| 2.3      | 50.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  |       |       |       |       |     |
| 2.5      | 45.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  |       |       |       |     |
| 3.0      | 40.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  |       |       |       |     |
| 3.5      | 35.0                   | 40.0  | 40.0  | 38.0  | 35.0  | 14.0  | 13.0  |       |       |     |
| 4.0      | 30.0                   | 40.0  | 40.0  | 37.0  | 32.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  |       |     |
| 4.5      | 25.0                   | 38.0  | 37.0  | 32.0  | 28.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 5.0      | 20.0                   | 34.0  | 34.0  | 30.0  | 25.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 5.5      | 15.0                   | 30.0  | 30.0  | 26.0  | 22.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 6.0      | 10.0                   | 26.0  | 26.0  | 22.0  | 19.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 6.5      | 5.0                    | 22.0  | 22.0  | 19.0  | 17.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |     |
| 7.0      |                        | 18.0  | 18.0  | 15.0  | 14.0  | 13.0  | 10.0  | 8.0   |       |     |
| 8.0      |                        | 14.0  | 14.0  | 12.0  | 11.0  | 10.0  | 8.0   |       |       |     |
| 9.0      |                        | 10.0  | 10.0  | 9.0   | 9.0   | 9.0   | 8.0   |       |       |     |
| 10.0     |                        | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 7.0   | 6.0   |       |       |     |
| 11.0     |                        | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 4.0   |       |       |     |
| 12.0     |                        | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 3.0   | 2.0   |       |       |     |
| 13.0     |                        | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 1.0   |       |       |     |
| 14.0     |                        | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 0.5   |       |       |     |
| 15.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 16.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 17.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 18.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 19.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 20.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 21.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 22.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 23.0     |                        | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   | 0.5   |       |       |     |
| 危険角度     | —                      | —     | —     | —     | —     | 24°   | 37°   | 48°   | 53°   | 55° |
| 標準フック    | 80t                    | 40t   | 40t   | 40t   | 35t   | 35t   | 35t   | 35t   | 35t   |     |
| フック質量    | 830kg                  | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg | 470kg |     |
| 巻掛本数     | 22本                    | 10本   | 7本    | 7本    | 4本    | 4本    | 4本    | 4本    | 4本    |     |

(単位: ton)

| 作業<br>半径<br>(m) | アウトリガ張出 (前方) |               |            |            |            |            |            |            |            |     |  |
|-----------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--|
|                 | 10m<br>ブーム   | 13m<br>ブーム    | 17m<br>ブーム | 20m<br>ブーム | 24m<br>ブーム | 31m<br>ブーム | 38m<br>ブーム | 42m<br>ブーム | 45m<br>ブーム |     |  |
| 2.3             | 75.0         | 40.0          | 40.0       | 38.0       | 35.0       |            |            |            |            |     |  |
| 2.5             | 71.0         | 40.0          | 40.0       | 38.0       | 35.0       | 14.0       |            |            |            |     |  |
| 3.0             | 63.0         | 40.0          | 40.0       | 38.0       | 35.0       | 14.0       |            |            |            |     |  |
| 3.5             | 57.0         | 40.0          | 40.0       | 38.0       | 35.0       | 14.0       | 13.0       |            |            |     |  |
| 4.0             | 52.0         | 40.0          | 40.0       | 37.0       | 32.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       |            |     |  |
| 4.5             | 48.0         | 40.0          | 40.0       | 34.0       | 30.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 5.0             | 43.0         | 40.0          | 39.0       | 32.0       | 28.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 5.5             | 39.0         | 38.0          | 37.0       | 30.0       | 25.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 6.0             | 35.0         | 35.0          | 35.0       | 28.0       | 24.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 6.5             | 32.0         | 32.0          | 31.0       | 27.0       | 23.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 7.0             |              | 29.0          | 29.0       | 25.0       | 22.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 8.0             |              | 25.0          | 25.0       | 23.0       | 19.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 9.0             |              | 22.0          | 21.5       | 21.0       | 18.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 10.0            |              |               | 19.0       | 19.0       | 16.0       | 14.0       | 13.0       | 10.0       | 8.0        |     |  |
| 11.0            |              |               |            | 17.0       | 17.0       | 15.0       | 13.0       | 11.0       | 10.0       | 8.0 |  |
| 12.0            |              |               |            | 14.0       | 14.0       | 13.0       | 12.0       | 10.0       | 10.0       | 8.0 |  |
| 13.0            |              |               |            | 12.0       | 12.0       | 12.0       | 11.0       | 9.0        | 9.0        | 8.0 |  |
| 14.0            |              |               |            |            | 11.0       | 11.0       | 10.0       | 9.0        | 8.0        | 7.5 |  |
| 15.0            |              |               |            |            | 9.0        | 9.0        | 9.0        | 8.0        | 8.0        | 7.0 |  |
| 16.0            |              |               |            |            | 8.0        | 8.0        | 8.0        | 7.0        | 7.0        | 6.0 |  |
| 17.0            |              |               |            |            |            | 7.0        | 8.0        | 7.0        | 6.0        | 6.0 |  |
| 18.0            |              |               |            |            |            | 6.0        | 7.0        | 6.0        | 6.0        | 6.0 |  |
| 19.0            |              |               |            |            |            | 5.0        | 6.0        | 6.0        | 6.0        | 5.0 |  |
| 20.0            |              |               |            |            |            | 4.0        | 5.0        | 6.0        | 5.0        | 5.0 |  |
| 21.0            |              |               |            |            |            |            | 5.0        | 5.0        | 5.0        | 4.0 |  |
| 22.0            |              |               |            |            |            |            | 4.0        | 5.0        | 5.0        | 4.0 |  |
| 23.0            |              |               |            |            |            |            | 4.0        | 4.0        | 4.0        | 4.0 |  |
| 24.0            |              |               |            |            |            |            | 3.0        | 4.0        | 4.0        | 3.0 |  |
| 26.0            |              |               |            |            |            |            | 2.0        | 3.0        | 3.0        | 3.0 |  |
| 28.0            |              |               |            |            |            |            | 2.0        | 2.0        | 3.0        | 3.0 |  |
| 30.0            |              |               |            |            |            |            |            | 2.0        | 2.0        | 2.0 |  |
| 32.0            |              |               |            |            |            |            |            | 1.0        | 2.0        | 2.0 |  |
| 34.0            |              |               |            |            |            |            |            |            | 1.0        | 1.0 |  |
| 36.0            |              |               |            |            |            |            |            |            |            | 1.0 |  |
| 38.0            |              |               |            |            |            |            |            |            |            | 0.5 |  |
| 40.0            |              |               |            |            |            |            |            |            |            | 0.0 |  |
| 41.0            |              |               |            |            |            |            |            |            |            | 0.0 |  |
| 危険角度            |              |               |            |            |            |            |            |            |            | —   |  |
| 製作方法            | 800<br>400   | 400フック/381フック |            |            |            |            | 351フック     |            |            |     |  |
| フック重量           | 830<br>400   | 470kg/330kg   |            |            |            |            | 330kg      |            |            |     |  |
| 巻掛重量            | 220          | 10本×7本        |            |            |            |            | 7本         |            | 4本         |     |  |

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



24.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW無)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.8                   | 3.60                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.3                   | 3.50                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.3                   | 3.35                   | 18.1                    | 2.55                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                     | 17.7                   | 3.10                   | 19.4                    | 2.50                    | 20.1                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 54                     | 19.1                   | 2.90                   | 20.7                    | 2.40                    | 21.2                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 51                     | 20.4                   | 2.75                   | 21.8                    | 2.30                    | 22.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 48                     | 21.6                   | 2.55                   | 22.9                    | 2.20                    | 23.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 45                     | 22.8                   | 2.20                   | 23.9                    | 2.05                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 23.9                   | 1.90                   | 24.9                    | 1.80                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 24.9                   | 1.65                   | 25.8                    | 1.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 25.9                   | 1.35                   | 26.6                    | 1.30                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 26.8                   | 1.10                   | 27.3                    | 1.10                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 27.5                   | 0.90                   | 27.9                    | 0.85                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 28                     | 28.0                   | 0.75                   | 28.3                    | 0.70                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 27                     | 28.3                   | 0.70                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 24                     | 28.9                   | 0.55                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 22                     | 29.2                   | 0.50                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 21°                    |                        | 27°                     |                         | 47°                     |                         | 61°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.8                   | 3.60                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.3                   | 3.50                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.3                   | 3.35                   | 18.1                    | 2.55                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                     | 17.7                   | 3.10                   | 19.4                    | 2.50                    | 20.1                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 54                     | 19.1                   | 2.90                   | 20.7                    | 2.40                    | 21.2                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 51                     | 20.4                   | 2.70                   | 21.8                    | 2.30                    | 22.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 48                     | 21.6                   | 2.25                   | 22.9                    | 2.10                    | 23.2                    | 1.90                    |                         |                         |  |
| 45                     | 22.8                   | 1.90                   | 23.9                    | 1.80                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 23.9                   | 1.60                   | 24.9                    | 1.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 24.9                   | 1.30                   | 25.8                    | 1.25                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 25.9                   | 1.00                   | 26.5                    | 1.00                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 26.7                   | 0.80                   | 27.2                    | 0.80                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                     | 27.5                   | 0.60                   | 27.9                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 28                     | 28.0                   | 0.45                   | 28.2                    | 0.45                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 27                     | 28.3                   | 0.40                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 26°                    |                        | 27°                     |                         | 47°                     |                         | 61°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.8                   | 3.60                   | 16.8                    | 2.65                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.3                   | 3.50                   | 17.2                    | 2.65                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.3                   | 3.35                   | 18.1                    | 2.55                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                     | 17.7                   | 3.05                   | 19.4                    | 2.50                    | 20.1                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 54                     | 19.0                   | 2.55                   | 20.6                    | 2.30                    | 21.2                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 51                     | 20.3                   | 2.10                   | 21.8                    | 1.90                    | 22.2                    | 1.85                    |                         |                         |  |
| 48                     | 21.6                   | 1.70                   | 22.9                    | 1.55                    | 23.2                    | 1.55                    |                         |                         |  |
| 45                     | 22.7                   | 1.35                   | 23.9                    | 1.25                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 23.8                   | 1.05                   | 24.8                    | 1.00                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 24.9                   | 0.70                   | 25.7                    | 0.70                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 37                     | 25.5                   | 0.55                   | 26.2                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 25.8                   | 0.50                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 35                     | 26.1                   | 0.40                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 34°                    |                        | 36°                     |                         | 47°                     |                         | 61°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.6                   | 4.15                   | 13.9                    | 2.90                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.2                   | 3.95                   | 15.4                    | 2.75                    | 16.6                    | 2.00                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.7                   | 3.35                   | 16.8                    | 2.60                    | 17.8                    | 2.00                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.2                   | 3.05                   | 17.2                    | 2.55                    | 18.2                    | 1.95                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.1                   | 2.60                   | 18.1                    | 2.20                    | 19.0                    | 1.95                    |                         |                         |  |
| 57                     | 17.5                   | 2.05                   | 19.3                    | 1.80                    | 20.1                    | 1.65                    |                         |                         |  |
| 54                     | 18.9                   | 1.60                   | 20.5                    | 1.40                    | 21.2                    | 1.35                    |                         |                         |  |
| 51                     | 20.2                   | 1.15                   | 21.7                    | 1.00                    | 22.2                    | 0.95                    |                         |                         |  |
| 48                     | 21.4                   | 0.75                   | 22.8                    | 0.65                    | 23.1                    | 0.65                    |                         |                         |  |
| 47                     | 21.9                   | 0.60                   | 23.2                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 46°                    |                        | 46°                     |                         | 47°                     |                         | 61°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 2.8                    | 4.20                   | 5.8                     | 3.50                    | 7.8                     | 2.20                    | 8.7                     | 1.50                    |  |
| 81                     | 4.6                    | 4.20                   | 7.5                     | 3.50                    | 9.4                     | 2.20                    | 10.2                    | 1.50                    |  |
| 78                     | 6.4                    | 4.20                   | 9.2                     | 3.45                    | 11.0                    | 2.20                    | 11.6                    | 1.50                    |  |
| 75                     | 8.2                    | 4.20                   | 10.8                    | 3.25                    | 12.5                    | 2.15                    | 13.0                    | 1.50                    |  |
| 72                     | 9.9                    | 4.20                   | 12.4                    | 3.05                    | 13.9                    | 2.10                    | 14.3                    | 1.45                    |  |
| 69                     | 11.5                   | 3.85                   | 13.8                    | 2.85                    | 15.3                    | 2.05                    | 15.5                    | 1.45                    |  |
| 66                     | 13.1                   | 2.80                   | 15.3                    | 2.25                    | 16.6                    | 1.90                    | 16.7                    | 1.45                    |  |
| 63                     | 14.6                   | 2.05                   | 16.7                    | 1.70                    | 17.8                    | 1.55                    | 17.9                    | 1.40                    |  |
| 62                     | 15.1                   | 1.85                   | 17.1                    | 1.55                    | 18.2                    | 1.40                    | 18.3                    | 1.40                    |  |
| 60                     | 16.1                   | 1.45                   | 18.0                    | 1.25                    | 19.0                    | 1.10                    |                         |                         |  |
| 58                     | 17.0                   | 1.10                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 57°                    |                        | 59°                     |                         | 59°                     |                         | 61°                     |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84               | 2.8         | 4.20        | 5.8         | 3.50        | 7.8         | 2.20        | 8.7         | 1.50        |  |
| 81               | 4.6         | 4.20        | 7.5         | 3.50        | 9.4         | 2.20        | 10.2        | 1.50        |  |
| 78               | 6.4         | 4.20        | 9.2         | 3.45        | 11.0        | 2.20        | 11.6        | 1.50        |  |
| 75               | 8.2         | 4.20        | 10.8        | 3.25        | 12.5        | 2.15        | 13.0        | 1.50        |  |
| 72               | 9.9         | 4.20        | 12.4        | 3.05        | 13.9        | 2.10        | 14.3        | 1.45        |  |
| 69               | 11.6        | 4.15        | 13.9        | 2.90        | 15.3        | 2.05        | 15.5        | 1.45        |  |
| 66               | 13.2        | 3.95        | 15.4        | 2.75        | 16.6        | 2.00        | 16.7        | 1.45        |  |
| 63               | 14.8        | 3.60        | 16.8        | 2.65        | 17.8        | 2.00        | 17.9        | 1.40        |  |
| 62               | 15.3        | 3.50        | 17.2        | 2.65        | 18.2        | 1.95        | 18.3        | 1.40        |  |
| 60               | 16.3        | 3.35        | 18.1        | 2.55        | 19.0        | 1.95        |             |             |  |
| 57               | 17.7        | 3.10        | 19.4        | 2.50        | 20.1        | 1.95        |             |             |  |
| 54               | 19.1        | 2.90        | 20.7        | 2.40        | 21.2        | 1.95        |             |             |  |
| 51               | 20.4        | 2.75        | 21.8        | 2.30        | 22.2        | 1.90        |             |             |  |
| 48               | 21.6        | 2.60        | 22.9        | 2.20        | 23.2        | 1.90        |             |             |  |
| 45               | 22.8        | 2.40        | 23.9        | 2.10        |             |             |             |             |  |
| 42               | 23.9        | 2.15        | 24.9        | 2.05        |             |             |             |             |  |
| 39               | 24.9        | 1.95        | 25.8        | 1.95        |             |             |             |             |  |
| 36               | 25.9        | 1.75        | 26.6        | 1.75        |             |             |             |             |  |
| 33               | 26.8        | 1.60        | 27.3        | 1.60        |             |             |             |             |  |
| 30               | 27.6        | 1.45        | 27.9        | 1.45        |             |             |             |             |  |
| 28               | 28.1        | 1.40        | 28.3        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 27               | 28.3        | 1.35        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24               | 28.9        | 1.25        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21               | 29.5        | 1.20        |             |             |             |             |             |             |  |
| 18               | 29.9        | 1.10        |             |             |             |             |             |             |  |
| 15               | 30.3        | 1.05        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度             | 14°         |             | 27°         |             | 47°         |             | 61°         |             |  |
| 標準吊重             |             |             |             |             | 51フック       |             |             |             |  |
| フック質量            |             |             |             |             | 120kg       |             |             |             |  |
| 索帯本数             |             |             |             |             | 1本          |             |             |             |  |
| (単位: ton)        |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

# KR-80H-F

最大吊上能力

# 80t



## 24.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW無)

|  |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                         |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                     | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                | 3.7                    | 2.80        | 8.2                     | 2.65        | 11.3                    | 1.55        | 12.8                    | 1.00        |  |
| 81                                                                                | 5.8                    | 2.80        | 10.3                    | 2.50        | 13.0                    | 1.50        | 14.3                    | 1.00        |  |
| 78                                                                                | 7.8                    | 2.75        | 12.1                    | 2.35        | 14.7                    | 1.45        | 15.8                    | 1.00        |  |
| 75                                                                                | 9.8                    | 2.75        | 13.9                    | 2.20        | 16.3                    | 1.45        | 17.1                    | 1.00        |  |
| 72                                                                                | 11.8                   | 2.70        | 15.5                    | 2.05        | 17.8                    | 1.40        | 18.5                    | 1.00        |  |
| 69                                                                                | 13.7                   | 2.65        | 17.1                    | 1.95        | 19.2                    | 1.35        | 19.8                    | 1.00        |  |
| 66                                                                                | 15.5                   | 2.50        | 18.6                    | 1.85        | 20.6                    | 1.35        | 21.0                    | 1.00        |  |
| 63                                                                                | 17.2                   | 2.25        | 20.1                    | 1.75        | 21.9                    | 1.30        |                         |             |  |
| 60                                                                                | 18.9                   | 2.10        | 21.6                    | 1.65        | 23.2                    | 1.30        |                         |             |  |
| 57                                                                                | 20.5                   | 1.95        | 23.0                    | 1.60        | 24.3                    | 1.30        |                         |             |  |
| 54                                                                                | 22.1                   | 1.80        | 24.4                    | 1.55        | 25.4                    | 1.25        |                         |             |  |
| 51                                                                                | 23.5                   | 1.75        | 25.7                    | 1.50        | 26.4                    | 1.25        |                         |             |  |
| 49                                                                                | 24.5                   | 1.65        | 26.5                    | 1.45        | 27.1                    | 1.25        |                         |             |  |
| 48                                                                                | 24.9                   | 1.65        | 26.9                    | 1.45        |                         |             |                         |             |  |
| 45                                                                                | 26.2                   | 1.60        | 28.1                    | 1.40        |                         |             |                         |             |  |
| 42                                                                                | 27.5                   | 1.50        | 29.1                    | 1.35        |                         |             |                         |             |  |
| 39                                                                                | 28.6                   | 1.30        | 30.0                    | 1.25        |                         |             |                         |             |  |
| 36                                                                                | 29.7                   | 1.05        | 30.8                    | 1.05        |                         |             |                         |             |  |
| 33                                                                                | 30.7                   | 0.85        | 31.5                    | 0.85        |                         |             |                         |             |  |
| 30                                                                                | 31.5                   | 0.70        | 32.2                    | 0.60        |                         |             |                         |             |  |
| 27                                                                                | 32.3                   | 0.50        |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 危険角度                                                                              | 26°                    |             | 29°                     |             | 48°                     |             | 65°                     |             |  |
| 標準フック                                                                             | 5tフック                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| フック質量                                                                             | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 巻掛本数                                                                              | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |

(単位: ton)

|  (7.2m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                       | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81                                                                                       | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78                                                                                       | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75                                                                                       | 9.8         | 2.70        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72                                                                                       | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69                                                                                       | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66                                                                                       | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63                                                                                       | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60                                                                                       | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57                                                                                       | 20.5        | 1.95        | 23.0        | 1.60        | 24.3        | 1.30        |             |             |  |
| 54                                                                                       | 22.1        | 1.80        | 24.4        | 1.55        | 25.4        | 1.25        |             |             |  |
| 51                                                                                       | 23.5        | 1.75        | 25.7        | 1.50        | 26.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49                                                                                       | 24.5        | 1.65        | 26.5        | 1.45        | 27.1        | 1.25        |             |             |  |
| 48                                                                                       | 24.9        | 1.65        | 26.9        | 1.45        |             |             |             |             |  |
| 45                                                                                       | 26.2        | 1.55        | 28.0        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 42                                                                                       | 27.4        | 1.30        | 29.1        | 1.20        |             |             |             |             |  |
| 39                                                                                       | 28.5        | 1.05        | 30.0        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 36                                                                                       | 29.6        | 0.80        | 30.8        | 0.80        |             |             |             |             |  |
| 34                                                                                       | 30.3        | 0.65        | 31.3        | 0.65        |             |             |             |             |  |
| 33                                                                                       | 30.6        | 0.60        |             |             |             |             |             |             |  |
| 31                                                                                       | 31.2        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                     | 30°         |             | 33°         |             | 48°         |             | 65°         |             |  |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                     | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|  (6.5m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81                                                                                         | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78                                                                                         | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75                                                                                         | 9.8         | 2.75        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72                                                                                         | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69                                                                                         | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66                                                                                         | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63                                                                                         | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60                                                                                         | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57                                                                                         | 20.5        | 1.95        | 23.0        | 1.60        | 24.3        | 1.30        |             |             |  |
| 54                                                                                         | 22.1        | 1.80        | 24.4        | 1.55        | 25.4        | 1.25        |             |             |  |
| 51                                                                                         | 23.5        | 1.70        | 25.7        | 1.45        | 26.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49                                                                                         | 24.4        | 1.50        | 26.5        | 1.35        | 27.1        | 1.25        |             |             |  |
| 48                                                                                         | 24.8        | 1.40        | 26.9        | 1.25        |             |             |             |             |  |
| 45                                                                                         | 26.1        | 1.05        | 28.0        | 0.95        |             |             |             |             |  |
| 42                                                                                         | 27.3        | 0.80        | 29.0        | 0.70        |             |             |             |             |  |
| 39                                                                                         | 28.5        | 0.55        | 29.9        | 0.50        |             |             |             |             |  |
| 38                                                                                         | 28.8        | 0.45        | 30.2        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 37                                                                                         | 29.2        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                       | 36°         |             | 37°         |             | 48°         |             | 65°         |             |  |
| 標準フック                                                                                      |             |             |             |             | 5tフック       |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                      |             |             |             |             | 120kg       |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                       |             |             |             |             | 1本          |             |             |             |  |
| (単位: ton)                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|  (5.4m) |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 3.7                    | 2.80        | 8.2                     | 2.65        | 11.3                    | 1.55        | 12.8                    | 1.00        |  |
| 81                                                                                         | 5.8                    | 2.80        | 10.3                    | 2.50        | 13.0                    | 1.50        | 14.3                    | 1.00        |  |
| 78                                                                                         | 7.8                    | 2.75        | 12.1                    | 2.35        | 14.7                    | 1.45        | 15.8                    | 1.00        |  |
| 75                                                                                         | 9.8                    | 2.75        | 13.9                    | 2.20        | 16.3                    | 1.45        | 17.1                    | 1.00        |  |
| 72                                                                                         | 11.8                   | 2.70        | 15.5                    | 2.05        | 17.8                    | 1.40        | 18.5                    | 1.00        |  |
| 69                                                                                         | 13.7                   | 2.65        | 17.1                    | 1.95        | 19.2                    | 1.35        | 19.8                    | 1.00        |  |
| 66                                                                                         | 15.5                   | 2.50        | 18.6                    | 1.85        | 20.6                    | 1.35        | 21.0                    | 1.00        |  |
| 63                                                                                         | 17.2                   | 2.25        | 20.1                    | 1.75        | 21.9                    | 1.30        |                         |             |  |
| 60                                                                                         | 18.9                   | 2.05        | 21.6                    | 1.65        | 23.2                    | 1.30        |                         |             |  |
| 57                                                                                         | 20.4                   | 1.65        | 23.0                    | 1.40        | 24.3                    | 1.25        |                         |             |  |
| 54                                                                                         | 21.9                   | 1.25        | 24.4                    | 1.05        | 25.4                    | 1.00        |                         |             |  |
| 51                                                                                         | 23.3                   | 0.85        | 25.7                    | 0.70        | 26.4                    | 0.70        |                         |             |  |
| 50                                                                                         | 23.7                   | 0.75        | 26.1                    | 0.60        | 26.7                    | 0.60        |                         |             |  |
| 49                                                                                         | 24.2                   | 0.65        |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 危険角度                                                                                       | 48°                    |             | 49°                     |             | 49°                     |             | 65°                     |             |  |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| フック質量                                                                                      | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 巻掛本数                                                                                       | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |

(単位: ton)

|  |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                              |                        |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                  | 3.7                    | 2.80        | 8.2                     | 2.65        | 11.3                    | 1.55        | 12.8                    | 1.00        |  |
| 81                                                                                  | 5.8                    | 2.80        | 10.3                    | 2.50        | 13.0                    | 1.50        | 14.3                    | 1.00        |  |
| 78                                                                                  | 7.8                    | 2.75        | 12.1                    | 2.35        | 14.7                    | 1.45        | 15.8                    | 1.00        |  |
| 75                                                                                  | 9.8                    | 2.75        | 13.9                    | 2.20        | 16.3                    | 1.45        | 17.1                    | 1.00        |  |
| 72                                                                                  | 11.8                   | 2.70        | 15.5                    | 2.05        | 17.8                    | 1.40        | 18.5                    | 1.00        |  |
| 69                                                                                  | 13.7                   | 2.65        | 17.1                    | 1.95        | 19.2                    | 1.35        | 19.8                    | 1.00        |  |
| 66                                                                                  | 15.4                   | 2.20        | 18.6                    | 1.75        | 20.6                    | 1.35        | 21.0                    | 1.00        |  |
| 63                                                                                  | 17.1                   | 1.60        | 20.1                    | 1.30        | 21.9                    | 1.15        |                         |             |  |
| 61                                                                                  | 18.1                   | 1.35        | 21.1                    | 1.05        | 22.7                    | 0.95        |                         |             |  |
| 60                                                                                  | 18.6                   | 1.20        |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 59                                                                                  | 19.1                   | 1.05        |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 危険角度                                                                                | 58°                    |             | 60°                     |             | 60°                     |             | 65°                     |             |  |
| 標準フック                                                                               | 5tフック                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| フック質量                                                                               | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |
| 巻掛本数                                                                                | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84               | 3.7         | 2.80        | 8.2         | 2.65        | 11.3        | 1.55        | 12.8        | 1.00        |  |
| 81               | 5.8         | 2.80        | 10.3        | 2.50        | 13.0        | 1.50        | 14.3        | 1.00        |  |
| 78               | 7.8         | 2.75        | 12.1        | 2.35        | 14.7        | 1.45        | 15.8        | 1.00        |  |
| 75               | 9.8         | 2.75        | 13.9        | 2.20        | 16.3        | 1.45        | 17.1        | 1.00        |  |
| 72               | 11.8        | 2.70        | 15.5        | 2.05        | 17.8        | 1.40        | 18.5        | 1.00        |  |
| 69               | 13.7        | 2.65        | 17.1        | 1.95        | 19.2        | 1.35        | 19.8        | 1.00        |  |
| 66               | 15.5        | 2.50        | 18.6        | 1.85        | 20.6        | 1.35        | 21.0        | 1.00        |  |
| 63               | 17.2        | 2.25        | 20.1        | 1.75        | 21.9        | 1.30        |             |             |  |
| 60               | 18.9        | 2.10        | 21.6        | 1.65        | 23.2        | 1.30        |             |             |  |
| 57               | 20.5        | 1.95        | 23.0        | 1.60        | 24.3        | 1.30        |             |             |  |
| 54               | 22.1        | 1.80        | 24.4        | 1.55        | 25.4        | 1.25        |             |             |  |
| 51               | 23.5        | 1.75        | 25.7        | 1.50        | 26.4        | 1.25        |             |             |  |
| 49               | 24.5        | 1.65        | 26.5        | 1.45        | 27.1        | 1.25        |             |             |  |
| 48               | 24.9        | 1.65        | 26.9        | 1.45        |             |             |             |             |  |
| 45               | 26.2        | 1.60        | 28.1        | 1.40        |             |             |             |             |  |
| 42               | 27.5        | 1.50        | 29.1        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 39               | 28.6        | 1.45        | 30.0        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 36               | 29.7        | 1.45        | 30.8        | 1.35        |             |             |             |             |  |
| 33               | 30.7        | 1.40        | 31.5        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 30               | 31.6        | 1.35        | 32.2        | 1.30        |             |             |             |             |  |
| 27               | 32.4        | 1.35        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24               | 33.1        | 1.30        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21               | 33.6        | 1.30        |             |             |             |             |             |             |  |
| 18               | 34.1        | 1.30        |             |             |             |             |             |             |  |
| 17               | 34.3        | 1.30        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度             | 16°         |             | 29°         |             | 48°         |             | 65°         |             |  |
| 標準フック            |             |             |             |             | 51フック       |             |             |             |  |
| フック質量            |             |             |             |             | 120kg       |             |             |             |  |
| 巻掛本数             |             |             |             |             | 1本          |             |             |             |  |

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



24.0m ブーム+18.0m SLジブ (CW無)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                        | 4.6                    | 1.80                   | 10.4                    | 1.00                    | 14.7                    | 0.70                    | 16.7                    | 0.55                    |  |
| 81                        | 6.9                    | 1.80                   | 12.5                    | 1.00                    | 16.6                    | 0.70                    | 18.3                    | 0.55                    |  |
| 78                        | 9.3                    | 1.75                   | 14.5                    | 0.95                    | 18.3                    | 0.65                    | 19.8                    | 0.55                    |  |
| 75                        | 11.5                   | 1.65                   | 16.5                    | 0.95                    | 20.0                    | 0.65                    | 21.2                    | 0.55                    |  |
| 72                        | 13.6                   | 1.45                   | 18.4                    | 0.85                    | 21.6                    | 0.60                    | 22.6                    | 0.55                    |  |
| 69                        | 15.7                   | 1.30                   | 20.3                    | 0.80                    | 23.1                    | 0.60                    | 23.9                    | 0.55                    |  |
| 66                        | 17.7                   | 1.20                   | 22.0                    | 0.75                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.1                    | 0.55                    |  |
| 64                        | 19.0                   | 1.10                   | 23.1                    | 0.75                    | 25.5                    | 0.55                    | 25.9                    | 0.55                    |  |
| 63                        | 19.6                   | 1.05                   | 23.7                    | 0.70                    | 25.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                        | 21.4                   | 0.95                   | 25.3                    | 0.70                    | 27.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                        | 23.2                   | 0.85                   | 26.8                    | 0.65                    | 28.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                        | 24.9                   | 0.80                   | 28.2                    | 0.60                    | 29.6                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                        | 26.5                   | 0.75                   | 29.6                    | 0.60                    | 30.6                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                        | 27.6                   | 0.70                   | 30.4                    | 0.60                    | 31.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                        | 28.1                   | 0.70                   | 30.8                    | 0.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                        | 29.6                   | 0.65                   | 32.0                    | 0.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                        | 31.0                   | 0.60                   | 33.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                        | 32.3                   | 0.60                   | 34.0                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                        | 33.4                   | 0.55                   | 34.9                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                        | 34.5                   | 0.55                   | 35.7                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 31                        | 35.2                   | 0.55                   | 36.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 30                        | 35.5                   | 0.50                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 28                        | 36.1                   | 0.40                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                      | 27° 30° 48° 63°        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                     | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                     | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                      | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 4.6                    | 1.80                   | 10.4                    | 1.00                    | 14.7                    | 0.70                    | 16.7                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 6.9                    | 1.80                   | 12.5                    | 1.00                    | 16.6                    | 0.70                    | 18.3                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 9.3                    | 1.75                   | 14.5                    | 0.95                    | 18.3                    | 0.65                    | 19.8                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 11.5                   | 1.65                   | 16.5                    | 0.95                    | 20.0                    | 0.65                    | 21.2                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 13.6                   | 1.45                   | 18.4                    | 0.85                    | 21.6                    | 0.60                    | 22.6                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 15.7                   | 1.30                   | 20.3                    | 0.80                    | 23.1                    | 0.60                    | 23.9                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 17.7                   | 1.20                   | 22.0                    | 0.75                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.1                    | 0.55                    |  |
| 64                     | 19.0                   | 1.10                   | 23.1                    | 0.75                    | 25.5                    | 0.55                    | 25.9                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 19.6                   | 1.05                   | 23.7                    | 0.70                    | 25.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 21.4                   | 0.95                   | 25.3                    | 0.70                    | 27.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                     | 23.2                   | 0.85                   | 26.8                    | 0.65                    | 28.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                     | 24.9                   | 0.80                   | 28.2                    | 0.60                    | 29.6                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                     | 26.5                   | 0.75                   | 29.6                    | 0.60                    | 30.6                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                     | 27.6                   | 0.70                   | 30.4                    | 0.60                    | 31.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                     | 28.1                   | 0.70                   | 30.8                    | 0.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                     | 29.6                   | 0.65                   | 32.0                    | 0.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 31.0                   | 0.60                   | 33.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 39                     | 32.3                   | 0.60                   | 34.0                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 36                     | 33.4                   | 0.55                   | 34.9                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 35                     | 33.8                   | 0.50                   | 35.2                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 33                     | 34.5                   | 0.45                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 32° 34° 48° 63°        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 4.6                    | 1.80                   | 10.4                    | 1.00                    | 14.7                    | 0.70                    | 16.7                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 6.9                    | 1.80                   | 12.5                    | 1.00                    | 16.6                    | 0.70                    | 18.3                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 9.3                    | 1.75                   | 14.5                    | 0.95                    | 18.3                    | 0.65                    | 19.8                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 11.5                   | 1.65                   | 16.5                    | 0.95                    | 20.0                    | 0.65                    | 21.2                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 13.6                   | 1.45                   | 18.4                    | 0.85                    | 21.6                    | 0.60                    | 22.6                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 15.7                   | 1.30                   | 20.3                    | 0.80                    | 23.1                    | 0.60                    | 23.9                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 17.7                   | 1.20                   | 22.0                    | 0.75                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.1                    | 0.55                    |  |
| 64                     | 19.0                   | 1.10                   | 23.1                    | 0.75                    | 25.5                    | 0.55                    | 25.9                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 19.6                   | 1.05                   | 23.7                    | 0.70                    | 25.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 21.4                   | 0.95                   | 25.3                    | 0.70                    | 27.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                     | 23.2                   | 0.85                   | 26.8                    | 0.65                    | 28.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                     | 24.9                   | 0.80                   | 28.2                    | 0.60                    | 29.6                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                     | 26.5                   | 0.75                   | 29.6                    | 0.60                    | 30.6                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 49                     | 27.6                   | 0.70                   | 30.4                    | 0.60                    | 31.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 48                     | 28.1                   | 0.70                   | 30.8                    | 0.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 45                     | 29.6                   | 0.65                   | 32.0                    | 0.60                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 42                     | 31.0                   | 0.60                   | 33.1                    | 0.55                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 41                     | 31.4                   | 0.50                   | 33.4                    | 0.50                    |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 40° 40° 48° 63°        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 4.6                    | 1.80                   | 10.4                    | 1.00                    | 14.7                    | 0.70                    | 16.7                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 6.9                    | 1.80                   | 12.5                    | 1.00                    | 16.6                    | 0.70                    | 18.3                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 9.3                    | 1.75                   | 14.5                    | 0.95                    | 18.3                    | 0.65                    | 19.8                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 11.5                   | 1.65                   | 16.5                    | 0.95                    | 20.0                    | 0.65                    | 21.2                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 13.6                   | 1.45                   | 18.4                    | 0.85                    | 21.6                    | 0.60                    | 22.6                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 15.7                   | 1.30                   | 20.3                    | 0.80                    | 23.1                    | 0.60                    | 23.9                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 17.7                   | 1.20                   | 22.0                    | 0.75                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.1                    | 0.55                    |  |
| 64                     | 19.0                   | 1.10                   | 23.1                    | 0.75                    | 25.5                    | 0.55                    | 25.9                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 19.6                   | 1.05                   | 23.7                    | 0.70                    | 25.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 21.4                   | 0.95                   | 25.3                    | 0.70                    | 27.2                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 57                     | 23.2                   | 0.85                   | 26.8                    | 0.65                    | 28.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 54                     | 24.9                   | 0.80                   | 28.2                    | 0.60                    | 29.6                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 51                     | 26.5                   | 0.65                   | 29.6                    | 0.50                    | 30.6                    | 0.50                    |                         |                         |  |
| 50                     | 27.1                   | 0.50                   | 30.0                    | 0.45                    | 30.9                    | 0.45                    |                         |                         |  |
| 49                     | 27.6                   | 0.40                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 48° 48° 49° 63°        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | オフセット5°<br>荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | オフセット25°<br>荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | オフセット45°<br>荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | オフセット60°<br>荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 4.6                    | 1.80                   | 10.4                    | 1.00                    | 14.7                    | 0.70                    | 16.7                    | 0.55                    |  |
| 81                     | 6.9                    | 1.80                   | 12.5                    | 1.00                    | 16.6                    | 0.70                    | 18.3                    | 0.55                    |  |
| 78                     | 9.3                    | 1.75                   | 14.5                    | 0.95                    | 18.3                    | 0.65                    | 19.8                    | 0.55                    |  |
| 75                     | 11.5                   | 1.65                   | 16.5                    | 0.95                    | 20.0                    | 0.65                    | 21.2                    | 0.55                    |  |
| 72                     | 13.6                   | 1.45                   | 18.4                    | 0.85                    | 21.6                    | 0.60                    | 22.6                    | 0.55                    |  |
| 69                     | 15.7                   | 1.30                   | 20.3                    | 0.80                    | 23.1                    | 0.60                    | 23.9                    | 0.55                    |  |
| 66                     | 17.7                   | 1.20                   | 22.0                    | 0.75                    | 24.5                    | 0.60                    | 25.1                    | 0.55                    |  |
| 64                     | 19.0                   | 1.10                   | 23.1                    | 0.75                    | 25.5                    | 0.55                    | 25.9                    | 0.55                    |  |
| 63                     | 19.6                   | 1.05                   | 23.7                    | 0.70                    | 25.9                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 62                     | 20.2                   | 1.00                   | 24.2                    | 0.70                    | 26.4                    | 0.55                    |                         |                         |  |
| 60                     | 21.4                   | 0.90                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 危険角度                   | 59° 61° 61° 63°        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 標準フック                  | 5tフック                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| フック質量                  | 120kg                  |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |
| 巻掛本数                   | 1本                     |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84               | 4.6         | 1.80        | 10.4        | 1.00        | 14.7        | 0.70        | 16.7        | 0.55        |  |
| 81               | 6.9         | 1.80        | 12.5        | 1.00        | 16.6        | 0.70        | 18.3        | 0.55        |  |
| 78               | 9.3         | 1.75        | 14.5        | 0.95        | 18.3        | 0.65        | 19.8        | 0.55        |  |
| 75               | 11.5        | 1.65        | 16.5        | 0.95        | 20.0        | 0.65        | 21.2        | 0.55        |  |
| 72               | 13.6        | 1.45        | 18.4        | 0.85        | 21.6        | 0.60        | 22.6        | 0.55        |  |
| 69               | 15.7        | 1.30        | 20.3        | 0.80        | 23.1        | 0.60        | 23.9        | 0.55        |  |
| 66               | 17.7        | 1.20        | 22.0        | 0.75        | 24.5        | 0.60        | 25.1        | 0.55        |  |
| 64               | 19.0        | 1.10        | 23.1        | 0.75        | 25.5        | 0.55        | 25.9        | 0.55        |  |
| 63               | 19.6        | 1.05        | 23.7        | 0.70        | 25.9        | 0.55        |             |             |  |
| 60               | 21.4        | 0.95        | 25.3        | 0.70        | 27.2        | 0.55        |             |             |  |
| 57               | 23.2        | 0.85        | 26.8        | 0.65        | 28.4        | 0.55        |             |             |  |
| 54               | 24.9        | 0.80        | 28.2        | 0.60        | 29.6        | 0.55        |             |             |  |
| 51               | 26.5        | 0.75        | 29.6        | 0.60        | 30.6        | 0.55        |             |             |  |
| 49               | 27.6        | 0.70        | 30.4        | 0.60        | 31.2        | 0.55        |             |             |  |
| 48               | 28.1        | 0.70        | 30.8        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 45               | 29.6        | 0.65        | 32.0        | 0.60        |             |             |             |             |  |
| 42               | 31.0        | 0.60        | 33.1        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 39               | 32.3        | 0.60        | 34.0        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 36               | 33.4        | 0.55        | 34.9        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 33               | 34.5        | 0.55        | 35.7        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 31               | 35.2        | 0.55        | 36.1        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 30               | 35.5        | 0.55        |             |             |             |             |             |             |  |
| 27               | 36.3        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 24               | 37.1        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 21               | 37.7        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 18               | 38.3        | 0.50        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度             |             |             | 30°         |             | 48°         |             | 63°         |             |  |
| 標準フック            |             |             | 51フック       |             |             |             |             |             |  |
| フック質量            |             |             | 120kg       |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数             |             |             | 1本          |             |             |             |             |             |  |
| (単位: ton)        |             |             |             |             |             |             |             |             |  |



# KR-80H-F

最大吊上能力

# 80t



## 45.0m ブーム+9.52m SLジブ (CW無)

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                         |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                     | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                   | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                                                                                | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                                                                                | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75                                                                                | 16.7        | 4.00        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72                                                                                | 19.8        | 3.55        | 22.1        | 2.75        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |  |
| 69                                                                                | 22.6        | 2.75        | 24.6        | 2.40        | 25.4        | 2.00        | 25.0        | 1.45        |  |
| 66                                                                                | 24.7        | 2.20        | 27.0        | 1.90        | 27.7        | 1.85        | 27.2        | 1.45        |  |
| 64                                                                                | 26.1        | 1.85        | 28.0        | 1.65        | 29.0        | 1.55        | 28.7        | 1.40        |  |
| 63                                                                                | 26.9        | 1.65        | 28.6        | 1.55        | 29.6        | 1.40        |             |             |  |
| 60                                                                                | 29.0        | 1.20        | 30.6        | 1.10        | 31.5        | 1.05        |             |             |  |
| 57                                                                                | 31.2        | 0.75        | 32.9        | 0.65        | 33.3        | 0.65        |             |             |  |
| 危険角度                                                                              | 56°         |             | 56°         |             | 56°         |             | 63°         |             |  |
| 標準フック                                                                             | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                             | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                              | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                  | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |           |
|                                                                                   | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |           |
| 84                                                                                | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |           |
| 81                                                                                | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |           |
| 78                                                                                | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |           |
| 75                                                                                | 16.7        | 4.00        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |           |
| 72                                                                                | 19.8        | 3.40        | 22.1        | 2.75        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |           |
| 69                                                                                | 22.2        | 2.55        | 24.6        | 2.20        | 25.4        | 2.00        | 25.0        | 1.45        |           |
| 66                                                                                | 24.4        | 1.95        | 26.7        | 1.70        | 27.4        | 1.60        | 27.2        | 1.45        |           |
| 64                                                                                | 25.9        | 1.65        | 28.0        | 1.40        | 28.7        | 1.40        | 28.7        | 1.35        |           |
| 63                                                                                | 26.7        | 1.45        | 28.6        | 1.30        | 29.4        | 1.25        |             |             |           |
| 60                                                                                | 28.9        | 0.95        | 30.6        | 0.85        | 31.5        | 0.80        |             |             |           |
| 危険角度                                                                              | 59°         |             | 59°         |             | 59°         |             | 63°         |             |           |
| 標準フック                                                                             | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |           |
| フック質量                                                                             | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 巻掛本数                                                                              | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |           |
|                                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             | (単位: ton) |

(単位: ton)

(6.5m)

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)

| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84               | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |
| 81               | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |
| 78               | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |
| 75               | 16.7        | 3.90        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |
| 72               | 19.8        | 2.75        | 22.1        | 2.35        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |
| 69               | 21.7        | 2.15        | 23.9        | 1.85        | 25.0        | 1.65        | 25.0        | 1.45        |
| 66               | 24.1        | 1.55        | 26.2        | 1.35        | 27.0        | 1.30        | 27.0        | 1.30        |
| 64               | 25.8        | 1.10        | 27.8        | 0.95        | 28.5        | 0.95        | 28.5        | 0.95        |
| 危険角度             | 63°         |             | 63°         |             | 63°         |             | 63°         |             |
| 標準フック            | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量            | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数             | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |

(単位: ton)

(単位: ton)

|  (5.4m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                                                                                         | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                                                                                         | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.20        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75                                                                                         | 16.7        | 2.85        | 19.4        | 2.25        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72                                                                                         | 18.9        | 2.05        | 21.1        | 1.75        | 22.4        | 1.50        | 22.6        | 1.45        |  |
| 71                                                                                         | 19.7        | 1.80        | 21.9        | 1.55        | 23.1        | 1.45        | 23.4        | 1.40        |  |
| 70                                                                                         | 20.5        | 1.55        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                       | 69°         |             | 70°         |             | 70°         |             | 70°         |             |  |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                       | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|                                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                     | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                  | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81                                                                                  | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.40        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78                                                                                  | 13.4        | 3.00        | 15.9        | 2.40        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 77                                                                                  | 14.0        | 2.70        | 16.5        | 2.20        | 18.2        | 1.90        | 18.5        | 1.45        |  |
| 76                                                                                  | 14.7        | 2.35        | 17.1        | 1.95        |             |             |             |             |  |
| 75                                                                                  | 15.3        | 2.10        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                | 74°         |             | 75°         |             | 76°         |             | 76°         |             |  |
| 標準フック                                                                               | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                               | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84               | 6.4         | 4.00        | 10.1        | 3.50        | 11.3        | 2.20        | 12.2        | 1.50        |  |
| 81               | 10.0        | 4.00        | 13.5        | 3.45        | 14.3        | 2.20        | 15.0        | 1.50        |  |
| 78               | 13.4        | 4.00        | 16.6        | 3.30        | 17.2        | 2.15        | 17.6        | 1.50        |  |
| 75               | 16.7        | 4.00        | 19.4        | 3.00        | 20.1        | 2.10        | 20.1        | 1.45        |  |
| 72               | 19.8        | 3.55        | 22.1        | 2.75        | 22.9        | 2.05        | 22.6        | 1.45        |  |
| 69               | 22.6        | 3.00        | 24.6        | 2.45        | 25.4        | 2.00        | 25.0        | 1.45        |  |
| 66               | 25.2        | 2.60        | 27.0        | 2.15        | 27.8        | 1.95        | 27.2        | 1.45        |  |
| 64               | 26.8        | 2.40        | 28.6        | 2.00        | 29.2        | 1.85        | 28.7        | 1.40        |  |
| 63               | 27.6        | 2.25        | 29.3        | 1.95        | 29.9        | 1.80        |             |             |  |
| 60               | 29.9        | 2.00        | 31.5        | 1.70        | 31.8        | 1.65        |             |             |  |
| 57               | 32.2        | 1.75        | 33.6        | 1.55        | 33.7        | 1.50        |             |             |  |
| 54               | 34.3        | 1.55        | 35.5        | 1.40        | 35.6        | 1.40        |             |             |  |
| 51               | 36.4        | 1.20        | 37.4        | 1.20        | 37.4        | 1.20        |             |             |  |
| 49               | 37.5        | 1.00        | 38.4        | 1.00        | 38.4        | 1.00        |             |             |  |
| 48               | 38.1        | 0.90        | 39.1        | 0.90        |             |             |             |             |  |
| 45               | 39.8        | 0.65        | 40.6        | 0.65        |             |             |             |             |  |
| 42               | 41.4        | 0.40        | 42.1        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 危険角度             | 41°         |             | 41°         |             | 48°         |             | 63°         |             |  |
| 標準フック            | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量            | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数             | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



45.0m ブーム+13.8m SLジブ (CW 無)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |                        |             |                         |             |                         |             |                         |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) |
| 84                        | 7.4                    | 2.80        | 12.4                    | 2.60        | 15.0                    | 1.50        | 16.0                    |
| 81                        | 11.4                   | 2.75        | 15.7                    | 2.40        | 17.9                    | 1.45        | 18.8                    |
| 78                        | 15.0                   | 2.70        | 18.9                    | 2.20        | 20.8                    | 1.40        | 21.5                    |
| 75                        | 18.4                   | 2.70        | 21.8                    | 2.05        | 23.7                    | 1.35        | 24.1                    |
| 72                        | 21.5                   | 2.65        | 24.7                    | 1.90        | 26.5                    | 1.35        | 26.6                    |
| 69                        | 24.6                   | 2.40        | 27.4                    | 1.80        | 29.1                    | 1.30        | 29.0                    |
| 66                        | 27.4                   | 1.85        | 30.0                    | 1.65        | 31.5                    | 1.30        | 31.2                    |
| 64                        | 28.8                   | 1.60        | 31.7                    | 1.40        | 33.0                    | 1.30        | 32.7                    |
| 63                        | 29.6                   | 1.45        | 32.4                    | 1.25        | 33.7                    | 1.20        |                         |
| 60                        | 31.9                   | 1.00        | 34.5                    | 0.85        | 35.6                    | 0.85        |                         |
| 58                        | 33.3                   | 0.75        | 35.8                    | 0.65        | 36.8                    | 0.65        |                         |
| 危険角度                      | 57°                    |             | 57°                     |             | 57°                     |             | 63°                     |
| 標準フック                     | 51フック                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| フック質量                     | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| 巻掛本数                      | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |                        |             |                         |             |                         |             |                         |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80        | 12.4                    | 2.60        | 15.0                    | 1.50        | 16.0                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75        | 15.7                    | 2.40        | 17.9                    | 1.45        | 18.8                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.70        | 18.9                    | 2.20        | 20.8                    | 1.40        | 21.5                    |
| 75                     | 18.4                   | 2.70        | 21.8                    | 2.05        | 23.7                    | 1.35        | 24.1                    |
| 72                     | 21.5                   | 2.65        | 24.7                    | 1.90        | 26.5                    | 1.35        | 26.6                    |
| 69                     | 24.6                   | 2.20        | 27.4                    | 1.80        | 29.1                    | 1.30        | 29.0                    |
| 66                     | 26.8                   | 1.70        | 30.0                    | 1.45        | 31.5                    | 1.30        | 31.2                    |
| 64                     | 28.4                   | 1.40        | 31.3                    | 1.20        | 33.0                    | 1.10        | 32.7                    |
| 63                     | 29.2                   | 1.25        | 32.1                    | 1.05        | 33.7                    | 0.95        |                         |
| 61                     | 30.8                   | 0.95        | 33.6                    | 0.80        | 34.8                    | 0.75        |                         |
| 60                     | 31.6                   | 0.80        |                         |             |                         |             |                         |
| 危険角度                   | 55°                    |             | 60°                     |             | 60°                     |             | 63°                     |
| 標準フック                  | 51フック                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |                        |             |                         |             |                         |             |                         |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80        | 12.4                    | 2.60        | 15.0                    | 1.50        | 16.0                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75        | 15.7                    | 2.40        | 17.9                    | 1.45        | 18.8                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.70        | 18.9                    | 2.20        | 20.8                    | 1.40        | 21.5                    |
| 75                     | 18.4                   | 2.70        | 21.8                    | 2.05        | 23.7                    | 1.35        | 24.1                    |
| 72                     | 21.5                   | 2.50        | 24.7                    | 1.90        | 26.5                    | 1.35        | 26.6                    |
| 69                     | 24.0                   | 1.85        | 27.4                    | 1.50        | 29.1                    | 1.30        | 29.0                    |
| 66                     | 26.5                   | 1.35        | 29.6                    | 1.10        | 31.2                    | 0.95        | 31.2                    |
| 65                     | 27.3                   | 1.15        | 30.3                    | 0.95        | 31.8                    | 0.90        | 31.9                    |
| 危険角度                   | 64°                    |             | 64°                     |             | 64°                     |             | 64°                     |
| 標準フック                  | 51フック                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |                        |             |                         |             |                         |             |                         |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80        | 12.4                    | 2.60        | 15.0                    | 1.50        | 16.0                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75        | 15.7                    | 2.40        | 17.9                    | 1.45        | 18.8                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.70        | 18.9                    | 2.20        | 20.8                    | 1.40        | 21.5                    |
| 75                     | 18.4                   | 2.50        | 21.8                    | 2.00        | 23.7                    | 1.35        | 24.1                    |
| 72                     | 20.7                   | 1.80        | 24.3                    | 1.45        | 26.5                    | 1.25        | 26.6                    |
| 71                     | 21.6                   | 1.60        | 25.0                    | 1.30        |                         |             |                         |
| 危険角度                   | 70°                    |             | 70°                     |             | 71°                     |             | 71°                     |
| 標準フック                  | 51フック                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |                        |             |                         |             |                         |             |                         |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) |
| 84                     | 7.4                    | 2.80        | 12.4                    | 2.60        | 15.0                    | 1.50        | 16.0                    |
| 81                     | 11.4                   | 2.75        | 15.7                    | 2.40        | 17.9                    | 1.45        | 18.8                    |
| 78                     | 15.0                   | 2.50        | 18.9                    | 1.90        | 20.8                    | 1.40        | 21.5                    |
| 77                     | 16.2                   | 2.10        | 19.9                    | 1.60        | 21.8                    | 1.35        | 22.4                    |
| 危険角度                   | 76°                    |             | 76°                     |             | 76°                     |             | 76°                     |
| 標準フック                  | 51フック                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| フック質量                  | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| 巻掛本数                   | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |                        |             |                         |             |                         |             |                         |
|------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) |
| 84               | 7.4                    | 2.80        | 12.4                    | 2.60        | 15.0                    | 1.50        | 16.0                    |
| 81               | 11.4                   | 2.75        | 15.7                    | 2.40        | 17.9                    | 1.45        | 18.8                    |
| 78               | 15.0                   | 2.70        | 18.9                    | 2.20        | 20.8                    | 1.40        | 21.5                    |
| 75               | 18.4                   | 2.70        | 21.8                    | 2.05        | 23.7                    | 1.35        | 24.1                    |
| 72               | 21.5                   | 2.65        | 24.7                    | 1.90        | 26.5                    | 1.35        | 26.6                    |
| 69               | 24.6                   | 2.45        | 27.4                    | 1.80        | 29.1                    | 1.30        | 29.0                    |
| 66               | 27.4                   | 2.15        | 30.0                    | 1.70        | 31.5                    | 1.30        | 31.2                    |
| 64               | 29.2                   | 1.95        | 31.7                    | 1.55        | 33.0                    | 1.30        | 32.7                    |
| 63               | 30.1                   | 1.85        | 32.6                    | 1.50        | 33.7                    | 1.25        |                         |
| 60               | 32.6                   | 1.60        | 34.8                    | 1.35        | 35.8                    | 1.25        |                         |
| 57               | 35.0                   | 1.40        | 37.0                    | 1.20        | 37.8                    | 1.15        |                         |
| 54               | 37.4                   | 1.25        | 39.1                    | 1.10        | 39.7                    | 1.05        |                         |
| 51               | 39.6                   | 1.05        | 41.2                    | 1.00        | 41.5                    | 0.95        |                         |
| 49               | 41.0                   | 0.85        | 42.6                    | 0.85        | 42.6                    | 0.85        |                         |
| 48               | 41.4                   | 0.80        | 43.2                    | 0.75        |                         |             |                         |
| 45               | 43.2                   | 0.55        | 44.7                    | 0.55        |                         |             |                         |
| 43               | 44.3                   | 0.40        | 45.8                    | 0.40        |                         |             |                         |
| 危険角度             | 42°                    |             | 42°                     |             | 48°                     |             | 63°                     |
| 標準フック            | 51フック                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| フック質量            | 120kg                  |             |                         |             |                         |             |                         |
| 巻掛本数             | 1本                     |             |                         |             |                         |             |                         |

(単位: ton)

# KR-80H-F

最大吊上能力

# 80t



## 45.0m ブーム+18.0m SLジブ (CW無)

|  (7.6m) |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                                |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |           |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |           |
| 84                                                                                       | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |           |
| 81                                                                                       | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |           |
| 78                                                                                       | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |           |
| 75                                                                                       | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |           |
| 72                                                                                       | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |           |
| 69                                                                                       | 26.0        | 1.10        | 30.3        | 0.75        | 32.8        | 0.55        | 33.1        | 0.55        |           |
| 66                                                                                       | 29.0        | 1.00        | 33.0        | 0.70        | 35.2        | 0.55        | 35.4        | 0.55        |           |
| 65                                                                                       | 30.0        | 1.00        | 33.9        | 0.70        | 36.0        | 0.55        | 36.1        | 0.55        |           |
| 63                                                                                       | 32.0        | 0.95        | 35.7        | 0.65        | 37.6        | 0.55        |             |             |           |
| 60                                                                                       | 35.1        | 0.75        | 38.4        | 0.60        | 39.8        | 0.50        |             |             |           |
| 59                                                                                       | 35.9        | 0.65        | 39.1        | 0.55        | 40.5        | 0.50        |             |             |           |
| 危険角度                                                                                     | 58°         |             | 58°         |             | 58°         |             | 64°         |             |           |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |           |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 巻掛本数                                                                                     | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |           |
|                                                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             | (単位: ton) |

(単位: ton)

|  (7.2m) |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                                   |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                         | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |           |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |           |
| 84                                                                                       | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |           |
| 81                                                                                       | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |           |
| 78                                                                                       | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |           |
| 75                                                                                       | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |           |
| 72                                                                                       | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |           |
| 69                                                                                       | 26.0        | 1.10        | 30.3        | 0.75        | 32.8        | 0.55        | 33.1        | 0.55        |           |
| 66                                                                                       | 29.0        | 1.00        | 33.0        | 0.70        | 35.2        | 0.55        | 35.4        | 0.55        |           |
| 65                                                                                       | 30.0        | 1.00        | 33.9        | 0.70        | 36.0        | 0.55        | 36.1        | 0.55        |           |
| 63                                                                                       | 32.0        | 0.95        | 35.7        | 0.65        | 37.6        | 0.55        |             |             |           |
| 62                                                                                       | 33.0        | 0.85        | 36.7        | 0.60        | 38.4        | 0.55        |             |             |           |
| 危険角度                                                                                     | 61°         |             | 61°         |             | 61°         |             | 64°         |             |           |
| 標準フック                                                                                    | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |           |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |           |
| 巻掛本数                                                                                     | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |           |
|                                                                                          |             |             |             |             |             |             |             |             | (単位: ton) |

(単位: ton)

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)                                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                     | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                  | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |  |
| 81                                                                                  | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |  |
| 78                                                                                  | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |  |
| 75                                                                                  | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |  |
| 72                                                                                  | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |  |
| 69                                                                                  | 26.0        | 1.10        | 30.3        | 0.75        | 32.8        | 0.55        | 33.1        | 0.55        |  |
| 66                                                                                  | 29.0        | 1.00        | 33.0        | 0.70        | 35.2        | 0.55        | 35.4        | 0.55        |  |
| 65                                                                                  | 30.0        | 0.90        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                | 64°         |             | 65°         |             | 65°         |             | 65°         |             |  |
| 標準フック                                                                               | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                               | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |
| (単位: ton)                                                                           |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

|                                                                                            |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  (5.4m) |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
| ブーム                                                                                        | オフセット5°  |          | オフセット25° |          | オフセット45° |          | オフセット60° |          |  |
| 角度 (°)                                                                                     | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) | 作業半径 (m) | 荷重 (ton) |  |
| 84                                                                                         | 8.5      | 1.80     | 14.3     | 1.00     | 18.3     | 0.70     | 20.1     | 0.55     |  |
| 81                                                                                         | 12.5     | 1.75     | 17.9     | 1.00     | 21.5     | 0.65     | 23.0     | 0.55     |  |
| 78                                                                                         | 16.3     | 1.50     | 21.3     | 0.95     | 24.5     | 0.60     | 25.7     | 0.55     |  |
| 75                                                                                         | 19.7     | 1.30     | 24.5     | 0.85     | 27.4     | 0.60     | 28.3     | 0.55     |  |
| 72                                                                                         | 22.9     | 1.20     | 27.5     | 0.80     | 30.2     | 0.55     | 30.8     | 0.55     |  |
| 71                                                                                         | 23.9     | 1.15     |          |          |          |          |          |          |  |
| 危険角度                                                                                       | 70°      |          | 71°      |          | 71°      |          | 71°      |          |  |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック    |          |          |          |          |          |          |          |  |
| フック質量                                                                                      | 120kg    |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 巻掛本数                                                                                       | 1本       |          |          |          |          |          |          |          |  |
| (単位: ton)                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |          |  |

(単位: ton)

|  (4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| ブーム<br>角度<br>(°)                                                                           | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                         | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |  |
| 81                                                                                         | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |  |
| 78                                                                                         | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |  |
| 77                                                                                         | 17.4        | 1.40        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                                                                                       | 76°         |             | 77°         |             | 77°         |             | 77°         |             |  |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                       | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |
| (単位: ton)                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84               | 8.5         | 1.80        | 14.3        | 1.00        | 18.3        | 0.70        | 20.1        | 0.55        |  |
| 81               | 12.5        | 1.75        | 17.9        | 1.00        | 21.5        | 0.65        | 23.0        | 0.55        |  |
| 78               | 16.3        | 1.50        | 21.3        | 0.95        | 24.5        | 0.60        | 25.7        | 0.55        |  |
| 75               | 19.7        | 1.30        | 24.5        | 0.85        | 27.4        | 0.60        | 28.3        | 0.55        |  |
| 72               | 22.9        | 1.20        | 27.5        | 0.80        | 30.2        | 0.55        | 30.8        | 0.55        |  |
| 69               | 26.0        | 1.10        | 30.3        | 0.75        | 32.8        | 0.55        | 33.1        | 0.55        |  |
| 66               | 29.0        | 1.00        | 33.0        | 0.70        | 35.2        | 0.55        | 35.4        | 0.55        |  |
| 65               | 30.0        | 1.00        | 33.9        | 0.70        | 36.0        | 0.55        | 36.1        | 0.55        |  |
| 63               | 32.0        | 0.95        | 35.7        | 0.65        | 37.6        | 0.55        |             |             |  |
| 60               | 35.1        | 0.85        | 38.4        | 0.65        | 39.8        | 0.50        |             |             |  |
| 57               | 37.7        | 0.80        | 40.5        | 0.60        | 41.9        | 0.50        |             |             |  |
| 54               | 40.4        | 0.70        | 42.8        | 0.60        | 43.8        | 0.50        |             |             |  |
| 51               | 43.0        | 0.65        | 45.2        | 0.55        | 45.6        | 0.50        |             |             |  |
| 49               | 44.6        | 0.65        | 46.6        | 0.55        | 46.7        | 0.50        |             |             |  |
| 48               | 45.4        | 0.60        | 47.3        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 46               | 46.8        | 0.45        | 48.6        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 危険角度             | 45°         |             | 45°         |             | 48°         |             | 64°         |             |  |
| 標準フック            | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量            | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数             | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |  |
| (単位: t)          |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



メインブーム【特殊伸縮】(CW無) 17.0m ~ 31.0m ブーム

| 作業<br>半径<br>(m) | (7.6m)                  |              |              | (7.2m)               |              |              | (6.5m)               |              |              | (5.4m)               |              |              | (4.3m)               |              |              |
|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
|                 | アウトリガ最大(7.6m) 張出(側方、後方) |              |              | アウトリガ中間(7.2m) 張出(側方) |              |              | アウトリガ中間(6.5m) 張出(側方) |              |              | アウトリガ中間(5.4m) 張出(側方) |              |              | アウトリガ中間(4.3m) 張出(側方) |              |              |
|                 | 17.0m<br>ブーム            | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム         | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム         | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム         | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム | 17.0m<br>ブーム         | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム |
| 2.5             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 3.0             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 3.5             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 4.0             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 4.5             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 5.0             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 5.5             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 6.0             | 14.00                   | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         | 14.00                | 13.00        | 8.20         |
| 6.5             | 14.00                   | 12.40        | 8.20         | 14.00                | 12.40        | 8.20         | 14.00                | 12.40        | 8.20         | 14.00                | 12.40        | 8.20         | 13.35                | 12.40        | 8.20         |
| 7.0             | 14.00                   | 11.80        | 8.20         | 14.00                | 11.80        | 8.20         | 14.00                | 11.80        | 8.20         | 14.00                | 11.80        | 8.20         | 11.95                | 11.80        | 8.20         |
| 8.0             | 14.00                   | 10.70        | 8.20         | 14.00                | 10.70        | 8.20         | 14.00                | 10.70        | 8.20         | 13.70                | 10.70        | 8.20         | 9.45                 | 10.05        | 8.20         |
| 9.0             | 13.70                   | 9.80         | 7.90         | 13.70                | 9.80         | 7.90         | 13.70                | 9.80         | 7.90         | 11.10                | 9.80         | 7.90         | 7.65                 | 8.20         | 7.90         |
| 10.0            | 12.80                   | 9.00         | 7.20         | 12.80                | 9.00         | 7.20         | 12.65                | 9.00         | 7.20         | 9.15                 | 9.00         | 7.20         | 6.30                 | 6.85         | 7.20         |
| 11.0            | 12.00                   | 8.30         | 6.60         | 12.00                | 8.30         | 6.60         | 10.65                | 8.30         | 6.60         | 7.70                 | 8.25         | 6.60         | 5.30                 | 5.80         | 6.10         |
| 12.0            | 11.30                   | 7.70         | 6.00         | 10.75                | 7.70         | 6.00         | 9.10                 | 7.70         | 6.00         | 6.55                 | 7.10         | 6.00         | 4.45                 | 4.95         | 5.25         |
| 13.0            | 10.15                   | 7.10         | 5.50         | 9.30                 | 7.10         | 5.50         | 7.85                 | 7.10         | 5.50         | 5.65                 | 6.15         | 5.50         | 3.80                 | 4.25         | 4.55         |
| 14.0            | 9.15                    | 6.60         | 5.10         | 8.00                 | 6.60         | 5.10         | 6.90                 | 6.60         | 5.10         | 5.00                 | 5.40         | 5.10         | 3.25                 | 3.70         | 3.95         |
| 15.0            |                         | 6.20         | 4.75         |                      | 6.20         | 4.75         |                      | 6.20         | 4.75         |                      | 4.80         | 4.75         |                      | 3.25         | 3.50         |
| 16.0            |                         | 5.80         | 4.40         |                      | 5.80         | 4.40         |                      | 5.80         | 4.40         |                      | 4.20         | 4.40         |                      | 2.80         | 3.05         |
| 17.0            |                         | 5.45         | 4.10         |                      | 5.45         | 4.10         |                      | 5.20         | 4.10         |                      | 3.75         | 3.95         |                      | 2.45         | 2.70         |
| 18.0            |                         | 5.10         | 3.80         |                      | 5.10         | 3.80         |                      | 4.65         | 3.80         |                      | 3.30         | 3.50         |                      | 2.15         | 2.35         |
| 19.0            |                         | 4.80         | 3.55         |                      | 4.80         | 3.55         |                      | 4.20         | 3.55         |                      | 2.90         | 3.20         |                      | 1.90         | 2.10         |
| 20.0            |                         | 4.50         | 3.30         |                      | 4.50         | 3.30         |                      | 3.80         | 3.30         |                      | 2.65         | 2.90         |                      | 1.65         | 1.85         |
| 21.0            |                         | 4.30         | 3.10         |                      | 4.30         | 3.10         |                      | 3.40         | 3.10         |                      | 2.35         | 2.75         |                      | 1.35         | 1.75         |
| 22.0            |                         |              | 3.00         |                      |              | 3.00         |                      |              | 3.00         |                      |              | 2.35         |                      |              | 1.45         |
| 23.0            |                         |              | 2.80         |                      |              | 2.80         |                      |              | 2.80         |                      |              | 2.10         |                      |              | 1.25         |
| 24.0            |                         |              | 2.60         |                      |              | 2.60         |                      |              | 2.60         |                      |              | 1.90         |                      |              | 1.05         |
| 26.0            |                         |              | 2.30         |                      |              | 2.30         |                      |              | 2.30         |                      |              | 1.50         |                      |              | 0.65         |
| 27.0            |                         |              | 2.20         |                      |              | 2.20         |                      |              | 2.10         |                      |              | 1.30         |                      |              |              |
| 危険角度            | —                       | —            | —            | —                    | —            | —            | —                    | —            | —            | —                    | —            | —            | —                    | —            | —            |
| 標準フック           | 35tフック                  |              |              | 35tフック               |              |              | 35tフック               |              |              | 35tフック               |              |              | 35tフック               |              |              |
| フック質量           | 330kg                   |              |              | 330kg                |              |              | 330kg                |              |              | 330kg                |              |              | 330kg                |              |              |
| 巻掛本数            | 4本                      |              |              | 4本                   |              |              | 4本                   |              |              | 4本                   |              |              | 4本                   |              |              |

(単位: ton)

| 作業<br>半径<br>(m) | (2.55m)                |              |
|-----------------|------------------------|--------------|
|                 | アウトリガ最縮小(2.55m) 張出(側方) |              |
|                 | 17.0m<br>ブーム           | 24.0m<br>ブーム |
| 2.5             | 14.00                  | 13.00        |
| 3.0             | 14.00                  | 13.00        |
| 3.5             | 14.00                  | 13.00        |
| 4.0             | 13.70                  | 13.00        |
| 4.5             | 11.10                  | 12.05        |
| 5.0             | 9.20                   | 10.15        |
| 5.5             | 7.90                   | 8.70         |
| 6.0             | 6.80                   | 7.55         |
| 6.5             | 5.90                   | 6.60         |
| 7.0             | 5.10                   | 5.85         |
| 8.0             | 4.00                   | 4.65         |
| 9.0             | 3.10                   | 3.75         |
| 10.0            | 2.45                   | 3.10         |
| 11.0            | 1.90                   | 2.55         |
| 12.0            | 1.50                   | 2.10         |
| 13.0            | 1.10                   | 1.75         |
| 14.0            | 0.90                   | 1.45         |
| 15.0            |                        | 1.20         |
| 16.0            |                        | 0.95         |
| 17.0            |                        | 0.70         |
| 危険角度            | —                      | 29°          |
| 標準フック           | 35tフック                 |              |
| フック質量           | 330kg                  |              |
| 巻掛本数            | 4本                     |              |

(単位: ton)

| 作業<br>半径<br>(m) | アウトリガ張出(前方)  |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 17.0m<br>ブーム | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム |
|                 | 17.0m<br>ブーム | 24.0m<br>ブーム | 31.0m<br>ブーム |
| 2.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 3.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 3.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 4.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 4.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 5.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 5.5             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 6.0             | 14.00        | 13.00        | 8.20         |
| 6.5             | 14.00        | 12.40        | 8.20         |
| 7.0             | 14.00        | 11.80        | 8.20         |
| 8.0             | 14.00        | 10.70        | 8.20         |
| 9.0             | 13.70        | 9.80         | 7.90         |
| 10.0            | 12.80        | 9.00         | 7.20         |
| 11.0            | 12.00        | 8.30         | 6.60         |
| 12.0            | 11.30        | 7.70         | 6.00         |
| 13.0            | 10.70        | 7.10         | 5.50         |
| 14.0            | 10.00        | 6.60         | 5.10         |
| 15.0            |              | 6.20         | 4.75         |
| 16.0            |              | 5.80         | 4.40         |
| 17.0            |              | 5.45         | 4.10         |
| 18.0            |              | 5.10         | 3.80         |
| 19.0            |              | 4.80         | 3.55         |
| 20.0            |              | 4.50         | 3.30         |
| 21.0            |              | 4.30         | 3.10         |
| 22.0            |              |              | 3.00         |
| 23.0            |              |              | 2.80         |
| 24.0            |              |              | 2.60         |
| 26.0            |              |              | 2.30         |
| 27.0            |              |              | 2.20         |
| 危険角度            | —            | —            | —            |
| 標準フック           | 35tフック       |              |              |
| フック質量           | 330kg        |              |              |
| 巻掛本数            | 4本           |              |              |

(単位: ton)

最大吊上能力  
**80 t**



## 31.0m 特殊伸縮ブーム+9.52m SLジブ (CW無)

[illegible]

(單位: ton)

|  (7.2m) |             |             |             |             |                                |                               |             |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|
| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)                                                                   |             |             |             |             |                                |                               |             |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                            | オフセット5'     |             | オフセット25'    |             | オフセット45'                       |                               | オフセット60'    |             |  |
|                                                                                          | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m)                    | 荷重<br>(ton)                   | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                       | 4.1         | 4.00        | 7.4         | 3.50        | 9.2                            | 2.20                          | 10.0        | 1.50        |  |
| 81                                                                                       | 6.5         | 4.00        | 9.6         | 3.45        | 11.2                           | 2.20                          | 11.8        | 1.50        |  |
| 78                                                                                       | 8.9         | 4.00        | 11.7        | 3.35        | 13.1                           | 2.15                          | 13.6        | 1.50        |  |
| 75                                                                                       | 11.2        | 4.00        | 13.7        | 3.15        | 15.0                           | 2.15                          | 15.3        | 1.50        |  |
| 72                                                                                       | 13.4        | 3.85        | 15.5        | 2.95        | 16.8                           | 2.05                          | 17.0        | 1.45        |  |
| 69                                                                                       | 15.5        | 3.30        | 17.6        | 2.65        | 18.5                           | 2.05                          | 18.6        | 1.45        |  |
| 66                                                                                       | 17.5        | 2.80        | 19.2        | 2.35        | 20.1                           | 2.00                          | 20.1        | 1.45        |  |
| 63                                                                                       | 19.3        | 2.45        | 20.9        | 2.10        | 21.7                           | 1.90                          | 21.5        | 1.40        |  |
| 60                                                                                       | 20.9        | 2.20        | 22.5        | 1.85        | 23.2                           | 1.75                          |             |             |  |
| 57                                                                                       | 22.4        | 1.95        | 24.0        | 1.70        | 24.6                           | 1.60                          |             |             |  |
| 54                                                                                       | 24.2        | 1.70        | 25.5        | 1.50        | 25.8                           | 1.50                          |             |             |  |
| 51                                                                                       | 25.8        | 1.45        | 26.9        | 1.35        | 27.1                           | 1.35                          |             |             |  |
| 48                                                                                       | 27.2        | 1.30        | 28.2        | 1.20        | 28.2                           | 1.20                          |             |             |  |
| 47                                                                                       | 27.7        | 1.20        | 28.5        | 1.20        | 28 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> |             |             |  |
| 45                                                                                       | 28.5        | 1.15        | 29.4        | 1.10        |                                |                               |             |             |  |
| 42                                                                                       | 29.7        | 1.00        | 30.5        | 0.95        |                                |                               |             |             |  |
| 39                                                                                       | 30.8        | 0.90        | 31.6        | 0.85        |                                |                               |             |             |  |
| 36                                                                                       | 31.9        | 0.80        | 32.5        | 0.80        |                                |                               |             |             |  |
| 33                                                                                       | 32.9        | 0.70        | 33.4        | 0.70        |                                |                               |             |             |  |
| 30                                                                                       | 33.8        | 0.65        | 34.2        | 0.60        |                                |                               |             |             |  |
| 29                                                                                       | 34.1        | 0.60        | 34.4        | 0.55        |                                |                               |             |             |  |
| 27                                                                                       | 34.7        | 0.60        |             |             |                                |                               |             |             |  |
| 24                                                                                       | 35.5        | 0.50        |             |             |                                |                               |             |             |  |
| 21                                                                                       | 36.2        | 0.45        |             |             |                                |                               |             |             |  |
| 20                                                                                       | 36.4        | 0.45        |             |             |                                |                               |             |             |  |
| 危険角度                                                                                     | 19°         |             | 28°         |             | 46°                            |                               | 62°         |             |  |
| 標準フック                                                                                    | 51フック       |             |             |             |                                |                               |             |             |  |
| フック質量                                                                                    | 120kg       |             |             |             |                                |                               |             |             |  |
| 巻掛本数                                                                                     | 1本          |             |             |             |                                |                               |             |             |  |

(單位: ton)

[illegible]

(單位: ton)

|                                                                                     |                        |             |                           |             |                           |             |                           |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--|
|  |                        |             |                           |             |                           |             |                           |             |  |
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                              |                        |             |                           |             |                           |             |                           |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                       | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(ton) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(ton) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(ton) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                  | 4.1                    | 4.00        | 7.4                       | 3.50        | 9.2                       | 2.20        | 10.0                      | 1.50        |  |
| 81                                                                                  | 6.5                    | 4.00        | 9.6                       | 3.45        | 11.2                      | 2.20        | 11.8                      | 1.50        |  |
| 78                                                                                  | 8.9                    | 4.00        | 11.7                      | 3.35        | 13.1                      | 2.15        | 13.6                      | 1.50        |  |
| 75                                                                                  | 11.2                   | 4.00        | 13.7                      | 3.15        | 15.0                      | 2.15        | 15.3                      | 1.50        |  |
| 72                                                                                  | 13.4                   | 3.85        | 15.6                      | 2.95        | 16.8                      | 2.05        | 17.0                      | 1.45        |  |
| 69                                                                                  | 15.5                   | 3.30        | 17.5                      | 2.65        | 18.5                      | 2.05        | 18.6                      | 1.45        |  |
| 66                                                                                  | 17.5                   | 2.80        | 19.2                      | 2.35        | 20.1                      | 2.00        | 20.1                      | 1.45        |  |
| 63                                                                                  | 19.3                   | 2.45        | 20.9                      | 2.10        | 21.7                      | 1.90        | 21.5                      | 1.40        |  |
| 60                                                                                  | 20.9                   | 2.20        | 22.5                      | 1.85        | 23.2                      | 1.75        |                           |             |  |
| 57                                                                                  | 22.4                   | 1.95        | 24.0                      | 1.70        | 24.6                      | 1.60        |                           |             |  |
| 54                                                                                  | 23.9                   | 1.65        | 25.5                      | 1.50        | 25.8                      | 1.45        |                           |             |  |
| 51                                                                                  | 25.4                   | 1.40        | 26.8                      | 1.30        | 27.1                      | 1.25        |                           |             |  |
| 48                                                                                  | 26.8                   | 1.15        | 28.1                      | 1.10        | 28.2                      | 1.10        |                           |             |  |
| 47                                                                                  | 27.2                   | 1.10        | 28.5                      | 1.05        | 28.5                      | 1.05        |                           |             |  |
| 45                                                                                  | 28.1                   | 1.00        | 29.3                      | 0.90        |                           |             |                           |             |  |
| 42                                                                                  | 29.4                   | 0.75        | 30.5                      | 0.70        |                           |             |                           |             |  |
| 39                                                                                  | 30.7                   | 0.55        | 31.5                      | 0.55        |                           |             |                           |             |  |
| 37                                                                                  | 31.4                   | 0.45        | 32.2                      | 0.45        |                           |             |                           |             |  |
| 危険角度                                                                                | 36°                    |             | 36°                       |             | 45°                       |             | 62°                       |             |  |
| 標準フック                                                                               | 51フック                  |             |                           |             |                           |             |                           |             |  |
| フック質量                                                                               | 120kg                  |             |                           |             |                           |             |                           |             |  |
| ※据本数                                                                                | 1本                     |             |                           |             |                           |             |                           |             |  |

(單位: ton)

| <br>(4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (4.3m) 引出 (側方)                                                                        |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                                 | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                               | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                            | 4.1         | 4.00        | 7.4         | 3.50        | 9.3         | 2.20        | 10.0        | 1.50        |
| 81                                                                                            | 6.5         | 4.00        | 9.6         | 3.45        | 11.2        | 2.20        | 11.8        | 1.50        |
| 78                                                                                            | 9.8         | 4.00        | 11.7        | 3.35        | 13.1        | 2.15        | 13.6        | 1.50        |
| 75                                                                                            | 11.2        | 4.00        | 13.7        | 3.15        | 15.0        | 2.15        | 15.3        | 1.50        |
| 72                                                                                            | 13.4        | 3.85        | 15.6        | 2.95        | 16.8        | 2.05        | 17.0        | 1.45        |
| 69                                                                                            | 15.3        | 3.05        | 17.5        | 2.55        | 18.5        | 2.05        | 18.6        | 1.45        |
| 66                                                                                            | 17.2        | 2.35        | 19.1        | 2.05        | 20.1        | 1.95        | 20.1        | 1.45        |
| 63                                                                                            | 19.0        | 1.85        | 20.7        | 1.70        | 21.6        | 1.60        | 21.5        | 1.40        |
| 60                                                                                            | 20.5        | 1.50        | 22.2        | 1.35        | 23.0        | 1.30        |             |             |
| 57                                                                                            | 21.9        | 1.25        | 23.7        | 1.10        | 24.4        | 1.05        |             |             |
| 54                                                                                            | 23.5        | 1.00        | 25.2        | 0.85        | 25.7        | 0.85        |             |             |
| 51                                                                                            | 25.1        | 0.70        | 26.5        | 0.65        | 26.9        | 0.60        |             |             |
| 49                                                                                            | 26.2        | 0.50        | 27.4        | 0.50        | 27.6        | 0.50        |             |             |
| 48                                                                                            | 26.7        | 0.45        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                          | 47°         |             | 48°         |             | 48°         |             | 62°         |             |
| 標準フック                                                                                         | 51フック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                         | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 吊钩本数                                                                                          | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |

(單位: ton)

[illegible]

(単位: ton)



80 t

# KR-80H-F

31.0m 特殊伸縮ブーム+13.8m SL<sub>2</sub>ジブ (CW無)

|                                                                                   |                |             |                 |             |                 |             |                 |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|
|  |                |             |                 |             |                 |             |                 |             |  |
| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)                                                         |                |             |                 |             |                 |             |                 |             |  |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                     | オフセット5°<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット25°<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット45°<br>(m) | 荷重<br>(ton) | オフセット60°<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                                                                                | 5.3            | 2.80        | 10.1            | 2.60        | 12.9            | 1.55        | 14.1            | 1.00        |  |
| 81                                                                                | 8.0            | 2.75        | 12.3            | 2.45        | 15.0            | 1.50        | 16.0            | 1.00        |  |
| 78                                                                                | 10.5           | 2.75        | 14.5            | 2.25        | 17.0            | 1.45        | 17.8            | 1.00        |  |
| 75                                                                                | 13.0           | 2.70        | 16.7            | 2.10        | 19.0            | 1.40        | 19.6            | 1.00        |  |
| 72                                                                                | 15.4           | 2.70        | 18.8            | 2.00        | 20.8            | 1.35        | 21.2            | 1.00        |  |
| 69                                                                                | 17.6           | 2.60        | 20.8            | 1.85        | 22.6            | 1.35        | 22.9            | 1.00        |  |
| 66                                                                                | 19.8           | 2.30        | 22.7            | 1.75        | 24.3            | 1.30        | 24.4            | 1.00        |  |
| 64                                                                                | 21.1           | 2.10        | 23.9            | 1.65        | 25.4            | 1.30        | 25.4            | 1.00        |  |
| 63                                                                                | 21.8           | 2.00        | 24.5            | 1.60        | 25.9            | 1.30        |                 |             |  |
| 60                                                                                | 23.6           | 1.75        | 26.3            | 1.40        | 27.4            | 1.30        |                 |             |  |
| 57                                                                                | 25.5           | 1.55        | 27.9            | 1.30        | 28.8            | 1.20        |                 |             |  |
| 54                                                                                | 27.3           | 1.35        | 29.4            | 1.15        | 30.1            | 1.10        |                 |             |  |
| 51                                                                                | 29.0           | 1.20        | 30.9            | 1.05        | 31.4            | 1.05        |                 |             |  |
| 48                                                                                | 30.6           | 1.05        | 32.3            | 0.95        | 32.5            | 0.95        |                 |             |  |
| 45                                                                                | 32.0           | 0.95        | 33.5            | 0.90        |                 |             |                 |             |  |
| 42                                                                                | 33.4           | 0.80        | 34.7            | 0.80        |                 |             |                 |             |  |
| 39                                                                                | 34.7           | 0.75        | 35.8            | 0.70        |                 |             |                 |             |  |
| 36                                                                                | 35.9           | 0.65        | 36.8            | 0.60        |                 |             |                 |             |  |
| 33                                                                                | 37.0           | 0.55        | 37.7            | 0.55        |                 |             |                 |             |  |
| 30                                                                                | 38.0           | 0.50        | 38.4            | 0.50        |                 |             |                 |             |  |
| 27                                                                                | 38.9           | 0.45        |                 |             |                 |             |                 |             |  |
| 24                                                                                | 39.7           | 0.40        |                 |             |                 |             |                 |             |  |
| 22                                                                                | 40.2           | 0.40        |                 |             |                 |             |                 |             |  |
| 危険角度                                                                              | 21°            |             | 29°             |             | 47°             |             | 63°             |             |  |
| 標準フック                                                                             |                |             |                 |             | 51フック           |             |                 |             |  |
| フック質量                                                                             |                |             |                 |             | 120kg           |             |                 |             |  |
| 巻掛本数                                                                              |                |             |                 |             | 1本              |             |                 |             |  |
| (単位: ton)                                                                         |                |             |                 |             |                 |             |                 |             |  |

アウトリガ中間(7.2m) 張出(側方)

| ブーム<br>角度(°) | オフセット5°<br>作業半径<br>(m) | 作業半径<br>(ton) | オフセット25°<br>作業半径<br>(m) | 作業半径<br>(ton) | オフセット45°<br>作業半径<br>(m) | 作業半径<br>(ton) | オフセット60°<br>作業半径<br>(m) | 作業半径<br>(ton) |
|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 84           | 5.3                    | 2.80          | 10.1                    | 2.60          | 12.9                    | 1.55          | 14.1                    | 1.00          |
| 81           | 8.0                    | 2.75          | 12.3                    | 2.45          | 15.0                    | 1.50          | 16.0                    | 1.00          |
| 78           | 10.5                   | 2.75          | 14.5                    | 2.25          | 17.0                    | 1.45          | 17.8                    | 1.00          |
| 75           | 13.0                   | 2.70          | 16.7                    | 2.10          | 19.0                    | 1.40          | 19.6                    | 1.00          |
| 72           | 15.4                   | 2.70          | 18.8                    | 2.00          | 20.8                    | 1.35          | 21.2                    | 1.00          |
| 69           | 17.6                   | 2.60          | 20.8                    | 1.85          | 22.6                    | 1.35          | 22.9                    | 1.00          |
| 66           | 19.8                   | 2.30          | 22.7                    | 1.75          | 24.3                    | 1.30          | 24.4                    | 1.00          |
| 64           | 21.1                   | 2.10          | 23.9                    | 1.65          | 25.4                    | 1.30          | 25.4                    | 1.00          |
| 63           | 21.8                   | 2.00          | 24.5                    | 1.60          | 25.9                    | 1.30          |                         |               |
| 60           | 23.6                   | 1.75          | 26.3                    | 1.40          | 27.4                    | 1.30          |                         |               |
| 57           | 25.5                   | 1.55          | 27.9                    | 1.30          | 28.8                    | 1.20          |                         |               |
| 54           | 27.3                   | 1.35          | 29.4                    | 1.15          | 30.1                    | 1.10          |                         |               |
| 51           | 29.0                   | 1.20          | 30.9                    | 1.05          | 31.4                    | 1.05          |                         |               |
| 48           | 30.6                   | 1.05          | 32.3                    | 0.95          | 32.5                    | 0.95          |                         |               |
| 45           | 32.0                   | 0.95          | 33.5                    | 0.90          |                         |               |                         |               |
| 42           | 33.4                   | 0.80          | 34.7                    | 0.80          |                         |               |                         |               |
| 39           | 34.7                   | 0.75          | 35.8                    | 0.70          |                         |               |                         |               |
| 36           | 35.9                   | 0.65          | 36.8                    | 0.60          |                         |               |                         |               |
| 33           | 37.0                   | 0.55          | 37.7                    | 0.55          |                         |               |                         |               |
| 30           | 38.0                   | 0.50          | 38.4                    | 0.50          |                         |               |                         |               |
| 27           | 38.9                   | 0.45          |                         |               |                         |               |                         |               |
| 24           | 39.7                   | 0.40          |                         |               |                         |               |                         |               |
| 22           | 40.2                   | 0.40          |                         |               |                         |               |                         |               |
| 危険角度         | 21°                    |               | 29°                     |               | 47°                     |               | 63°                     |               |
| 標準フック        | 51フック                  |               |                         |               |                         |               |                         |               |
| フック質量        | 120kg                  |               |                         |               |                         |               |                         |               |
| 巻掛本数         | 1本                     |               |                         |               |                         |               |                         |               |

(単位: ton)

[illegible]

|  (5.4m) |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |
| 84                                                                                         | 5.3         | 2.80        | 10.1        | 2.60        | 12.9        | 1.55        | 14.1        | 1.00        |
| 81                                                                                         | 8.0         | 2.75        | 12.3        | 2.45        | 15.0        | 1.50        | 16.0        | 1.00        |
| 78                                                                                         | 10.5        | 2.75        | 14.5        | 2.25        | 17.0        | 1.45        | 17.8        | 1.00        |
| 75                                                                                         | 13.0        | 2.70        | 16.7        | 2.10        | 19.0        | 1.40        | 19.6        | 1.00        |
| 72                                                                                         | 15.4        | 2.70        | 18.8        | 2.00        | 20.8        | 1.35        | 21.2        | 1.00        |
| 69                                                                                         | 17.6        | 2.60        | 20.8        | 1.85        | 22.6        | 1.35        | 22.9        | 1.00        |
| 66                                                                                         | 19.8        | 2.30        | 22.7        | 1.75        | 24.3        | 1.30        | 24.4        | 1.00        |
| 64                                                                                         | 21.1        | 2.10        | 23.9        | 1.65        | 25.4        | 1.30        | 25.4        | 1.00        |
| 63                                                                                         | 21.8        | 2.00        | 24.5        | 1.60        | 25.9        | 1.30        |             |             |
| 60                                                                                         | 23.6        | 1.75        | 26.3        | 1.40        | 27.4        | 1.30        |             |             |
| 57                                                                                         | 25.5        | 1.55        | 27.9        | 1.30        | 28.8        | 1.20        |             |             |
| 54                                                                                         | 27.3        | 1.35        | 29.4        | 1.15        | 30.1        | 1.10        |             |             |
| 51                                                                                         | 28.8        | 1.15        | 30.9        | 1.05        | 31.4        | 1.00        |             |             |
| 48                                                                                         | 30.4        | 0.95        | 32.2        | 0.90        | 32.5        | 0.90        |             |             |
| 45                                                                                         | 31.8        | 0.75        | 33.5        | 0.70        |             |             |             |             |
| 42                                                                                         | 33.2        | 0.60        | 34.7        | 0.55        |             |             |             |             |
| 40                                                                                         | 34.1        | 0.45        | 35.4        | 0.45        |             |             |             |             |
| 39                                                                                         | 34.5        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |
| 38                                                                                         | 34.9        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |
| 危険角度                                                                                       | 37°         |             | 39°         |             | 47°         |             | 63°         |             |
| 標準フック                                                                                      | 5tフック       |             |             |             |             |             |             |             |
| フック質量                                                                                      | 120kg       |             |             |             |             |             |             |             |
| 巻掛本数                                                                                       | 1本          |             |             |             |             |             |             |             |
| (単位: ton)                                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |

|  (4.3m) |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)                                                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |           |
| ブーム<br>角度 (°)                                                                              | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |           |
|                                                                                            | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |           |
| 84                                                                                         | 5.3         | 2.80        | 10.1        | 2.60        | 12.9        | 1.55        | 14.1        | 1.00        |           |
| 81                                                                                         | 8.0         | 2.75        | 12.3        | 2.45        | 15.0        | 1.50        | 16.0        | 1.00        |           |
| 78                                                                                         | 10.5        | 2.75        | 14.5        | 2.25        | 17.0        | 1.45        | 17.8        | 1.00        |           |
| 75                                                                                         | 13.0        | 2.70        | 16.7        | 2.10        | 19.0        | 1.40        | 19.6        | 1.00        |           |
| 72                                                                                         | 15.4        | 2.70        | 18.8        | 2.00        | 20.8        | 1.35        | 21.2        | 1.00        |           |
| 69                                                                                         | 17.6        | 2.50        | 20.8        | 1.85        | 22.6        | 1.35        | 22.9        | 1.00        |           |
| 66                                                                                         | 19.6        | 2.00        | 22.7        | 1.65        | 24.3        | 1.30        | 24.4        | 1.00        |           |
| 64                                                                                         | 20.8        | 1.70        | 23.8        | 1.45        | 25.4        | 1.30        | 25.4        | 1.00        |           |
| 63                                                                                         | 21.4        | 1.60        | 24.4        | 1.35        | 25.9        | 1.20        |             |             |           |
| 60                                                                                         | 23.2        | 1.30        | 26.1        | 1.05        | 27.3        | 1.00        |             |             |           |
| 57                                                                                         | 25.0        | 1.00        | 27.7        | 0.85        | 28.7        | 0.85        |             |             |           |
| 54                                                                                         | 26.8        | 0.75        | 29.2        | 0.65        | 30.0        | 0.65        |             |             |           |
| 51                                                                                         | 28.5        | 0.50        | 30.6        | 0.45        | 31.2        | 0.45        |             |             |           |
| 50                                                                                         | 29.1        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |           |
| 危険角度                                                                                       | 49°         |             | 50°         |             | 50°         |             | 63°         |             |           |
| 標準フック                                                                                      |             |             |             |             | 5tフック       |             |             |             |           |
| フック質量                                                                                      |             |             |             |             | 120kg       |             |             |             |           |
| 巻掛本数                                                                                       |             |             |             |             | 1本          |             |             |             |           |
|                                                                                            |             |             |             |             |             |             |             |             | (単位: ton) |

[illegible]

# KR-80H-F

最大吊上能力  
**80t**



## 31.0m 特殊伸縮ブーム+18.0m SLジブ (CW無)

| アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)          | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                           | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                        | 6.2         | 1.80        | 12.1        | 1.00        | 16.2        | 0.70        | 18.0        | 0.55        |  |
| 81                        | 9.1         | 1.80        | 14.7        | 1.00        | 18.4        | 0.65        | 20.0        | 0.55        |  |
| 78                        | 12.0        | 1.65        | 17.1        | 0.95        | 20.5        | 0.65        | 21.9        | 0.55        |  |
| 75                        | 14.7        | 1.40        | 19.4        | 0.90        | 22.6        | 0.60        | 23.7        | 0.55        |  |
| 72                        | 17.3        | 1.25        | 21.6        | 0.85        | 24.5        | 0.60        | 25.4        | 0.55        |  |
| 69                        | 19.6        | 1.15        | 23.8        | 0.80        | 26.4        | 0.55        | 27.0        | 0.55        |  |
| 66                        | 21.8        | 1.10        | 26.0        | 0.75        | 28.1        | 0.55        | 28.6        | 0.55        |  |
| 65                        | 22.5        | 1.05        | 26.6        | 0.70        | 28.7        | 0.55        | 29.1        | 0.55        |  |
| 63                        | 24.1        | 1.00        | 27.8        | 0.70        | 29.8        | 0.55        |             |             |  |
| 60                        | 26.3        | 0.90        | 29.6        | 0.65        | 31.4        | 0.55        |             |             |  |
| 57                        | 28.4        | 0.80        | 31.4        | 0.65        | 32.9        | 0.55        |             |             |  |
| 54                        | 30.3        | 0.75        | 33.2        | 0.60        | 34.2        | 0.55        |             |             |  |
| 51                        | 32.1        | 0.70        | 34.9        | 0.60        | 35.5        | 0.55        |             |             |  |
| 49                        | 33.3        | 0.70        | 35.9        | 0.60        | 36.3        | 0.55        |             |             |  |
| 48                        | 33.9        | 0.65        | 36.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 45                        | 35.5        | 0.65        | 37.7        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 42                        | 37.1        | 0.60        | 39.0        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 39                        | 38.5        | 0.55        | 40.1        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 36                        | 39.9        | 0.50        | 41.1        | 0.50        |             |             |             |             |  |
| 33                        | 41.1        | 0.45        | 41.9        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 30                        | 42.2        | 0.40        | 42.7        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 29                        | 42.5        | 0.40        | 42.9        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                      |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2         | 1.80        | 12.1        | 1.00        | 16.2        | 0.70        | 18.0        | 0.55        |  |
| 81                     | 9.1         | 1.80        | 14.7        | 1.00        | 18.4        | 0.65        | 20.0        | 0.55        |  |
| 78                     | 12.0        | 1.65        | 17.1        | 0.95        | 20.5        | 0.65        | 21.9        | 0.55        |  |
| 75                     | 14.7        | 1.40        | 19.4        | 0.90        | 22.6        | 0.60        | 23.7        | 0.55        |  |
| 72                     | 17.3        | 1.25        | 21.6        | 0.85        | 24.5        | 0.60        | 25.4        | 0.55        |  |
| 69                     | 19.6        | 1.15        | 23.8        | 0.80        | 26.4        | 0.55        | 27.0        | 0.55        |  |
| 66                     | 21.8        | 1.10        | 26.0        | 0.75        | 28.1        | 0.55        | 28.6        | 0.55        |  |
| 65                     | 22.5        | 1.05        | 26.6        | 0.70        | 28.7        | 0.55        | 29.1        | 0.55        |  |
| 63                     | 24.1        | 1.00        | 27.8        | 0.70        | 29.8        | 0.55        |             |             |  |
| 60                     | 26.3        | 0.90        | 29.6        | 0.65        | 31.4        | 0.55        |             |             |  |
| 57                     | 28.4        | 0.80        | 31.4        | 0.65        | 32.9        | 0.55        |             |             |  |
| 54                     | 30.3        | 0.75        | 33.2        | 0.60        | 34.2        | 0.55        |             |             |  |
| 51                     | 32.1        | 0.70        | 34.9        | 0.60        | 35.5        | 0.55        |             |             |  |
| 49                     | 33.3        | 0.70        | 35.9        | 0.60        | 36.3        | 0.55        |             |             |  |
| 48                     | 33.9        | 0.65        | 36.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 45                     | 35.5        | 0.65        | 37.7        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 37.1        | 0.60        | 39.0        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 38.5        | 0.55        | 40.1        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 39.9        | 0.50        | 41.1        | 0.50        |             |             |             |             |  |
| 33                     | 41.1        | 0.45        | 41.9        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 30                     | 42.2        | 0.40        | 42.7        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 29                     | 42.5        | 0.40        | 42.9        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2         | 1.80        | 12.1        | 1.00        | 16.2        | 0.70        | 18.0        | 0.55        |  |
| 81                     | 9.1         | 1.80        | 14.7        | 1.00        | 18.4        | 0.65        | 20.0        | 0.55        |  |
| 78                     | 12.0        | 1.65        | 17.1        | 0.95        | 20.5        | 0.65        | 21.9        | 0.55        |  |
| 75                     | 14.7        | 1.40        | 19.4        | 0.90        | 22.6        | 0.60        | 23.7        | 0.55        |  |
| 72                     | 17.3        | 1.25        | 21.6        | 0.85        | 24.5        | 0.60        | 25.4        | 0.55        |  |
| 69                     | 19.6        | 1.15        | 23.8        | 0.80        | 26.4        | 0.55        | 27.0        | 0.55        |  |
| 66                     | 21.8        | 1.10        | 26.0        | 0.75        | 28.1        | 0.55        | 28.6        | 0.55        |  |
| 65                     | 22.5        | 1.05        | 26.6        | 0.70        | 28.7        | 0.55        | 29.1        | 0.55        |  |
| 63                     | 24.1        | 1.00        | 27.8        | 0.70        | 29.8        | 0.55        |             |             |  |
| 60                     | 26.3        | 0.90        | 29.6        | 0.65        | 31.4        | 0.55        |             |             |  |
| 57                     | 28.4        | 0.80        | 31.4        | 0.65        | 32.9        | 0.55        |             |             |  |
| 54                     | 30.3        | 0.75        | 33.2        | 0.60        | 34.2        | 0.55        |             |             |  |
| 51                     | 32.1        | 0.70        | 34.9        | 0.60        | 35.5        | 0.55        |             |             |  |
| 49                     | 33.3        | 0.70        | 35.9        | 0.60        | 36.3        | 0.55        |             |             |  |
| 48                     | 33.9        | 0.65        | 36.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 45                     | 35.5        | 0.65        | 37.7        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 37.1        | 0.60        | 39.0        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 39                     | 38.5        | 0.55        | 40.1        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 36                     | 39.9        | 0.50        | 41.1        | 0.50        |             |             |             |             |  |
| 33                     | 41.1        | 0.45        | 41.9        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 30                     | 42.2        | 0.40        | 42.7        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 29                     | 42.5        | 0.40        | 42.9        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2         | 1.80        | 12.1        | 1.00        | 16.2        | 0.70        | 18.0        | 0.55        |  |
| 81                     | 9.1         | 1.80        | 14.7        | 1.00        | 18.4        | 0.65        | 20.0        | 0.55        |  |
| 78                     | 12.0        | 1.65        | 17.1        | 0.95        | 20.5        | 0.65        | 21.9        | 0.55        |  |
| 75                     | 14.7        | 1.40        | 19.4        | 0.90        | 22.6        | 0.60        | 23.7        | 0.55        |  |
| 72                     | 17.3        | 1.25        | 21.6        | 0.85        | 24.5        | 0.60        | 25.4        | 0.55        |  |
| 69                     | 19.6        | 1.15        | 23.8        | 0.80        | 26.4        | 0.55        | 27.0        | 0.55        |  |
| 66                     | 21.8        | 1.10        | 26.0        | 0.75        | 28.1        | 0.55        | 28.6        | 0.55        |  |
| 65                     | 22.5        | 1.05        | 26.6        | 0.70        | 28.7        | 0.55        | 29.1        | 0.55        |  |
| 63                     | 24.1        | 1.00        | 27.8        | 0.70        | 29.8        | 0.55        |             |             |  |
| 60                     | 26.3        | 0.90        | 29.6        | 0.65        | 31.4        | 0.55        |             |             |  |
| 57                     | 28.4        | 0.80        | 31.4        | 0.65        | 32.9        | 0.55        |             |             |  |
| 54                     | 30.3        | 0.75        | 33.2        | 0.60        | 34.2        | 0.55        |             |             |  |
| 51                     | 32.1        | 0.70        | 34.9        | 0.60        | 35.5        | 0.55        |             |             |  |
| 49                     | 33.3        | 0.70        | 35.9        | 0.60        | 36.3        | 0.55        |             |             |  |
| 48                     | 33.9        | 0.65        | 36.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 45                     | 35.5        | 0.60        | 37.7        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 42                     | 37.0        | 0.45        | 39.0        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 41                     | 37.5        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方) |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°)       | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                        | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84                     | 6.2         | 1.80        | 12.1        | 1.00        | 16.2        | 0.70        | 18.0        | 0.55        |  |
| 81                     | 9.1         | 1.80        | 14.7        | 1.00        | 18.4        | 0.65        | 20.0        | 0.55        |  |
| 78                     | 12.0        | 1.65        | 17.1        | 0.95        | 20.5        | 0.65        | 21.9        | 0.55        |  |
| 75                     | 14.7        | 1.40        | 19.4        | 0.90        | 22.6        | 0.60        | 23.7        | 0.55        |  |
| 72                     | 17.3        | 1.25        | 21.6        | 0.85        | 24.5        | 0.60        | 25.4        | 0.55        |  |
| 69                     | 19.6        | 1.15        | 23.8        | 0.80        | 26.4        | 0.55        | 27.0        | 0.55        |  |
| 66                     | 21.8        | 1.10        | 26.0        | 0.75        | 28.1        | 0.55        | 28.6        | 0.55        |  |
| 65                     | 22.5        | 1.05        | 26.6        | 0.70        | 28.7        | 0.55        | 29.1        | 0.55        |  |
| 63                     | 24.1        | 1.00        | 27.8        | 0.70        | 29.8        | 0.55        |             |             |  |
| 60                     | 26.3        | 0.90        | 29.6        | 0.65        | 31.4        | 0.55        |             |             |  |
| 57                     | 28.4        | 0.80        | 31.4        | 0.65        | 32.9        | 0.55        |             |             |  |
| 54                     | 30.3        | 0.55        | 33.2        | 0.50        | 34.2        | 0.50        |             |             |  |
| 53                     | 30.7        | 0.50        | 33.7        | 0.40        | 34.7        | 0.40        |             |             |  |
| 52                     | 31.3        | 0.40        |             |             |             |             |             |             |  |
| 危険角度                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 標準フック                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量                  |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数                   |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

(単位: ton)

| アウトリガ張出 (前方)     |             |             |             |             |             |             |             |             |  |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| ブーム<br>角度<br>(°) | オフセット5°     |             | オフセット25°    |             | オフセット45°    |             | オフセット60°    |             |  |
|                  | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) | 作業半径<br>(m) | 荷重<br>(ton) |  |
| 84               | 6.2         | 1.80        | 12.1        | 1.00        | 16.2        | 0.70        | 18.0        | 0.55        |  |
| 81               | 9.1         | 1.80        | 14.7        | 1.00        | 18.4        | 0.65        | 20.0        | 0.55        |  |
| 78               | 12.0        | 1.65        | 17.1        | 0.95        | 20.5        | 0.65        | 21.9        | 0.55        |  |
| 75               | 14.7        | 1.40        | 19.4        | 0.90        | 22.6        | 0.60        | 23.7        | 0.55        |  |
| 72               | 17.3        | 1.25        | 21.6        | 0.85        | 24.5        | 0.60        | 25.4        | 0.55        |  |
| 69               | 19.6        | 1.15        | 23.8        | 0.80        | 26.4        | 0.55        | 27.0        | 0.55        |  |
| 66               | 21.8        | 1.10        | 26.0        | 0.75        | 28.1        | 0.55        | 28.6        | 0.55        |  |
| 65               | 22.5        | 1.05        | 26.6        | 0.70        | 28.7        | 0.55        | 29.1        | 0.55        |  |
| 63               | 24.1        | 1.00        | 27.7        | 0.70        | 29.8        | 0.55        |             |             |  |
| 60               | 26.3        | 0.90        | 29.6        | 0.65        | 31.4        | 0.55        |             |             |  |
| 57               | 28.4        | 0.80        | 31.4        | 0.65        | 32.9        | 0.55        |             |             |  |
| 54               | 30.3        | 0.75        | 33.2        | 0.60        | 34.2        | 0.55        |             |             |  |
| 51               | 32.1        | 0.70        | 34.9        | 0.60        | 35.5        | 0.55        |             |             |  |
| 49               | 33.3        | 0.70        | 35.9        | 0.60        | 36.3        | 0.55        |             |             |  |
| 48               | 33.9        | 0.65        | 36.4        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 45               | 35.5        | 0.65        | 37.7        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 42               | 37.1        | 0.60        | 39.0        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 39               | 38.5        | 0.55        | 40.1        | 0.55        |             |             |             |             |  |
| 36               | 39.9        | 0.50        | 41.1        | 0.50        |             |             |             |             |  |
| 33               | 41.1        | 0.45        | 41.9        | 0.45        |             |             |             |             |  |
| 30               | 42.2        | 0.40        | 42.7        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 29               | 42.5        | 0.40        | 42.9        | 0.40        |             |             |             |             |  |
| 吊鉤角度             |             | 28°         |             | 28°         |             | 48°         |             | 54°         |  |
| 標準フック            |             | 51フック       |             |             |             |             |             |             |  |
| フック質量            |             | 120kg       |             |             |             |             |             |             |  |
| 巻掛本数             |             | 1本          |             |             |             |             |             |             |  |
| (単位: ton)        |             |             |             |             |             |             |             |             |  |

最大吊上能力

80 t

KR-80H-F



メインブーム【定置つり】・【走行つり】

■アウトリガ不使用時

|             |  |        |              |         |                |        |              |         |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|----------------|--------|--------------|---------|-------------|
| 作業半径<br>(m) | 定置つり カウンタウエイト付                                                                    |        |              |         | 定置つり カウンタウエイト無 |        |              |         | 作業半径<br>(m) |
|             | 10.0mブーム                                                                          |        | 17.0m特殊伸縮ブーム |         | 10.0mブーム       |        | 17.0m特殊伸縮ブーム |         |             |
|             | 前方                                                                                | 全周     | 前方           | 全周      | 前方             | 全周     | 前方           | 全周      |             |
| 3.5         | 2.00                                                                              |        | 2.00         |         | 9.00           | 6.00   | 8.50         | 5.00    | 3.5         |
| 4.0         | 2.00                                                                              |        | 2.00         |         | 9.00           | 6.00   | 8.50         | 5.00    | 4.0         |
| 4.5         | 2.00                                                                              | 2.00   | 2.00         |         | 9.00           | 4.90   | 8.50         | 4.25    | 4.5         |
| 5.0         | 2.00                                                                              | 2.00   | 2.00         |         | 8.50           | 4.00   | 8.50         | 3.60    | 5.0         |
| 5.5         | 2.00                                                                              | 2.00   | 2.00         |         | 7.80           | 3.20   | 7.80         | 3.00    | 5.5         |
| 6.0         | 2.00                                                                              | 2.00   | 2.00         | 2.00    | 7.10           | 2.55   | 7.10         | 2.55    | 6.0         |
| 6.5         | 2.00                                                                              | 2.00   | 2.00         | 2.00    | 6.50           | 2.00   | 6.50         | 2.00    | 6.5         |
| 7.0         |                                                                                   |        | 2.00         | 2.00    |                |        | 5.90         | 1.60    | 7.0         |
| 7.5         |                                                                                   |        | 2.00         | 2.00    |                |        | 5.40         | 1.30    | 7.5         |
| 8.0         |                                                                                   |        | 2.00         | 2.00    |                |        | 4.90         | 1.00    | 8.0         |
| 8.5         |                                                                                   |        | 2.00         | 2.00    |                |        | 4.50         | 0.70    | 8.5         |
| 9.0         |                                                                                   |        | 2.00         | 2.00    |                |        | 4.10         |         | 9.0         |
| 10.0        |                                                                                   |        | 1.50         |         |                |        | 3.45         |         | 10.0        |
| 11.0        |                                                                                   |        | 1.10         |         |                |        | 2.85         |         | 11.0        |
| 12.0        |                                                                                   |        | 0.75         |         |                |        | 2.35         |         | 12.0        |
| 13.0        |                                                                                   |        |              |         |                |        | 1.95         |         | 13.0        |
| 危険角度        | —                                                                                 | —      | —            | 42°     | —              | —      | —            | 49°     | 危険角度        |
| 標準フック       | 35tフック                                                                            |        |              |         | 35tフック         |        |              |         | 標準フック       |
| フック質量       | 330kg                                                                             |        |              |         | 330kg          |        |              |         | フック質量       |
| 巻掛本数        | 4本                                                                                |        |              |         | 4本             |        |              |         | 巻掛本数        |
| 起伏範囲        | 0°～74°                                                                            | 0°～52° | 0°～74°       | 42°～62° | 0°～74°         | 0°～60° | 0°～74°       | 49°～74° | 起伏範囲        |

(単位: ton)


|             |                                                                                     |        |              |         |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|--|
|             |  |        |              |         |  |
| 作業半径<br>(m) | 走行つり [2km/h未満] カウンタウエイト無                                                            |        |              |         |  |
|             | 10.0mブーム                                                                            |        | 17.0m特殊伸縮ブーム |         |  |
|             | 前方                                                                                  | 全周     | 前方           | 全周      |  |
| 3.5         | 5.00                                                                                | 4.00   | 5.00         | 4.00    |  |
| 4.0         | 5.00                                                                                | 3.95   | 5.00         | 3.95    |  |
| 4.5         | 5.00                                                                                | 3.20   | 5.00         | 3.20    |  |
| 5.0         | 5.00                                                                                | 2.60   | 5.00         | 2.60    |  |
| 5.5         | 5.00                                                                                | 2.05   | 5.00         | 2.05    |  |
| 6.0         | 5.00                                                                                | 1.45   | 5.00         | 1.45    |  |
| 6.5         | 4.90                                                                                | 1.00   | 4.90         | 1.00    |  |
| 7.0         |                                                                                     |        | 4.40         | 0.80    |  |
| 7.5         |                                                                                     |        | 3.90         | 0.60    |  |
| 8.0         |                                                                                     |        | 3.55         |         |  |
| 8.5         |                                                                                     |        | 3.20         |         |  |
| 9.0         |                                                                                     |        | 2.90         |         |  |
| 10.0        |                                                                                     |        | 2.30         |         |  |
| 11.0        |                                                                                     |        | 1.80         |         |  |
| 12.0        |                                                                                     |        | 1.40         |         |  |
| 13.0        |                                                                                     |        | 1.00         |         |  |
| 危険角度        | —                                                                                   | —      | —            | 54°     |  |
| 標準フック       | 35tフック                                                                              |        |              |         |  |
| フック質量       | 330kg                                                                               |        |              |         |  |
| 巻掛本数        | 4本                                                                                  |        |              |         |  |
| 起伏範囲        | 0°～74°                                                                              | 0°～60° | 0°～74°       | 54°～74° |  |

(単位: ton)

## ■最小通路軌跡図

● 60°


4輪ステアリングで右折する場合

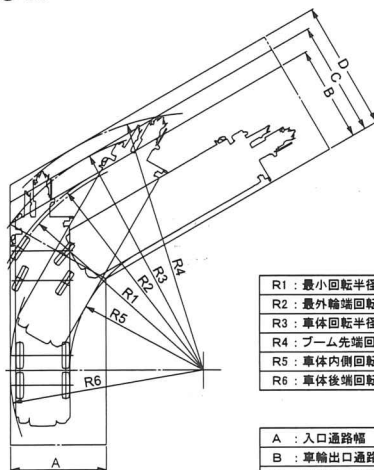

|                |        |
|----------------|--------|
| R1 : 最小回転半径    | 11.80m |
| R2 : 最外輪端回転半径  | 12.00m |
| R3 : 車体回転半径    | 12.60m |
| R4 : ブーム先端回転半径 | 13.36m |
| R5 : 車体内側回転半径  | 6.94m  |
| R6 : 車体後端回転半径  | 10.05m |

|                |       |
|----------------|-------|
| A : 入口通路幅      | 4.98m |
| B : 車輪出口通路幅    | 4.98m |
| C : 車体出口通路幅    | 5.96m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 6.72m |


8輪ステアリングで右折する場合(構内移動)

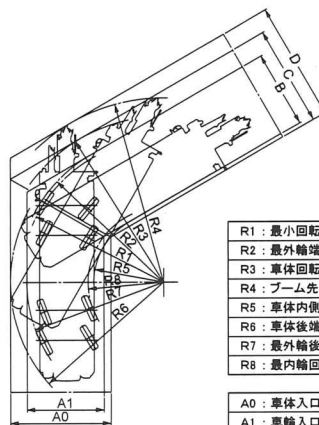


|                |       |
|----------------|-------|
| R1 : 最小回転半径    | 7.40m |
| R2 : 最外輪端回転半径  | 7.58m |
| R3 : 車体回転半径    | 8.63m |
| R4 : ブーム先端回転半径 | 9.59m |
| R5 : 車体内側回転半径  | 3.62m |
| R6 : 車体後端回転半径  | 7.97m |
| R7 : 最外輪後端回転半径 | 7.12m |
| R8 : 最内輪回転半径   | 3.92m |

|                |       |
|----------------|-------|
| A0 : 車体入口通路幅   | 5.22m |
| A1 : 車輪入口通路幅   | 4.01m |
| B : 車輪出口通路幅    | 4.01m |
| C : 車体出口通路幅    | 5.22m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 6.17m |

● 90°

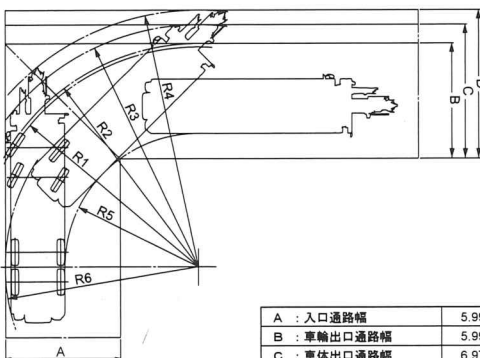


|                |       |
|----------------|-------|
| A : 入口通路幅      | 5.99m |
| B : 車輪出口通路幅    | 5.99m |
| C : 車体出口通路幅    | 6.97m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 7.74m |

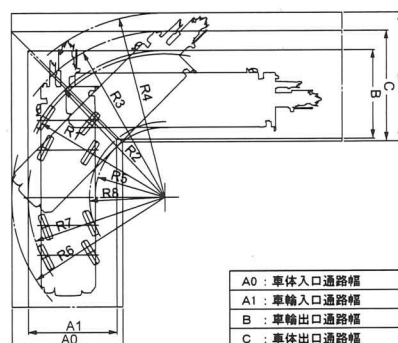


|                |       |
|----------------|-------|
| A0 : 車体入口通路幅   | 5.79m |
| A1 : 車輪入口通路幅   | 4.62m |
| B : 車輪出口通路幅    | 4.62m |
| C : 車体出口通路幅    | 5.79m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 6.71m |

● 120°

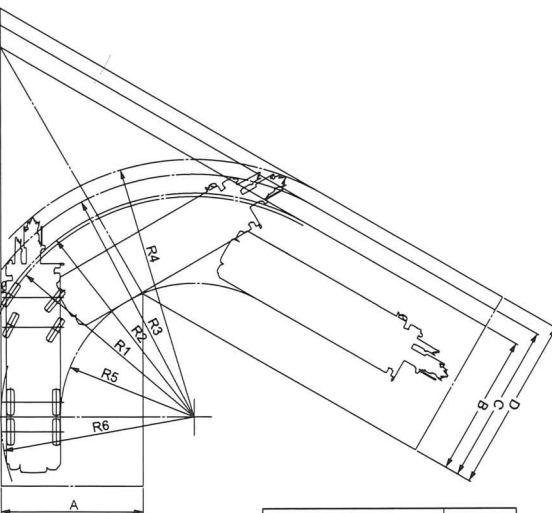

|                |       |
|----------------|-------|
| A : 入口通路幅      | 7.39m |
| B : 車輪出口通路幅    | 7.39m |
| C : 車体出口通路幅    | 8.37m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 9.13m |

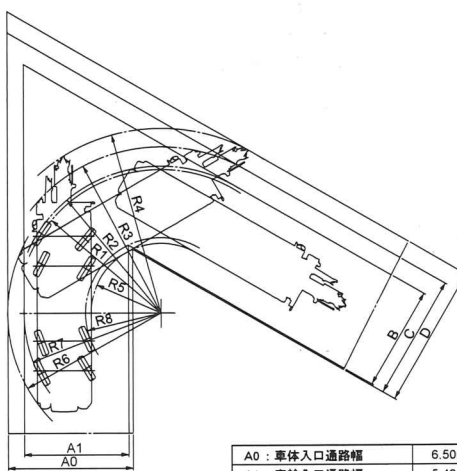

|                |       |
|----------------|-------|
| A0 : 車体入口通路幅   | 6.50m |
| A1 : 車輪入口通路幅   | 5.42m |
| B : 車輪出口通路幅    | 5.42m |
| C : 車体出口通路幅    | 6.50m |
| D : ブーム先端出口通路幅 | 7.45m |

(注) 上記の数値は計算値です。

**80 t**

# KR-80H-F

[illegible]

縮尺： $\frac{1}{100}$  単位 (mm)

# KR-80H-F

最大吊上能力

# 80 t

## ■全体図

