


最大吊上能力
250 t

AC250-1


DIMENSIONS · ABMESSUNGEN · 寸 法

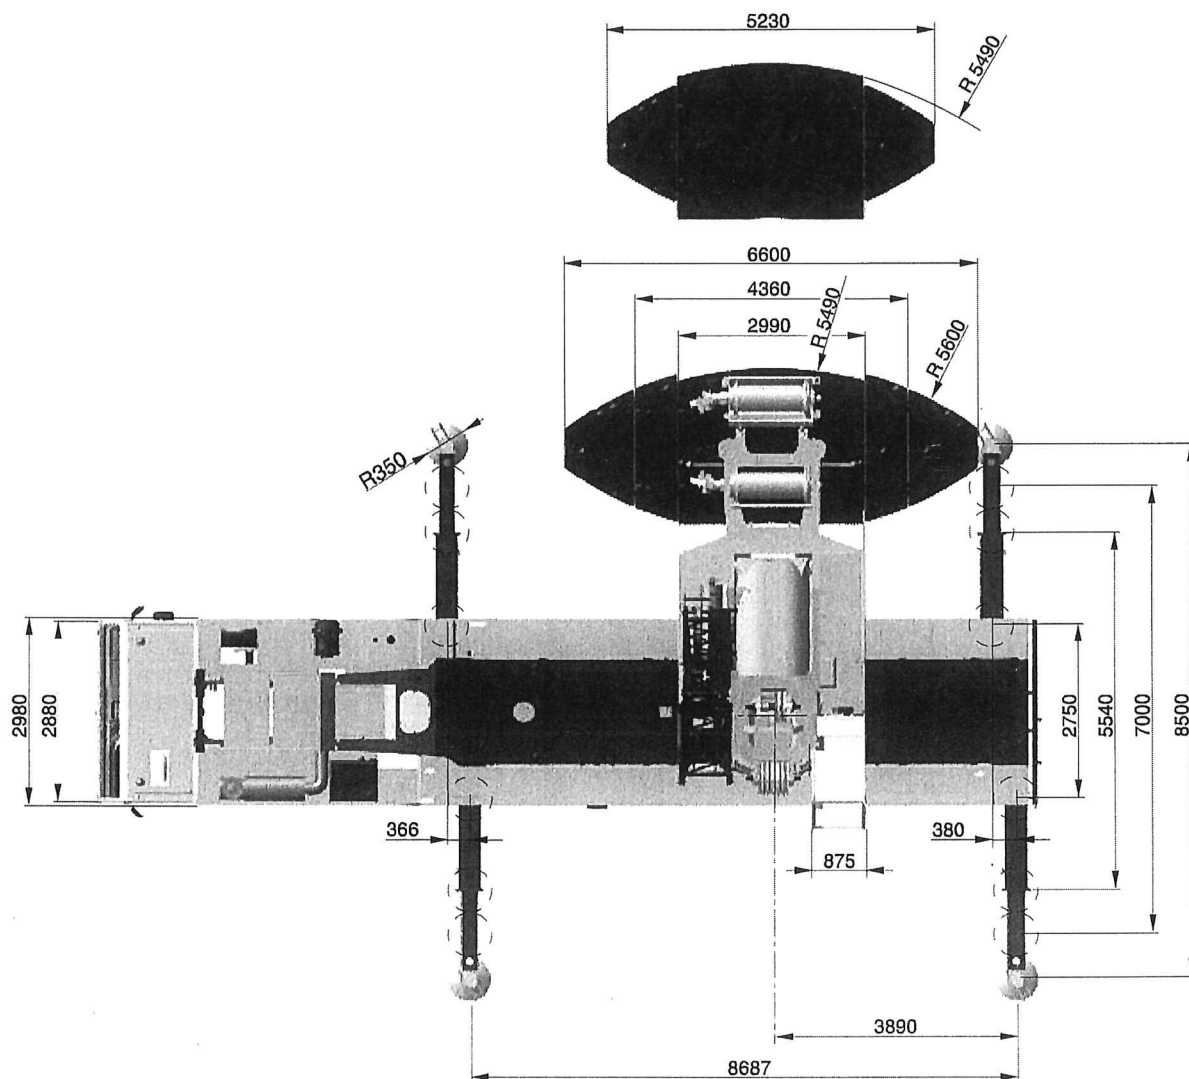

AC250-1

最大吊上能力
250 t

SPECIFICATIONS · TECHNISCHE DATEN · 仕様

        								
On request · Auf Anfrage · Sur demande · Su richiesta · Bajo demandal								
<10,0 t								X (特注)
<12,0 t	72,0 t	12 x 8 x 10	16.00R25	40-1-23	-	-	-	-
<12,0 t	72,0 t	12 x 8 x 10	14.00R25	80-3-23	-	-	-	-
<13,0 t	76,5 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	-	20 m	X	-
<13,0 t	79,0 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	5 t	-	X	-
<13,5 t	74,5 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	-	20 m	-	-
<13,5 t	77,0 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	5 t	-	-	-
<14,5 t	81,5 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	5 t	20 m	X	-
<15,0 t	79,5 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	5 t	20 m	-	-
<16,0 t	87,0 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	15 t	-	-	-
<15,5 t	89,0 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	15 t	-	X	-
<16,5 t	91,5 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	15 t	20 m	X	-
<17,5 t	89,5 t	12 x 8 x 10	16.00R25	80-3-23	15 t	20 m	-	-

    					      						
1	116 m/min	117,6 kN	23 mm	380 m	1	11,8	12-0-23	6	-	500	2,00 m
2	116 m/min	117,6 kN	23 mm	380 m	2	23,6	40-1-23	6	-	750	2,70 m
					3	35,2	40-1-23	6	-	750	2,70 m
	1,0 min ⁻¹				4	46,6	80-3-23	6	-	1050	3,00 m
	570 s (14,5 - 80 m)				5	58,0	80-3-23	6	-	1050	3,00 m
	52 s (0° - 83°)				6	69,3	80-3-23	6	-	1050	3,00 m
					7	80,4	80-3-23	6	-	1050	3,00 m
					8	91,4	125-5-23	6	-	1200	3,00 m
					9	102,4	125-5-23	6	-	1200	3,00 m
					10	113,2	125-5-23	6	-	1200	3,00 m
					11	123,9	125-5-23	6	-	1200	3,00 m
					12	134,5	160-7-23	6	-	1700	3,00 m
					13	145,0	160-7-23	6+S1	-	1700	3,00 m
					14	155,4	160-7-23	6+S1	X	1700	3,00 m

- 1 Highway > 45 km/h · Landstraße > 45 km/h · 高速走行 > 45 km/h
- 2 City < 45 km/h · Stadt < 45 km/h · 低速走行 < 45 km/h
- 3* Minimum turning radius < 5 km/h · Minimaler Kurvenradius < 5 km/h · 最小回転半径走行 < 5 km/h
- 4* Off-wall · Wand-weg · オフ ウオール 走行
- 5* Crab steer mode · Hundegang · クラブ 走行
- 6* Manually steered · manuell gelenkt · 手動走行

* must be activated · muss angewählt werden · 作動切替が必要





吉村グループ

最大吊上能力
250 t





AC250-1

EQUIPMENT · EINRICHTUNGEN · ブームコンビネーション

HAV-HY / HAV-HY-VA エンジン駆動式補助ジブ / 固定ジブ(対象外)

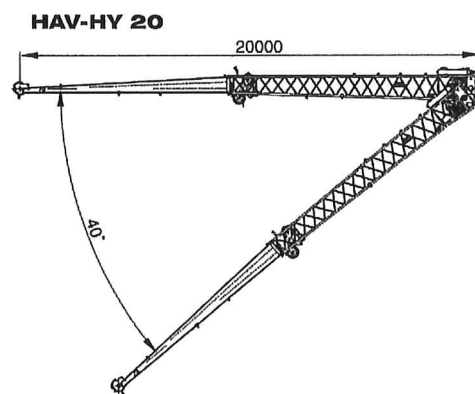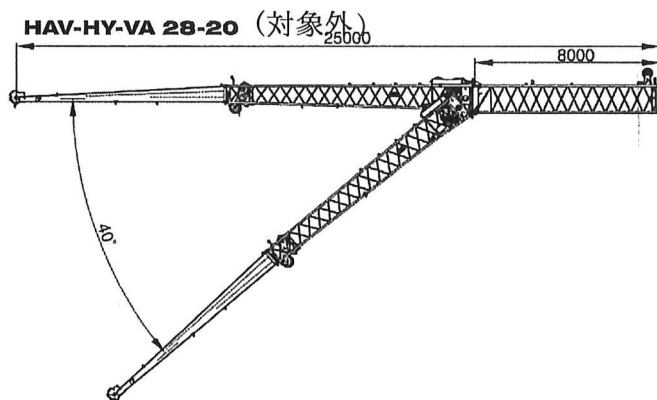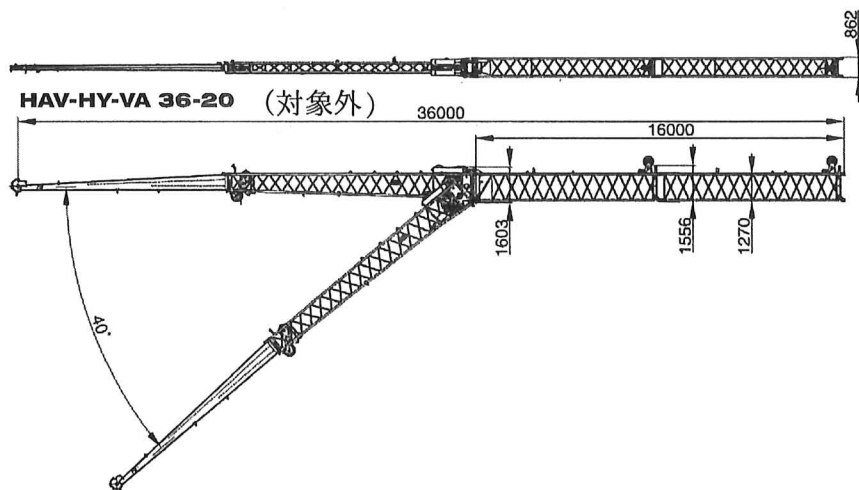

MS シングルトップ




吉村グループ

AC250-1

最大吊上能力
250 t

COUNTERWEIGHT · GEGENGEWICHT · カウンターウエイト

PARTS · TEILE · 部材

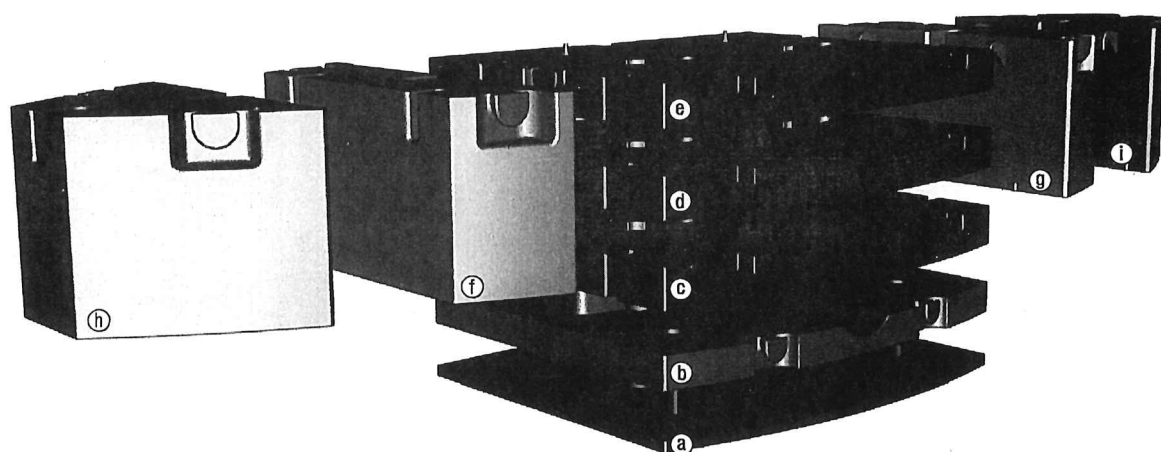

CONFIGURATIONS · KONFIGURATIONEN · 組合せ


	Ⓐ 5,0t	Ⓑ 10,0t	Ⓒ 12,4t	Ⓓ 12,4t	Ⓔ 12,4t	Ⓕ 11,0t	Ⓖ 11,0t	Ⓗ 11,1t	Ⓙ 11,1t
0 t									
5,0 t	X								
15,0 t	X	X							
17,4 t	X		X						
27,4 t	X	X	X						
39,9 t	X	X	X	X					
52,3 t	X	X	X	X	X				
74,4 t	X	X	X	X	X	X	X		
74,5 t	X	X	X	X	X			X	X
96,6 t	X	X	X	X	X	X	X	X	X

最大吊上能力
250 t

AC250-1

COUNTERWEIGHT · GEGENGEWICHT · カウンターウェイト


PARTS · TEILE · 部材

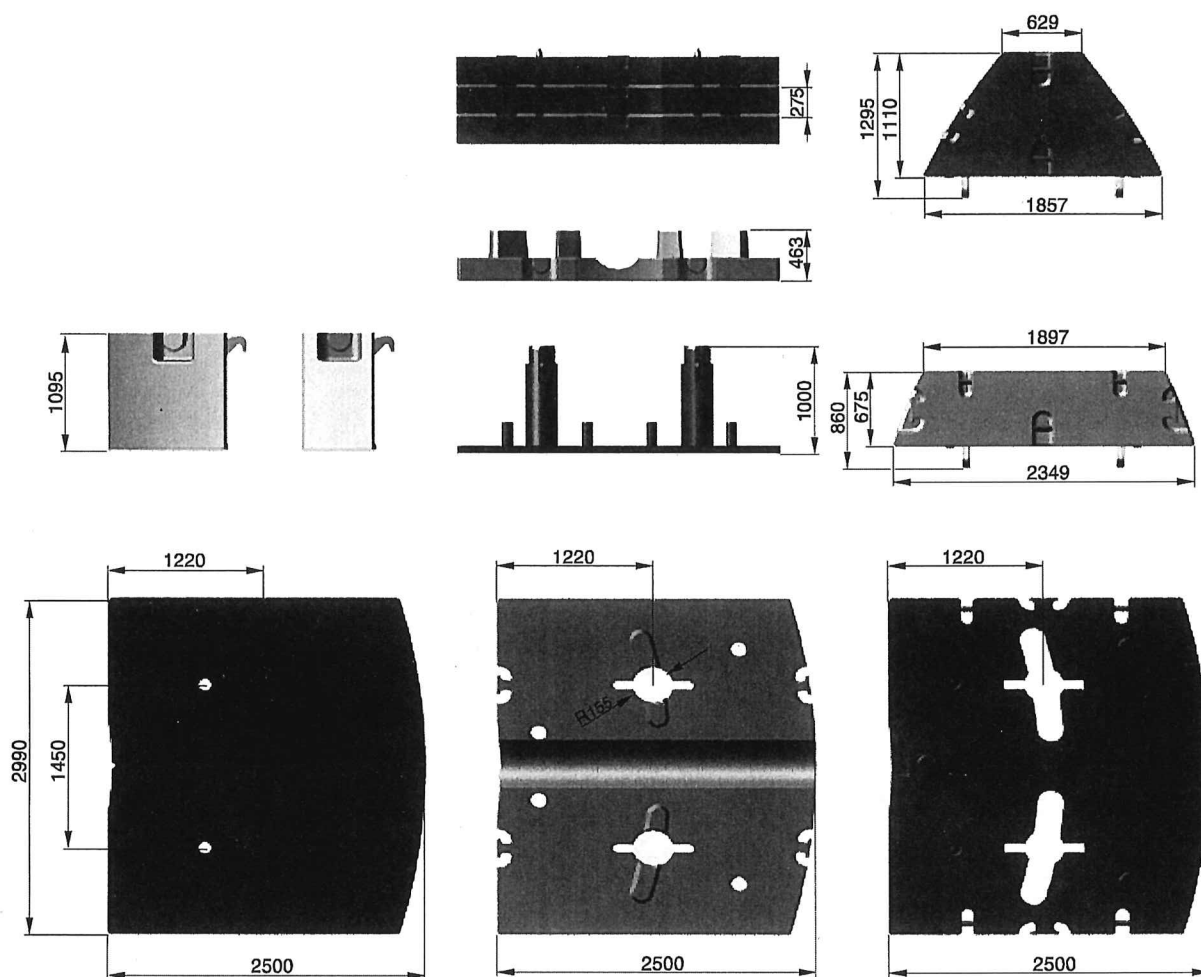

AC250-1

最大吊上能力
250t

HA メインブーム作業姿勢図

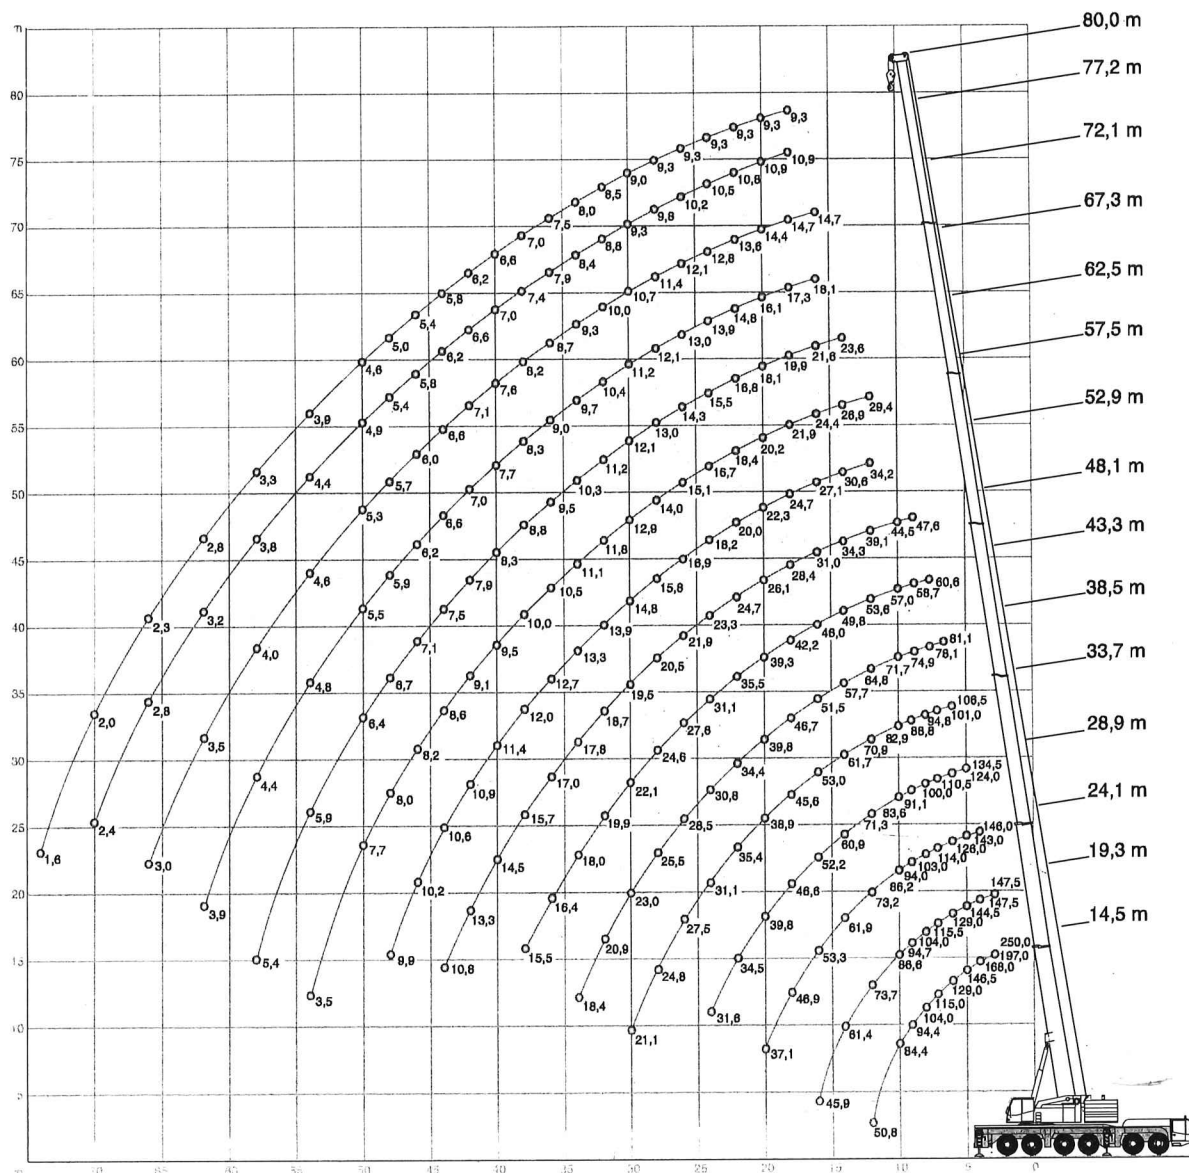

HA メインブーム定格総荷重表

≡ 96,6 t 8,68 m x 8,50 m 360° ISO

	(0°)	14,5 m	14,5 m	19,3 m	24,1 m	28,9 m	33,7 m	38,5 m	43,3 m	48,1 m	52,9 m	57,7 m	62,5 m	67,3 m	72,1 m	77,2 m	80,0 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
	250,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	197,0	155,0	147,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	168,0	155,0	147,5	146,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	146,5	146,5	144,5	143,0	134,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	129,0	129,0	129,0	126,0	124,0	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	115,0	115,0	115,5	114,0	110,5	101,0	81,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	104,0	104,0	104,0	103,0	100,0	94,8	78,1	60,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	94,4	94,4	94,7	94,0	91,1	88,8	74,9	58,7	47,6	-	-	-	-	-	-	-	-
10	84,4	84,4	86,6	86,2	83,6	82,9	71,7	57,0	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-
12	50,8	50,8	73,7	73,2	71,3	70,9	64,8	53,6	39,1	34,2	29,4	-	-	-	-	-	-
14	-	-	61,4	61,9	60,9	61,7	57,7	49,8	34,3	30,6	26,9	23,6	-	-	-	-	-
16	-	-	45,9	53,3	52,2	53,0	51,5	46,0	31,0	27,1	24,4	21,6	18,1	14,7	-	-	-
18	-	-	-	46,9	46,6	45,6	46,7	42,2	28,4	24,7	21,9	19,9	17,3	14,7	10,9	9,3	-
20	-	-	-	37,1	39,8	38,9	39,8	39,3	26,1	22,3	20,2	18,1	16,1	14,4	10,9	9,3	-
22	-	-	-	-	34,5	35,4	34,4	35,5	24,7	20,0	18,4	16,8	14,8	13,6	10,8	9,3	-
24	-	-	-	-	31,6	31,1	30,8	31,1	23,3	18,2	16,7	15,5	13,9	12,8	10,5	9,3	-
26	-	-	-	-	-	27,5	28,5	27,6	21,9	16,9	15,1	14,3	13,0	12,1	10,2	9,3	-
28	-	-	-	-	-	24,8	25,5	24,6	20,5	15,8	14,0	13,0	12,1	11,4	9,8	9,3	-
30	-	-	-	-	-	21,1	23,0	22,1	19,5	14,8	12,9	12,1	11,2	10,7	9,3	9,0	-
32	-	-	-	-	-	-	20,9	19,9	18,7	13,9	11,8	11,2	10,4	10,0	8,8	8,5	-
34	-	-	-	-	-	-	18,4	18,0	17,8	13,3	11,1	10,3	9,7	9,3	8,4	8,0	-
36	-	-	-	-	-	-	-	16,4	17,0	12,7	10,5	9,5	9,0	8,7	7,9	7,5	-
38	-	-	-	-	-	-	-	15,5	15,7	12,0	10,0	8,8	8,3	8,2	7,4	7,0	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	11,4	9,5	8,3	7,7	7,6	7,0	6,6	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	10,9	9,1	7,9	7,0	7,1	6,6	6,2	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	10,6	8,6	7,5	6,6	6,6	6,2	5,8	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	8,2	7,1	6,2	6,0	5,8	5,4	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	8,0	6,7	5,9	5,7	5,4	5,0	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	6,4	5,5	5,3	4,9	4,6	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	5,9	4,8	4,6	4,4	3,9	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	4,4	4,0	3,8	3,3	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,5	3,2	2,8	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	2,8	2,3	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,0	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-

* with special attachment · mit Sonderausrüstung ·

特別アタッチメント適用時

【注意】

- 1) 定格総荷重は、水平堅土上に設置したときの値で本機の保証できる荷重を示しており、フックその他つり具重量を含んだ値です。
- 2) 定格総荷重はブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいております。
- 3) 定格総荷重は風による影響を含んでおりません。
瞬間最大風速が10m/s以上では作業を中止して下さい。
- 4) 定格総荷重表中の傾斜角は無負荷時のブームの起伏範囲です。
- 5) シングルトップの荷重限度は11.8 tです。ただし定格総荷重よりブームに取り付けられているフックの重量を差し引いた値とします。

AC250-1

最大吊上能力

250 t

HA メインブーム定格総荷重表

52,4 t 8,68 m x 8,50 m 360° ISO

	14,5m	19,3m	24,1m	28,9m	33,7m	38,5m	43,3m	48,1m	52,9m	57,7m	62,5m	67,3m	72,1m	77,2m	80,0m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3	155,0	147,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	155,0	147,5	146,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	141,5	141,5	140,0	134,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	125,0	125,0	124,5	123,5	106,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	111,5	111,5	111,0	110,5	101,0	81,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	99,0	99,3	98,7	97,6	94,8	78,1	60,6	-	-	-	-	-	-	-	-
9	85,9	87,2	85,8	84,5	81,9	74,9	58,7	47,6	-	-	-	-	-	-	-
10	75,5	76,9	76,2	76,3	71,3	69,4	57,0	44,5	-	-	-	-	-	-	-
12	50,8	58,1	57,1	57,2	57,7	54,9	53,6	39,1	34,2	29,4	-	-	-	-	-
14	-	45,2	45,8	45,5	45,2	46,0	44,6	34,3	30,6	26,9	23,6	-	-	-	-
16	-	36,5	37,0	36,7	38,0	37,2	36,1	31,0	27,1	24,4	21,6	18,1	14,7	-	-
18	-	-	31,9	32,0	31,7	30,9	29,8	28,4	24,7	21,9	19,9	17,3	14,7	10,9	9,3
20	-	-	27,1	27,2	26,9	26,0	25,3	26,0	22,3	20,2	18,1	16,1	14,4	10,9	9,3
22	-	-	-	23,4	23,0	22,2	23,1	22,2	20,0	18,4	16,8	14,8	13,6	10,8	9,3
24	-	-	-	20,3	19,9	20,3	20,0	19,1	17,9	16,7	15,5	13,9	12,8	10,5	9,3
26	-	-	-	13,1	17,4	18,3	17,5	16,6	16,9	14,8	14,3	13,0	12,1	10,2	9,3
28	-	-	-	-	16,3	16,2	15,4	14,6	15,0	13,4	12,9	12,1	11,4	9,8	9,3
30	-	-	-	-	14,9	14,4	13,7	13,9	13,2	12,6	11,3	11,2	10,7	9,3	9,0
32	-	-	-	-	8,3	12,9	12,2	12,6	11,7	11,8	10,7	10,1	10,0	8,8	8,5
34	-	-	-	-	-	11,6	11,4	11,3	10,4	10,4	10,0	9,2	9,3	8,4	8,0
36	-	-	-	-	-	8,0	10,8	10,1	9,9	9,2	9,1	8,7	8,1	7,9	7,5
38	-	-	-	-	-	-	9,7	9,0	9,0	8,3	8,1	7,7	7,0	7,2	7,0
40	-	-	-	-	-	-	5,8	8,1	8,1	7,8	7,1	6,7	6,1	6,3	6,1
42	-	-	-	-	-	-	5,5	7,8	7,2	7,1	6,6	5,9	5,3	5,5	5,2
44	-	-	-	-	-	-	-	7,2	6,5	6,3	5,8	5,1	4,9	4,7	4,5
46	-	-	-	-	-	-	-	5,3	6,1	5,6	5,1	4,4	4,5	4,0	3,8
48	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,0	4,6	3,9	3,9	3,4	3,2
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,3	3,6	3,3	2,8	2,6
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,6	3,0	2,3	1,9	1,6
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,2	1,5	1,0	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-

15 t 8,68 m x 8,50 m 360° ISO

	14,5m	19,3m	24,1m	28,9m	33,7m	38,5m	43,3m	48,1m	52,9m	57,7m	62,5m	67,3m	72,1m	77,2m	80,0m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3	155,0	147,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	155,0	147,5	146,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	137,5	138,0	129,5	117,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	111,0	109,0	98,9	92,4	83,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	87,7	86,0	79,4	74,0	68,8	63,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	65,0	68,3	64,5	62,4	57,5	52,2	47,2	-	-	-	-	-	-	-	-
9	50,2	53,5	54,7	51,8	48,0	43,8	41,9	38,9	-	-	-	-	-	-	-
10	39,8	43,8	45,3	43,9	40,8	37,7	36,9	33,3	-	-	-	-	-	-	-
12	27,0	30,4	31,7	31,9	31,6	30,4	27,7	27,3	24,8	23,5	-	-	-	-	-
14	-	22,1	24,2	25,0	25,0	23,7	23,3	21,4	21,0	19,6	18,1	-	-	-	-
16	-	16,7	18,9	19,5	19,4	19,7	18,8	18,2	17,0	15,7	14,6	13,4	11,5	-	-
18	-	-	15,0	15,5	15,8	15,7	15,7	14,9	14,0	13,5	12,5	11,2	9,8	8,9	8,3
20	-	-	12,1	12,6	13,0	13,1	12,8	12,4	11,5	11,4	10,3	9,1	7,8	7,0	6,4
22	-	-	9,9	10,4	10,9	10,8	10,7	10,4	9,6	9,5	8,5	7,3	6,2	5,4	4,9
24	-	-	-	8,6	9,1	9,0	8,9	8,6	7,9	7,9	7,0	5,9	4,8	4,0	3,6
26	-	-	-	7,1	7,6	7,5	7,4	7,1	6,4	6,6	5,7	4,7	3,7	2,9	2,5
28	-	-	-	-	6,4	6,2	6,1	5,8	5,2	5,4	4,6	3,7	2,7	1,9	1,5
30	-	-	-	-	5,3	5,2	5,1	4,7	4,1	4,3	3,7	2,8	1,8	1,1	-
32	-	-	-	-	4,4	4,3	4,2	3,9	3,2	3,4	2,9	2,0	1,1	-	-
34	-	-	-	-	-	3,5	3,4	3,1	2,5	2,7	2,1	1,3	-	-	-
36	-	-	-	-	-	2,9	2,7	2,4	1,8	2,0	1,5	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	2,2	1,8	1,2	1,4	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	1,7	1,3	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

最大吊上能力
250 t

AC250-1

HA メインブーム定格総荷重表

0 t		8,68 m x 8,50 m														360°	ISO
		14,5m	19,3m	24,1m	28,9m	33,7m	38,5m	43,3m	48,1m	52,9m	57,7m	62,5m	67,3m	72,1m	77,2m	80,0m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
3	155,0	147,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	155,0	147,5	130,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	122,0	104,0	91,3	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	82,6	73,9	68,0	60,2	52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	55,3	56,2	51,9	46,3	43,7	38,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	38,1	42,8	40,0	38,5	34,9	32,6	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	27,3	32,0	33,1	31,3	29,5	27,1	25,1	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	20,1	24,2	27,2	26,0	24,8	22,9	21,3	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	11,9	15,2	17,7	18,4	18,2	16,9	15,8	14,3	12,9	12,4	-	-	-	-	-	-	
14	-	10,3	12,5	13,0	13,7	12,9	12,1	10,8	9,7	9,4	8,0	-	-	-	-	-	
16	-	7,2	9,1	9,6	10,2	10,1	9,4	8,3	7,3	7,1	6,0	-	-	-	-	-	
18	-	-	6,8	7,3	7,8	7,7	7,3	6,4	5,5	5,4	4,3	-	-	-	-	-	
20	-	-	5,1	5,6	6,1	6,0	5,7	4,9	4,1	4,0	3,0	-	-	-	-	-	
22	-	-	3,9	4,3	4,8	4,7	4,4	3,7	2,9	2,9	1,9	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	3,2	3,7	3,6	3,3	2,7	1,9	1,9	1,0	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	2,3	2,8	2,7	2,4	1,9	1,1	1,1	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	2,0	1,8	1,7	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	-	-	-	-	1,3	1,1	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


HA TELESCOPING CAPACITIES · TELESKOPIERBARE TRAGFÄHIGKEITEN · 伸縮時定格総荷重表

		8,68 m x 8,50 m											360°	ISO
		19,3m	24,1m	28,9m	33,7m	38,5m	43,3m	48,1m	52,9m	57,7m	62,5m	67,3m	73,7m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
3	36,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	36,1	31,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	35,6	30,4	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	35,1	29,7	28,7	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	32,9	29,2	28,0	25,5	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	32,7	28,7	27,3	24,8	22,1	20,0	-	-	-	-	-	-	-	
9	32,6	28,2	26,7	24,1	21,5	19,4	19,0	-	-	-	-	-	-	
10	32,7	27,8	24,4	23,5	20,9	18,9	18,4	-	-	-	-	-	-	
12	33,1	27,2	23,5	20,7	19,9	17,8	17,4	15,3	15,0	-	-	-	-	
14	31,6	26,9	21,0	19,9	17,5	16,9	16,4	14,4	14,1	11,4	-	-	-	
16	29,4	26,9	20,5	19,2	16,8	16,1	15,5	13,6	13,2	10,7	10,3	-	-	
18	-	26,4	20,2	18,6	16,1	15,4	14,2	12,8	12,4	10,1	9,7	9,5	-	
20	-	24,0	20,0	18,2	15,6	14,8	12,7	12,1	11,8	9,6	9,1	8,9	-	
22	-	-	20,1	17,8	15,1	14,2	12,1	11,8	9,4	9,1	8,6	8,4	-	
24	-	-	20,6	17,5	14,7	13,7	9,9	9,4	8,9	8,6	8,1	7,8	-	
26	-	-	-	16,8	14,4	13,3	9,5	9,0	8,5	8,2	7,6	7,4	-	
28	-	-	-	15,6	14,2	12,9	9,2	8,7	8,2	7,7	7,2	6,9	-	
30	-	-	-	14,3	14,1	12,6	9,0	8,4	7,8	7,4	6,8	6,5	-	
32	-	-	-	-	14,1	12,1	8,8	8,1	7,5	7,0	6,5	6,2	-	
34	-	-	-	-	14,4	11,4	8,6	7,9	7,3	6,7	6,1	5,8	-	
36	-	-	-	-	-	10,9	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,5	-	
38	-	-	-	-	-	10,4	8,4	7,5	6,8	6,2	5,5	5,2	-	
40	-	-	-	-	-	-	8,3	7,3	6,6	6,0	5,3	4,9	-	
42	-	-	-	-	-	-	8,4	7,2	6,5	5,8	5,0	4,7	-	
44	-	-	-	-	-	-	8,7	7,2	6,4	5,6	4,8	4,4	-	
46	-	-	-	-	-	-	-	7,2	6,3	5,4	4,6	4,2	-	
48	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,2	5,3	4,5	3,8	-	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,2	4,3	3,5	-	
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,2	3,0	-	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	4,1	2,8	-	
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	3,7	2,5	-	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,5	2,2	-	
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,7	-	
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

AC250-1

最大吊上能力
250 t

HAV-HY 補助ジブ作業姿勢図

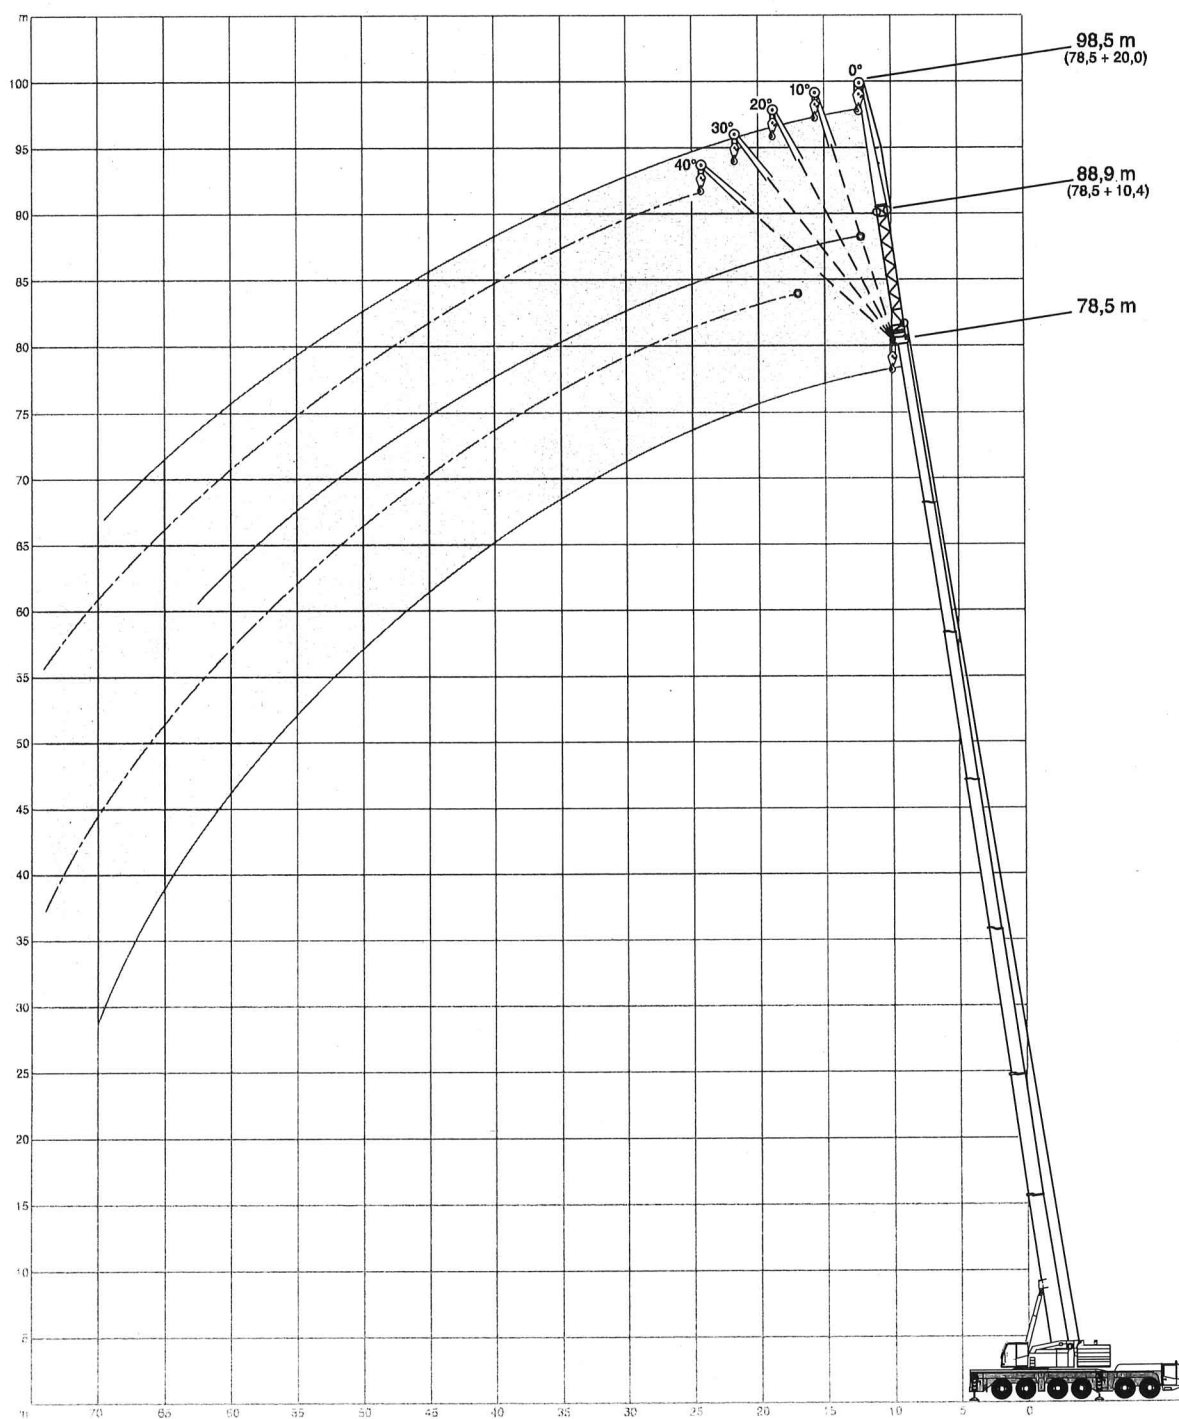

最大吊上能力
250 t

AC250-1

HAV-HY 補助ジブ定格総荷重表

≡ 96,6 t

┌─┐ 8,68 m x 8,50 m

360°

ISO

 14,5 m

	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	23,6	20,7	-	-	-	10,7	-	-	-	-
6	22,4	18,9	-	-	-	10,4	-	-	-	-
7	20,9	17,2	14,3	-	-	10,2	-	-	-	-
8	19,3	16,0	13,4	11,5	-	9,8	9,3	-	-	-
9	17,9	14,9	12,6	10,9	9,7	9,5	8,8	-	-	-
10	16,7	13,7	11,9	10,4	9,3	9,1	8,3	-	-	-
12	14,2	12,2	10,6	9,4	8,6	8,4	7,5	6,7	-	-
14	12,2	10,7	9,7	8,7	8,0	7,7	6,8	6,1	5,6	-
16	10,8	9,7	8,8	8,1	7,6	7,0	6,2	5,7	5,2	-
18	9,4	8,7	8,1	7,7	7,4	6,3	5,8	5,3	4,9	4,6
20	8,5	8,0	7,7	7,4	7,3	5,8	5,4	5,0	4,6	4,4
22	-	7,4	7,4	-	-	5,4	5,0	4,7	4,5	4,2
24	-	-	-	-	-	5,0	4,7	4,5	4,3	4,1
26	-	-	-	-	-	4,7	4,5	4,3	4,1	4,0
28	-	-	-	-	-	4,4	4,3	4,1	4,0	4,0
30	-	-	-	-	-	4,2	4,1	4,1	4,0	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 48,1 m

	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
12	16,1	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-
14	15,3	14,1	-	-	-	7,2	-	-	-	-
16	14,4	13,5	11,6	9,9	-	6,9	6,5	-	-	-
18	13,5	12,8	11,1	9,5	8,5	6,7	6,2	-	-	-
20	12,5	12,1	10,6	9,2	8,2	6,5	6,0	5,5	-	-
22	11,5	11,3	10,1	8,9	8,0	6,3	5,8	5,3	4,9	-
24	10,6	10,4	9,7	8,6	7,9	6,0	5,6	5,1	4,8	-
26	9,7	9,6	9,2	8,4	7,7	5,8	5,4	5,0	4,6	4,3
28	9,1	8,9	8,8	8,2	7,6	5,6	5,2	4,8	4,5	4,2
30	8,5	8,4	8,3	7,8	7,4	5,4	5,0	4,7	4,4	4,1
32	7,9	7,8	7,8	7,5	7,1	5,2	4,8	4,6	4,3	4,1
34	7,3	7,3	7,3	7,1	6,9	5,1	4,7	4,4	4,2	4,0
36	6,8	6,7	6,8	6,7	6,6	4,9	4,6	4,3	4,1	4,0
38	6,4	6,3	6,3	6,3	6,3	4,7	4,5	4,2	4,0	3,9
40	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	4,6	4,3	4,1	4,0	3,9
42	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	4,4	4,2	4,0	3,9	3,9
44	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	4,3	4,1	4,0	3,9	3,8
46	5,0	5,0	5,0	5,0	5,1	4,1	4,0	3,9	3,8	3,8
48	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	3,9	3,8	3,7	3,7	3,8
50	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	3,8	3,7	3,6	3,6	3,7
54	4,1	4,1	4,1	4,1	3,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
58	2,6	2,6	2,6	2,6	-	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2
62	-	-	-	-	-	2,8	2,8	2,9	2,9	1,9
66	-	-	-	-	-	1,6	1,7	1,7	1,7	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 52,9 m

	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	14,5	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-
16	13,8	13,0	-	-	-	6,7	-	-	-	-
18	13,1	12,5	11,1	9,5	8,5	6,5	6,1	-	-	-
20	12,3	11,8	10,6	9,2	8,3	6,3	5,8	-	-	-
22	11,5	11,2	10,2	8,9	8,1	6,1	5,6	5,2	-	-
24	10,6	10,5	9,7	8,7	7,9	5,9	5,4	5,1	4,7	-
26	9,8	9,7	9,2	8,5	7,8	5,7	5,3	4,9	4,6	4,3
28	8,9	9,0	8,8	8,3	7,6	5,5	5,1	4,7	4,5	4,2
30	8,4	8,3	8,3	8,1	7,5	5,3	4,9	4,6	4,4	4,1
32	7,8	7,8	7,8	7,8	7,4	5,1	4,8	4,5	4,3	4,0
34	7,3	7,3	7,3	7,4	7,0	5,0	4,6	4,4	4,2	4,0
36	6,7	6,8	6,8	6,9	6,6	4,8	4,5	4,3	4,1	3,9
38	6,2	6,3	6,3	6,4	6,3	4,7	4,4	4,1	4,0	3,9
40	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	4,6	4,3	4,1	3,9	3,8
42	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	4,4	4,2	4,0	3,9	3,8
44	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	4,3	4,1	3,9	3,8	3,8
46	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,2	4,0	3,9	3,8	3,8
48	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	3,9	3,9	3,8	3,7	3,7
50	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
54	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4
58	3,1	3,1	3,2	3,1	3,1	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0
62	-	-	-	-	-	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
66	-	-	-	-	-	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 57,7 m

	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
14	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	13,4	12,6	-	-	-	6,5	-	-	-	-
18	12,8	12,2	11,1	-	-	6,3	-	-	-	-
20	12,2	11,7	10,7	9,3	8,3	6,1	5,7	-	-	-
22	11,5	11,1	10,3	9,0	8,1	6,0	5,5	-	-	-
24	10,8	10,5	9,9	8,7	7,9	5,8	5,4	5,0	-	-
26	10,1	9,9	9,5	8,5	7,8	5,6	5,2	4,8	4,5	-
28	9,4	9,3	9,0	8,2	7,7	5,4	5,0	4,7	4,4	4,2
30	8,6	8,6	8,5	8,0	7,5	5,3	4,9	4,6	4,3	4,1
32	8,1	8,0	8,0	7,7	7,4	5,1	4,8	4,4	4,2	4,0
34	7,6	7,5	7,5	7,5	7,3	4,9	4,6	4,3	4,1	4,0
36	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	4,8	4,5	4,2	4,0	3,9
38	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	4,6	4,3	4,1	4,0	3,9
40	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	4,5	4,2	4,0	3,9	3,8
42	5,7	5,8	5,8	5,9	5,9	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7
44	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7
46	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	4,2	4,0	3,8	3,7	3,7
48	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,1	3,9	3,8	3,7	3,7
50	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	3,9	3,8	3,7	3,6	3,7
54	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6
58	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3
62	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9
66	-	-	-	-	-	2,4	2,4	2,4	2,5	2,5
70	-	-	-	-	-	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AC250-1

最大吊上能力
250 t

HAV-HY 補助ジブ定格総荷重表

96,6 t

8,68 m x 8,50 m

360°

ISO

62,5 m

m	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
16	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
18	12,5	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-
20	11,8	11,3	10,6	-	-	5,9	-	-	-	-
22	11,2	10,9	10,2	9,0	8,1	5,8	5,4	-	-	-
24	10,6	10,4	9,9	8,7	7,9	5,6	5,2	4,9	-	-
26	10,0	9,8	9,5	8,5	7,8	5,4	5,1	4,7	-	-
28	9,3	9,2	9,1	8,3	7,7	5,3	4,9	4,6	4,3	-
30	8,6	8,6	8,6	8,0	7,5	5,1	4,8	4,5	4,2	4,1
32	7,9	8,0	8,0	7,6	7,2	5,0	4,6	4,4	4,1	4,0
34	7,2	7,3	7,4	7,2	7,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,9
36	6,8	6,8	6,9	6,8	6,8	4,7	4,4	4,2	4,0	3,8
38	6,3	6,4	6,4	6,5	6,5	4,5	4,3	4,1	3,9	3,8
40	5,9	6,0	6,0	6,1	6,1	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7
42	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	4,2	4,0	3,9	3,8	3,7
44	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3	4,0	3,9	3,8	3,7	3,6
46	4,5	4,7	4,8	4,8	4,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6
48	4,3	4,3	4,3	4,4	4,5	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5
50	4,0	4,0	4,1	4,1	4,2	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
54	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,2	3,2	3,1	3,2	3,2
58	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0
62	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5
66	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1
70	-	-	-	-	-	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
74	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2
78	-	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-

67,3 m

m	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
18	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	10,3	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-
22	10,2	10,2	10,1	9,0	-	5,5	5,2	-	-	-
24	10,0	9,9	9,9	8,7	7,9	5,4	5,0	-	-	-
26	9,8	9,6	9,5	8,5	7,8	5,2	4,9	4,6	-	-
28	9,3	9,2	9,1	8,4	7,7	5,1	4,8	4,5	4,2	-
30	8,7	8,7	8,7	8,2	7,6	4,9	4,6	4,4	4,1	-
32	8,1	8,1	8,2	7,8	7,4	4,8	4,5	4,3	4,0	3,9
34	7,5	7,6	7,6	7,4	7,1	4,7	4,4	4,2	4,0	3,8
36	6,9	7,1	7,1	7,0	6,8	4,6	4,3	4,1	3,9	3,8
38	6,5	6,5	6,6	6,6	6,5	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7
40	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	4,3	4,1	3,9	3,7	3,7
42	5,7	5,8	5,8	5,8	5,9	4,2	4,0	3,8	3,7	3,6
44	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	4,0	3,9	3,7	3,6	3,6
46	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5
48	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5
50	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
54	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
58	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0
62	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
66	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4
70	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0
74	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
78	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2
82	-	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-

72,1 m

m	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
18	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
20	8,7	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-
22	8,7	8,6	-	-	-	5,0	-	-	-	-
24	8,7	8,6	8,6	-	-	5,0	4,8	-	-	-
26	8,7	8,5	8,6	8,5	7,8	4,9	4,7	-	-	-
28	8,7	8,4	8,5	8,3	7,7	4,8	4,6	4,3	-	-
30	8,5	8,3	8,2	8,1	7,6	4,7	4,5	4,2	4,0	-
32	8,0	8,0	8,0	7,8	7,5	4,6	4,4	4,1	3,9	-
34	7,5	7,5	7,6	7,6	7,4	4,5	4,2	4,0	3,9	3,7
36	7,1	7,1	7,1	7,2	7,0	4,4	4,1	3,9	3,8	3,7
38	6,6	6,7	6,7	6,8	6,7	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
40	6,1	6,2	6,3	6,3	6,3	4,2	4,0	3,8	3,6	3,6
42	5,7	5,8	5,8	5,9	5,9	4,1	3,9	3,7	3,6	3,5
44	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	4,0	3,8	3,7	3,5	3,5
46	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	3,9	3,7	3,6	3,5	3,4
48	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4
50	4,3	4,4	4,4	4,5	4,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4
54	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3
58	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0
62	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7
66	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
70	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
74	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5
78	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,1	1,1
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

78,5 m

m	10,4 m					20,0 m				
	0°	10°	20°	30°	40°	0°	10°	20°	30°	40°
20	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
22	6,0	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-
24	6,0	6,0	-	-	-	3,5	-	-	-	-
26	6,0	6,0	6,0	-	-	3,5	3,4	-	-	-
28	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,5	3,4	-	-	-
30	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,5	3,4	3,4	-	-
32	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	3,5	3,4	3,4	-	-
34	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0	3,5	3,4	3,4	3,4	-
36	5,6	5,8	5,9	5,9	6,0	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
38	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
40	5,0	5,1	5,3	5,4	5,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
42	4,8	4,8	5,0	5,1	5,1	3,4	3,3	3,4	3,4	3,3
44	4,5	4,5	4,7	4,7	4,8	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
46	4,2	4,2	4,3	4,4	4,5	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2
48	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	3,2	3,1	3,2	3,1	3,2
50	3,7	3,7	3,8	3,8	3,9	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1
54	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
58	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
62	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3
66	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9
70	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
74	-	-	-	1,0	1,0	-	-	1,1	1,1	1,2
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

最大吊上能力
250 t

AC250-1

MS シングルトップ定格総荷重表

≡ 96,6 t		┌ 8,68 m x 8,50 m												360°	ISO
		14,5 m	19,3 m	24,1 m	28,9 m	33,7 m	38,5 m	43,3 m	48,1 m	52,9 m	57,7 m	62,5 m	67,3 m	72,1 m	80,0 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	46,7	47,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-
10	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-
12	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,6	44,4	37,1	32,5	-	-	-	-	-
14	-	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,3	42,2	33,0	29,1	25,6	-	-	-	-
16	-	46,7	46,7	46,7	46,7	45,9	46,0	40,0	29,5	26,1	23,3	19,9	-	-	-
18	-	38,5	46,7	45,8	44,8	44,0	37,9	26,8	23,6	21,3	18,4	16,3	13,4	-	-
20	-	-	40,0	40,6	39,6	40,4	35,8	24,1	21,6	19,4	16,9	15,3	13,4	8,3	-
22	-	-	32,6	35,2	34,1	35,0	33,7	21,7	19,6	17,9	15,6	14,2	12,9	8,3	-
24	-	-	-	30,8	31,5	30,6	31,5	20,6	17,6	16,4	14,6	13,2	12,2	8,3	-
26	-	-	-	-	28,0	27,4	27,9	19,5	16,3	14,8	13,5	12,4	11,5	8,3	-
28	-	-	-	-	25,0	25,6	24,8	18,4	15,0	13,6	12,4	11,6	10,8	8,3	-
30	-	-	-	-	22,4	23,2	22,3	17,3	13,8	12,6	11,4	10,8	10,2	8,3	-
32	-	-	-	-	18,4	21,0	20,1	16,6	13,0	11,6	10,6	10,0	9,6	8,0	-
34	-	-	-	-	-	19,1	18,2	15,9	12,3	10,6	9,8	9,3	8,9	7,6	-
36	-	-	-	-	-	16,5	16,6	15,3	11,8	9,6	9,1	8,7	8,3	7,1	-
38	-	-	-	-	-	-	15,1	14,6	11,2	9,1	8,3	8,1	7,8	6,7	-
40	-	-	-	-	-	-	-	13,8	14,1	10,7	8,7	7,6	7,5	6,3	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	10,1	8,3	7,0	6,9	5,9	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	9,8	7,9	6,6	6,2	5,5	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	9,4	7,5	6,2	5,9	5,1	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	7,2	5,7	5,6	4,7	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	6,9	5,3	5,2	4,4	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	5,0	5,0	4,0	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	4,7	4,6	3,6	-
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,3	3,4	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,0	3,1	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	2,9	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	2,6	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AC250-1

最大吊上能力

250 t

MS シングルトップ定格総荷重表

≡ 52,3 t

┌─┐ 8,68 m x 8,50 m

360°

ISO

	14,5 m	19,3 m	24,1 m	28,9 m	33,7 m	38,5 m	43,3 m	48,1 m	52,9 m	57,7 m	62,5 m	67,3 m	72,1 m	80,0 m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	46,7	47,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-
9	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-
10	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	-	-	-	-	-	-	-
12	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,6	44,4	37,1	32,5	-	-	-	-	-
14	-	46,2	45,3	44,6	45,6	44,4	42,2	33,0	29,1	25,6	-	-	-	-
16	-	37,3	37,8	37,5	36,8	37,7	36,6	29,5	26,1	23,3	19,9	-	-	-
18	-	30,9	31,3	31,1	32,1	31,3	30,3	26,8	23,6	21,3	18,4	16,3	13,4	-
20	-	-	27,2	27,6	27,2	26,5	25,4	24,1	21,6	19,4	16,9	15,3	13,4	8,3
22	-	-	23,6	23,7	23,3	22,6	21,5	21,7	19,6	17,9	15,6	14,2	12,9	8,3
24	-	-	-	20,6	20,2	19,5	19,6	19,2	17,3	16,4	14,6	13,2	12,2	8,3
26	-	-	-	18,0	17,7	17,1	17,6	16,7	15,4	14,8	13,5	12,4	11,5	8,3
28	-	-	-	-	15,6	16,1	15,5	14,6	14,6	12,6	12,4	11,6	10,8	8,3
30	-	-	-	-	14,0	14,4	13,7	12,8	13,1	11,7	11,0	10,8	10,2	8,3
32	-	-	-	-	13,3	12,9	12,2	12,2	11,5	10,8	10,1	9,8	9,6	8,0
34	-	-	-	-	-	11,6	10,8	11,1	10,1	10,2	9,5	8,8	8,9	7,6
36	-	-	-	-	-	10,4	10,0	9,9	9,1	9,0	8,8	8,3	7,7	7,1
38	-	-	-	-	-	-	9,6	8,9	8,6	7,9	7,7	7,3	6,6	6,6
40	-	-	-	-	-	-	8,7	7,9	7,9	7,4	6,8	6,4	5,7	5,6
42	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,0	6,8	6,2	5,5	5,0	4,8
44	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6,3	6,0	5,5	4,8	4,6	4,0
46	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,7	5,3	4,8	4,1	4,1	3,3
48	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,7	4,3	3,6	3,5	2,7
50	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,2	4,0	3,3	2,9	2,2
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,7	3,0	2,5	1,8
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,2	2,6	1,9	1,2
56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,3	1,5	-
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,8	1,1	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

最大吊上能力
250t

AC250-1

BASIC EQUIPMENT 基本装備

CARRIER キャリヤー

アウトリガー	H型 4点設置、全油圧作動、輸送時格納式4アウトリガーバット 手動/自動選択水平調整
エンジン	ダイムラー社製 出力450KW (612HP) トルク2700Nm 排ガス認定EURO MOTO3a, TIRE3, CARB
燃料タンク トランスミッション	スパーク拡散防止装置付ステンレス製排気装置94/4/EC (ATAX指令) 及びEN1834-2認証 630lキャリヤーとクレーンに供給 (クレーンは別途50lタンク装備) ZF AS-Tonic型 油圧リターダー内蔵自動変速機、前進16速後進2速
車軸	2段トランスファー、デフロック付オフロードギヤー 12x8x10; 6軸 2, 4, 5, 6軸駆動横軸用ロック機構付 4, 5軸縦軸用ロック機構付
サスペンション	1, 2, 3, 5, 6軸操舵、4軸引上げ装置付 荷重補正装置付ハイドロニューマチックサスペンション、油圧ロック機構付
操舵	手動/自動水平調整装置 2系統セミブロック方式、緊急操舵ポンプ、単独後軸 (5, 6軸) 操舵
ブレーキ	6種類の操舵プログラム 全軸アンチロック付エア式2系統サービスブレーキ、ディスクブレーキ、 トランスミッション内蔵リターダー、排気及びコンスタントスロットルブレーキ
車輪 キャブ	395/95R25 (14.00R25)、鋼製リム9.5-25/1.7 2.88mワイドキャブ、ヒーター、アームレスト及びエアース付2座席、チルト付 ハンドル、電動ウインド、着色安全ガラス、独立ヒーター、消火装置、エアコン
格納箱 タコメーター MTC0 その他	吊具、付属品格納用開放式 速度表示及びアナログ式用紙記録 集中給脂装置、梯子、イモビライザー、鍵3セット

CRANE クレーン

伸縮ブーム HA	14.5m-80m; 単独伸縮シリンダー方式、自動又は手動選択 ブームヘッドに134.5トン用6シーブ装備
カウンターウエイト ブーム起伏 旋回駆動 H1 エンジン	52.3トン5部材、自動装着装置、最大96.6トン 油圧自動ブレーキ付起伏用シリンダー1本 スプリング作動多盤ディスクブレーキ付旋回装置、旋回モード選択式 多盤ディスクブレーキ付ホイスト1、振れ防止タイプロープ ダイムラー社製205Kw (279HP) トルク1100Nm 排ガス認定EURO MOTO3a, TIRE3, CARB スパーク拡散防止装置付ステンレス製排気装置94/4/EC (ATAX指令) 及びEN1834-2認証
駆動	油圧制御; 2連可変ピストンポンプ、旋回他装置用独立ポンプ2基、オイルクーラー
制御装置	4作動同時操作を油圧により制御、電気信号出力ジョイスティックレバー2本、 油圧回路の各種選択モード、オペレーターの選択した作業モードを記憶 DEMAG IC-1型コンピューター制御装置、過負荷防止装置内蔵、 カラーディスプレイ作業状態表示、荷重表、アウトリガー荷重、作業半径、 エラーコード、警報灯警報音と自動停止装置
安全装置	バージョン0.88m; チルト角度20度、座席ヒーター、振出式前方ウインド ドアと後方スライド式ウインド、スライド式サイド足場、振出式フロント足場
キャブ	ハンドレール、着色安全ガラス、引出し式サンバイザーとカーテン、ラジオ
その他	タイマー付エンジンヒーター及び独立ヒーター、エアコン 安全手摺

DIVERSE その他

灯火類	作業灯; ホイストドラム及ロープ用1灯、クレーンキャブ上調整式作業用1灯、 アウトリガー4灯
風速計 工具 塗装	エンジン周り用1灯、回転灯火: キャリヤー運転席及びクレーン後部各2灯 取外し式、メインブーム及びジブ先端用 電気配線を含む (標準) 2層下塗り、TEREX標準表面塗装RAL1013パールホワイト及び RAL7012グレー

OPTIONS 特別仕様

CARRIER キャリヤー

アウトリガー脱着装置 スペアールム	油圧、電気用クイックカップリング 395/95R25 (14.00R25) 用鋼製リム9.5-25/1.7"
----------------------	---

AC250-1

最大吊上能力
250 t

OPTIONS 特別仕様

CARRIER キャリヤー

キャリヤー後方監視カメラ

CRANE クレーン

H 2	ホイスト2、クイックカップリング及び輸送用格納装置付、自力取付可
カウンターウエイト	4分割44.3トン、合計96.6トン9分割
ブーム脱着装置	油圧式ピン引抜装置及び油圧・電気クイックカップリング、起伏シリンダー輸送時格納装置
メインブーム作業灯	

EXTENSIONS ジブ関係

HAV-HY20	10/20m;ダブル振出式ジブ、エンジン駆動油圧起伏40度まで、1シーブ、輸送時格納装置
HAV-HY10	HAV-HY10ジブを含む、メイン又はジブ操作 10m振出式ジブ、エンジン駆動油圧起伏40度まで、2シーブ、輸送時格納装置 メイン又はジブ操作
MS	1.65m;最大吊上げ荷重46.7トン用2シーブ、輸送時格納装置、メインブーム操作 単索用シングルシーブ、輸送時格納装置、メインブーム操作

DIVERSE その他

フックブロック

ヘビーデューティーアタッチメント 250t 及び250tフック
フックブロックタイプ125 (123.9t) 5-シーブ・ラムションフック
フックブロックタイプ80 (80.4t) 3-シーブ・ラムションフック
フックブロックタイプ40 (35.2t) 1-シーブ・ラムションフック
フックブロックタイプ12.5 (12.8t) シングルラインフック

最大吊上能力
250 t

AC250-1

KEY · ZEICHENERKLÄRUNG · シンボル及び用語

	Counterweight · Gegengewicht · カウンターウエイト
	Lifting capacities on outriggers · Tragfähigkeiten, abgestützt · フリーオンタイヤ時の定格総荷重 旋回範囲 360度
	free on wheels · frei auf Rädern · フリーオンタイヤ時の定格総荷重
	Radius · Ausladung · 作業半径
	Main boom · Hauptausleger · メインブーム
	Swing-away jib · Klappspitze · ジブブーム
	Runner · Montagespitze · ランナー
	Max. axle loads · Max. Achslasten · 最大軸重
	Mechanism · Antrieb · 輪数 × 駆動 × 操舵
	Tyres · Bereifung · タイヤサイズ
	Hook block · Unterflasche · フックブロック
	Hoist · Hubwerk · ホイストドラム
	Travel speed · Fahrgeschwindigkeit · 走行速度
	Gradeability – road · Steigfähigkeit – Straße · 登坂角度 %
	Slewing · Drehwerk · 旋回角度
	Boom telescoping · Teleskopieren · ブーム伸縮
	Boom elevation · Ausleger-Winkelstellung · ブーム起伏
	Workings speeds · Arbeitsgeschwindigkeiten · 作動速度
	Max. line pull · Max. Seilzug · 最大ラインプル
	Rope diameter · Seildurchmesser · ロープ径
	Rope length · Seillänge · ロープ長さ
	Number of sheaves · Anzahl Rollen · シーブ数
	Number of lines · Einscherung · ロープ掛け本数
	Possible load of hook block · Mögliche Traglast Unterflasche · フック最大吊り荷重
	Weight of hook block · Gewicht Unterflasche · フックブロック 重量
	Distance head sheave axle – hook ground · Abstand Kopffrollenachse – Hakengrund · 地上揚程
	Hook block (capacity – sheaves – rope diameter) · Unterflasche (Tragfähigkeit – Rollen – Seildurchmesser) · フックブロック (吊り荷重-シーブ数-ロープ数)