

LTM 1450NX

最大吊上能力
450 t

クレーン部主仕様

吊上荷重	450ton×3.0m	
メインブーム長さ	15.4～60m	
補助ジブ	固定式	7～56m
	起伏式	21～84m
メインブーム段数	6段	
カウンタウエイト	140/100ton	
第1ウインチ	ラインプル	12.8ton
	巻上速度	0～130m/分
	ワイヤー長さ/径	420m/25mm
第2ウインチ	ラインプル	12.8ton
	巻上速度	0～130m/分
	ワイヤー長さ/径	470m/25mm
第3ウインチ	ラインプル	12.8ton
	巻上速度	0～150m/分
	ワイヤー長さ/径	775m/25mm
最大地上揚程	メインブーム	58m/69ton
	補助ジブ	128m/7.8ton
旋回速度	0～1.5rpm	
起伏速度（82度まで）	約70秒	
ブーム伸縮速度（15.4～60m）	約380秒	

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数	フックはオプション設定 ですので左記の中からお 選びください。
238	11	
201	9	
171	7	
129	5	
84	3	
37	1	
12.5	—	

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D936LA6 ディーゼル
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	326HP 1800rpm
最大トルク	151kg-m 1200rpm
燃料タンク	250 ℓ

特徴

■ コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー（自動復帰式のユニバーサルコントローラ）により電気式パイロットコントロールされます。

■ 油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■ 安全装置および指示計

LICCON（リーコン）過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程及びアウトリガ反力等がデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

キャビンが20度までチルトバックします。

本機は、公道を走行する場合、メインブームを別送として走行しなければなりません。

最大吊上能力
450 t

LTM 1450NX

キャリア部主仕様

軸数	7
最高速度	75km/h
総輪数	14
定員	2名
タイヤ	14.00 R25
登坂能力* (低速切替時)	約21.3°
最小回転半径	11.4m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D9508A7 ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	8
出力	612HP 2100rpm
最大トルク	265kg-m 1400rpm
燃料タンク	約600 ℓ

特徴

■ トランスミッション

ZF製ミッションでトルクコンバーター及びリターダーを内蔵しております。
前進12段、後進2段となっております。

■ サスペンション

全軸/ヒドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能（ニボー）を有しています。
状況に応じて車高を上下に調整可能です。
全軸油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ ステアリング

油圧源として1つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。

■ 常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。
また、エディカレント式電磁ブレーキ（オプション）を装備しています。


■ パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第2～7軸に作動します。


走行速度

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R ₁	R ₂
(km/h)	5.8	7.4	9.6	12.3	15.5	19.9	26.3	33.7	43.6	55.9	70.9	75	6.2	8

走行軌跡図

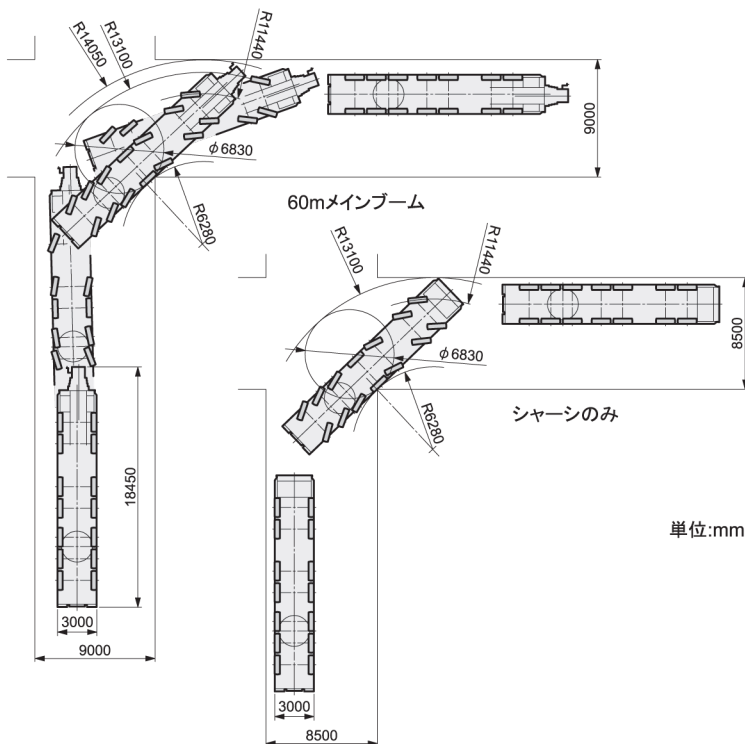

駆動部

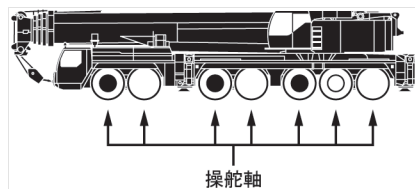

● 駆動軸：常時駆動します。


○：追加駆動軸

クラスで初めて第5軸及び6軸のリアステアリング操作によりクラブ及びカウンタ走行を行うことが可能です。

LTM 1450NX

最大吊上能力
450 t

メインブーム定格総荷重表

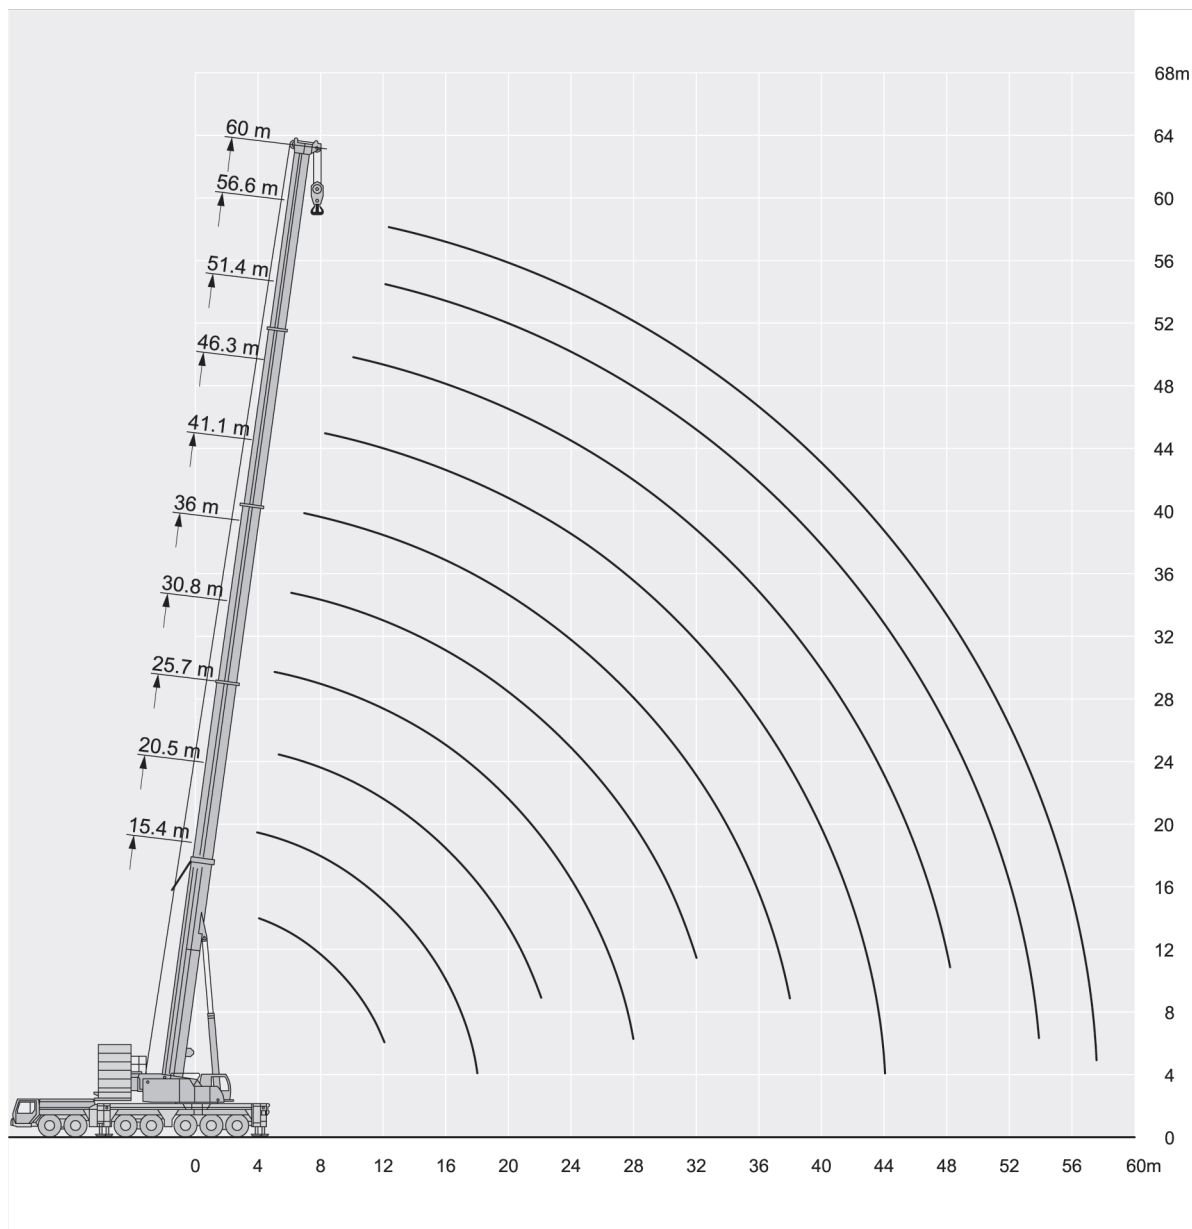

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。
- 6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

吉 村 グ ル ー プ

最大吊上能力
450t

LTM 1450NX

メインブーム定格総荷重表



15.4m-60.1m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	15.4m	20.5m	25.7m	30.8m	36.0m	41.1m	46.3m	51.4m	56.6m	60.1m
3	*	450	232								
3.5		297	224								
4		240	217	202							
4.5		240	210	202	202						
5		239	203	202	202	172					
6		215	187	187	186	172	144				
7		196	169	168	167	163	134				
8		179	153	152	152	151	125	102			
9		161	139	139	138	138	117	89	76	65	
10		145	127	126	135	126	109	83	72	62	52
12		119	116	116	115	115	97	72	65	56	48.5
14				99	98	99	87	64	58	51	45
16				87	86	86	78	59	52	47	42
18				77	76	76	72	55	47	42.5	39
20					68	67	66	51	42	39	36
22					61	60	61	48	38.5	35.5	33
24						54	55	44.5	35	33	30.5
26						49	50	42	33	30.5	28.4
28						44.5	45.5	39.5	31	27.9	26.4
30							41.5	37	29.3	25.6	24.6
32							38.5	35.5	27.6	23.9	22.9
34								34	26	22.2	21.4
36								32.5	25	20.9	20
38								31	24	19.7	18.7
40									23	18.8	17.5
42									22.1	17.9	16.3
44									19.1	17.1	15.4
46										16.4	14.6
48										15	13.8
50											13
52											12.3
54											11.6
56											
58											
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46/46	92/46/46	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/46/92	46/92/46	92/92/46	92/92	92	100
	III	0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/46	46/92/92	92/92	92	100
	IV	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

*後方吊り

TAB 146425/146511/146823



15.4m-60.1m



10m×9.5m



360°




100t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	15.4m	20.5m	25.7m	30.8m	36.0m	41.1m	46.3m	51.4m	56.6m	60.1m
3	*	440	240								
3.5		297	240								
4		240	240	202							
4.5		240	231	202	202	172					
5		237	219	202	202	172					
6		214	195	194	190	172	144				
7		186	174	174	173	163	134	102			
8		163	157	156	155	151	125	95	80		
9		144	141	141	140	140	117	89	76	65	
10		129	128	128	127	128	109	83	72	62	52
12		106	106	107	105	106	97	72	65	56	48.5
14				90	90	89	87	64	58	51	45
16				78	77	76	78	59	52	47	42
18				68	67	66	67	55	47	42.5	39
20					59	59	59	51	42	39	36
22					53	53	52	48	38.5	35.5	33
24						47	46	44.5	35	33	30.5
26						42.5	41.5	42	33	30.5	28.4
28						38.5	37.5	38.5	31	27.9	26.4
30							34	35	29.3	25.6	24.6
32							32	32	27.6	23.9	22.9
34								29.2	26	22.2	21.4
36								26.8	25	20.9	20
38								24.7	24	19.7	18.7
40									23	18.8	17.5
42									21.4	17.9	16.3
44									19.1	17.1	15.4
46										16.4	14.6
48										15.6	13.8
50											13
52											12.3
54											11.6
56											
58											
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/ 0/ 0	92/46/46	92/46/46	92/46	92	100
	II	0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/46	46/92/46	92/92/46	92/92	92	100
	III	0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/46	46/46/46	46/46/46	46/92/92	92/92	92	100
	IV	0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/ 0/46	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

*後方吊り

TAB 146427/146430

メインブーム定格総荷重表（Y-ガイ仕様）

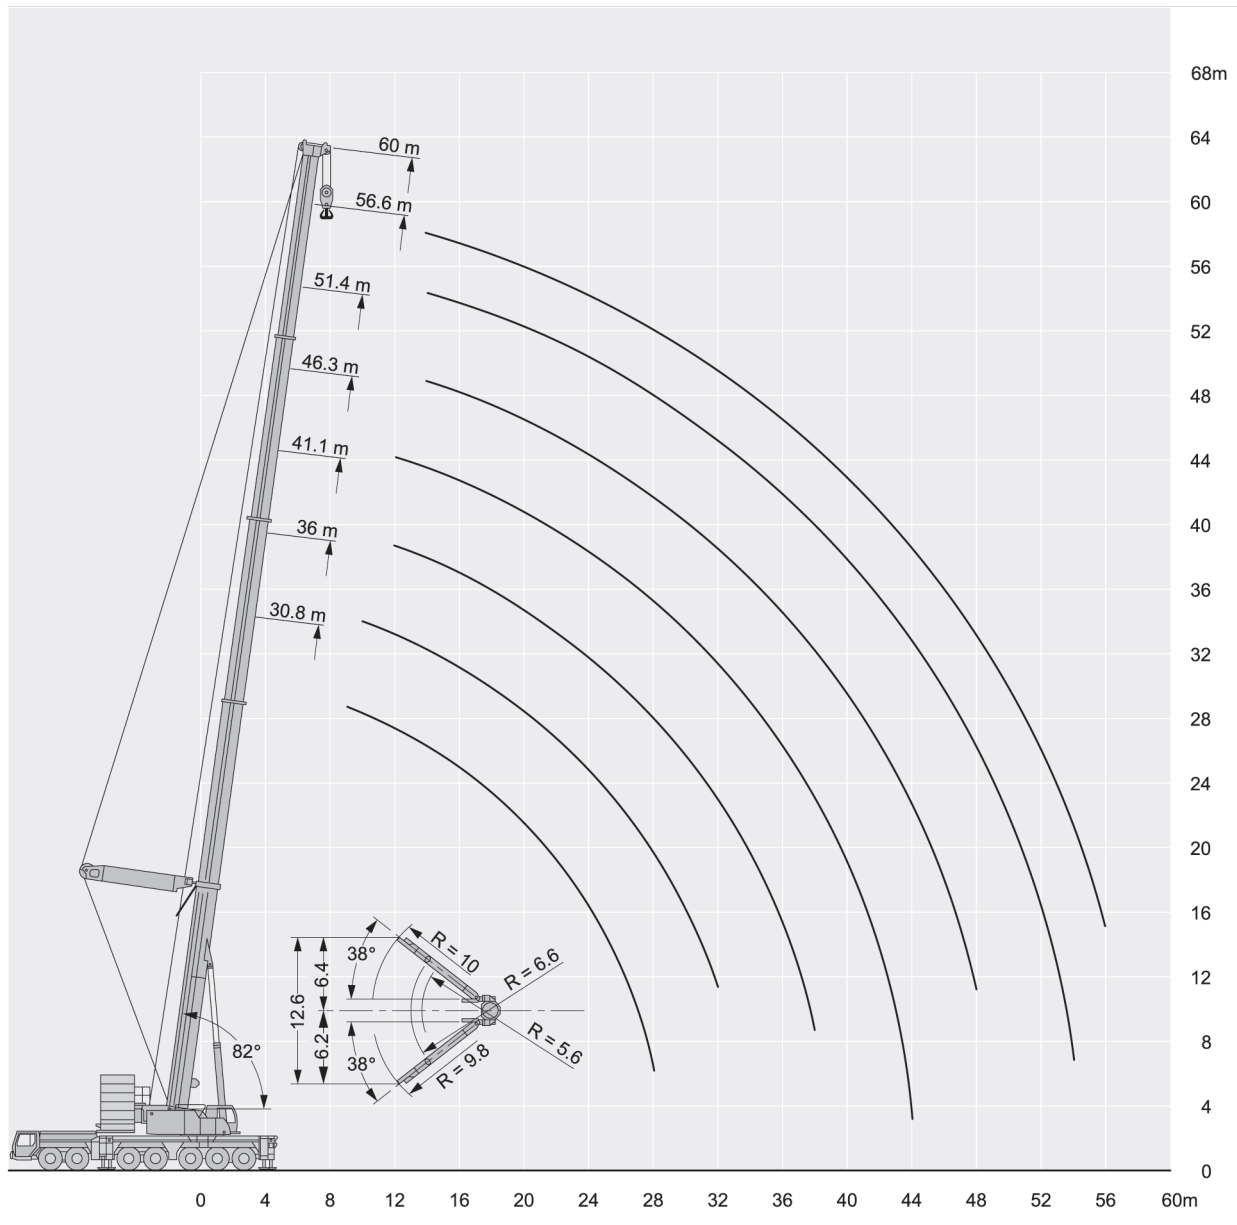

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加プーリーブロックが必要です。
- 6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

最大吊上能力
450 t

LTM 1450NX

メインブーム定格総荷重表（Y-ガイ仕様）



30.8m-60.1m



10m×9.5m



360°



140t




Y-ガイ

メインブーム 作業半径(m)	長さ	30.8m	36m	41.1m	46.3m	51.4m	56.6m	60.1m
5		189						
6		181	164					
7		167	157	145				
8		152	146	136				
9		138	137	128	114			
10		133	127	121	108	96		
12		114	114	106	98	87	75	69
14		99	100	98	87	80	69	64
16		86	87	87	79	73	64	59
18		75	77	76	72	67	60	55
20		66	68	69	67	61	55	52
22		61	61	62	61	56	51	48.5
24		54	55	55	55	52	48	45.5
26		49	49.5	50	50	49	44.5	42.5
28		43	45	45	45	45	42	39.5
30			41	41.5	41	41	39.5	37.5
32			37.5	38	37.5	37.5	37	35.5
34				34.5	34.5	34.5	34	33.5
36				32	32	31.5	31	31
38				28.8	29.3	29	28.5	28.6
40					27	26.8	26.3	26.4
42					25	24.8	24.3	24.4
44					15.7	23	22.4	22.6
46						21.3	20.8	20.9
48						19.5	19.3	19.4
50							17.9	18
52							16.6	16.7
54							11	15.5
56								14.4
ブーム 伸長率 (%)	I	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/46	92/46	92	100
	II	46/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92/92/46	92/92	92	100
	III	46/46/46	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100
	IV	0/46/92	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

TAB 146439/146434

固定式ジブ定格総荷重表

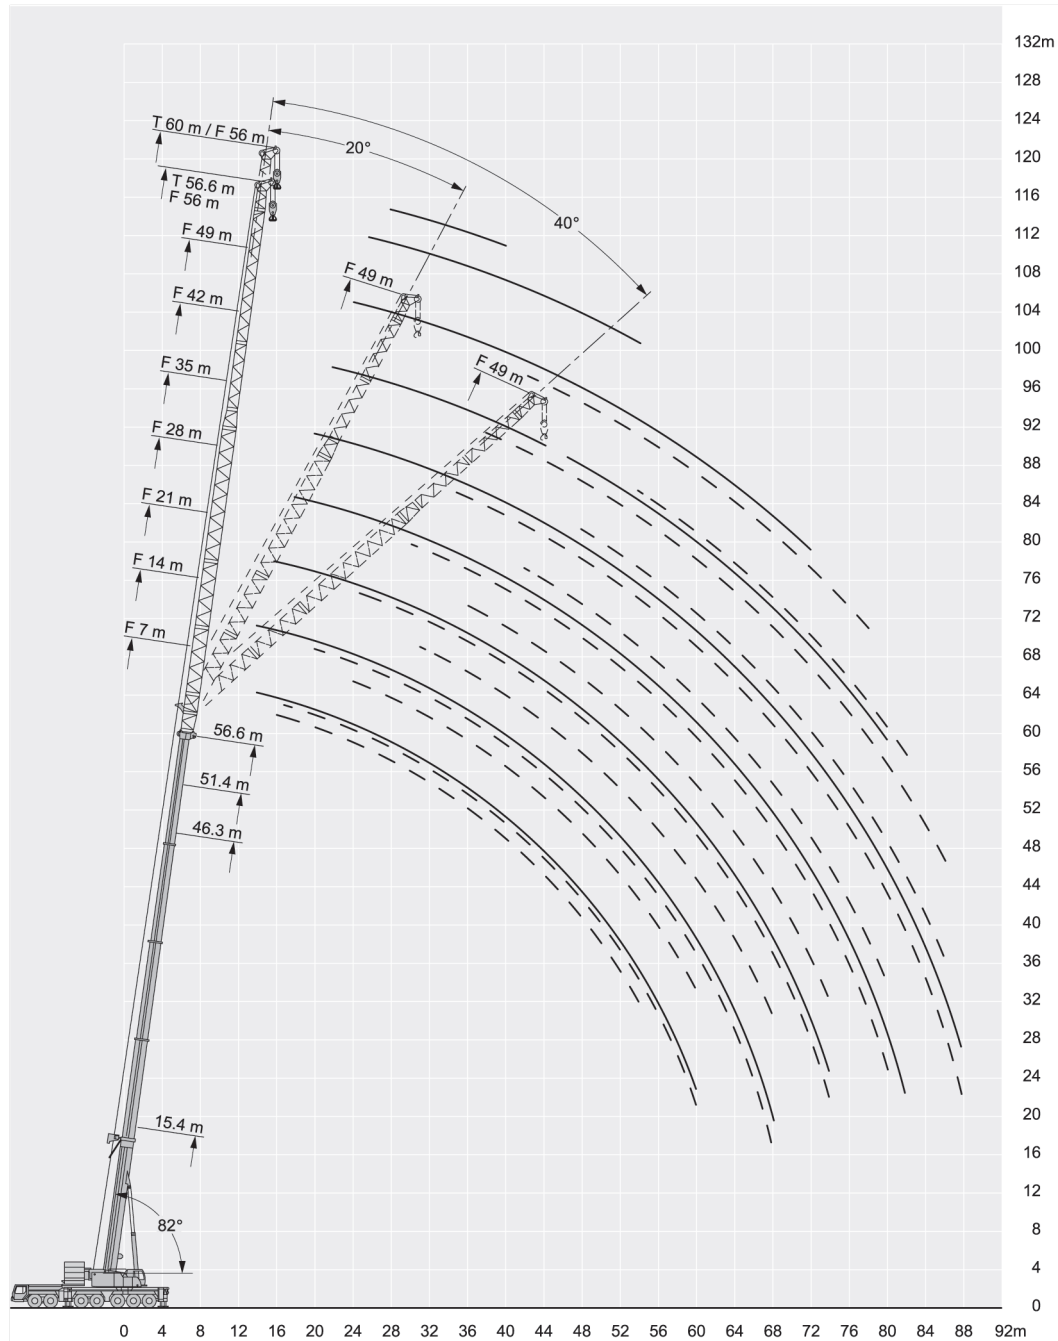


注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロックが必要です。
- 6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

最大吊上能力
450t

LTM 1450NX

固定式ジブ定格総荷重表



15.4m-46.3m



0°
7m-56m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ		15.4m+2.3m*								46.3m+2.3m*							
ジブ長さ		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
作業半径(m)																	
12										43.5	36						
14		19.6								40	33.5	27.3					
16		16.7	17.8	17.5					6.6	37	31.5	26.1	20.1	15.7			
18		14.7	15.6	15.6	14.5	11.7	9.7	7.9	6.2	34	29.3	24.8	19.3	15.1	12.1		
20		12.9	13.6	13.9	13.2	10.9	9	7.3	5.7	31.5	27.3	23.4	18.6	14.5	11.6	9.1	
22	11	12.1	12.4	12.4	12	10.2	8.4	6.8	5.3	28.8	25.4	22.1	17.7	13.8	11.2	8.7	6.7
24			10.9	11	10.9	9.6	7.9	6.3	5	26.5	23.6	20.8	16.9	13.1	10.6	8.3	6.4
26			9.8	9.8	9.8	9	7.3	5.9	4.6	24.6	21.8	19.5	16.2	12.5	10.1	8	6.1
28			8.8		8.8	8.3	6.9	5.5	4.3	23	20.4	18.2	15.5	11.9	9.6	7.6	5.8
30				8.2	7.8	7.6	6.5	5.1	4	21.4	19.1	17	14.7	11.4	9.2	7.2	5.5
32				7.4	7.1	6.8	6.1	4.9	3.8	19.9	17.9	16	13.9	10.9	8.8	6.9	5.3
34				6.7	6.5	6.1	5.7	4.6	3.5	18.6	16.8	15	13.2	10.4	8.4	6.6	5.1
36					6	5.7	5	4.4	3.3	17.3	15.7	14.1	12.5	10	8.3	6.5	4.8
38					5.5	5.2	5	4.1	3.1	16.3	14.7	13.3	11.8	9.6	7.9	6.2	4.6
40					5	4.8	4.5	3.9	2.9	15.5	13.7	12.4	11.1	9.3	7.3	5.6	4.3
42					4.6	4.4	4.2	3.7	2.7	14.7	12.8	11.7	10.4	8.9	7	5.4	4.1
44						4.1	3.9	3.5	2.5	13.9	12.2	10.9	9.8	8.5	6.7	5.2	3.9
46						3.7	3.6	3.2	2.3	13.1	11.6	10.2	9.2	8.1	6.5	5	3.7
48						3.4	3.3	2.9	2.2	12.4	11	9.7	8.6	7.6	6.2	4.8	3.6
50						3	3	2.6	2	11.6	10.4	9.2	8	7.1	6	4.6	3.4
52							2.7	2.3	1.8	10.8	9.9	8.8	7.5	6.6	5.8	4.4	3.3
54							2.5	2	1.5		9.4	8.3	7.1	6.2	5.6	4.3	3.1
56							2.2	1.8	1.2		8.9	7.9	6.8	5.9	5.4	4.1	3
58								1.5	1.1		8.5	7.5	6.5	5.6	5	3.9	2.8
60								1.3	1.1		7.9	7.1	6.2	5.3	4.7	3.8	2.7
62								1.1	1.1			6.7	5.9	5.1	4.4	3.7	2.6
64								1.1	1.1			6.4	5.6	4.8	4.2	3.5	2.4
66									1.1			6.1	5.3	4.6	4	3.4	2.3
68												5.8	5	4.3	3.8	3.2	2.2
70									1.1			5.5	4.7	4.1	3.6	3	2.1
72												5.2	4.5	3.9	3.4	2.8	2
74												4.9	4.2	3.7	3.2	2.6	1.8
76												4.6	4	3.5	3	2.4	1.6
78												4.3	3.7	3.2	2.7	2.2	1.5
80												4	3.4	2.9	2.5	2	1.4
82												3.7	3.1	2.7	2.3	1.9	1.3
84												3.4	2.8	2.4	2	1.6	1.2
86												3.1	2.5	2.1	1.7	1.4	1.1
88												2.8	2.2	1.8	1.5	1.2	1
90												2.5	2	1.6	1.3	1.1	0.9
ブーム		0								46							
伸長率		0								92							
(%)		0								92							
I		0								46							
II																	
III																	
IV																	

*アダプター

TAB 146525



51.4m-60.1m



0°
7m-56m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ		51.4m+2.3m*								56.6m+2.3m*								60.1m+2.3m*	
ジブ長さ		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	56m	
作業半径(m)																			
12	40									32.5	25.5								
14	38									30.5	24.6	20							
16	35.5			24.4	18.7					28.6	23.6	19.2	15.6						
18	33		28	23.4	18.1	14.1				26.9	22.4	18.5	15	12					
20	31		26.3	22.2	17.5	13.6	10.9			25.3	21.2	17.5	14.4	11.6	9.1				
22	28.6		24.7	21.1	16.8	13.1	10.4	8.1		23.7	20.1	16.7	13.7	11.3	8.8	6.8			
24	26.5		23.3	20	16.1	12.5	10	7.8	5.9	22.2	19.1	15.9	13.1	10.9	8.5	6.6	4.9		
26	24.5		21.9	19	15.5	12	9.7	7.5	5.7	20.8	18.1	15.1	12.5	10.4	8.2	6.3	4.7	4.2	
28	22.8		20.5	17.9	14.9	11.5	9.2	7.2	5.4	19.4	17.1	14.4	11.9	9.9	7.9	6.1	4.5	4	
30	21.2		19.1	16.9	14.4	11	8.8	6.9	5.1	18.1	16.1	13.7	11.4	9.4	7.6	5.8	4.3	3.7	
32	19.7		17.9	16	13.7	10.6	8.4	6.6	4.9	16.9	15.2	13	10.8	9	7.3	5.6	4.1	3.5	
34	18.4		16.7	15.1	13	10.2	8.1	6.3	4.7	15.8	14.4	12.4	10.3	8.6	7	5.4	3.9	3.3	
36	17.1		15.6	14.2	12.4	9.8	7.7	6	4.5	14.7	13.5	11.8	9.8	8.1	6.8	5.2	3.8	3.1	
38	15.8		14.6	13.4	11.8	9.4	7.4	5.7	4.3	13.7	12.6	11.2	9.3	7.7	6.4	5	3.6	2.9	
40	14.5		13.6	12.5	11.2	9.1	7.1	5.5	4.1	13.7	12.6	11.2	9.3	7.7	6.4	5	3.6	2.9	
42	13.6		12.6	11.7	10.5	8.8	6.8	5.2	3.9	12.7	11.8	10.6	8.8	7.4	6.1	4.8	3.4	2.8	
44	12.7		11.7	11	9.9	8.5	6.6	5	3.7	12	11	10	8.4	7	5.8	4.7	3.3		
46	11.9		11	10.2	9.2	8.1	6.4	4.8	3.5	11.3	10.3	9.3	8	6.7	5.5	4.5	3.2		
48	11.2		10.3	9.5	8.6	7.7	6.2	4.7	3.4	10.5	9.5	8.7	7.6	6.4	5.3	4.3	3		
50	10.6		9.7	8.8	8.1	7.3	6.2	4.5	3.3	9.9	9	8.1	7.3	6.1	5.1	4.2	2.9		
52	10		9.1	8.4	7.5	6.8	5.8	4.4	3.1	9.2	8.5	7.5	6.8	5.8	4.8	3.8	2.7		
54	9.5		8.5	7.9	6.9	6.4	5.6	4.2	3	8.6	8.1	7.1	6.3	5.5	4.6	3.6	2.5		
56	9		7.9	7.5	6.6	5.9	5.4	4.1	2.9	8	7.6	6.8	5.9	5.3	4.4	3.4	2.3		
58	8.5		7.4	7	6.2	5.5	5.2	3.9	2.7	7.4	7.1	6.4	5.4	5	4.2	3.2	2.1		
60			7	6.6	5.9	5.1	4.9	3.8	2.6	6.8	6.7	6	5.2	4.8	4	3			
62			6.6	6.1	5.5	4.8	4.5	3.7	2.5		6.2	5.7	4.9	4.5	3.8	2.8			
64			6.2	5.7	5.2	4.5	4.2	3.6	2.4		5.8	5.4	4.6	4.2	3.6	2.7			
66				5.4	4.9	4.3	4	3.4	2.3		5.4	5	4.4	4	3.4	2.5			
68				5.1	4.6	4	3.7	3.1	2.2		4.9	4.7	4.1	3.7	3.2	2.3			
70				4.8	4.2	3.8	3.5	2.8	2.1			4.3	3.9	3.5	2.9	2.2			
72					3.9	3.5	3.3	2.6	1.9			4	3.6	3.3	2.7	2			
74					3.7	3.3	3	2.3	1.7			3.7	3.3	3	2.4	1.8			
76					3.4	3	2.8	2.1					3.1	2.7	2.2				
78						2.8	2.5	1.9						2.9	2.5	2			
80						2.6	2.2	1.7						2.6	2.2	1.7			
82						2.4	2	1.5						2.3	2	1.5			
84						2.3													
86							1.7									1.7			
88							1.5									1.5			
90							1.3									1.2			
							1.1												
ブーム 伸長率 (%)	I II III IV				92/46 92/92 92/92 46/92									92 92 92 92				100 100 100 100	

LTM 1450NX

最大吊上能力
450t

固定式ジブ定格総荷重表



15.4m-46.3m



20°
7m-49m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ		15.4m+2.3m*							46.3m+2.3m*						
ジブ長さ		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
作業半径(m)															
14				19.3					27.4						
16		17.6		18.1	14.2				25.8	22.8					
18		15.5	15.9	17.1	13.2				24.4	21.6					
20		13.5	14.9	15.5	12.5	9.9			23.3	20.5					
22		11.4	13.2	14	11.8	9.3			22.2	19.5	18.7				
24			11.7	12.6	11.2	8.7	7		21.2	18.7	18.1				
26			10.4	11.2	10.6	8.2	6.5		20.4	17.9	17.5	12.9			
28			9.1	10	10.1	7.8	6.1	4.9	19.7	17.2	17	12.4			
30				8.9	9.3	7.4	5.8	4.6	19.1	16.5	16.1	12			
32				8.1	8.4	7	5.5	4.3	18.5	16	15.3	11.7	9.7		
34				7.2	7.5	6.7	5.2	4.1	17.9	15.5	14.5	11.3	8.4	6.4	
36				6.3	6.6	5.9	4.9	3.9	17.2	15	13.8	11	8.1	6.1	
38					6.1	5.5	4.7	3.7	16.3	14.6	13.1	10.7	7.8	5.9	4.5
40					5.5	5.6	4.5	3.5	15.5	13.7	12.3	10.4	7.6	5.7	4.3
42					4.9	5.1	4.4	3.3	14.7	12.9	11.6	10.1	7.4	5.5	4.2
44						4.6	4.2	3.2	13.9	12.2	10.9	9.6	7.1	5.3	4
46						4.2	4.1	3	13.2	11.6	10.3	9.2	6.9	5.1	3.9
48						3.7	3.9	2.9	12.5	11	9.7	8.8	6.8	5	3.7
50						3.2	3.5	2.8	11.7	10.4	9.2	8.3	6.6	4.8	3.6
52							3.2	2.7	10.9	9.9	8.8	7.8	6.5	4.7	3.5
54							2.8	2.6		9.3	8.3	7.3	6.3	4.6	3.4
56							2.4	2.5		8.8	7.9	6.9	6.1	4.5	3.3
58								2.1		8.3	7.5	6.6	5.8	4.4	3.2
60								1.8			7.2	6.3	5.4	4.3	3.1
62								1.4			6.8	5.9	5.2	4.2	3
64								1.1			6.4	5.6	4.9	4.1	3
66											4.6	5.3	4.7	4.1	2.9
68												5	4.4	4	2.8
70												4.7	4.2	3.7	2.7
72													4	3.5	2.7
74														3.8	2.6
76														3.5	2.4
78														3.3	2.2
80														3	2
82														2.5	1.8
84														2.4	1.6
86															1.4
88															1.3
90															
ブーム 伸長率 (%)	I	0							46/ 0						
	II	0							92/92						
	III	0							92/92						
	IV	0							46/92						

*アダプター

TAB 146527



51.4m-56.6m



20°
7m-49m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ		51.4m+2.3m*							56.6m+2.3m*						
ジブ長さ		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
作業半径(m)															
14		27.6							26.6						
16		26.1							25.3						
18		24.8	21.6						24.2	20.1					
20		23.7	20.6						23.2	19.3					
22		22.7	19.7						22.3	18.5	15.2				
24		21.8	18.9	17.6					21.5	17.9	14.5				
26		20.9	18.1	17.1					20.5	17.2	13.9				
28		20.1	17.5	16.6	12.1				19.2	16.4	13.3				
30		19.5	16.8	15.8	11.8				18.2	15.6	12.7	10.6			
32		18.9	16.2	15.1	11.4	8.5			17.1	14.9	12.2	10.1			
34		18.4	15.8	14.4	11.1	8.2			16	14.1	11.7	9.7	7.7		
36		17.1	15.4	13.8	10.8	8	5.9		15	13.4	11.2	9.3	7.5		
38		15.9	14.9	13.2	10.6	7.7	5.7		14	12.7	10.7	8.9	7.2	5.4	
40		14.7	14	12.5	10.3	7.5	5.4	4.2	13	12	10.3	8.6	6.9	5.2	
42		13.8	13.1	11.9	10	7.3	5.4	4.1	12.1	11.3	9.8	8.2	6.6	5.1	3.8
44		12.9	12.2	11.3	9.6	7.1	5.2	3.9	11.4	10.6	9.4	7.9	6.3	5	3.7
46		12	11.3	10.7	9.2	6.8	5.1	3.8	10.8	9.9	9	7.6	6	4.8	3.6
48		11.2	10.7	10	8.8	6.7	4.9	3.7	10.1	9.2	8.5	7	5.8	4.7	3.5
50		10.7	10	9.3	8.4	6.6	4.8	3.5	9.4	8.6	8.1	6.7	5.6	4.6	3.4
52		10.1	9.4	8.7	8	6.4	4.7	3.4	8.7	8.1	7.5	6.5	5.4	4.4	3.3
54		9.6	8.7	8.2	7.6	6.3	4.6	3.3	8.1	7.5	7	6.2	5.2	4.2	3.2
56		9.1	8.1	7.7	7.2	6.2	4.5	3.2	7.5	7	6.6	5.9	4.9	4.1	3.1
58			7.5	7.2	6.7	5.9	4.4	3.2	7	6.5	6.2	5.6	4.7	3.8	2.9
60			7.1	6.8	6.3	5.6	4.3	3.1	6.5	6.1	5.9	5.4	4.5	3.6	2.7
62			6.7	6.3	5.9	5.3	4.2	3	6.1	5.7	5.5	5.1	4.3	3.5	2.6
64				5.8	5.6	5.1	4.2	3	5.7	5.3	5.2	4.8	4.2	3.4	2.5
66				5.4	5.2	4.8	4.1	3	5.3	4.8	4.6	4.3	3.8	3.1	2.3
68					4.9	4.5	4	3	4.8	4.4	4.1	3.8	3.3	2.7	2
70					4.5	4.2	3.9	3	4.4	4.1	3.8	3.4	3	2.5	1.9
72					4.2	3.9	3.7	3	4.1	3.8	3.5	3.1	2.7	2.2	1.7
74					3.8	3.7	3.4	3	3.8	3.6	3.3	3	2.7	2.2	1.6
76					3.5	3.4	3.2	3	3.4	3.4	3.1	2.8	2.5	2	1.5
78						3.1	3	2.5							
80						2.8	2.7	2.3							
82						2.5	2.4	2							
84							2.1	1.8							
86							1.8	1.5							
88							1.5								
90							1.2								
ブーム 伸長率 (%)	I	92/46							92						
	II	92/92							92						
	III	92/92							92						
	IV	46/92							92						

*アダプター

TAB 146527

最大吊上能力
450t

LTM 1450NX

固定式ジブ定格総荷重表



15.4m-46.3m



40°
7m-49m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ ジブ長さ		15.4m+2.3m*							46.3m+2.3m*						
		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
作業半径(m)															
16		16.4	14.4						19.4						
18		15.8	13.7						18.9						
20		15.3	13.2						18.3	15.3					
22			12.9	13.2					17.9	14.9					
24			12.3	12.6	9.9				17.5	14.5					
26			10.8	12.2	9.4				17.2	14.1	14				
28			10.8	11.2	9.1				16.8	13.8	13.6				
30					8.7	6.7			16.7	13.5	13.3				
32				8.6	8.6	6.4			16.5	13.3	13	9.5			
34				8.2	8.3	6.1			16.4	13.1	12.8	9.3			
36					7.7	5.9	4.5		16.3	13	12.5	9.1			
38					6.8	5.7	4.3		16.2	12.9	12.3	9	6.5		
40					5.9	5.6	4.2		15.4	12.8	12.2	8.8	6.3		
42						5.6	4.1	3	14.5	12.7	11.8	8.7	6.2		
44						5.3	4	2.9	13.7	12.2	11.1	8.6	6.1	4.4	
46						4.6	3.9	2.7	12.9	11.6	10.5	8.5	6	4.3	
48						4.4	3.8	2.6		11	9.9	8.4	5.8	4.2	
50							3.8	2.6		10.4	9.3	8.2	5.7	4.2	2.9
52							3.7	2.5		9.9	8.8	7.9	5.7	4.1	2.8
54							3.2	2.5			8.4	7.5	5.7	4	2.8
56								2.4			7.9	7.1	5.6	4.9	2.7
58								2.4			7.5	6.7	5.6	4.9	2.7
60								2.4			7.1	6.4	5.3	4.9	2.6
62								2.2					5.3	4.8	2.6
64													5.7	5.1	3.8
66													5.4	4.8	3.5
68														4.5	3.8
70														4.3	3.8
72														4	3.7
74															3.5
76															3.3
78															3
80															2.8
82															2.4
84															2.3
86															2
88															1.8
ブーム 伸長率 (%)	I				0							46/0			
	II				0							92/92			
	III				0							92/92			
	IV				0							46/92			

*アダプター

TAB 146529



51.4m-56.6m



40°
7m-49m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ ジブ長さ		51.4m+2.3m*							56.6m+2.3m*						
		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
作業半径(m)															
16		19.6							19.5						
18		19							19						
20		18.5							18.5						
22		18.1	14.9						18.1						
24		17.7	14.5						17.8	14.4					
26		17.4	14.2						17.5	14.1					
28		17.1	13.9	13.7					17.2	13.9					
30		16.8	13.7	13.5					16.9	13.6	11.9				
32		16.7	13.4	13.3					16.7	13.4	11.5				
34		16.6	13.2	13.1	9.2				16.6	13.2	11.1				
36		16.5	13.1	13	9.1				16.2	13	10.7	8.4			
38		16.2	13	12.6	8.9				15.1	12.9	10.3	8.1			
40		15.1	12.8	12.1	8.8	6.3			14.1	12.8	10	7.8			
42		14	12.8	11.7	8.6	6.1			13.2	12.1	9.7	7.6	5.9		
44		13	12.5	11.2	8.5	6			12.3	11.5	9.4	7.3	5.7		
46		12.1	11.6	10.7	8.4	5.9	4.3		11.5	10.9	9.2	7.1	5.5		
48		11.2	10.9	10.2	8.4	5.8	4.2		10.8	10.2	8.9	6.8	5.4	4.1	
50		10.4	10.2	9.7	8.3	5.7	4.1		10	9.5	8.5	6.6	5.2	4	
52			9.5	9.2	8	5.7	4.1	2.8	9.3	8.9	8.2	6.4	5	3.9	
54			8.8	8.6	7.7	5.6	4	2.7	8.6	8.3	7.8	6.3	4.9	3.8	2.6
56			8	7.3	6.9	5.6	3.9	2.7		7.8	7.4	6.1	4.7	3.6	2.6
58			8.1	7.5	6.6	5.5	3.9	2.6		7.2	6.9	5.7	4.6	3.5	2.5
60				6.4	6.2	5.4	3.8	2.5		6.7	6.6	5.7	4.5	3.4	2.5
62				5.9	5.8	5.3	3.8	2.5			5.7	5.3	4.3	3.3	2.4
64					5.4	5	3.8	2.5			5.3	5	4.2	3.2	2.4
66					5	4.8	3.8	2.5			4.9	4.7	4.1	3.1	2.3
68					4.6	4.5	3.7	2.5				4.4	4	3	2.2
70						4.1	3.7	2.4				4	3.8	2.9	2.1
72						3.8	3.7	2.4				3.7	3.6	2.8	2
74						3.5	3.5	2.4					3.3	2.8	1.9
76							3.2	2.4					3	2.8	1.8
78							3	2.4					2.7	2.6	1.7
80							2.7	2.4						2.3	1.7
82							2.3	2.2						2	1.6
84								1.9						1.7	1.5
86								1.6							
88															
ブーム 伸長率 (%)	I				92/46							92			
	II				92/92							92			
	III				92/92							92			
	IV				46/92							92			


*アダプター

TAB 146529

LTM 1450NX

最大吊上能力
450 t

固定式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

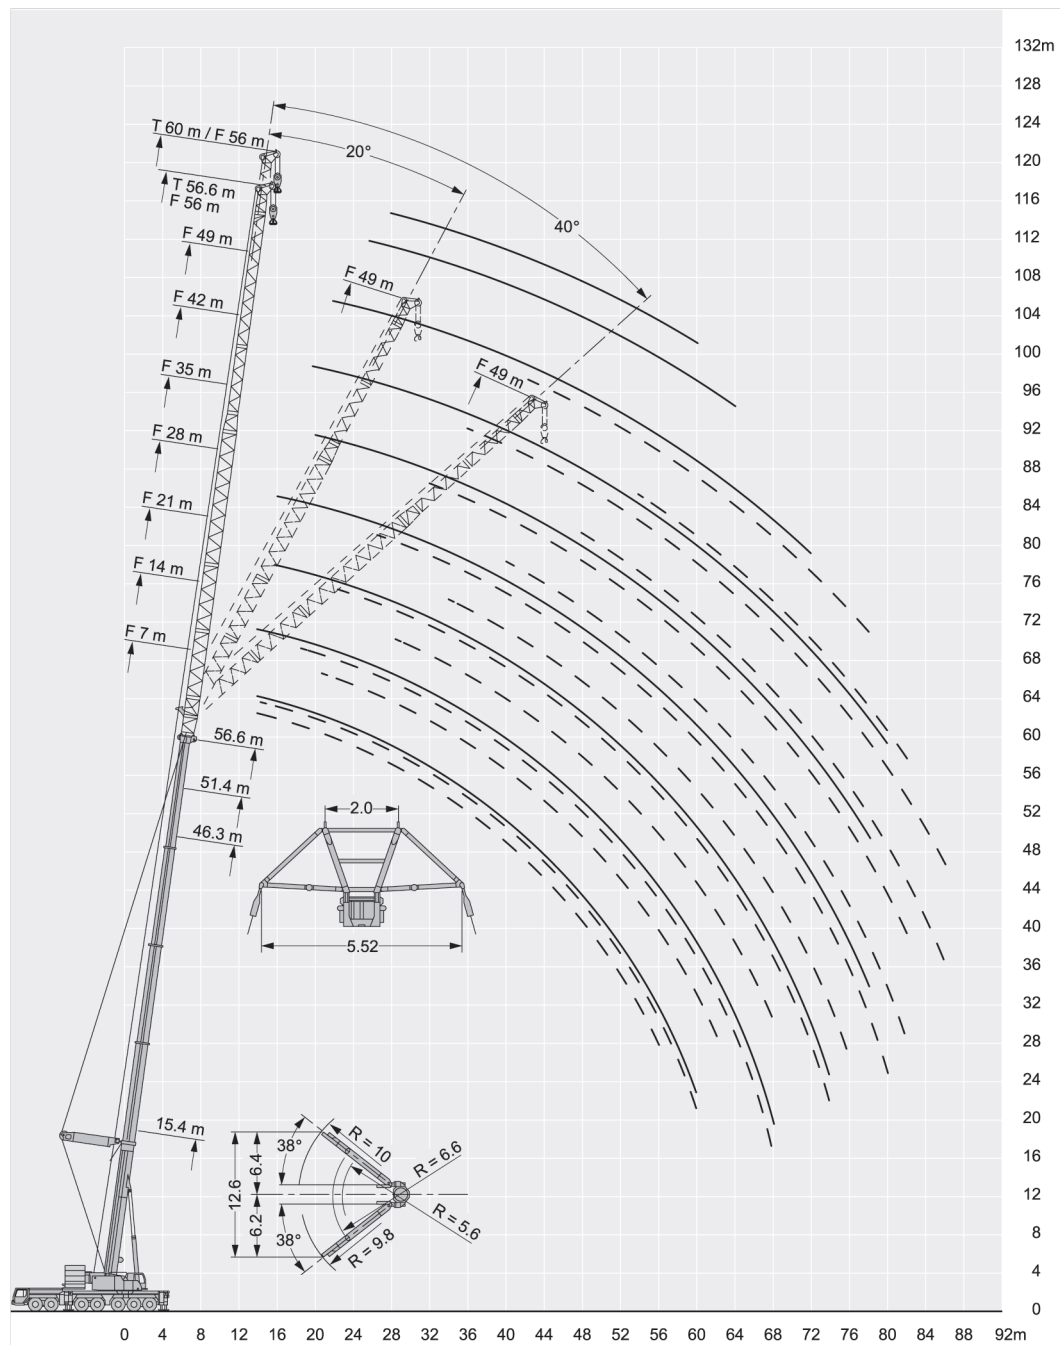

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 161トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロックが必要です。
- 6 202トン/240トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

最大吊上能力
450t

LTM 1450NX

固定式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	46.3m-51.4m		0° 7m-56m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ						
メインブーム長さ ジブ長さ		46.3m+2.3m*								51.4m+2.3m*							
作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	
12	54	45	36						51	43							
14	48.5	41.5	34	25.7					46.5	39.5	33						
16	45	38	32	24.2	19.1				42.5	36	31	23.8	18.4				
18	41.5	35.5	30.5	22.9	18.1	14.4			39	33.5	28.8	22.7	17.5	13.9			
20	38.5	33	28.4	21.7	17.2	13.7	11.2		36	31	26.7	21.7	16.7	13.2	10.8		
22	35.5	30.5	26.3	20.7	16.3	13	10.6	8.5	33	28.6	24.9	20.6	16	12.6	10.3	8.2	
24	32	28	24.4	19.7	15.5	12.3	10.1	8	30.5	26.5	23.2	19.7	15.2	12.1	9.8	7.8	
26	29.7	26	22.8	18.8	14.8	11.7	9.6	7.6	28.1	24.6	21.7	18.9	14.5	11.6	9.4	7.4	
28	27.5	24.1	21.4	17.8	14.1	11.1	9.1	7.2	26.2	22.9	20.2	17.8	13.9	11	8.9	7	
30	25.5	22.4	20	16.9	13.5	10.6	8.7	6.8	24.3	21.4	18.9	16.7	13.4	10.6	8.5	6.6	
32	23.6	20.7	18.6	16.1	12.8	10.2	8.3	6.5	22.7	20	17.6	15.7	12.8	10.1	8.1	6.3	
34	21.8	19.2	17.2	15.3	12.1	9.7	7.9	6.1	21.2	18.7	16.6	14.7	12.2	9.7	7.8	6	
36	20.5	18	16.1	14.3	11.5	9.2	7.5	5.8	19.8	17.4	15.6	13.8	11.7	9.3	7.4	5.7	
38	19.3	16.9	15.1	13.3	11	8.7	7.1	5.5	18.4	16.2	14.6	13.1	11.1	8.9	7.1	5.4	
40	18.1	15.8	14.1	12.5	10.6	8.2	6.7	5.2	17.1	15.1	13.7	12.3	10.7	8.4	6.8	5.1	
42	17	14.8	13.2	11.7	10.1	7.8	6.3	4.9	16.3	14.1	12.8	11.6	10.1	8	6.4	4.9	
44	15.9	13.8	12.3	10.9	9.7	7.5	6.1	4.7	15.5	13.1	11.9	10.8	9.5	7.7	6.1	4.6	
46	15	12.9	11.5	10.1	9.3	7.2	5.8	4.5	14.7	12.4	11.1	10.1	9	7.4	5.8	4.4	
48	14.2	12.3	10.9	9.5	8.7	6.9	5.6	4.3	14	11.8	10.3	9.4	8.4	7.1	5.6	4.2	
50	13.6	11.7	10.3	9	8.1	6.6	5.3	4.1	13.3	11.2	9.6	8.7	7.8	6.8	5.4	4	
52		11.1	9.7	8.4	7.5	6.3	5.1	3.9	12.6	10.7	9.2	8.1	7.3	6.6	5.2	3.9	
54		10.5	9.1	7.9	7	6	4.9	3.7	12	10.1	8.7	7.5	6.8	6.2	5	3.7	
56		10	8.6	7.4	6.6	5.8	4.7	3.5	11.4	9.6	8.3	7.1	6.3	5.8	4.8	3.5	
58		9.5	8.1	7	6.3	5.5	4.5	3.3		9.1	7.9	6.8	5.8	5.5	4.6	3.4	
60			7.7	6.7	6	5.1	4.3	3.2		8.6	7.6	6.5	5.4	5.1	4.4	3.2	
62			7.3	6.4	5.7	4.8	4.1	3		8.2	7.2	6.2	5.1	4.7	4.1	3.1	
64			7	6.1	5.4	4.6	3.9	2.9			6.8	5.8	4.9	4.4	3.8	2.9	
66				5.8	5.1	4.4	3.8	2.7			6.5	5.6	4.6	4.2	3.5	2.7	
68				5.5	4.9	4.2	3.6	2.6			6.1	5.3	4.4	4	3.2	2.5	
70				5.2	4.6	3.9	3.4	2.4			5.8	5	4.2	3.7	2.9	2.2	
72				4.9	4.4	3.7	3.2	2.3				4.7	4	3.5	2.7	2	
74					4.1	3.5	3	2.2				4.5	3.8	3.1	2.5	1.8	
76					3.9	3.2	2.6	1.8				4.2	3.6	3	2.3		
78					3.6	2.8	2.2	1.6					3.4	2.9	2.1		
80						2.4	1.8						3.2	2.7	1.9		
82							1.6						2.9	2.3	1.5		
84								1.8						2.1	1.4		
86																	
88																	
90																	
92																	
ブーム伸長率(%)	I	46/0								92/46							
	II	92/92								92/92							
	III	92/92								92/92							
	IV	46/92								46/92							

*アダプター

TAB 146462

	56.6m-60.1m		0° 7m-56m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ
メインブーム長さ		56.6m+2.3m*								60.1m+2.3m*	
作業半径(m)	ジブ長さ	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	56m	
12	45.5										
14	41.5										
16	38	35	29.2								
18	35	32	27.1	22.5							
20	32.5	29.8	25.3	21.5	16.6						
22	30	27.6	23.6	20.4	15.9	12.9					
24	27.9	25.7	22	19.1	15.2	12.4	9.8				
26	25.9	24	20.5	17.9	14.6	11.8	9.4				
28	24	22.3	19.2	16.8	14	11.4	9				
30	22.4	20.8	18	15.7	13.4	10.9	8.6	7			
32	20.9	19.4	16.8	14.8	12.7	10.4	8.2	6.7			6.3
34	19.5	18.2	15.8	13.9	12	10	7.8	6.4			6.1
36	18.2	17.2	14.7	13	11.2	9.3	7.5	6.1			5.8
38	16.9	16.1	13.9	12.2	10.6	9.6	7.2	5.8			5.5
40	15.7	15.1	13.1	11.4	9.9	8.9	6.9	5.2			5
42	14.6	14.1	12.3	10.8	9.3	8.3	6.6	5			4.8
44	13.8	13.1	11.5	10.2	8.7	7.8	6.4	4.7			4.5
46	13.1	12.2	10.8	9.6	8.2	7.3	6.1	4.5			4.3
48	12.4	11.3	10	9	7.7	6.9	5.7	4.3			4
50	11.7	10.5	9.3	8.4	7.3	6.5	5.4	4.1			3.9
52	11.1	10	8.7	7.9	6.8	6.1	5.1	3.9			3.7
54	10.5	9.5	8	7.3	6.4	5.7	4.8	3.7			3.4
56	9.9	9	7.6	6.8	6	5.4	4.4	3.5			3.2
58	9.3	8.5	7.2	6.3	5.6	5	4.1	3.2			2.9
60	8.8	8.1	6.9	5.8	5.2	4.7	3.8	2.9			2.6
62		7.7	6.5	5.5	4.8	4.4	3.5	2.7			2.3
64		7.3	6.2	5.2	4.4	4.1	3.3	2.4			2.1
66		6.9	5.9	5	4.2	3.8	3	2.2			
68		6.5	5.5	4.7	4	3.5	2.7	2			
70		6.1	5.2	4.5	3.7	3.2	2.5				
72			4.9	4.2	3.5	3	2.2				
74			4.6	4	3.3	2.7	2				
76			4.4	3.8	3.1	2.5	1.8				
78				3.6	2.8	2.3					
80				3.3	2.6	2.1					
82				3.1	2.4	1.9					
84				2.9	2.2	1.6					
86					2	1.4					
88					1.8						
90					1.6						
ブーム 伸長率 (%)	I	92								100	
	II	92								100	
	III	92								100	
	IV	92								100	

*アダプター

TAB 146462

LTM 1450NX

最大吊上能力
450t

固定式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	46.3m-51.4m		20° 7m-49m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ				
メインブーム長さ ジブ長さ		46.3m+2.3m*							51.4m+2.3m*						
作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	
14	28.3							28.6							
16	26.7	23.8						27.1	23.8						
18	25.3	22.5						25.8	22.7						
20	24.1	21.4	21.4					24.6	21.6						
22	23	20.4	20.6					23.5	20.6	21.2					
24	21.9	19.5	19.8					22.6	19.8	20.5					
26	21.1	18.7	19.1	14.5				21.7	19	19.8	14.4				
28	20.3	17.9	18.4	13.4	10.5			20.9	18.3	18.4	13.9				
30	19.6	17.2	17.6	13	10.1			20.2	17.6	17.8	13.4				
32	19	16.6	17	12.5	9.7	7.6		19.6	16.9	17.1	12.9	10.1			
34	18.3	16	16.3	12.1	9.3	7.2		19	16.4	16.3	12.5	9.7			
36	17.7	15.5	15.7	11.7	9	6.9	5.4	18.4	15.9	15.2	11.8	9.3	7.2		
38	17.5	15	14.8	11.3	8.7	6.6	5.2	17.9	15.5	14.3	11.4	8.7	6.6	5.2	
40	17.3	14.6	13.9	11	8.3	6.4	4.9	16.9	15.1	13.5	11.1	8.4	6.4	4.9	
42	17.1	14.1	13.1	10.7	8.1	6.1	4.7	16.3	14.2	12.7	10.8	8.1	6.1	4.7	
44	16.3	13.9	12.3	10.5	7.8	5.9	4.5	15.5	13.3	11.9	10.5	7.9	5.9	4.6	
46	15.4	13.2	11.6	10.2	7.6	5.6	4.4	14.7	12.4	11.2	10	7.6	5.7	4.4	
48	14.6	12.6	10.9	9.7	7.4	5.4	4.2	13.9	11.8	10.5	9.4	7.4	5.5	4.2	
50	13.8	11.9	10.3	9.1	7.2	5.3	4	13.2	11.3	9.8	8.8	7.2	5.3	4.1	
52		11.3	9.8	8.6	7	5.1	3.9	12.5	10.7	9.2	8.3	7	5.2	3.9	
54		10.7	9.3	8	6.8	5	3.8	11.9	10.2	8.7	7.8	6.9	5.1	3.8	
56		10.1	8.8	7.6	6.6	4.9	3.6		9.7	8.3	7.3	6.7	4.9	3.7	
58			8.3	7.2	6.4	4.7	3.5		9.2	7.9	6.8	6.3	4.8	3.6	
60			7.8	6.9	6.1	4.6	3.4		8.8	7.5	6.4	5.9	4.7	3.5	
62			7.4	6.5	5.8	4.5	3.3		8.3	7.1	6.1	5.5	4.6	3.4	
64			7.1	6.2	5.5	4.4	3.2			6.7	5.8	5.2	4.5	3.3	
66				5.9	5.2	4.3	3.1			6.4	5.5	4.9	4.4	3.2	
68				5.5	5	4.3	3.1			6	5.2	4.7	4.2	3.1	
70				5.2	4.7	4.1	3				4.9	4.4	3.9	3	
72					4.4	3.9	2.9				4.7	4.2	3.7	2.9	
74					4.2	3.7	2.8				4.4	3.9	3.4	2.9	
76					3.9	3.5	2.8				4.2	3.7	3.2	2.7	
78					3.7	3.3	2.7					3.5	3	2.5	
80						3	2.6					3.3	2.8	2.2	
82						2.8	2.4					3.1	2.6	2	
84						2.7	2.1						2.4	1.8	
86							2						2.2	1.6	
88							1.8						2	1.4	
90							1.6						1.9		
92							1.4								
ブーム伸長率 (%)	I	46/0							92/46						
	II	92/92							92/92						
	III	92/92							92/92						
	IV	46/92							46/92						

*アダプター

TAB 146472

	56.6m		20° 7m—49m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ
メインブーム長さ ジブ長さ		56.6m+2.3m*									
作業半径(m)	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m				
14	28.6										
16	27.2										
18	25.9	22.5									
20	24.8	21.5									
22	23.8	20.6	20								
24	22.9	19.8	19.4								
26	22	19	18.7	13.7							
28	21.3	18.3	17.8	13.2							
30	20.5	17.7	16.8	12.8							
32	19.9	17.1	15.8	12.4	9.6						
34	19.2	16.6	14.8	12	9.2						
36	18	15.6	13.9	11.7	8.9	6.8					
38	16.8	14.7	13	11.3	8.6	6.6					
40	15.7	13.8	12.2	10.9	8.3	6.3					
42	14.7	13	11.5	10.1	8.1	6.1	4.7				
44	13.7	12.2	10.8	9.5	7.8	5.9	4.5				
46	13	11.4	10.2	8.9	7.6	5.7	4.4				
48	12.3	10.7	9.5	8.4	7.4	5.5	4.2				
50	11.7	10	8.9	7.9	7.2	5.3	4.1				
52	11	9.4	8.4	7.4	6.8	5.2	3.9				
54	10.5	8.8	7.8	6.9	6.4	5	3.7				
56	9.9	8.3	7.3	6.4	6	4.9	3.6				
58	9.3	7.9	6.9	6	5.7	4.8	3.5				
60	8.8	7.4	6.6	5.6	5.3	4.7	3.4				
62			6.2	5.3	5	4.5	3.4				
64		6.6	5.9	5	4.6	4.2	3.3				
66		6.3	5.6	4.8	4.3	3.9	3.2				
68		6	5.3	4.5	4.1	3.7	3				
70			5	4.3	3.8	3.4	2.8				
72			4.7	4	3.6	3.1	2.5				
74			4.4	3.8	3.3	2.9	2.3				
76				3.6	3.1	2.6	2.1				
78				3.3	2.9	2.4	1.8				
80				3.1	2.7	2.2	1.6				
82					2.5	2					
84					2.2	1.7					
86					2	1.5					
88					1.8	1.3					
ブーム伸長率(%)	I	92									
	II	92									
	III	92									
	IV	92									

*アダプター

TAB 146472

最大吊上能力
450t

LTM 1450NX

固定式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	46.3m-51.4m		40° 7m-49m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ				
メインブーム長さ ジブ長さ		46.3m+2.3m*							51.4m+2.3m*						
作業半径(m)		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m
16		19.6							19.8						
18		19.1							19.2						
20		18.6	16.1						18.8	15.6					
22		18.1	15.6						18.3	15.2					
24		17.7	15.1						18	14.8					
26		17.4	14.7	14.8					17.6	14.5	14.4				
28		17	14.4	14.4					17.3	14.2	14				
30		16.8	14	14					17	13.9	13.7				
32		16.8	13.7	13.6	10.4				16.8	13.6	13.4				
34		16.6	13.5	13.3	10.1				16.6	13.4	13.1	10.1			
36		16.4	13.3	13	9.9				16.5	13.2	12.9	9.8			
38		16.3	13.1	12.8	9.6	7.1			16.4	13.1	12.6	9.6	6.9		
40		16.1	13	12.5	9.4	6.9			16.3	12.9	12.4	9.5			
42		16.1	12.8	12.3	9.2	6.7			16.2	12.9	12.3	9.3	6.7		
44		16.1	12.7	12.2	9.1	6.6			16.1	12.8	12.3	9.1	6.6		
46		16.1	12.5	12.1	8.9	6.4	4.7		15.3	12.7	11.9	8.9	6.4	4.7	
48		15.1	12.5	11.6	8.8	6.3	4.6		14.5	12.4	11.2	8.8	6.3	4.6	
50		14.4	12.4	10.9	8.7	6.1	4.5		13.8	11.8	10.6	8.8	6.2	4.5	
52			11.8	10.3	8.6	6	4.4	3.2	13.1	11.2	9.9	8.7	6	4.4	
54			11.2	9.8	8.5	5.9	4.3	3.1	12.4	10.7	9.3	8.6	6	4.3	3.1
56			10.6	9.3	8.3	5.9	4.3	3		10.1	8.8	8.1	5.9	4.3	3
58				8.8	7.9	5.8	4.2	2.9		9.6	8.3	7.6	5.8	4.2	2.9
60				8.4	7.5	5.7	4.1	2.9		9.1	7.9	7.2	5.7	4.1	2.9
62				7.9	7.1	5.6	4	2.8			7.5	6.8	5.7	4.1	2.8
64					6.7	5.6	4	2.8			7.1	6.4	5.6	4	2.8
66					6.3	5.6	3.9	2.7			6.7	6	5.4	3.9	2.7
68					5.9	5.3	3.8	2.6				5.7	5.1	3.9	2.7
70						5	3.8	2.6				5.4	4.8	3.8	2.6
72						4.7	3.8	2.5				5.1	4.5	3.8	2.6
74						4.5	3.8	2.5					4.3	3.8	2.5
76						4.2	3.8	2.4					4	3.7	2.5
78							3.6	2.4					3.8	3.4	2.4
80							3.3	2.4					3.5	3.2	2.4
82							3.1	2.4						3	2.4
84								2.4						2.7	2.4
86								2.3						2.5	2.1
88								2.1							1.9
90															1.7
ブーム伸長率(%)	I	46/0							92/46						
	II	92/92							92/92						
	III	92/92							92/92						
	IV	46/92							46/92						

*アダプター

TAB 146482

	56.6m		40° 7m—49m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ
メインブーム長さ ジブ長さ		56.6m+2.3m*									
作業半径(m)		7m	14m	21m	28m	35m	42m	49m			
16		19.8									
18		19.3									
20		18.9	15.6								
22		18.5	15.2								
24		18.1	14.8								
26		17.8	14.5								
28		17.5	14.2	13.9							
30		17.2	14	13.6							
32		16.9	13.7	13.3							
34		16.7	13.5	13.1	9.8						
36		16.6	13.3	12.8	9.6						
38		16.5	13.1	12.6	9.4						
40		15.7	12.9	12.1	9.2	6.7					
42		14.7	12.8	11.4	9.1	6.5					
44		13.8	12.1	10.8	8.9	6.4					
46		13	11.4	10.1	8.8	6.3					
48		12.3	10.7	9.6	8.6	6.2	4.5				
50		11.6	10	9	8.1	6	4.4				
52		11	9.5	8.4	7.7	5.9	4.3				
54		10.4	9	7.9	7.2	5.9	4.3			3	
56		9.8	8.5	7.4	6.8	5.8	4.2			2.9	
58			8	7	6.4	5.8	4.1			2.8	
60			7.5	6.7	6	5.5	4.1			2.8	
62			7.1	6.3	5.6	5.2	4			2.8	
64				6	5.3	4.8	4			2.7	
66				5.6	5	4.5	3.9			2.7	
68				5.3	4.7	4.2	3.9			2.6	
70					4.4	4	3.7			2.6	
72					4.2	3.7	3.4			2.5	
74					3.9	3.5	3.2			2.5	
76					3.6	3.2	3			2.4	
78						3	2.7			2.3	
80						2.8	2.4			2	
82						2.6	2.2			1.8	
84							1.9			1.6	
86							1.7				
88							1.5				
ブーム伸長率 (%)	I	92									
	II	92									
	III	92									
	IV	92									

*アダプター


TAB 146482

LTM 1450NX


最大吊上能力
450 t

起伏式ジブ定格総荷重表


メインブーム82°

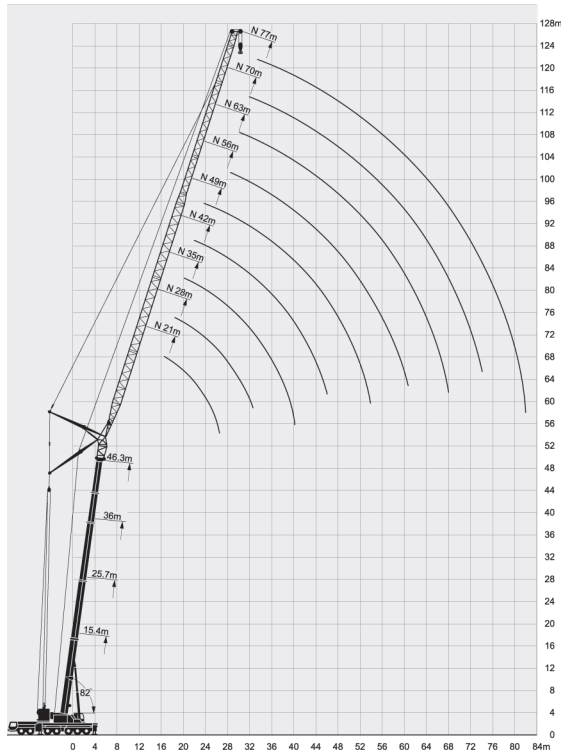

メインブーム75°

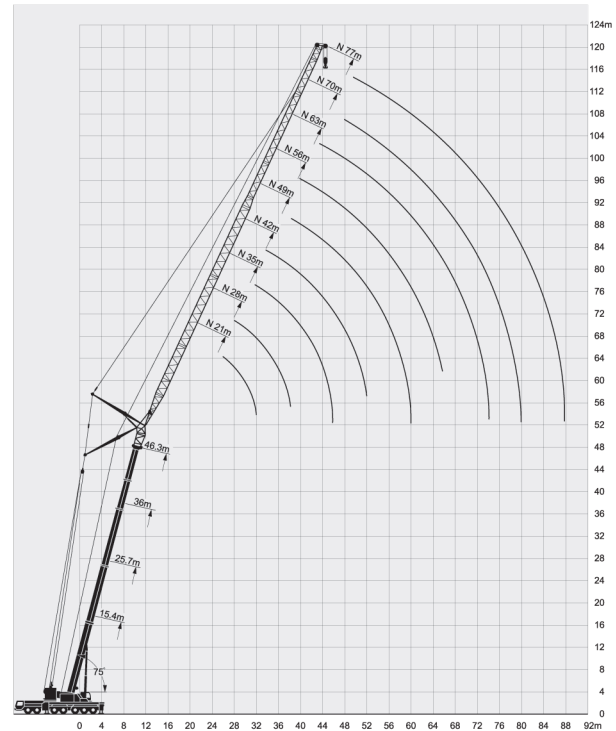

メインブーム68°

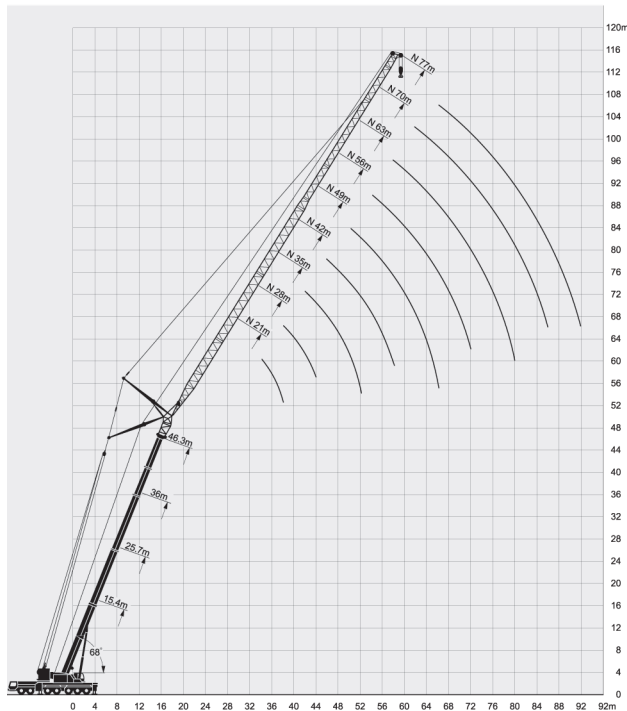

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 161 トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブーリーブロックが必要です。
- 6 202 トン/240 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

最大吊上能力
450 t

LTM 1450NX

起伏式ジブ定格総荷重表



82°
15.4m—25.7m



56m—84m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ ジブ長さ		15.4m+4m*					25.7m+4m*				
		56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m
22	31.5						25.1				
24	31						24.9				
26	30.5						24.7				
28	30						24.6				
30	29.7						24.4				
32	29.3						24.3				
34	29.1						24.2				
36	28.9						24.1				
38	28.7						24.0				
40	28						23.9				
42	27						23.8				
44	26.1						23.7				
46	25.2						23.6				
48	24.4						23.5				
50	23.5						23.4				
52	21.4						23.3				
54	19						23.2				
56	16.7						23.1				
58							23.0				
60							22.9				
62							22.8				
64							22.7				
66							22.6				
68							22.5				
70							22.4				
72							22.3				
74							22.2				
76							22.1				
78							22.0				
80							21.9				
82							21.8				
84							21.7				
86							21.6				
ブーム 伸長率 (%)		0					46				
		0					46				
		0					0				
		0					0				

*アダプター

TAB 146513



82°
36m—56.6m



56m—84m



10m×9.5m



360°



140t

メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*					46.3m+4m*				56.6m+4m*
		56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	56m
26	16.9						9.6				
28	16.8						9.5				
30	16.7						9.4				
32	16.6						9.3				
34	16.5						9.2				
36	16.5						9.1				
38	16.4						9.0				
40	16.4						8.9				
42	16.4						8.8				
44	16.3						8.7				
46	16.3						8.6				
48	16.1						8.5				
50	15.9						8.4				
52	15.9						8.3				
54	15.9						8.2				
56	15.9						8.1				
58	15.9						8.0				
60							7.9				
62							7.8				
64							7.7				
66							7.6				
68							7.5				
70							7.4				
72							7.3				
74							7.2				
76							7.1				
78							7.0				
80							6.9				
82							6.8				
84							6.7				
86							6.6				
ブーム 伸長率 (%)		92					92				92
		46					46				46
		0					0				0
		0					0				0

*アダプター

TAB 146513

最大吊上能力
450 t

82°
15.4m–25.7m



14m-84m



10m x 9.5m



360°



100t

* アダプター

TAB 146494



82°
36m–56.6m



21m-84m



10m × 9.5m

 360° 

100t

*アダプター

TAB 146494

最大吊上能力
450 t

LTM 1450NX

起伏式ジブ定格総荷重表



75°
15.4m-25.7m



14m-84m



10m x 9.5m



360°



100t

メインブーム長さ ジブ長さ		15.4m+4m*												25.7m+4m*											
作業半径(m)		14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	14m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m		
12	99																								
14	96																								
16	84												79												
18													70												
20													62												
22														68											
24														61											
26														55											
28														50											
30														48											
32														44.5											
34														41											
36														38											
38														36.5											
40														35.5											
42														33											
44																									
46																									
48																									
50																									
52																									
54																									
56																									
58																									
60																									
62																									
64																									
66																									
68																									
70																									
72																									
74																									
76																									
78																									
80																									
82																									
84																									
86																									
88																									
ブーム 伸長率 (%)	I	0												46											
	II	0												46											
	III	0												0											
	IV	0												0											

*アダプター

TAB 146497



75°
36m-56.6m



21m-84m



10m x 9.5m



360°



100t

メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*										46.3m+4m*										56.6m+4m*									
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	21m	28m	35m	42m	49m	56m					
22	41																														
24	39																														
26	36.5																														
28	34.5																														
30	33																														
32																															
34																															
36																															
38																															
40																															
42																															
44																															
46																															
48																															
50																															
52																															
54																															
56																															
58																															
60																															
62																															
64																															
66																															
68																															
70																															
72																															
74																															
76																															
78																															
80																															
82																															
84																															
86																															
88																															
90																															
92																															
ブーム伸長率(%)	I	92										92										92									
	II	46										92										92									
	III	46										46										92									
	IV	0										46										92									

*アダプター

TAB 146497

最大吊上能力
450 t

68°
15.4m–25.7m



14m–84m



10m x 9.5m

 360° 

100t

*アダプター

TAB 146500



68°
36m–56.6m



21m-84m



10m × 9.5m



360°



100t

*アダプター


TAB 146500

最大吊上能力
450 t


LTM 1450NX

起伏式ジブ定格総荷重表（Y-ガイ仕様）


メインブーム 82°

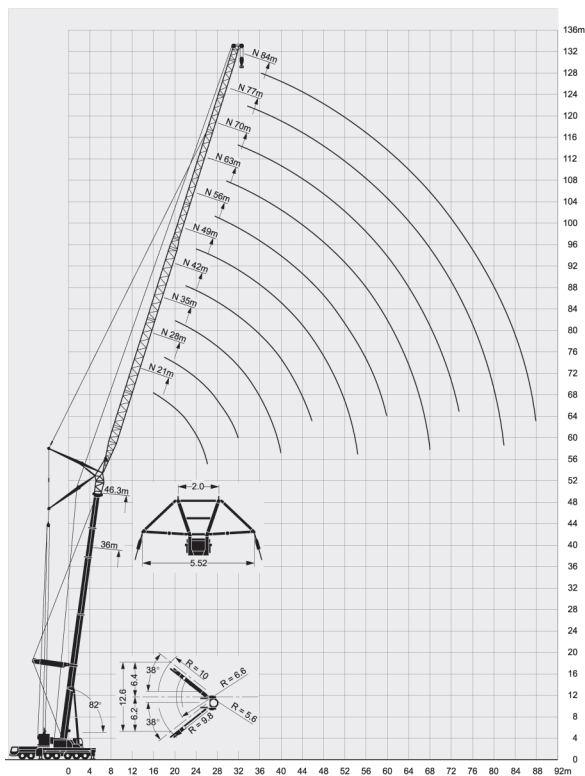

メインブーム 75°

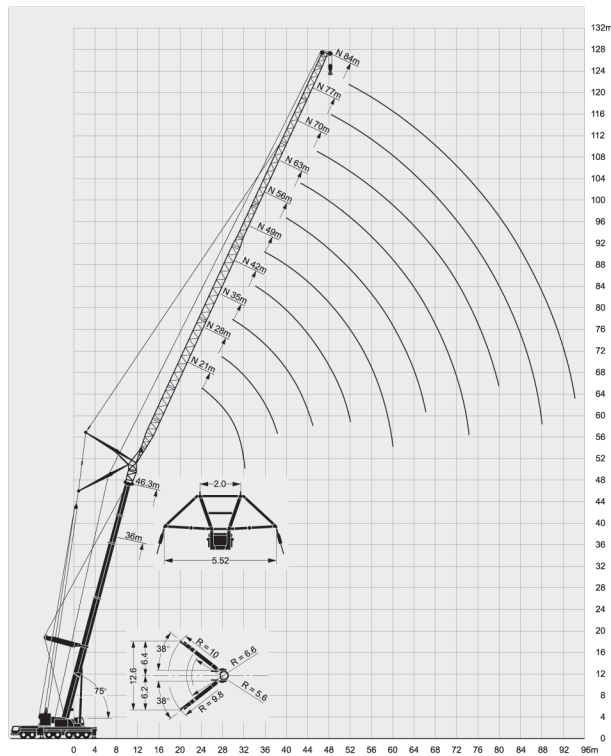

メインブーム 68°

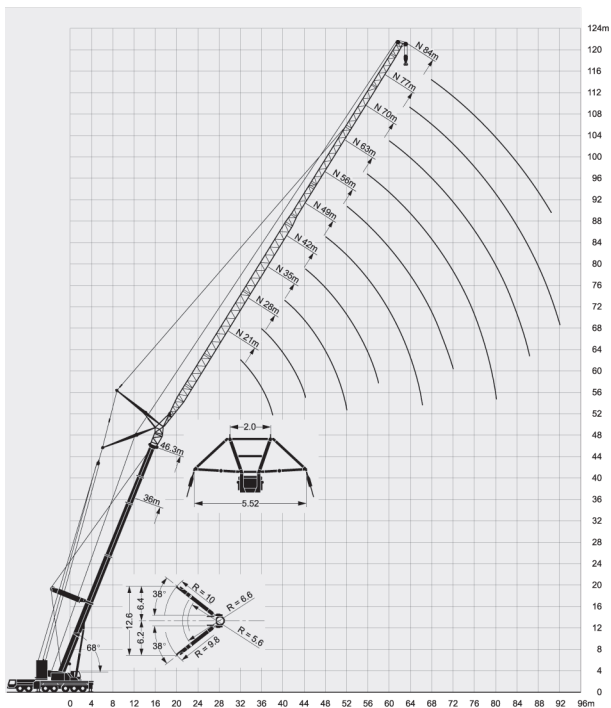

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 161トンを超える定格総荷重の場合は、追加ブリーブロックが必要です。
- 6 202トン/240トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

LTM 1450NX

最大吊上能力
450 t

起伏式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	82° 36m—56.6m		56m—84m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ		
メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*					46.3m+4m*					56.6m+4m*	
作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	
26	24.6					19.8							
28	24.6	20.2				19.8							
30	24.6	20.2	16.3			19.8	16.4				15.4		
32	24.6	20.2	16.3	13.6		19.8	16.4	12.8			15.4	9.9	
34	24.6	20.2	16.3	13.6	10.7	19.8	16.4	12.8	10.2		15.4	9.9	
36	24.6	20.2	16.3	13.6	10.7	19.1	16.4	12.8	10.2	7.8	14.9	9.9	
38	23.9	20.2	16.3	13.6	10.7	18.4	16.4	12.8	10.2	7.8	14.2	9.9	
40	23.1	20.2	16.3	13.6	10.7	17.7	15.8	12.8	10.2	7.8	13.6	9.9	
42	22.5	20.1	16.3	13.6	10.7	17.1	15.2	12.8	10.2	7.8	13	9.9	
44	21.9	19.6	16.3	13.6	10.7	16.5	14.8	12.8	10.2	7.8	12.5	9.9	
46	21.3	19.2	16.3	13.6	10.7	16	14.3	12.5	10.2	7.8	12	9.9	
48	20.7	18.7	16.1	13.6	10.7	15.5	13.9	12.2	10.2	7.8	11.6	9.9	
50	20.3	18.3	15.8	13.4	10.7	15	13.5	11.8	10.2	7.8	11.1	9.9	
52	19.6	17.9	15.5	13.2	10.7	14.8	13.1	11.5	10	7.8	10.7	9.5	
54	18.5	17.5	15.2	12.9	10.7	14.7	12.7	11.2	9.7	7.8	10.5	9.2	
56	17.5	17.3	14.9	12.7	10.7	14.7	12.4	10.9	9.5	7.8	10.3	8.9	
58	16.7	16.7	14.6	12.5	10.7	14.5	12.3	10.7	9.3	7.7	10.2	8.6	
60		15.8	14.4	12.2	10.6	13.9	12.3	10.4	9.1	7.5	10.1	8.4	
62		15	14.4	12.1	10.5		12.3	10.2	8.8	7.3	10	8.3	
64		14.2	14	11.8	10.4		12.2	10.2	8.6	7.1		8.2	
66		13.3	13.3	11.7	10.3		11.7	10.1	8.4	6.9		8.1	
68			12.6	11.6	10.1		10.9	10.1	8.3	6.7		8	
70			12	11.4	10			10	8.3	6.6			
72			11.3		9.9			9.6	8.3	6.4			
74				10.4	9.8			9.1	8.3	6.4			
76				9.9	9.7				8.2	6.4			
78				9.4	9.2				8	6.4			
80				8.6	8.7				7.5	6.3			
82					8.2				6.9	6.3			
84					7.8					6.3			
86					7.3					5.9			
88										5.5			
ブーム 伸長率 (%)	I		92					92			92		
	II		46					92			92		
	III		46					46			92		
	IV		0					46			92		

*アダプター

TAB 146519

	75° 36m—56.6m		56m—84m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ		
メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*					46.3m+4m*					56.6m+4m*	
作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	
36	22.7												
38	21.9					15.5							
40	21.2	18.9				14.8							
42	20.5	18.3	15.8			14.2	13.3						
44	19.8	17.8	15.4			14.2	12.7						
46	19.2	17.2	15	13.1		13.6	12.2	10.8			10.2	8.5	
48	18.7	16.7	14.6	12.8		13	11.7	10.4			9.7	8	
50	18.2	16.2	14.2	12.5	10.3	12.6	11.3	10	8.7		8.7	7.6	
52	17.8	15.9	13.8	12.2	10.3	12.2	10.8	9.6	8.4	6.8	8.2	7.2	
54	17.4	15.5	13.5	11.9	10.1	11.8	10.5	9.3	8.1	6.6	7.9	6.8	
56	17	15.2	13.2	11.6	9.9	11.5	10.1	8.9	7.8	6.3	7.6	6.5	
58	16.6	14.9	13	11.4	9.7	11.2	9.9	8.6	7.5	6.1	7.3	6.2	
60	16.5	14.6	12.7	11.2	9.6	10.9	9.6	8.4	7.3	5.9	7	6	
62	15.9	14.3	12.4	10.9	9.4	10.7	9.3	8.1	7	5.7	6.8	5.8	
64	15.1	14.1	12.2	10.7	9.2	10.7	9	7.9	6.8	5.5	6.5	5.6	
66		14	12	10.5	9	10.7	8.8	7.7	6.6	5.3	6.5	5.4	
68		13.4	11.8	10.3	8.9		8.7	7.4	6.4	5.2	6.5	5.2	
70		12.8	11.6	10.1	8.7		8.7	7.2	6.2	5	6.5	5	
72			11.5	9.9	8.5		8.7	7	6	4.9		4.9	
74			11.1	9.8	8.4		8.7	6.9	5.8	4.7		4.9	
76			10.6	9.6	8.2			6.9	5.6	4.6			
78			10.1	9.6	8.1			6.9	5.5	4.5		4.9	
80				9.4	7.9			6.9	5.4	4.3			
82				9	7.8			6.9	5.4	4.2			
84				8.5	7.6				5.4	4			
86					7.6				5.4	3.9			
88					7.2				5.4	3.9			
90					6.9					3.9			
92					6.5					3.9			
94										3.9			
ブーム伸長率(%)	I		92					92			92		
	II		46					92			92		
	III		46					46			92		
	IV		0					46			92		

*アダプター

TAB 146521

最大吊上能力
450 t

LTM 1450NX

起伏式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	68° 36m—56.6m		56m—84m		10m×9.5m		360°		140t		Y-ガイ		
メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*					46.3m+4m*					56.6m+4m*	
作業半径(m)	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	70m	77m	84m	56m	63m	
48	16.9												
50	16.3												
52	15.8	14.3				10.2							
54	15.3	13.9				9.8							
56	14.9	13.5	11.9			9.4	8.4				5.6		
58	14.5	13.2	11.5			9	8				5.3		
60	14.2	12.8	11.2	9.9		8.7	7.6	6.7			5.1	4.3	
62	13.8	12.5	10.9	9.6	8.3	8.3	7.3	6.4			4.8	4.1	
64	13.2	12.2	10.6	9.4	8.1	8	7	6.1	5.3		4.6	3.9	
66	12.6	11.9	10.3	9.1	7.9	7.6	6.6	5.8	5.1		4.4	3.7	
68	12	11.5	10.1	8.9	7.7	7.4	6.4	5.5	4.9	4	4.2	3.5	
70		10.9	9.8	8.6	7.5	7.2	6.1	5.3	4.6	3.8	4	3.3	
72		10.4	9.6	8.4	7.3	7.2	5.8	5	4.4	3.6	3.8	3.1	
74		9.9	9.2	8.2	7.1		5.6	4.8	4.2	3.3	3.7	2.9	
76		9.5	8.8	8	6.9		5.4	4.6	4	3.1	3.7	2.8	
78			8.4	7.8	6.7		5.4	4.4	3.8	2.9		2.6	
80			8	7.6	6.5		5.4	4.3	3.6	2.7		2.5	
82			7.6	7.3	6.4			4.1	3.4	2.6		2.4	
84				7	6.2			4.1	3.3	2.4			
86				6.6	6			4.1	3.1	2.3			
88				6.3	5.6				3	2.1			
90				6	5.4				3	2			
92					5.2				3	1.8			
94					4.9					1.7			
96					4.7					1.7			
98										1.7			
100										1.7			
ブーム伸長率(%)	I		92					92				92	
	II		46					92				92	
	III		46					46				92	
	IV		0					46				92	

*アダプター

TAB 146523

LTM 1450NX

最大吊上能力
450 t

起伏式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	82° 36m		21m-84m		10m x 9.5m		360°		100t		Y-ガイ
メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*									
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
14	70										
16	65										
18	60										
20	56										
22	51										
24	47										
26											
28											
30											
32											
34											
36											
38											
40											
42											
44											
46											
48											
50											
52											
54											
56											
58											
60											
62											
64											
66											
68											
70											
72											
74											
76											
78											
80											
82											
84											
86											
ブーム伸長率 (%)	I	92									
	II	46									
	III	46									
	IV	0									

*アダプター

TAB 146503

	82° 46.3m-56.6m		21m-84m		10m x 9.5m		360°		100t		Y-ガイ								
メインブーム長さ ジブ長さ		46.3m+4m*										56.6m+4m*							
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m		
16	51																		
18	48	43.5									38								
20	45	41	37								36	33							
22	42.5	39	35	30.5							31	28.2							
24	40.5	37	33.5	30	25.3						33.5	29.3	26.8	24.3					
26	39.5	35	32	28.9	25.3						32	27.7	25.4	23.2	20.9				
28		33.5	30.5	27.6	25.1	19.8					30.5	27.7	25.4	23.2	20.9				
30		32.5	29.2	26.4	24.1	19.8	16.4				29.8	26.4	24.1	22.1	20				
32		31.5	28.1	25.3	23.2	19.8	16.4	12.8				25.2	23	21	19.2	15.4			
34			27.1	24.3	22.3	19.8	16.4	12.8				23.6	21.9	20	18.3	15.4	9.9		
36			26.5	23.4	21.4	19.1	16.4	12.8	10.2				20.2	19.2	17.3	15.4	9.9		
38			25.9	22.5	20.6	18.4	16.4	12.8	10.2	7.8			20.1	18.4	16.7	14.9	9.9		
40			24.5	21.8	19.9	17.7	15.8	12.8	10.2	7.8			19.6	18.2	16.3	14.9	9.9		
42				21.5	19.2	17.1	15.2	12.8	10.2	7.8			19	16.9	15.4	13.6	9.9		
44				21.3	18.6	16.5	14.8	12.8	10.2	7.8				16.3	14.8	13	9.9		
46				20.6	18.1	16	14.3	12.5	10.2	7.8				15.9	14.2	12.5	9.9		
48					18	15.5	13.9	12.2	10.2	7.8				15.6	13.6	12	9.9		
50					17.9	15	13.5	11.8	10.2	7.8				15.3	13.2	11.6	9.9		
52					17.5	14.8	13.1	11.5	10	7.8					13	11.1	9.9		
54					16.4	14.7	12.7	11.2	9.7	7.8					12.8	10.7	9.5		
56						14.7	12.4	10.9	9.5	7.8					12.7	10.5	9.2		
58						14.5	12.3	10.7	9.3	7.7						10.3	8.9		
60						13.9	12.3	10.4	9.1	7.5						10.2	8.6		
62							12.3	10.2	8.8	7.3						10.1	8.4		
64							12.2	10.2	8.6	7.1						10	8.3		
66							11.7	10.1	8.4	6.9							8.2		
68							10.9	10.1	8.3	6.7							8.1		
70								10	8.3	6.6							8		
72								9.6	8.3	6.4									
74								9.1	8.3	6.4									
76									8.2	6.4									
78									8	6.4									
80									7.5	6.4									
82									6.9	6.3									
84										6.3									
86										6.3									
88										6.5									
ブーム 伸長率 (%)	I	92										92							
	II	92										92							
	III	46										92							
	IV	46										92							

*アダプター

TAB 146503

最大吊上能力
450t

LTM 1450NX

起伏式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	72° 36m		21m-84m		10m×9.5m		360°		100t		Y-ガイ
メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*									
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
22	50										
24	46										
26	42										
28	39		44								
30	36.5		40.5								
32			37.5	36							
34			35	33.5	31.5						
36			32.5	31	30						
38			30.5	29.2	28.1	26.3					
40			28.8	27.5	26.4	25.3	22.7				
42				25.9	24.9	23.8	21.9				
44				24.5	23.5	22.5	21.2	18.9			
46				23.2	22.2	21.2	20.4	18.3	15.8		
48					21.1	20.1	19.3	17.8	15.4		
50					20	19.1	18.3	17.2	15	13.1	
52					19	18.1	17.4	16.5	14.6	12.8	
54					18	17.3	16.5	15.7	14.2	12.5	10.3
56						16.5	15.7	14.9	13.8	12.2	10.3
58						15.7	15	14.1	13.2	11.9	10.1
60						14.9	14.3	13.5	12.5	11.6	9.9
62							13.6	12.8	11.9	11.4	9.7
64							12.9	12.3	11.3	11	9.6
66							12.3	11.7	10.8	10.4	9.4
68							11.7	11.2	10.3	9.9	9.1
70								10.6	9.8	9.4	8.6
72								10.1	9.4	8.9	8.2
74								9.6	8.9	8.6	7.7
76									8.4	8.2	7.4
78									8	7.8	7
80									7.6	7.3	6.6
82									7.2	6.9	6.3
84										6.6	5.9
86										6.2	5.6
88										5.9	5.3
90											5.1
92											4.8
94											4.6
96											4.4
ブーム 伸長率 (%)	I II III IV	92 46 46 0									

*アダプター

TAB 146506

	72° 46.3m-56.6m		21m-84m		10m×9.5m		360°		100t		Y-ガイ
メインブーム長さ ジブ長さ		46.3m+4m*									
作業半径(m)		21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m
24	35.5										
26	33.5										
28	31.5										
30	29.9		29.5	25.8							
32	29		27.8	24.5							
34			26.4	23.3	21.4						
36			25.2	22.2	20.4	18.9					
38			24.1	21.3	19.4	18.1					
40			23.5	20.5	18.5	17.3	15.5				
42				19.7	17.8	16.5	14.8	13.3			
44				19.3	17.2	15.8	14.2	12.7			
46				18.8	16.5	15.3	13.6	12.2	10.8		
48					15.9	14.8	13	11.7	10.4		
50					15.6	14.3	12.6	11.3	10	8.7	
52					15.2	13.8	12.2	10.8	9.6	8.4	6.8
54						13.4	11.8	10.5	9.3	8.1	6.6
56						13.2	11.5	10.1	8.9	7.8	6.3
58						12.7	11.2	9.9	8.6	7.5	6.1
60						12.2	10.9	9.6	8.4	7.3	5.9
62							10.7	9.3	8.1	7	5.7
64							10.3	9	7.9	6.8	5.5
66							9.8	8.8	7.7	6.6	5.3
68								8.6	7.4	6.4	5.2
70								8.3	7.2	6.2	5
72								7.9	7	6	4.9
74								7.6	6.9	5.8	4.7
76									6.6	5.6	4.6
78									6.3	5.5	4.5
80									6	5.4	4.3
82										5.1	4.2
84										4.8	4
86										4.6	3.8
88										4.4	3.6
90											3.3
92											3.1
94											2.9
ブーム 伸長率 (%)	I II III IV	92 92 46 46									

*アダプター

TAB 146506

LTM 1450NX

最大吊上能力
450 t

起伏式ジブ定格総荷重表(Y-ガイ仕様、スパーサー付)

	68° 36m		21m-84m		10m×9.5m		360°		100t		Y-ガイ
メインブーム長さ ジブ長さ		36m+4m*									
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	
28	34.5										
30	32										
32	29.7	28.4									
34	27.9	26.5									
36		24.9	23.7								
38		23.5	22.3								
40		22.2	21	20.1							
42			19.9	18.9							
44			18.9	17.9	17						
46			17.9	17	16						
48			16.9	16.1	15.2	14.5					
50				15.3	14.4	13.7					
52				14.6	13.7	13	12.2				
54				13.8	13.1	12.3	11.5				
56					12.5	11.7	10.9	10			
58					11.9	11.2	10.4	9.4			
60					11.3	10.6	9.9	8.9			
62					10.7	10.1	9.4	8.4	8.6		
64						9.6	8.9	8	7.6	7.2	
66						9.1	8.5	7.6	7.2	6.8	
68						8.7	8.1	7.2	6.8	6.4	
70							7.7	6.8	6.5	6	
72							7.3	6.5	6.1	5.6	
74							6.9	6.1	5.8	5.3	
76							6.5	5.8	5.4	5	
78								5.5	5.1	4.6	
80								5.2	4.9	4.3	
82								5	4.6	4.1	
84									4.3	3.8	
86									4.1	3.5	
88									3.9	3.3	
90									3.7	3.1	
92										2.9	
94										2.6	
96										2.4	
ブーム伸長率 (%)	I II III IV					92 46 46 0					2.3

*アダプター

TAB 146509

	68° 46.3m-56.6m		21m-84m		10m×9.5m		360°		100t		Y-ガイ								
メインブーム長さ ジブ長さ		46.3m+4m*										56.6m+4m*							
作業半径(m)	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	77m	84m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m		
32	25.2																		
34	23.7																		
36	22.5																		
38	21.6																		
40																			
42																			
44																			
46																			
48																			
50																			
52																			
54																			
56																			
58																			
60																			
62																			
64																			
66																			
68																			
70																			
72																			
74																			
76																			
78																			
80																			
82																			
84																			
86																			
88																			
90																			
92																			
94																			
ブーム伸長率(%)	I					92									92				
	II					92									92				
	III					46									92				
	IV					46									92				


*アダプター

TAB 146509

最大吊上能力
450 t

LTM 1450NX

カウンターウエイト

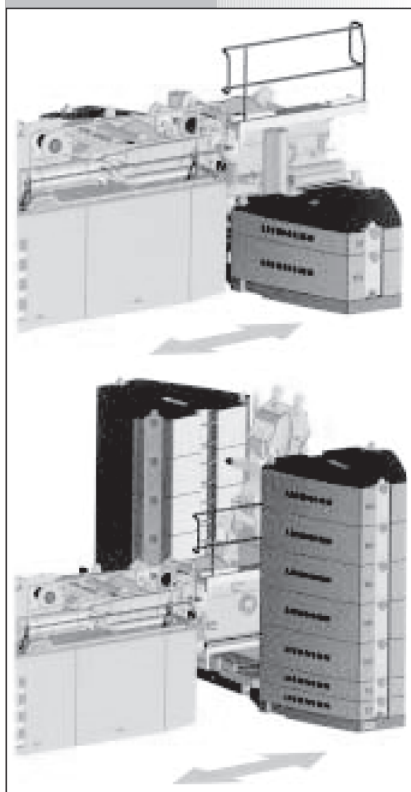


LTM 1450NX

最大吊上能力
450 t

主寸法



外観寸法

単位：mm

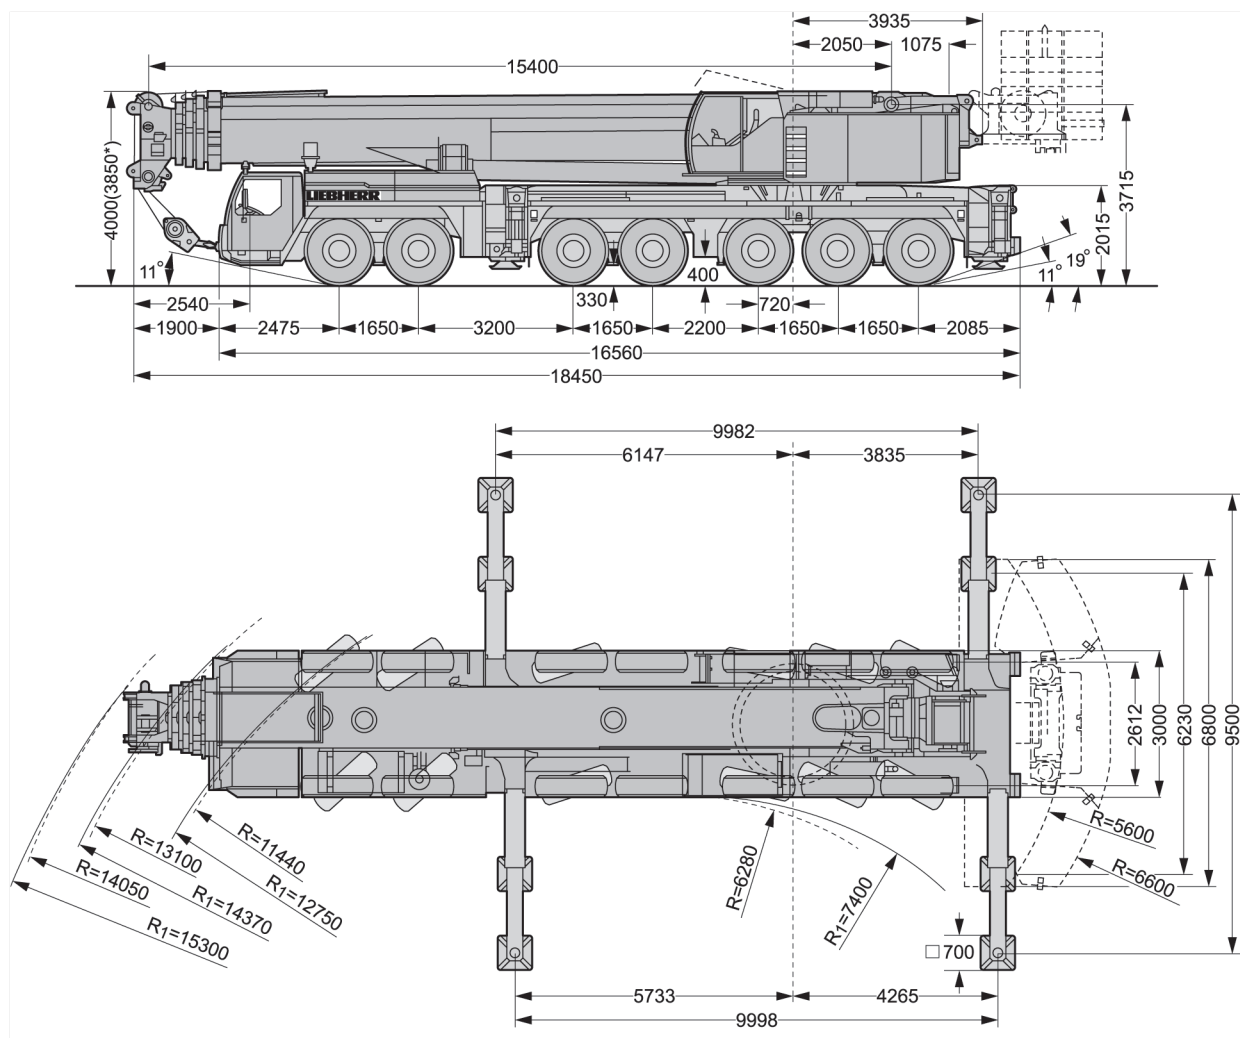

*サスペンションを150mm下げた状態
R1 = 全輪ステアリング時

カウンターウェイト

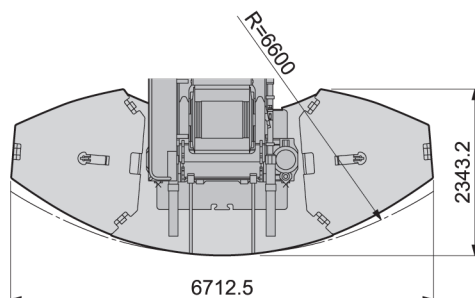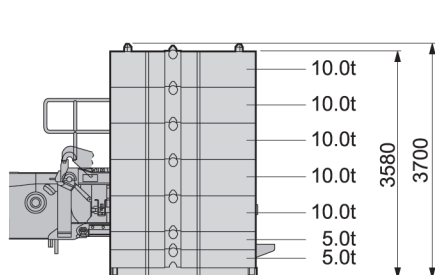

単位：mm